

1

# **ДЗЗД „АНТИЧНА СЕРДИКА“**

гр.Варна, ж.к. „Бриз – юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“ № 3, тел. 052 / 613 000, факс: 052 / 603 457,  
e-mail: pmostove@telecoms.bg

## **ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА**

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с  
предмет:

**„Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“-втори и трети етап“**

Варна, август 2014 год.

Диана Йеволова „Сердика София“ ДЗЗД

Подпис:



# **ДЗЗД „АНТИЧНА СЕРДИКА“**

гр.Варна, ж.к.“Бриз – юг“, ул.“Д-р Николай Коларов“ № 3, тел. 052 / 613 000, факс: 052 / 603 457,  
e-mail: pmostove@telecoms.bg

## **УЧАСТНИК: ДЗЗД „АНТИЧНА СЕРДИКА“ с партньори:**

1. „Пътища и мостове“ ЕООД гр.София;
2. „Реставрация“ ЕАД, гр.София;
3. „Пътстрой – Варна“ ЕООД, гр.Варна;
4. „Финанс груп 2013“ ЕООД, гр.София


## **СПИСЪК**

на документите, съдържащи се в  
Плик № 3 “Предлагана цена”

№ по ред	Вид на документа	стр. от - до
1.	Списък на документите - оригинал;	2-2
2.	Ценово предложение – попълнен <b>Образец № 19</b> от документацията за участие;	3-58
3.	Анализ за образуване на единични цени – оригинал;	59-250
4.	Магнитен носител, съдържащ КСС в Excel.	251

02.08.2014 г.  
гр.Варна

Подпис: \_\_\_\_\_  
(инж. Росен Колелиев)  
упълномощен представител на  
ДЗЗД „Антична Сердика“

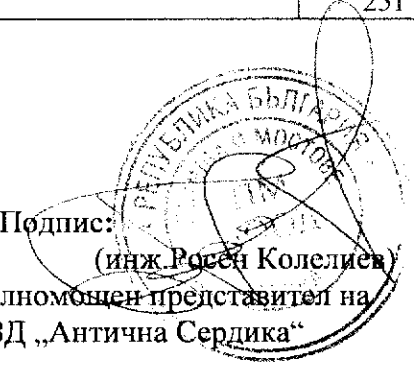




ДО  
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА  
БУЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ 17  
ГР. СОФИЯ

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От ДЗЗД „АНТИЧНА СЕРДИКА“

/наименование на участника/

и подписана от инж Росен Иванов Колелиев

/трите имена/

ЕИК.....в качеството му Управител

/длъжност/

IBAN сметка.....BIC код на банката .....

Банка: .....Град/клон/офис: .....

## УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви, представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на строително-монтажни и консервационно-реставрационни работи, експониране и социализация на археологическите нива под бул. „Княгиня Мария Луиза“ и под пл. „Независимост“ на обект „Античен Културно-Комуникационен Комплекс „Сердика“ - втори и трети етап“.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложен в Техническата спецификация на настоящата поръчка.

№	Наименование на работите	Мярка	Количество	Единична цена /лв./	Обща стойност /лв./
	2	3	4	5	6
	<b>ВТОРИ ЕТАП</b>				
	<b>ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ"</b>				
	<b>Демонтажни работи</b>				
1	Демонтаж - разбиване на стоманобетонна стена компресор	m <sup>3</sup>	4.00	68.49	273.96
2	Разваляне на стени от тухлена зидария	m <sup>3</sup>	8.00	28.48	227.84
3	Демонтаж на шапки от гранит с деб. 7 см за оформяне на стъпките на металната конструкция	m <sup>2</sup>	41.00	7.76	318.16
4	Демонтаж на временен предпазен парапет	m <sup>1</sup>	140.00	2.63	368.20
5	Разбиване на армирана бетонова настилка, под настилката с мрамор	m <sup>3</sup>	25.00	69.43	1 735.75
6	Демонтаж на алуминиеви витрини и врати	m <sup>2</sup>	105.00	5.60	588.00
7	Демонтаж на окачен таван тип "Хънтър Дъглас", включително носеща метална конструкция	m <sup>2</sup>	391.00	4.67	1 825.97

**Ново строителство**

**Зидарски работи**

8	Зидария с газобетонени блокчета тип "YOTONG" с деб. 20 cm - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	489.00	39.69	19 408
9	Зидария с газобетонени блокчета тип "YOTONG" с деб. 25 cm - зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	152.00	38.58	5 864.
10	Зидария с газобетонени блокчета тип "YOTONG" с деб. 10 cm - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	186.00	32.97	6 132.
11	Зидария с газобетонени блокчета тип "YOTONG" с деб. 15 cm - зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	101.00	32.71	3 303.
12	Бетон клас В 20 за укрепващ бетонов пояс на стени				
	зона "Ларго"	m <sup>3</sup>	2.00	162.97	325.9
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>3</sup>	9.00	162.97	1 466.
	<b>общо:</b>	m <sup>3</sup>	11.00		
13	Кофраж за укрепващ бетонов пояс на стени				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	19.00	20.49	389.5
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	88.00	20.49	1 803.1
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	107.00		
14	Армировка, обикновена и средна сложност ф6-12 ст АІ по показател	kg	715.00	1.49	1 065.5
15	Направа и монтаж на армирани шурцове над врати при зид с деб. 20 cm - зона "Ларго"	m'	19.00	33.11	629.09
16	Направа и монтаж на армирани шурцове над врати при зид с деб. 25 cm - зона "бул. М. Луиза"	m'	11.00	32.15	353.63
17	Направа и монтаж на армирани шурцове над врати при зид с деб. 10 cm - зона "Ларго"	m'	20.00	18.52	370.40
18	Направа и монтаж на армирани шурцове над врати при зид с деб. 15 cm - зона "бул. М. Луиза"	m'	9.00	18.52	166.68
19	Леки преградни стени, влагоустойчиви с деб. 5 cm -включително врати 80/210 - 6 бр. санитарни възли по детайл - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	14.00	288.00	4 032.0
<b>Хидро и топлоизолации</b>					
20	Почистване и изчукване на неравности по съществуващи бетонови стени				
	зона "Ларго"				
	зона "бул. М. Луиза"				
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	1395.00	1.80	2 511.0
21	Хидроизолация битумна мембрана - студено полагане, две ръце по външни стени				
	зона "Ларго"				
	зона "бул. М. Луиза"				
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	1395.00	32.02	44 667.9
22	Хидроизолация битумна мембрана - студено полагане, две ръце по стени дъно на асансьорни шахти - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	59.00	32.02	1 889.18

23	Топлоизолация по стени с екструдирани пенополистирол "XPS" с дебелина 5 см				
	зона "Ларго"				
	зона "бул. М. Луиза"				
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	1395.00	19.25	26 853.75
24	Топлоизолация по канали, стоящи по окачения таван и стени	m'	103.00	16.04	1 652.12
25	Доставка и монтаж на пластмасова мрежа върху топлоизолация включително дюбели				
	зона "Ларго"				
	зона "бул. М. Луиза"				
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	1395.00	4.79	6 682.05
26	Грундиране с теракол на пластмасова мрежа върху топлоизолация				
	зона "Ларго"				
	зона "бул. М. Луиза"				
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	1395.00	5.58	7 784.10
	<b>Мазилки</b>				
27	Мазилка гипсова машинна по стени				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	992.00		
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	529.00		
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	1521.00	13.37	20 335.77
28	Гипсова машинна мазилка по тавани				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	413.00		
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	78.00		
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	491.00	14.66	7 198.06
29	Варова мазилка с добавка на цимент по стени в санитарни възли - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	275.00	13.86	3 811.50
	<b>Настилки, замазки по интериорен проект</b>				
	Настилка с полиран гранит - червен 50/50/5 по подове - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	111.00	250.33	27 786.63
31	Настилка с термолющен гранит - червен 50/50/5 по подове - зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	38.00	250.33	9 512.54
32	Настилка с полиран гранит - тъмна охра 50/50/5 по подове - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	106.00	219.14	23 228.84
33	Настилка с полиран гранит - зелен 60/60/4 по подове - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	173.00	199.9	34 582.70
34	Настилка с полиран гранит - сив 50/50/5 по подове - зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	186.00	179.94	33 468.84
35	Термолющен гранит - червен 120/40/5 по подове на сълбищни площадки - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	28.00	250.33	7 009.24
36	Настилка от термолющен червен гранит по стъпала 120/40/5 включително и основа - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	159.00	325.17	51 702.03
37	Облицовка на контрастъпала от гранит термолющен червен включително и основа - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	69.00	325.17	22 436.73

38	Термолюшен гранит -50 50 5 по подове - укрепващ борд при стълбище - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	3.50	250.33	876.
39	Оформяне на стъпките за монтаж на метална конструкция с гранитни елементи на лепило по детайл - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	41.00	371.55	15 233
40	Настилка с керамични плочи светла охра 20/10/2 по подове на лепило- общо пространство -зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	1768.00	35.76	63 223
41	Настилка с керамични плочи тъмна охра 20/10/2 по подове на лепило- общо пространство -зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	345.00	35.74	12 330
42	Облицовка по стени на рампи с керамични плочи тъмна охра на лепило - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	31.00	35.74	1 107.
43	Облицовка по стени на рампи с керамични плочи светла охра на лепило - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	11.00	36.36	399.9
44	Настилка с плочи от гранитогрес 60/60 в три цвята по подове на лепило - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	283.00	35.33	9 998.
45	Настилка с керамика по подове на лепило в санитарни възли - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	59.00	36.91	2 177.0
46	Настилка с керамика по подове на лепило				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	394.00		
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	109.00		
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	503.00	64.43	32 408.
47	Облицовка с керамични плочи по цокли на масивни стени на лепило				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	30.00		
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	6.00		
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	36.00	64.43	2 319.4
48	Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилка с гранит 5 cm	m <sup>2</sup>	473.00	14.03	6 636.1
49	Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилка с гранит 4 cm	m <sup>2</sup>	173.00	15.79	2 731.6
50	Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилка с керамични плочи с размер 20/10/2	m <sup>2</sup>	2113.00	17.63	37 252
51	Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилка с гранитогрес	m <sup>2</sup>	283.00	16.96	4 799.6
52	Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилка с керамични плочи	m <sup>2</sup>	503.00	16.96	8 530.8
53	Пълнеж - армирана циментова замазка под настилка с плочи от гранитогрес в санитарни възли, включ. оформяне на наклона към сифона	m <sup>2</sup>	59.00	16.96	1 000.6
54	Пълнеж от трошляк 4-5 cm и пясък 2:1 при рампи - зона "Ларго"	m <sup>3</sup>	18.00	35.69	642.42
55	Облицовка на стени с фаянсови плочи с еластично лепило, фуга водоуплътнена, бактерицидна, включително грунд - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	209.00	35.76	7 473.8
<b>Обшивки стени по интериорен проект</b>					

56	Обшивка на борд - гредна на купола с композитни материали избор на цвят на място от проектанта - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	517.00	156.18	80 745.06
57	Обшивка на колони с композитни материали избор на цвят на място от проектанта - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	241.00	185.04	44 594.64
58	Обшивка на кръгли колони с композитни материали, избор на цвят на място от проектанта - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	186.00	185.16	34 439.76
59	Обшивка на стени с композитни материали избор на цвят на място от проектанта - /стени до асансьорна шахта и стълбите/ - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	182.00	184.91	33 653.62
60	Обшивка на стени с композитни материали и стъкло с отражателен ефект с ширина на модула от 60 cm, 90 cm, 120 cm и 180 cm - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	80.00	156.06	12 484.80
61	Каменна облицовка по външни стени на стълбища - полиран гранит 50/50/3 cm в т.ч. система за сглобяване на плочите, циментова заливка и хастар - стълба към подлез - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	106.00	159.92	16 951.52
62	Каменни шапки по парапети на стълбища - гранит 60/50/5 - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	17.00	245.09	4 166.53
63	Обшивка на стени с композитни материали и стъкло с ширина на модула от 20 cm, 120 cm и 180 cm - зона бул. "Мария Луиза"	m <sup>2</sup>	61.00	154.71	9 437.31
64	Обшивка по греди с композитни материали с ширина на модула от 120cm - зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	407.00	155.56	63 312.92
<b>Окачени тавани</b>					
65	Доставка и монтаж на окачен таван от композитни панели и стъклени отражателни плоскости с цветове 1,2,3 и 3 -240/120 cm, 120/120 cm, 60/60 cm, вкл. носеща стоманена конструкция				
	зона "Ларго"				
	зона "бул. М. Луиза"				
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	2900.00	179.78	521 362.00
66	Доставка и монтаж на осветителен плафон с декоративно стъкло - топла светлина, -зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	103.00	219.97	22 656.91
67	Доставка и монтаж на осветителен плафон с декоративно стъкло - студена /дневна светлина/ -зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	275.00	219.97	60 491.75
68	Боядисване на бетонов таван - /гредоред/ в тъмно сиво - зона бул. " М. Луиза "	m <sup>2</sup>	2205.00	4.2	9 261.00
69	Доставка и монтаж на осветителен плафон с декоративно стъкло - студена / дневна/ светлина- зона "бул. М. Луиза "	m <sup>2</sup>	350.00	219.97	76 989.50
70	Доставка и монтаж на осветителен плафон с декоративно стъкло - топла светлина - зона "бул М. Луиза "	m <sup>2</sup>	173.00	219.97	38 054.81
71	Доставка и монтаж на осветителен плафон /тонирано стъкло/- топла светлина - зона "бул. М. Луиза "	m <sup>2</sup>	21.00	219.97	4 619.37
<b>Бояджийски работи</b>					
72	Боядисване с латексова боя по стени				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	1047.00		
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	1009.00		
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	2056.00	4.2	8 635.20


73	Боядисване с латексова боя по тавани				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	413.00		
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	78.00		
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	491.00	4.2	2 062.
74	Латексов грунд под латексова боя по стени и тавани	m <sup>2</sup>	2547.00	1.1	2 801.
75	Шпакловка по стени под латексова боя в санитарни възли над фаянс - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	67.00		347.5
	<b>Витрини, врати, разни</b>			5.19	
76	Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима отвън рамка/ и тонирано прогледно стъкло в комбинация с двукрила врата по детайл на изпълнителя - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	55.00		15 215
				276.64	
77	Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима отвън рамка/ и тонирано прогледно стъкло в комбинация с врата по детайл на изпълнителя - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	14.00		3 923.
				280.23	
78	Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима отвън рамка/ и тонирано прогледно стъкло модул 90 cm и 180 cm по детайл на изпълнителя - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	91.00		25 500.
				280.23	
79	Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима отвън рамка/ и тонирано прогледно стъкло модул 90 cm и 120 cm по детайл на изпълнителя - зона бул. М. Луиза	m <sup>2</sup>	166.00		46 518.
				280.23	
80	Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима отвън рамка/ и тонирано прогледно стъкло в комбинация с двукрила врата по детайл на изпълнителя - зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	41.00		11 509.
				280.71	
81	Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима отвън рамка/ и тонирано прогледно стъкло в комбинация с врата по детайл на изпълнителя - зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	16.00		4 491.5
				280.71	
82	Доставка и монтаж на AL врати, остъклени, вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	1.80		505.28
				280.71	
83	Доставка и монтаж на AL двукрили врати остъклени вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	4.00		148.55
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	8.00		280.71
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	12.00		2 245.6
84	Доставка и монтаж на AL врати, плътни, вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя				
	зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	30.00		312.12
	зона "бул. М. Луиза"	m <sup>2</sup>	5.00		312.12
	<b>общо:</b>	m <sup>2</sup>	35.00		1 560.60
85	Доставка и монтаж на метални врати, вкл. обков, брави, финишна обработка по детайл на изпълнителя с размери 90/210cm - зона "Ларго"	бр.	2.00		1 706.84
				853.42	
86	Доставка и монтаж на метални врати, вкл. обков, брави, финишна обработка, по детайл на изпълнителя с размери 100/210cm				

	зона "Ларго"	бр.	5.00	900.94	4 504.70
	зона "бул. М. Луиза"	бр.	1.00	900.94	900.94
	<b>общо:</b>	бр.	6.00		
87	Доставка и монтаж на метални врати, вкл. обков, брави, финишна обработка по детайл на изпълнителя с размери 180/210cm				
	зона "Ларго"	бр.	2.00	1257.34	2 514.68
	зона "бул. М. Луиза"	бр.	4.00	1257.34	5 029.36
	<b>общо:</b>	бр.	6.00		
88	Стълбищни парапети от неръждаема стомана и стъкло, вкл. ръкохватка - зона "Ларго"	m <sup>2</sup>	61.00	170.34	10 390.74
89	Парапети, предпазни, неръждаема стомана при рампи -зона "Ларго"	m'	101.00	222.37	22 459.37
90	Стълбищни парапети, в т.ч. хоризонтални - неръждаема стомана - зона "Ларго"	m'	28.00	222.37	6 226.36
91	Деформационна фуга - профил от неръждаема стомана – хоризонтална, по подове и тавани				
	зона "Ларго"	m'	111.00	41.91	4 652.01
	зона "бул. М. Луиза"	m'	141.00	41.91	5 909.31
	<b>общо:</b>	m'	252.00		
92	Деформационна фуга - профил от неръждаема стомана – вертикални, по стени				
	зона "Ларго"	m'	28.00	41.91	1 173.48
	зона "бул. М. Луиза"	m'	32.00	41.91	1 341.12
	<b>общо:</b>	m'	60.00		
93	Вътрешно скеле частично - /включително монтаж и демонтаж за преместване/	m <sup>3</sup>	600.00	4.9	2 940.00
94	Вентилационни решетки / вентилатори/ за отдушници санитарни възли -зона "Ларго"	бр.	11.00	44.95	494.45
95	Направа и монтаж на капаци /вратички/ на инсталационни шахти, направени от негорим материал с пожароустойчивост 45 мин. по детайл - зона "Ларго"	бр.	8.00	251.77	2 014.16
96	Доставка и монтаж на отводнителни решетки при стълбите на подземите - зона "Ларго" - 675/40	бр.	1.00	1401.25	1 401.25
97	Доставка и монтаж на ролкови преградни решетки - зона "Ларго"				
	675/270	бр	1.00	5225.26	5 225.26
	360/210	бр	2.00	3859.06	7 718.12
98	Превоз строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	240.00	44.32	10 636.80
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>1 858 639.41</b>
	<b>ЧАСТ "Остъкляване на метално покритие"</b>				

1	Доставка и монтаж на остъкляване на куполно покритие със стъкла с дебелина 12мм и следните характеристики: слънцезащита: UV защита: да осигурява безопасност при счупване: да е оцветено в небесносин тон. В определената цена трябва да се включат крепежни елементи за залепване на стъклата, високоякостния силикон за фугата между стъклата, почистване с подготовка за монтаж и 10% дефекти и разкрой по арх. проект	m <sup>2</sup>	1454		661 570
				455.00	
2	Доставка и монтаж на носещи гредички - изтеглен профил от твърд -алуминий, по архитектурен детайл	л.м.	2150	58.48	125 732
3	Доставка и монтаж на крепежни елементи "ботушки" - изтеглен профил от твърд алуминий, по архитектурен детайл, общо 525 м.л.				
	за Ф219 мм - носещи рамки, 65 м.л.	бр.	325	20.94	6 805.5
	за Ф141мм - носещи рамки, и "столици" 170 м.л.	бр.	850	19.75	16 787.5
	за Ф101мм - укрепващи диагонали - I-ви ред, 63 м.л.	бр.	315	18.57	5 849.5
	за Ф88.9 мм - укрепващи диагонали - II-ви ред, 60 м.л.	бр.	300	17.38	5 214.0
	за Ф 76.1мм - укрепващи диагонали - III-ти, IV-ти и V-ти ред, общо 165 м.л.	бр.	825	16.78	13 843.5
	Самонарезни винтове от неръждаема стомана	бр.	10500	0.02	210.00
	Болтове, гайки, шайби (комплект) от неръждаема стомана	бр.	5250	1.97	10 342.5
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>846 354.5</b>

III.	<b>ЧАСТ "КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ"</b>				
1	Аварийно конструктивно укрепване - подбиване на локализираните археологически структури по указание на проектант и конструктор временно укрепване, работно скеле, вкл.изкоп на участъци, армировка,кофраж, кръжила, полагане бетон и оформяне	m <sup>3</sup>	178.00	414.45	73 772.5
2	Демонтаж на сектори от оригинални градежни структури в момента временно укрепени/ вкл.почистване и сортиране оригинален камък и тухли,възстановяване и конструктивно укрепване по съществуващ образец и разтвор по технология и рецепта	m <sup>2</sup>	69.00	492.63	33 991.5
3	Експозиционно почистване на археологически структури по приложена технология	m <sup>2</sup>	2 145.00	27.51	59 008.5
4	Префугиране на археологически структури по указание на проектант, технология и рецепта на р-р	m <sup>2</sup>	800.00	35.36	28 288.0
5	Частично възстановяване на тухлен градеж по технология/размер на тухлите 32 32 4см, вкл. възстановяване на арки- р-р рецепта	m <sup>3</sup>	95.00	884.89	84 064.5
6	Консолидиране на археологически градеж с органичен силикатен разтвор-приложена технология	m <sup>2</sup>	6 900.00	24.05	165 945.0
7	Демонтаж на оригинална настилка от антични улици - по демонтажен план - номериране, ръчно пренасяне, почистване, подреждане и съхранение за повторна употреба DECUMANUS MAXIMUS/	m <sup>2</sup>	450.00	97.24	43 758.0

8	Монтаж на номерирани по демонтажнен план елементи на оригинална улична настилка, вкл. и полагање /ръчно/ на армиран подложен бетон върху пясъчна възглавница с деб. до 10 см.	m <sup>2</sup>	450.00	142.93	64 318.50
9	Направа нова каменна настилка по антични улици - в секторите, където липсва/по съществуващ образец/, вкл. направа на армирана бетонова подложна настилка - 10 см.	m <sup>2</sup>	510.00	156.30	79 713.00
10	Демонтаж на тротоари при /DECUMANUS MAXIMUS/	m <sup>2</sup>	98.00	77.04	7 549.92
11	Направа нова каменна настилка по тротоара на античната улица, вкл. армирана бет. подложна настилка 10см	m <sup>2</sup>	137.00	141.92	19 443.04
12	Демонтаж на мраморна настилка по трасето на античната улица западно от източна порта	m <sup>2</sup>	320.00	18.67	5 974.40
13	Направа нова каменна настилка на мястото на демонтираната мраморна настилка по същ.образец	m <sup>2</sup>	220.00	152.15	33 473.00
14	Анастилоза на пиедестали от колонада на антична улица - по приложена технология	бр.	3.00	1 746.66	5 239.98
15	Почистване на тухлени зидове и пиедестали от колонада на антична улица - по приложена технология	m <sup>2</sup>	920.00	22.96	21 123.20
16	Направа и монтаж на нови пиедестали по същ. образец, по приложена технология - модел, калъп и отливка с разтвор по рецепта	бр.	11.00	2 760.40	30 364.40
17	Частично възстановяване на фрагменти от колоните на колонадата по приложена технология /също от т.14	бр.	11.00	1 730.94	19 040.34
18	Консервация на канали, водопроводи и др. елементи от античната градска инфраструктура по технология	m	25.00	287.32	7 183.00
19	Консервация хипокаусти,сектори с оригинална настилка и др. съхранени антични интериорни елементи по приложена технология	m <sup>2</sup>	180.00	463.92	83 505.60
20	Направа на консервационен надзид от каменна и от комбинирана каменно тухлена зидария по същ. образец и технология	m <sup>3</sup>	58.00	698.67	40 522.86
21	Направа на мозаечен кант с криволинейни очертания за отделяне при консервация на нови от стари зидове по указание на проектанта	m'	1 150.00	28.29	32 533.50
22	Запечатка на антични зидове с разтвор по рецепта и насаждане отделни оригинални камъни по указание на проектанта	m <sup>2</sup>	624.00	141.95	88 576.80
23	Стъклена настилка пет-плекс по маршрутни пътеки,вкл.носеща конструкция от стоманени профили и от оградящи стъклени парапети-принципен детайл на окачена пасарелка	m <sup>2</sup>	40.00	519.60	20 784.00
24	Пасарелки и рампи от решетъчна стомана- по принципен детайл на стояща пасарелка	m <sup>2</sup>	40.00	517.90	20 716.00
25	Направа и монтаж по указание на проектанта на остъклени плоскости и свързващи ги метални елементи за експониране на елементи от античната градска инфраструктура	m <sup>2</sup>	41.00	442.76	18 153.16
26	Направа експозиционна посипка от промит филц по указание на проектанта за дадена площ и дебелина на пласта	m <sup>3</sup>	150.75	114.00	17 185.50



27	Направа на експозиционни щитове от тухлена зидария по геометрията на оригинала на църквата за експониране на демонтирани и консервирани стенописи-по указание на проектант	m <sup>2</sup>	90.00	279.69	25 172
28	Монтаж и експониране в сектора на пл. "Независимост" на демонтирани и пренесени от зоната на бул. "М. Луиза" останки от средновековни паметници /църква и "хан" по указания на проектант и конструктор. вкл. разопаковане, сортиране и монтаж на отделните фрагменти и детайли. временно и постоянно конструктивно укрепване, заскеляване на обекта. експозиционно почистване и консолидация при работа до 4m височина	m <sup>2</sup>	145.00	926.63	134 361
29	Доставка, монтаж и демонтаж на работно вътрешно скеле - частично заскеляване на участъци	m <sup>3</sup>	800.00	9.33	7 464.0
30	Превоз на строителни материали с ръчна количка до 30m - невъзможност от ползване на механизация	m <sup>3</sup>	75.00	17.96	1 347.0
31	Почистване обекта от строителни отпадъци. превоз с ръчни колички до 30m. натоварване и извозване със самосвал на 30 km	m <sup>3</sup>	75.00	110.57	8 292.0

#### КРР по художествени ценности

##### СТЕНОПИСИ

	Довършителни художествени КРР по стенописи от средновековни църкви. проучени в сектора под бул. "Кн. Мария Луиза" и пренесени и експонирани в пространството под пл. "Независимост"				
32	Подготовка за транспортиране на предварително обработени стенописни фрагменти/опаковане и стабилизиране	m <sup>2</sup>	27.00	450.19	12 155.0
33	Транспортиране на предварително обработени стенописи	km	1.00	44.12	44.12
34	Монтаж на предварително обработени стенописни фрагменти от осем живописни периода върху новоизградени архитектурни структури	m <sup>2</sup>	27.00	727.94	19 654.0
35	Полагане на китове по линиите на монтаж	m'	50.00	133.17	6 658.5
36	Допълнителна колоритна реинтеграция по линиите на монтаж	m'	50.00	86.23	4 311.5
37	Полагане на защитно покритие	m <sup>2</sup>	27.00	118.89	3 210.0
38	Изработване на пълна документация за проведените за периода 2010-2012 КРР	бр.	2.00	2 790.72	5 581.4

##### МОЗАЙКИ

A	<b>Първи такт (етап)- мозайки - 80 кв.м.</b>				
	Предпроектно проучване документиране и проект за консервация реставрация на мозайките на локализираните запазени in situ мозайки				
A.1	Документиране на мозаечни пана	бр.	1.00	2 748.87	2 748.87
A.2	Изследване на мозайките - физико-химични анализи	бр.	10.00	581.47	5 814.70
A.3	Оценка на състоянието на подовите мозайки	бр.	1.00	633.23	633.23
A.4	Изготвяне на проект за консервация и реставрация	бр.	1.00	6 279.12	6 279.12
A.5	Почистване на мозайки от повърхностни замърсявания	m <sup>2</sup>	80.00	280.10	22 408.0

A.6	Укрепване на повърхността на мозайки	m <sup>2</sup>	80.00	126.71	10 136.80
A.7	Бордиране и запълване на липсващи части	m <sup>2</sup>	80.00	120.66	9 652.80
A.8	Двуслойно облепване на повърхността	m <sup>2</sup>	80.00	120.66	9 652.80
A.9	Нарязване на подготвени мозаечни пана по схемата на монтаж	бр.	80.00	71.82	5 745.60
A.10	Материали за извършване на работите по позиции А5 до А9 вкл. Предвижда се 5% върху стойността им	лв.	1.00	2879.80	2 879.80
<b>Б Втори такт (етап)- мозайки</b>					
	Демонтаж на мозайките от за следващи експозиции - труд, материали, консумативи и транспорт	m <sup>2</sup>	80.00	238.89	19 111.20
<b>В Трети такт (етап)- мозайки</b>					
	Консервация и реставрация на подовите мозайки в ателие	m <sup>2</sup>	80.00	800.38	64 030.40
	Направа на нова основа - ЖБ плоча В10	m <sup>3</sup>	8.00	66.33	530.64
<b>Г Четвърти такт (етап)- мозайки</b>					
	Монтаж и експониране на фрагментите на място в комплекса	m <sup>2</sup>	80.00	224.29	17 943.20
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>1 510 047.73</b>
<b>ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"</b>					
1	Вътрешно метално, инвентарно, работно скеле за монтаж с височина 5 - 9 m	m <sup>3</sup>	4975.00	4.54	22 586.50
2	Подливки от филц бетон при анкерни устройства	m <sup>3</sup>	3.00	154.72	464.16
<i>Изработка, доставка и монтаж на метална покривна конструкция по приложен проект, в т. ч.:</i>					
АНКЕРНИ УСТРОЙСТВА (черт. 3), БАЗИ (черт.9), ОПОРНИ ПРЪСТЕНИ (черт. 11), РАМКИ (черт.12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21), КУПОЛ (черт. 22, 23, 24), СТОЛИЦИ (черт. 25 - 36), УКРЕПВАЩИ ДИАГОНАЛИ - I ред (черт.37, 38, 39, 40, 41) - Класа и вида на стоманата за направа на покривната конструкция е от тръбни профили горешоформувани от аустенитна неръждаема стомана S350 /1.4318/ : X2CrNiN 18-7 по EN 10088,.					
1	Изработка и монтаж на армировка за анкерна група Ст. А III - по конструктивен проект	kg	455.00	1.49	677.95
2	Изработка и монтаж на аустенитна стомана за профили и шпилки (гайки и шайби) - по конструктивни проекти и детайли	kg	29137.20	28.49	830 118.83
3	Изработка и монтаж на аустенитна стомана за планки, плочи, свързващи елементи с дебелина от 6 до 25 мм - по конструктивни проекти и детайли	kg	25904.10	28.49	738 007.81
<b>УКРЕПВАЩИ ДИАГОНАЛИ (черт.42, 43) вкл. хватни устройства</b>					
4	Изработка и монтаж на укрепващи диагонали от аустенитна стомана, вкл. хватни устройства - по приложения конструктивни проекти и детайли	kg	5830.00	74.18	432 469.40
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>2 024 324.63</b>

**СТОМАНОБЕТОННО СТЬЛБИЩЕ И АСАНСЬОРИ**

7	Изкоп	m <sup>3</sup>	39.00	20.03	781.2
8	Извозване на земни маси	m <sup>3</sup>	39.00	10.47	408.3
9	Къртене и извозване на бетон	m <sup>3</sup>	7.00	181.79	1 272.
10	Кофраж за стени, колони и шайби	m <sup>2</sup>	280.00	20.42	5 717.
11	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност Ст. А III	kg	3825.00	1.49	5 699.
12	Подложен бетон клас В 10	m <sup>3</sup>	3.00	152.67	458.0
13	Шприцован бетон за основи клас В 25, W0.6	m <sup>3</sup>	3.00	424.31	1 272.9
14	Бетон за основи клас В 25	m <sup>3</sup>	13.00	168.36	2 188.6
15	Бетон за колони и шайби клас В 25	m <sup>3</sup>	41.00	168.36	6 902.7
16	Кофраж за плоча и греди на кота 544.73	m <sup>2</sup>	84.00	20.65	1 734.6
17	Кофраж за стълбище до кота 544.73	m <sup>2</sup>	118.00	26.41	3 116.
18	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност Ст. А III	kg	2838.00	1.49	4 228.6
19	Бетон за плоча и греди клас В 25	m <sup>3</sup>	13.00	168.36	2 188.6
20	Бетон за стълбище клас В 25	m <sup>3</sup>	18.00	168.36	3 030.4
21	Монтажно лепило HILTI HIT-RE 500	l	5.00	268.65	1 343.2
<b>УСИЛВАНЕ НА ОТВОР</b>					0.00
22	Кофраж	m <sup>2</sup>	25.00	20.75	518.75
23	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност Ст. А III	kg	1378.00	1.49	2 053.2
24	Бетон клас В 20	m <sup>3</sup>	4.00	162.12	648.48
<b>КОНСТРУКЦИЯ ВЪЗДУХОВОДИ, СТЬЛБИ И РАМПИ</b>					
25	Кофраж	m <sup>2</sup>	137.00	22.06	3 022.2
26	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност Ст. А III	kg	1859.00	1.49	2 769.0
27	Бетон клас В 20	m <sup>3</sup>	26.00	151.35	3 935.10
28	Монтажно лепило HILTI HIT-RE 500	l	4.00	268.65	1 074.60
<b>ВСИЧКО без ДДС</b>					<b>54 365.5</b>

<b>V. ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"</b>					
<b>Електрически табла</b>					
1	Доставка на Главно Разпределително табло -1 зона ЛАРГО по схема	бр.	1	6237.00	6 237.00
2	Монтаж на Главно Разпределително табло -1 зона ЛАРГО по схема	бр.	1	639.20	639.20
3	Доставка на Главно Разпределително табло -2 зона Мария Луиза по схема	бр.	1	6058.80	6 058.80
4	Монтаж на Главно Разпределително табло -2 зона Мария Луиза по схема	бр.	1	632.02	632.02

5	Доставка на ТО-слаботокови -1 по схема	бр.	1	1603.80	1 603.80
6	Монтаж на ТО-слаботокови -1 по схема	бр.	1	258.55	258.55
7	Доставка на ТО-управление по схема	бр.	1	2732.40	2 732.40
8	Монтаж на ТО-управление по схема	бр.	1	430.92	430.92
9	Доставка на ТО-обслужващи дейности по схема	бр.	1	1366.20	1 366.20
10	Монтаж на ТО-обслужващи дейности по схема	бр.	1	201.10	201.10
11	Доставка на силово табло ТД-ОВ-1 по схема	бр.	1	3207.60	3 207.60
12	Монтаж на силово табло ТД-ОВ-1 по схема	бр.	1	474.01	474.01
13	Доставка на силово табло ТД-ОВ-2 по схема	бр.	1	3302.64	3 302.64
14	Монтаж на силово табло ТД-ОВ-2 по схема	бр.	1	474.01	474.01
15	Доставка на силово табло ТД-ОВ-3 по схема	бр.	1	3302.64	3 302.64
16	Монтаж на силово табло ТД-ОВ-3 по схема	бр.	1	474.01	474.01
17	Доставка на пусково табло ТД-абонатна по схема	бр.	1	3088.80	3 088.80
18	Монтаж на пусково табло ТД-абонатна по схема	бр.	1	474.01	474.01
19	Доставка на пусково табло ТД-водоохлаждащ агрегат по схема	бр.	1	2257.20	2 257.20
20	Монтаж на пусково табло ТД-водоохлаждащ агрегат по схема	бр.	1	330.37	330.37
21	Доставка на пусково табло ТД-ас.1;2 по схема	бр.	2	2150.28	4 300.56
22	Монтаж на пусково табло ТД-ас.1;2 по схема	бр.	2	330.37	660.74
23	Доставка на ТО-слаботокови 2 по схема	бр.	1	2494.80	2 494.80
24	Монтаж на ТО-слаботокови 2 по схема	бр.	1	387.83	387.83
25	Доставка на UPS 7kVA 380V	бр.	1	11286.00	11 286.00
26	Доставка на UPS 12kVA 380V	бр.	1	17641.80	17 641.80
27	Монтаж и пусконаладка на UPS системи	бр.	2	904.93	1 809.86
<b>Проводници и тръби</b>					
1	Доставка на кабелна скара 500/60мм с всички необходими елементи за закрепване и монтаж	м'	6	52.51	315.06
2	Доставка на кабелна скара 300/60мм с всички необходими елементи за закрепване и монтаж	м'	14	52.51	735.14
3	Доставка на кабелна скара 200/60мм с всички необходими елементи за закрепване и монтаж	м'	290	47.76	13 850.40
	Монтаж на кабелна скара	м'	310	25.14	7 793.40
5	Доставка на горещо поцинкована шина Fe40/4	м'	600	3.62	2 172.00
6	Полагане на горещо поцинкована шина Fe40/4	м'	600	3.23	1 938.00
7	Доставка на кабел тип СВТ 3x50+25мм <sup>2</sup>	м'	45	60.59	2 726.55
8	Доставка на кабел тип СВТ 3x25+16мм <sup>2</sup>	м'	90	36.35	3 271.50
9	Доставка на кабел тип СВТ 4x16мм <sup>2</sup>	м'	320	27.87	8 918.40
10	Доставка на кабел тип СВТ 5x10мм <sup>2</sup>	м'	95	5.33	506.35
11	Доставка на кабел тип СВТ 5x6мм <sup>2</sup>	м'	560	4.85	2 716.00
12	Доставка на кабел тип СВТ 3x6мм <sup>2</sup>	м'	25	5.51	137.75
13	Доставка на кабел тип СВТ 5x4мм <sup>2</sup>	м'	485	6.12	2 968.20
14	Доставка на кабел тип СВТ 3x4мм <sup>2</sup>	м'	610	3.67	2 238.70
15	Доставка на кабел тип СВТ 5x2.5мм <sup>2</sup>	м'	80	3.43	274.40
16	Доставка на кабел тип СВТ 3x2.5мм <sup>2</sup>	м'	6070	2.20	13 354.00

17	Доставка на кабел тип СВТ 5x1.5мм <sup>2</sup>	м'	1340	2.20	2 948
18	Доставка на кабел тип СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>	м'	4536	1.41	6 395
19	Полагане и изтегляне на кабели тип СВТ по кабелна скара. на скоби над окачен таван. в тръби	м'	14336.00	2.52	36 126
20	Доставка на кабел тип ПВА2 1x16мм <sup>2</sup>	м'	45	3.21	144.4
21	Полагане и изтегляне на кабели тип ПВА2 по кабелна скара. и в тръби	м'	45	2.87	129.1
22	Доставка и полагане на тръба PVC Ø25мм	м'	490	2.80	1 372
23	Доставка и полагане на гофрирана тръба PVC Ø25мм	м'	900	1.87	1 683
24	Доставка и полагане на гофрирана тръба PVC Ø16мм	м'	120	1.82	218.4
25	Доставка и полагане на тръба метална Ø16мм	м'	610	5.92	3 611
<b>Осветителни тела и контакти</b>					
1	Доставка на вградено осветително тяло тип Луна с КЛТ 2x18W IP44	бр.	30	55.84	1 675.2
2	Монтаж на вградено осветително тяло тип Луна с КЛТ 2x18W IP44	бр.	30	5.75	172.5
3	Доставка на вградено осветително тяло тип Луна. 10W IP21	бр.	26	64.15	1 667.9
4	Монтаж на вградено осветително тяло тип Луна. 10W IP21	бр.	26	6.46	167.96
5	Доставка на вградено осветително тяло. 2x10W IP44	бр.	179	65.34	11 695
6	Монтаж на вградено осветително тяло. 2x10W IP44	бр.	179	5.75	1 029.2
7	Доставка на вградено осветително тяло тип Луна 12W. IP44. с тесен сноп на излъчване за осветяване на наклонените колони	бр.	16	64.15	1 026.4
8	Монтаж на вградено осветително тяло тип Луна 12W. IP44. с тесен сноп на излъчване	бр.	16	6.11	97.76
9	Доставка на прожектор 12W IP44 с тесен сноп на излъчване за осветяване на металната стъклена конструкция над отвора на Ларгото	бр.	32	78.41	2 509.1
10	Монтаж на прожектор 12W IP44 с тесен сноп на излъчване	бр.	32	9.50	304.00
11	Доставка на прожектор за открит монтаж. 12W IP44	бр.	91	77.22	7 027.0
12	Монтаж на прожектор за открит монтаж. 12W IP44	бр.	91	9.34	849.94
13	Доставка на прожектор за открит монтаж 3W IP44 широк сноп на излъчване - за осветяване археология	бр.	99	24.95	2 470.0
14	Монтаж на прожектор за открит монтаж 3W IP44 широк сноп на излъчване - за осветяване археология	бр.	99	17.24	1 706.76
15	Доставка на 2бр. Осветители. тип Улични 39W IP44 монтирани на обща конзола за метална конструкция	бр.	7	654.48	4 581.36
16	Монтаж на 2бр. Осветители. тип Улични LED 39W IP44 монтирани на обща конзола за метална конструкция	бр.	7	189.05	1 323.35
17	Доставка на вграден в земя прожектор 3W IP44 широк сноп на излъчване	бр.	8	83.16	665.28
18	Монтаж на вграден в земя прожектор 3W IP44 широк сноп на излъчване	бр.	8	50.27	402.16
19	Доставка на 4бр.прожектора за монтирани на нетоководеща шина LED 10W IP44	бр.	31	83.16	2 577.96


20	Монтаж на 4бр. прожектори за монтирани на нетоководеща шина LED 10W IP44	бр.	31	14.36	445.16
21	Доставка на противовлажен плафониер IP44	бр.	9	26.14	235.26
22	Монтаж на противовлажен плафониер IP44	бр.	9	6.46	58.14
23	Доставка на луминисцентна шина 18W ТБС - топла бяла светлина	бр.	16	136.62	2 185.92
24	Монтаж на луминисцентна шина 18W ТБС - топла бяла светлина	бр.	16	8.26	132.16
25	Доставка на луминисцентна шина 36W ТБС - топла бяла светлина	бр.	127	26.14	3 319.78
26	Монтаж на луминисцентна шина 36W ТБС - топла бяла светлина	бр.	127	8.26	1 049.02
27	Доставка на луминисцентна шина 36W, дневна светлина	бр.	180	24.95	4 491.00
28	Монтаж на луминисцентна шина 36W, дневна светлина	бр.	180	7.90	1 422.00
29	Доставка на луминисцентна шина 58W ТБС-топла бяла светлина	бр.	4	65.34	261.36
30	Монтаж на луминисцентна шина 58W ТБС - топла бяла светлина	бр.	4	7.90	31.60
32	Доставка на луминисцентна шина 58W дневна светлина	бр.	268	65.34	17 511.12
32	Монтаж на луминисцентна шина 58W дневна светлина	бр.	268	7.90	2 117.20
33	Доставка на луминисцентна шина 2x58W ТБС - топла бяла светлина	бр.	20	85.54	1 710.80
34	Монтаж на луминисцентна шина 2x58W ТБС - топла бяла светлина	бр.	20	14.36	287.20
35	Доставка на Луминисцентен осветител 2x58W IP21 открит монтаж	бр.	13	42.77	556.01
36	Монтаж на Луминисцентен осветител 2x58W IP21 открит монтаж	бр.	13	14.36	186.68
37	Доставка на Луминисцентен осветител 2x36W IP21, открит монтаж	бр.	18	32.08	577.44
38	Доставка на Луминисцентен осветител 2x36W IP21, открит монтаж	бр.	18	32.08	577.44
39	Доставка на Луминисцентен осветител 2x36W IP44, открит монтаж	бр.	31	33.26	1 031.06
40	Доставка на Луминисцентен осветител 2x36W IP44, открит монтаж	бр.	31	33.26	1 031.06
41	Доставка на Луминисцентен осветител 36W IP44, открит монтаж	бр.	21	22.57	473.97
42	Доставка на Луминисцентен осветител 36W IP44, открит монтаж	бр.	21	22.57	473.97
43	Доставка на Луминисцентен осветител 2x18W IP44, открит монтаж	бр.	1	22.57	22.57
44	Доставка на Луминисцентен осветител 2x18W IP44, открит монтаж	бр.	1	22.57	22.57
45	Доставка на Луминисцентен осветител 4x18W IP21, вграден монтаж	бр.	89	42.77	3 806.53
46	Монтаж на Луминисцентен осветител 4x18W IP21, вграден монтаж	бр.	89	16.16	1 438.24
47	Доставка на 4бр. Луминисцентни шини 36W ТБС - топла бяла светлина над опънат таван тип Барисол	бр.	18	24.95	449.10
48	Монтаж на 4бр. Луминисцентни шини 36W ТБС - топла бяла светлина над опънат таван тип Барисол	бр.	18	25.14	452.52
49	Доставка на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис „ИЗХОД“ 11W IP44	бр.	28	61.78	1 729.84

50	Монтаж на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис „ИЗХОД“ 11W IP44	бр.	28	8.62	241.16
51	Доставка на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и стрелки двустранно 24W IP44 - монтиран на пендел	бр.	44	67.72	2 979.28
52	Монтаж на осветител за евакуационно осветление за монтаж на пендел	бр.	44	10.05	442.22
53	Доставка на лентов осветител със светодиоди 12W/m IP44, топла бяла светлина	m'	19	47.52	902.88
54	Монтаж на лентов осветител със светодиоди 12W/m IP44, топла бяла светлина	m'	19	25.14	477.66
55	Доставка на лентов осветител със светодиоди 12W/m IP44, дневна светлина	m'	20	14.26	285.20
56	Монтаж на лентов осветител със светодиоди 12W/m IP44, дневна светлина	m'	20	7.04	140.80
57	Доставка на обикновен ключ за вграден монтаж	бр.	27	2.97	80.19
58	Монтаж на обикновен ключ за вграден монтаж	бр.	27	3.59	96.93
59	Доставка на обикновен ключ за открит монтаж IP44	бр.	1	2.97	2.97
60	Монтаж на обикновен ключ за открит монтаж IP44	бр.	1	3.59	3.59
61	Доставка на сериен ключ, вграден монтаж	бр.	6	2.97	17.82
62	Монтаж на сериен ключ, вграден монтаж	бр.	6	3.59	21.54
63	Доставка на сериен ключ за открит монтаж IP44	бр.	5	3.56	17.80
64	Монтаж на сериен ключ за открит монтаж IP44	бр.	5	3.59	17.95
65	Доставка на девиаторен ключ, вграден монтаж	бр.	6	2.97	17.82
66	Монтаж на девиаторен ключ, вграден монтаж	бр.	6	3.59	21.54
67	Доставка на девиаторен ключ за открит монтаж IP44	бр.	2	2.97	5.94
68	Монтаж на девиаторен ключ за открит монтаж IP44	бр.	2	3.59	7.18
69	Доставка на захранващ блок за светодиодна лента 60W 220 12V	бр.	6	23.76	142.56
70	Монтаж на захранващ блок за светодиодна лента 60W 220 12V	бр.	6	10.05	60.30
71	Доставка на "пуск-стоп" бутониера (кнобка), комплект с конзола за скрит монтаж	бр.	8	5.94	47.52
72	Монтаж на "пуск-стоп" бутониера (кнобка)	бр.	8	3.59	28.72
73	Доставка на контакт тип Шуко - монофазен със занулителна клемма	бр.	65	3.33	216.45
74	Монтаж на контакт тип Шуко - монофазен със занулителна клемма	бр.	65	2.87	186.55
75	Доставка на противовлажен контакт тип Шуко - монофазен със занулителна клемма, за открит монтаж, IP44	бр.	22	5.94	130.68
76	Монтаж на противовлажен контакт тип Шуко-монофазен със занулителна клемма	бр.	22	2.87	63.14
77	Доставка на контакт, монофазен със занулителна клемма, маркиран различно за компютри, захранен през UPS - френски стандарт	бр.	28	10.69	299.32
78	Монтаж на контакт, монофазен със занулителна клемма, маркиран различно за компютри, захранен през UPS - френски стандарт	бр.	28	3.59	100.52
79	Доставка на конзола за скрит монтаж	бр.	93	1.07	99.51

80	Монтаж на конзола за скрит монтаж	бр.	93	3.23	300.39
81	Направа на заземление за ел.табло с преходно съпротивление по малко от 4 ома	бр.	2	383.20	766.40
82	Доставка на конзола за вграден монтаж	бр.	96	1.37	131.52
83	Монтаж на конзола за вграден монтаж	бр.	96	1.80	172.80
84	Доставка на кутия ПКОМ	бр.	220	4.16	915.20
85	Монтаж на кутия ПКОМ	бр.	220	2.87	631.40
86	Свързване на сешоар	бр.	2	12.93	25.86
87	Свързване на ОВ съоръжение	бр.	25	18.39	459.75
<b>Асансьорни уредби</b>					
1	Доставка на Асансьорна уредба - със следните параметри:	бр.	2	45182.77	90 365.54
	1. Размери на шахтата 2900/2100mm				
	2. Товароподемност - 1000kg				
	3. Брой пътници - 13бр				
	4. Скорост - 1.0 m/s				
	5. Задвижване - електрическо				
	6. Електрическа мощност - 5.8kW				
	7. Максимален ход - 5000mm				
	8. Брой спирки - 2бр				
<b>Слаботокови инсталации</b>					
<b>Структурна кабелна система - СКС</b>					
1	Доставка на Централен комуникационен и сървърен шкаф No 1 за СКС 19" 42U, стоящ монтаж, 800x2000x1000mm, с предна и задна перфорирани врати, окомплектован с: 1бр. Основа 100mm, перфорирана; 1бр. Комплект страници; 2бр. Тава 19" 1U телескопична, носимост 50kg; 4бр. Панел 19" 1U за аранжиране на кабели; 1бр. Заземителен комплект; 2бр. Разклонител 19" Разклонител с 12бр. контакта тип "шуко" 220V, с 2m кабел; 1бр. Вентилаторен панел с 2бр. вентилатора; 1бр. Универсален сензорен модул; 1бр. Димен сензор; 1бр. Термостат.	бр.	1	10989.00	10 989.00
	Монтаж на Централен комуникационен и сървърен шкаф No 1 за СКС 19" 42U, стоящ монтаж, 800x2000x1000mm	бр.	1	861.84	861.84
3	Доставка на Комуникационен шкаф No 2, 19" 12U, стенов монтаж, 600x513x626mm окомплектован с: 1бр. Тава 19" 1U телескопична, носимост 30kg; 2бр. Панел 19" 1U за аранжиране на кабели; 1бр. Заземителен комплект; 1бр. Разклонител 19" 1U с 6 бр. контакта тип "шуко" 220V с ключ, с 2m кабел; 1бр. Вентилаторен панел с 2бр. вентилатора; 1бр. Термостат	бр.	1	3861.00	3 861.00
4	Монтаж на Комуникационен шкаф 19" 12U, стенов монтаж, 600x513x626mm	бр.	1	919.30	919.30
5	Доставка на 19" Оптичен разпределителен панел, 1U, 8 оптични влакна, комплект	бр.	2	89.10	178.20
6	Монтаж и свързване на 19" Оптичен разпределителен панел, 1U, 8 оптични влакна	бр.	2	43.09	86.18
7	Доставка на телефонна реглетна кутия за 10 чифта	бр.	1	77.22	77.22

8	Монтаж на стена и свързване на телефонна реглетна кутия за 10 чифта	бр.	1	57.46	57.4
9	Доставка на телефонна реглетна кутия за 20 чифта	бр.	1	142.56	142.5
10	Монтаж на стена и свързване на телефонна реглетна кутия за 30 чифта	бр.	1	75.41	75.4
11	Доставка на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 16броя RJ45/s	бр.	1	142.56	142.5
12	Доставка на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 24броя RJ45/s	бр.	1	159.19	159.1
13	Монтаж и свързване на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 16броя RJ45/s	бр.	1	79.00	79.0
14	Монтаж и свързване на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 24броя RJ45/s	бр.	1	79.00	79.0
15	Доставка на телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.3 с 10броя RJ45, комплект	бр.	2	166.32	332.6
16	Монтаж и свързване на телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.3 с 10броя RJ45	бр.	2	86.18	172.3
17	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat.6.	м'	61	2.67	162.8
18	Доставка на Оптични свързващи кабели (Patch Cord LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, beige, OM3, M4), 2 m	бр.	4	47.52	190.0
19	Доставка на комплект за цветно маркиране на връзките в комуникационните шкафове	бр.	1	59.40	59.40
20	Доставка на комуникационни и електрозахранващи потребителски кутии, окомплектовани с: 1бр. Конзолна кутия за шест модула механизми 45x45mm за скрит монтаж; 1бр. Крепежна рамка за шест модула механизми 45x45mm; 1бр. Декоративна лицева рамка за шест модула механизми 45x45mm; 2бр. Контакт тип "Шуко" 45x45mm, бял, 16A 230V; 2бр. Контакт тип "Френски стандарт" 45x45mm, червен, 16A 230V; 2броя RJ45 cat.6.SFTP, монтирани на 1брой монтажна рамка 45x45; 1бр. Празна капачка 45x45mm, бяла.	бр.	9	213.84	1 924.5
21	Монтаж и свързване на комуникационни и електрозахранващи потребителски кутии	бр.	2	57.46	114.9
22	Доставка на 2броя RJ45 cat.6.SFTP, монтирани на 1брой монтажна рамка 45x45, комплект с рамки и конзола за скрит монтаж	бр.	2	689.04	1 378.0
23	Монтаж на 2броя RJ45 cat.6.SFTP, монтирани на 1брой монтажна рамка 45x45, комплект с рамки и конзола за скрит монтаж	бр.	2	201.10	402.20
24	Доставка на телефонна централа	бр.	1	4109.95	4 109.9
25	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.6 SFTP4x2x0.5 750 MHz LSZH 'light'	м'	2400	4.75	11 400.0
26	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0.5 по кабелна скара	м'	2000	1.80	3 600.00
27	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0.5 в тръба	м'	340	1.80	612.00
28	Доставка на телефонен кабел ТПП 10x2x0.5	м'	240	3.68	883.20
29	Изтегляне на телефонен кабел ТПП 10x2x0.5 по кабелна скара	м'	240	2.15	516.00

30	Доставка на телефонен кабел ТПП 50x2x0,5 от шахта на БТК или друг доставчик на телефонни услуги (количеството ще се прецизира на място, след съгласуване с доставчика)	m'	60	5.94	356.40
31	Изтегляне на телефонен кабел ТПП 50x2x0,5 в тръба	m'	60	2.01	120.60
32	Доставка на твърда PVC Ф36 тръба	m'	180	4.63	833.40
33	Полагане на твърда PVC Ф36 тръба, открито	m'	180	1.80	324.00
34	Доставка на гъвкава PVC Ф23 тръба	m'	110	1.38	151.80
35	Полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито в мазилка	m'	110	1.80	198.00
36	Доставка на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers	m'	240	21.98	5 275.20
37	Изтегляне на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers по кабелна скара	m'	240	14.36	3 446.40
38	Доставка на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x24-fibers от шахта на БТК или друг доставчик на телефонни услуги (количеството ще се прецизира на място, след съгласуване с доставчика)	m'	60	35.64	2 138.40
39	Изтегляне на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x24-fibers в тръба	m'	60	17.95	1 077.00
40	Измерване и сертифициране на СКС инсталацията - комплект	бр.	1	409.37	409.37
<b>Система за видеонаблюдение</b>					
44	Доставка на Комуникационен шкаф за видеонаблюдението, 19" 12U,стенен монтаж, 600x513x626mm окомплектован с: 2бр. Тава 19" 1U телескопична, носимост 30kg; 3бр. Панел 19" 1U за аранжиране на кабели; 1 бр. Заземителен комплект; 1 бр.Разклонител 19" 1U с 6 бр. контакта тип "шуко"220V с ключ, с 2m кабел.	бр.	1	1532.52	1 532.52
45	Монтаж на Комуникационен шкаф 19" 12U,стенен монтаж, 600x513x626mm	бр.	1	344.74	344.74
46	Доставка на метална заключваема кутия за видеонаблюдение /CCTV/,монтирана на стена и окомплектована с: 1бр. Switch с оптичен вход и изход, PoE, 12 бр.FTP изхода,; 1бр. UPS -1500VA Smart type.	бр.	3	213.84	641.52
47	Доставка на метална противовлажна заключваема кутия за видеонаблюдение /CCTV/ IP44,монтирана на стена и окомплектована с: 1бр. Switch с оптичен вход и изход, PoE, 12 бр.FTP изхода;1бр. UPS -1500VA Smart type.	бр.	1	213.84	213.84
48	Монтаж, свързване и настройка на метална кутия за видеонаблюдение	бр.	4	172.37	689.48
49	Доставка на цифров видеорекодер/сървър със достатъчно дисков масив за осигуряване на необходимия архив	бр.	1	1877.04	1 877.04
50	Монтаж в шкаф и свързване на видеорекодер/сървър	бр.	1	344.74	344.74
51	Доставка на Switch с 4бр. оптични входа/изхода и един вход 1Gb, PoE, 12 бр.FTP изхода;	бр.	1	261.36	261.36



Доставка 3.0 мегапикселова Full HD мини куполна мрежова камера, 1/2.8 CMOS сензор, Day Night с механичен IR филтър, 0.4 Lux в цветен режим, 0 Lux в B/W режим (IR on).

инфрачервено осветление до 15m, моторизиран автоирисен варифокален обектив 3.1-8.9mm, Dual streaming, вграден Web сървър, MPEG-4, H.264, JPEG, 30 кад./сек. с резолюция

52	1920x1080, двупосочно предаване и приемане на звук, 1 алармен вход, 2 алармени изхода, View-DR enhanced wide dynamic range (84dB), автоматичен фокус, интелигентна детекция на движение, IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), BNC аналогов видеоизход, софтуер за запис, IK10, за външен монтаж, 0E, 24VAC/12VDC, 29W	бр.	34		90 882
----	---	-----	----	--	--------

2673.00

53	Монтаж, свързване и настройка на видео-камера	бр.	34	57.46	1 953.1
54	Доставка на клавиатура с джойстик за управление на рекордерите	бр.	1	297.00	297.0
55	Монтаж и свързване на клавиатура	бр.	1	21.55	21.55
56	Доставка на монитор за видеонаблюдение	бр.	2	1247.40	2 494.8
57	Монтаж на стена и свързване на монитор за видеонаблюдение	бр.	2	100.55	201.1
58	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.5E FTP4x2x0.5	м'	1300	2.67	3 471.0
59	Изтегляне на комуникационен кабел FTP4x2x0.5 в тръба	м'	1300	1.44	1 872.0
60	Доставка на оптични кабели с 12бр. одномодови влакна	м'	600	13.07	7 842.0
61	Изтегляне на оптични кабели с 12бр. одномодови влакна в тръба	м'	600	1.80	1 080.0
62	Доставка на твърда отваряема PVC Ф16 тръба, пожароустойчива	м'	1600	4.80	7 680.0
63	Полагане на отваряема PVC Ф16 тръба, открито	м'	1600	1.44	2 304.0
64	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба	м'	80	3.24	259.20
65	Полагане на гъвкава PVC Ф16 тръба, скрито в мазилка	м'	80	3.59	287.20
66	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1	3734.21	3 734.2

#### Сигнално-охранителна система

67	Доставка на Контролен панел 8 зони, 1 група, 8 кода, 400 събития, 0.5А захранване - комплект	бр.	1	475.20	475.20
68	Доставка на Контролен панел 16 зони, 2 групи, 32 кода, 400 събития, 0.5А захранване - комплект	бр.	1	534.60	534.60
69	Монтаж и настройка на контролен панел	бр.	2	57.46	114.92
70	Доставка на Светлинно -информационно табло за индикация на 3 броя зони с отделна охранителна система	бр.	1	225.72	225.72
71	Монтаж на Светлинно -информационно табло за индикация на зони с отделна охранителна система	бр.	1	57.46	57.46
72	Доставка на Клавиатура - LCD	бр.	4	237.60	950.40
73	Монтаж на Клавиатура - LCD	бр.	4	31.60	126.40
74	Доставка на Пасивен инфрачервен детектор	бр.	5	17.82	89.10
75	Монтаж на Пасивен инфрачервен детектор	бр.	5	3.59	17.95
76	Доставка на Акустичен детектор за стъкло	бр.	3	35.64	106.92
77	Монтаж на Акустичен детектор за стъкло	бр.	3	7.18	21.54
78	Доставка на магнитно-контактен датчик за врата	бр.	6	4.75	28.50
79	Монтаж на магнитно-контактен датчик за врата	бр.	6	2.01	12.06

80	Доставка на паник бутон	бр.	3	5.35	16.05
81	Монтаж на паник бутон	бр.	3	0.72	2.16
82	Доставка на Двойнобронирана сирена външна	бр.	2	237.60	475.20
83	Монтаж на Двойнобронирана сирена външна	бр.	2	57.46	114.92
84	Доставка на сирена вътрешна	бр.	3	95.04	285.12
85	Монтаж на сирена вътрешна	бр.	3	17.95	53.85
86	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1,5mm <sup>2</sup>	м'	14	1.44	20.16
87	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1,5mm <sup>2</sup> в тръба	м'	14	1.44	20.16
88	Доставка на кабел 8-жилен CQR 8x0.22	м'	950	3.63	3 448.50
89	Изтегляне на кабел 8-жилен CQR 8x0.22 в тръба	м'	220	1.44	316.80
90	Изтегляне на кабел 8-жилен CQR 8x0.22 по кабелна скара	м'	730	1.44	1 051.20
91	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба	м'	210	4.75	997.50
92	Полагане на гъвкава PVC Ф16 тръба, скрито в мазилка	м'	210	3.59	753.90
93	Пусково - наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1	775.66	775.66
<b>Пожароизвестителна система</b>					
94	Доставка на пожароизвестителен аналогово адресируем панел с два кръга	бр.	1	1188.00	1 188.00
95	Монтаж на пожароизвестителен панел	бр.	1	301.64	301.64
96	Доставка на пожароизвестителен дублиращ панел	бр.	1	1366.20	1 366.20
97	Монтаж на пожароизвестителен дублиращ панел	бр.	1	114.91	114.91
98	Доставка на телефонен дайлър	бр.	1	297.00	297.00
99	Монтаж на телефонен дайлър	бр.	1	57.46	57.46
100	Доставка на ръчен пожароизвестител	бр.	17	53.46	908.82
101	Монтаж на ръчен пожароизвестител	бр.	17	14.36	244.12
102	Доставка на оптикодимен детектор, комплект със стандартна адресируема основа	бр.	51	59.40	3 029.40
103	Доставка на оптикодимен детектор, комплект с адресируема основа на късо съединение	бр.	7	142.56	997.92
104	Доставка на комбиниран оптикодимен и термичен детектор, комплект със стандартна адресируема основа	бр.	4	102.17	408.68
105	Доставка на комбиниран оптикодимен и термичен детектор, комплект с адресируема основа на късо съединение	бр.	1	166.32	166.32
106	Монтаж на пожароизвестителен детектор	бр.	63	136.46	8 596.98
107	Доставка на светлинен паралелен индикатор	бр.	4	16.63	66.52
108	Монтаж на светлинен индикатор	бр.	4	5.75	23.00
109	Доставка на адресируема звукова-светлинна сигнализация за вътрешен монтаж	бр.	3	166.32	498.96
110	Доставка на звуково-светлинна сигнализация за външен монтаж	бр.	4	142.56	570.24
111	Монтаж на звуково-светлинна сигнализация	бр.	7	57.46	402.22
112	Доставка на аналогов адресируем модул с два входа и два релейни модула 240V	бр.	2	178.20	356.40
113	Доставка на аналогов адресируем модул с четири входа и четири релейни модула 240V	бр.	3	185.33	555.99
114	Монтаж на адресируем изпълнителен и следящ модул	бр.	5	57.46	287.30

115	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m'	10	1.44	14.4
116	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup> в тръба	m'	10	2.87	28.7
117	Доставка на трудногорим пожароизвестителен кабел Elan TW 2x1.5mm <sup>2</sup> -GR3	m'	2500	2.88	7 200.
118	Изтегляне на трудногорим пожароизвестителен кабел Elan TW 2x1.5mm <sup>2</sup> -GR3 в тръба	m'	2500	1.08	2 700.
119	Доставка на кабел ТСВ/А/В 6x2x0.5mm <sup>2</sup>	m'	250	3.36	840.0
120	Изтегляне на кабел ТСВ/А/В 6x2x0.5mm <sup>2</sup> в тръба	m'	250	1.08	270.0
121	Доставка на твърда PVC Ф16 тръба, трудногорима	m'	2400	1.31	3 144.0
122	Доставка на гъвкава PVC Ф13.5 тръба	m'	8	1.80	14.40
123	Полагане на твърда PVC Ф16 тръба, открито	m'	2400	1.44	3 456.0
124	Полагане на гъвкава PVC Ф13.5 тръба, скрито в мазилка	m'	8	1.44	11.52
125	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1	3826.01	3 826.0
<b>Система за контрол на достъп</b>					
126	Доставка на Комуникационен шкаф за компютърна система за контрол на достъпа. 19" 12U, стенен монтаж. 600x513x626mm, окомплектован с: 1бр. Тава 19" 1U телескопична, носимост 50kg; 1бр. Панел 19" 1U за аранжиране на кабели; 1бр. Заземителен комплект; 1бр. Разклонител 19" 1U с 6бр контакта тип "шuko" 220V с ключ, с 2m кабел.	бр.	1		1 782.0
				1782.00	
127	Монтаж на Комуникационен шкаф 19" 12U, стенен монтаж. 600x513x626mm	бр.	1	172.37	172.37
128	Доставка на контролер за контрол на достъпа за една врата	бр.	5	712.80	3 564.0
129	Доставка на контролер за контрол на достъпа за две врати	бр.	4	831.60	3 326.4
130	Монтаж на контролер за контрол на достъпа	бр.	9	172.37	1 551.3
131	Доставка на безконтактни четци	бр.	2	95.04	190.08
132	Доставка на безконтактни вандалоустойчиви четци	бр.	11	95.04	1 045.4
133	Монтаж на четец	бр.	13	28.73	373.49
134	Доставка на електрическа брава	бр.	13	213.84	2 779.9
135	Монтаж на електрическа брава	бр.	13	10.77	140.0
136	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m'	64	1.68	107.52
137	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup> в тръба	m'	54	1.44	77.76
138	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.5E FTP4x2x0.5	m'	750	1.92	1 440.0
139	Изтегляне на комуникационен кабел FTP4x2x0.5 по кабелна скара	m'	340	1.44	489.60
140	Изтегляне на комуникационен кабел FTP4x2x0.5 в тръба	m'	410	1.44	590.40
141	Доставка на кабел ШВПЛ 2x0.75	m'	80	0.48	38.40
142	Изтегляне на кабел ШВПЛ 2x0.75 в тръба	m'	80	0.72	57.60
143	Доставка на твърда PVC Ф16 тръба	m'	530	1.31	694.30
144	Полагане на твърда PVC Ф16 тръба, открито	m'	430	1.00	430.00
145	Полагане на твърда PVC Ф16 тръба, скрито	m'	100	1.44	144.00
146	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1	1896.05	1 896.05
<b>Екскурзоводна информационна система</b>					

147	Доставка на комуникационен шкаф за екскурзоводната информационна система, 19" 25U, стоящ монтаж, 640x640x1263mm окомплектован с: 1 бр. Основа 100mm; 1 бр. Тава 19" 1U телескопична, носимост 50kg; 1 бр. Панел 19" 1U за аранжиране на кабели; 1 бр. Заземителен комплект; 1 бр. разклонител 19" 1U с 6 бр контакти тип "шуко" 220V с ключ, с 2m кабел; 1 бр. вентилаторен панел с 2бр. вентилатори.	бр.	1	2043.36	2 043.36
148	Монтаж на комуникационен шкаф, 19" 25U, стоящ монтаж	бр.	1	57.46	57.46
149	Доставка на възпроизвеждащо устройство - Преносим екскурзовод	бр.	60	772.20	46 332.00
150	Доставка на устройство за зареждане и програмиране на 10бр. възпроизвеждащи устройства	бр.	8	380.16	3 041.28
151	Доставка на устройство за автоматично включване - Идентификатор	бр.	20	689.04	13 780.80
152	Монтаж на идентификатор	бр.	20	14.36	287.20
153	Доставка на цифров /Стрим/ излъчвател	бр.	8	344.52	2 756.16
154	Монтаж на цифров /Стрим/ излъчвател	бр.	8	10.77	86.16
155	Доставка на двоен стрим кодер	бр.	2	5702.40	11 404.80
156	Монтаж на стрим кодер	бр.	2	114.91	229.82
157	Доставка на цифров предавател за екскурзовода	бр.	2	1366.20	2 732.40
158	Доставка на специализиран софтуер	бр.	1	3742.20	3 742.20
159	Инсталация на специализиран софтуер	бр.	1	517.10	517.10
160	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.7, Real10 SFTP4x2x0,5 750 MHz LSZH 'light' (количеството ще се прецизира на място, след уточняване на експонатите и зоните за стрийм излъчвателите)	м'	1200	3.60	4 320.00
161	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0,5 по кабелна скара	м'	600	1.08	648.00
162	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0,5 в тръба	м'	550	1.08	594.00
163	Доставка на гъвкава PVC Ф23 тръба	м'	500	1.20	600.00
164	Полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито в мазилка	м'	500	2.15	1 075.00
165	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1	172.37	172.37
<b>Кабелни слаботокови скари</b>					
166	Доставка на кабелна скара с размери 200/50 мм и с капак, над окачен таван, окомплектована с всички необходими аксесоари	м'	8	24.85	198.80
167	Доставка на кабелна скара с размери 150/50 мм и с капак, над окачен таван, окомплектована с всички необходими аксесоари	м'	70	24.85	1 739.50
168	Монтаж на кабелна скара	м'	78	15.37	1 198.86
<b>ВСИЧКО без ДДС</b>					<b>743 297.82</b>
<b>VI. ЧАСТ "ОВК"</b>					
<b>Вентилационни инсталации</b>					
<b>Нагнетателна климатизация "Ларго"</b>					
1	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м <sup>2</sup>	7.00	39.77	278.39

2	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 1200 мм	м <sup>2</sup>	49.00	39.77	1 948
3	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 2800 мм	м <sup>2</sup>	495.00	40.27	19 930
4	Топлоизолация по въздуховоди от мин.вата 20 мм с алуминиево фолио	м <sup>2</sup>	551.00	18.56	10 226
5	Струен дифузор – 500 м <sup>3</sup> /ч, к-кт с рег.клапа и шуц	бр.	10	350.60	3 506
6	Струен дифузор – 250 м <sup>3</sup> /ч, к-кт с рег.клапа и шуц	бр.	4	212.34	849.4
7	Регулираща клапа 550/250	бр.	1	88.91	88.9
8	Регулираща клапа 300/700	бр.	1	100.79	100.7
9	Неподвижна жалузийна решетка 1000/800	бр.	1	149.02	149.0
10	Нагнетателен климатичен блок за подов монтаж пресен въздух 6000 м <sup>3</sup> /ч., състоящ се от:	бр.	1	11636.57	11 636
	- ПЖР с ел. задвижка:				
	- секция входяща с филтър 6000 м <sup>3</sup> /ч.:				
	- ел.отоплителна секция 50 kW:				
	- нагнетателен вентилатор 6000 м <sup>3</sup> /ч, 650 Pa, свободен напор, 3,0 kW, 380 V, с възможност за регулиране на оборотите:				
	- шумозаглушител за канален м-ж 1000/800, L 1000.				
	Комплект с автоматика без окабеляване				
11	Пуск и наладка на вентилационна инсталация с 14 бр. решетки	бр.	1	57.46	57.46
12	Метална конструкция за укрепване	к-кт	1	449.50	449.5
	<b>Смукателна вентилация - обществени тоалетни</b>				
13	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м <sup>2</sup>	40.00	39.55	1 582.0
14	Решетки-225/125 с регулираща секция	бр.	7	58.02	406.1
15	Трансферна решетки-425/155	бр.	2	77.74	155.48
16	Регулираща клапа 150/150	бр.	1	29.51	29.51
17	Канален смук. Вентилатор 250 м <sup>3</sup> /ч, 350 Pa, 0.1 kW, 220 V	бр.	1	188.61	188.61
18	Пуск и наладка на вентилационна инсталация със 7 бр. решетки	бр.	1	57.46	57.46
19	Метална конструкция за укрепване	к-кт	1	253.48	253.48
	<b>Смукателна вентилация - служебни тоалетни</b>				
20	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м <sup>2</sup>	48.00	39.55	1 898.4
21	Решетки-225/125 с направляваща секция	бр.	5	72.18	360.90
22	Трансферна решетки-425/155	бр.	2	77.74	155.48
23	Регулираща клапа 150/150	бр.	1	41.39	41.39
24	Канален смук. вентилатор 450 м <sup>3</sup> /ч, 250 Pa, 0.162 kW 220 V	бр.	1	249.67	249.67
25	Пуск и наладка на вентилационна инсталация с 5 решетки	бр.	1	57.46	57.46
26	Метална конструкция за укрепване	к-кт	1	253.48	253.48
	<b>Смукателна вентилация - стопански зони</b>				
27	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м <sup>2</sup>	3.00	39.55	118.65

28	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 1200 мм	м <sup>2</sup>	56.00	39.55	2 214.80
29	Регулираща клапа 150/150	бр.	1	47.71	47.71
30	Решетки-225/125 с направляваща секция	бр.	2	62.77	125.54
31	Решетки-325/125 с направляваща секция	бр.	1	65.15	65.15
32	Канален смук. вентилатор 450 м <sup>3</sup> /ч, 250 Pa, 0.162 kW, 220 V	бр.	1	256.85	256.85
33	Пуск и наладка на вентилационна инсталация с 3 решетки	бр.	1	57.46	57.46
34	Метална конструкция за укрепване	к-кт	1	253.48	253.48
35	Неподвижна жалузийна решетка 350/300	к-кт	1	50.23	50.23
<b>Нагнетателна климатизация - Зона бул. "Мария Луиза"</b>					
36	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м <sup>2</sup>	33.00	39.55	1 305.15
37	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 1200 мм	м <sup>2</sup>	103.00	39.55	4 073.65
38	Топлоизолация по въздуховоди от мин.вата 20 мм с алуминиево фолио	м <sup>2</sup>	136.00	18.56	2 524.16
39	Решетки-225/125 с регулираща и направляваща секция	бр.	11	69.09	759.99
40	Неподвижна жалузийна решетка 350/300	бр.	1	42.68	42.68
41	Електро калорифер	бр.	1	387.70	387.70
42	Автоматика	бр.	1	2013.77	2 013.77
43	Климатизатор TOSHIBA сплит система, с дигитално инверторно управление, канален тип, работещ на охлаждане и отопление при - (-15 C) градуса външна температура с жично дистанционно управление и характеристики:	бр.	1	6528.17	6 528.17
	-охладителна мощност -14.0 (2.6-16.0) kW;				
	-отоплителна мощност -16.0 (2.4-19.0) kW;				
	-въздушен дебит -1260/2100 м <sup>3</sup> /h; - Напор -120Pa				
	-ел. консумация - 4,65 kW, 220V, -1-50Hz-;				
	-шум - 33/36/40 dB(A);				
	-шум на външната част - 51 dB(A);				
	-тегло-40 кг, външно-99кг.				
	-размери вътр. у-во-(В/Ш/Д)- 275/1400/750мм;				
	-размери външно. у-во-1340/900/320;				
	RAV-SM1606BT-E / RAV-SM1603AT-E				
44	Канален нагн. вентилатор 1100 м <sup>3</sup> /ч, 350 Pa, 0,29 kW, 380 V	бр.	1	800.93	800.93
45	Пуск и наладка на вентилационна инсталация с 11 бр. решетки	бр.	1	57.46	57.46
46	Метална конструкция за укрепване	к-кт	1	253.48	253.48
<b>Нагнетателна климатизация - Фойе Зона бул. "Мария Луиза"</b>					
47	Въздуховоди от поцинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м <sup>2</sup>	32	39.55	1 265.60
48	Топлоизолация по въздуховоди от мин.вата 20 мм с алуминиево фолио	м <sup>2</sup>	32	18.56	593.92
49	Решетки-225/125 с регулираща и направляваща секция	бр.	3	58.92	176.76
50	Неподвижна жалузийна решетка 250/300	бр.	1	48.79	48.79

51	Електро калорифер	бр.	1	387.70	387.7
52	Автоматика	бр.	1	1780.06	1 780.
53	Климатизатор TOSHIBA сплит система, с дигитално инверторно управление, канален тип, работещ на охлаждане и отопление при - (-15 C) градуса външна температура с жично дистанционно управление и характеристики:	бр.	1		4 853.
	-охладителна мощност -6.7 (1.5-7.4) kW;			4853.30	
	-отоплителна мощност -8.0 (1.5-9.0) kW;				
	-въздушен дебит - 1200/860/720 м3/h; - Напор -120Pa				
	-ел. консумация - 2.06 / 2.21 kW, 220V, -1-50Hz;				
	-шум - 26/30/34 dB(A);				
	-шум на външната част - 48 dB(A);				
	-тегло-23 кг. външно-44кг.				
	-размери вътр. у-во-(В/Ш/Д)- 275/1000/750мм;				
	-размери външно. у-во-550/780/290;				
	RAV-SM806BT-E / RAV-SP803AT-E				
54	Пуск и наладка на вентилационна инсталация с 3 бр. решетки	бр.	1	57.46	57.46
55	Метална конструкция за укрепване	к-кт	1	253.48	253.48
<b>Отопление и климатизация</b>					0.00
<b>Отопление и климатизация - управление на комплекса</b>					0.00
56	Вътрешно тяло на климатизатор мулти сплит система - касетен тип MMU-AP0242H Qхл. = 7.1 kW, Qот. = 8.0 kW, к-кт с жично дистанционно, медни тръби, тръбна изолация и комуникационен кабел	бр.	2		5 851.7
				2925.88	
57	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - с удължен тръбен път MiNi SMMS MCY-MAP0501HT - Qхл. = 14.0 kW, Qот. = 16.0 kW, Qел. = 3.9 kW, к-кт с 1 брой разклонител, медни тръби, тръбна изолация и комуникационен кабел	бр.	1		11 095.7
				11095.16	
<b>Отопление и климатизация - изложбени помещения</b>					
58	Вътрешно тяло на климатизатор мулти сплит система - касетен тип MMU-AP0124MH-E Qхл. = 3.6 kW, Qот. = 4.0 kW, к-кт с жично дистанционно, медни тръби, тръбна изолация и комуникационен кабел	бр.	1		2 561.
				2561.76	
59	Вътрешно тяло на климатизатор мулти сплит система - касетен тип MMU-AP0184MH-E Qхл. = 5.6 kW, Qот. = 6.3 kW, к-кт с жично дистанционно, медни тръби, тръбна изолация и комуникационен кабел	бр.	2		5 782.62
				2891.31	
60	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - с удължен тръбен път MiNi SMMS MCY-MAP0501HT - Qхл. = 14.0 kW, Qот. = 16.0 kW, Qел. = 3.9 kW, к-кт с 2 броя разклонители, медни тръби, тръбна изолация и комуникационен кабел	бр.	1		12 499.8
				12499.85	
<b>Климатизация - сървърно</b>					
61	Климатизатор TOSHIBA стенов тип, инверторен, сплит система работещ на охлаждане и отопление, със следните характеристики:	бр.	1	3940.53	3 940.53

-Охладителна мощност 5.0 (1,1 – 6,0) [kW]				
-Захранваща мощност 0.18-1.42-2.00 (Мин.-Ном.-Макс.) [kW]				
-EER (коефициент на трансформация) [W/W]-3,52				
-Отоплителна мощност 5.8 (0,8 – 6,3) [kW]				
-Захранваща мощност 0.14-1.56-1.70 (Мин.-Ном.-Макс.) [kW]				
-COP (коефициент на трансформация) [W/W]-3,72				
-Енергиен клас A/A				
-въздушен дебит-954 [m <sup>3</sup> /h]				
-Шум (вътрешно у-во) – 32dB(A);				
-външно у-во – 49dB;				
-теглю (вътрешно у-во) - 13 Kg, външно 39 Kg,				
-размери на вътр. у-во-(В/Ш/Д)-320/1050/228 мм,				
-външно у-во- 550/780/290 mm.				
Максимална дължина на тръбен път – 20м.				
Максимална денивелация – 10 м.				
Модел: RAS-18N3KV2-E/ RAS-18N3AV2-E				
Комплект с тръбно трасе до 20 м дължина				
<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>128 000.16</b>

**VII. ЧАСТ "BK"**

1	Доставка и монтаж на поцинковани тръби ф 2", включително и фасонни части	m	123.30	41.74	5 146.54
2	Доставка и монтаж на PE тръби ф63ПЕВП за налягане 10атм., вкл. фас. части	m	23.80	23.87	568.11
3	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 PN16, вкл. фас. части	m	6.95	17.87	124.20
4	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 PN16, вкл. фас. части	m	23.30	11.93	277.97
5	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 PN16, вкл. фас. части	m	46.10	9.90	456.39
6	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 PN16, вкл. фас. части	m	49.10	8.00	392.80
7	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 32 PN20, вкл. фас. части	m	10.80	11.93	128.84
8	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25 PN20, вкл. фас. части	m	38.60	9.90	382.14
9	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20 PN20, вкл. фас. части	m	105.00	8.00	840.00
10	Доставка и монтаж на омрежени полиетиленови тръби с AL вложка, ф 20, за налягане 16 атм.- монтаж в пода	m	2.00	8.00	16.00
11	Доставка и монтаж на омрежени полиетиленови тръби с AL вложка, ф 20, за налягане 20 атм.- монтаж в пода	m	2.00	8.00	16.00
12	Доставка и монтаж на пластмасова, гофрирана тръба ф32	m	4.00	12.25	49.00
13	Доставка и монтаж на СК ф 2"- с изпразнител	бр.	1.00	50.00	50.00
14	Доставка и монтаж на СК ф 2"	бр.	3.00	28.62	85.86

15	Доставка и монтаж на сферичен СК ф1 1/4" ф40 студена вода	бр.	1.00	23.81	23.8
16	Доставка и монтаж на сферичен СК ф1" ф32 студена вода	бр.	2.00	20.25	40.5
17	Доставка и монтаж на сферичен СК ф3/4" ф25 студена вода	бр.	1.00	15.50	15.5
18	Доставка и монтаж на сферичен СК ф1/2" ф20 студена вода	бр.	11.00	13.12	144.3
19	Доставка и монтаж на ОК възвратна клапа ф2"	бр.	1.00	83.27	83.2
20	Доставка и монтаж на комбиниран водомер за количество Q max = 12 m <sup>3</sup> /ч. с вграден филтър. хоризонтален монтаж	бр.	1.00	164.11	164.1
21	Доставка и монтаж на универсална водовземна скоба ф300 ф2"	бр.	1.00	123.77	123.7
22	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр.	2.00	54.70	109.4
23	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	15.00	54.70	820.5
24	Доставка и монтаж на батерия за аусгус	бр.	1.00	66.58	66.58
25	Доставка и монтаж на универсален комплект за монтаж на водопроводни батерии 20x1/2"x2"	бр.	18.00	266.33	4 793.9
<b>Доставка и монтаж на пожарен кран с касета комплект ф2"</b>					
26	Противопожарен кран комплект: луксозна пожарна касета 60/60 за външен монтаж. пожарен кран ф2", пожарен шланг ф52mm дължина 20m със щорц. пожарен струйник със сферичен кран. крепежни елементи за стена	бр.	2.00	532.66	1 065.3
27	Доставка и монтаж на укрепители за водопровод	бр.	275.00	3.09	849.75
28	Миниизиране и блажно боядисване на поцинковани тръби	m	123.00	2.50	307.50
29	Доставка и монтаж на топлоизолация от разпенен полиетилен за тръби от ф20 до ф50, вкл. поцинковани тръби	m	430.00	2.62	1 126.6
30	Скоби за изолация	бр.	435.00	2.26	983.10
31	Дезинфекция на водопровод	m	435.00	0.29	126.15
32	Изпитване на водопровод на якост, водоплътност. 72 часа при експлоатационни условия	m	435.00	0.22	95.70
<b>Видове материали и СМР - Канализация</b>					
1	Разрушаване и възстановяване на съществуваща бетонова настилка	m <sup>3</sup>	5.20	241.76	1 257.1
2	Разрушаване и възстановяване на съществуваща стоманобетонна плоча	m <sup>3</sup>	2.50	241.76	604.40
3	Извозване на строителни отпадъци	m <sup>3</sup>	22.70	43.09	978.14
4	Ръчен изкоп за полагане на канализация в сградата	m <sup>3</sup>	12.00	19.39	232.68
5	Натоварване и извозване на земни маси с количка на разстояние до 50m	m <sup>3</sup>	15.00	24.42	366.30
6	Доставка и полагане на пясъчна подложка и засипка с трамбоване	m <sup>2</sup>	15.20	32.10	487.92
7	Направа на отвор ф200 в съществуваща шахта за канализация. тръба ф160	бр.	1.00	25.14	25.14
8	Направа на отвор ф160 в съществуваща шахта за канализация. тръба ф110	бр.	1.00	25.14	25.14
9	Доставка и монтаж на PVC тръби ф160 - дебелистенни, вкл. фасонни части	m	19.00	27.43	521.17
10	Доставка и монтаж на PVC тръби ф110 - дебелистенни, вкл. фасонни части	m	80.00	23.87	1 909.60

11	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 - вкл. фасонни части	m	12.00	13.12	157.44
12	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 - вкл. фасонни части	m	20.00	6.44	128.80
13	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 25 - вкл. фасонни части	m	50.00	5.25	262.50
14	Доставка и монтаж на отводнителен нископрофилен улей V 100 тип ACO MultiDrain	m	30.00	230.69	6 920.70
15	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за нископрофилен улей V 100 тип ACO MultiDrain	m	30.00	79.70	2 391.00
16	Доставка и монтаж на събирателна шахта за нископрофилен улей V 100	бр.	2.00	185.65	371.30
17	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип ACO улей V 100	m <sup>3</sup>	1.00	165.35	165.35
18	Доставка и монтаж на скоби тип "Хилти" за укрепване на канализационни тръби по стени и тавани	бр.	20.00	10.72	214.40
19	Доставка и монтаж на тоалетна чиния, комплект със сифон	бр.	11.00	242.57	2 668.27
20	Доставка и монтаж на писоар, комплект със сифон	бр.	2.00	183.17	366.34
21	Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон	бр.	2.00	266.33	532.66
22	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, комплект със сифон	бр.	15.00	171.29	2 569.35
23	Доставка и монтаж на аусгус, комплект със сифон	бр.	1.00	88.13	88.13
24	Доставка и монтаж на контролна PVC тръба ф 110	бр.	5.00	9.53	47.65
25	Доставка и монтаж противовакуумна клапа ф 110	бр.	5.00	36.88	184.40
26	Доставка и монтаж на рогов подов сифон ф 50	бр.	17.00	28.59	486.03
27	Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане ф110	бр.	24.00	83.27	1 998.48
28	Изпитване на канализация на водоплътност	m	142.00	0.29	41.18
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>45 475.29</b>
<b>ЧАСТ "ППБ"</b>					
<b>VIII.</b>					
1	Огнеустойчива врата EI 60	бр.	12.00	903.42	10 841.04
2	Противопожарен уред (пожарогасител) комплект - прахов с клас на прахта ABC -6kg и един брой воден 9L.	бр.	21.00	137.86	2 895.06
	Вътрешни противопожарни табла	бр.	15.00	489.56	7 343.40
4	Информационни табели за евакуационните изходи	бр.	45.00	11.93	536.85
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>21 616.35</b>
<b>ЧАСТ "ФИТОДИЗАЙН"</b>					
<b>Архитектурни елементи</b>					
1	Декоративни кашпи "Jano" 40/40/40 cm, "инокс" или "метал бронз", самополивни системи	бр.	34.00	482.38	16 400.92
<b>Декоративна растителност</b>					
2	Засаждане на вечнозелени храсти - подрязани - в кашпи 40/40/40 cm	бр.	34.00	36.88	1 253.92
3	Внасяне на плодородна почва	m <sup>3</sup>	3.00	244.78	734.34
4	Напоителна система	m	320.00	5.00	1 600.00
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>19 989.18</b>

## ТРЕТИ ЕТАП

## ЧАСТ "АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ"

## Демонтажни работи

1	Демонтаж на предпазен парапет по временна подпорна стена между археологическото ниво и ЦУМ	м.л.	132.00	3.59	473.8
2	Демонтаж на парапет на съществуваща стълба към подлеза при „Св. Петка Самарджийска“	м.л.	8.00	3.59	28.7
3	Демонтаж на стъпала от масивен гранит на същ. стълба към подлеза при „Света Петка Самарджийска“	м2	80.00	10.77	861.6
4	Разбиване на бетонови стъпала между площадното ниво и пл. „Бански“ с демпферен чук	м3	8.00	50.27	402.1
5	Подравняване и почистване на основата за отливане на новите стъпала	м2	41.00	4.31	176.7

## Ново строителство

1	Настилка от термолющен червен гранит по стъпала 100/36/5см. включ. Основа	м2	189.00	232.90	44 018.
2	Настилка от термолющен червен гранит по стъпала с криволинейни очертания 100/36/5см. включ. основа между площадното ниво и пл. „Бански“	м2	28.50	209.14	5 960.4
3	Червен гранит 100/10/2см. включително и основа	м2	54.00	137.86	7 444.4
4	Облицовка на контрастъпала с криволинейни очертания термолющен червен гранит 100/10/2см. включително и основа	м2	8.00	149.74	1 197.9
5	Настилка от шлайфан червен гранит по стъпала за сядане включ. основа 60/50/5	м2	52.00	161.62	8 404.2
6	Облицовка по външни стени на стълбища - шлайфан червен гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за заскобяване на плочите, циментова заливка и основа	м2	278.00	161.62	44 930.3
7	Облицовка по външни стени на клоца и ъгъл на стълби с шлайфан червен гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за заскобяване на плочите, циментова заливка и основа	м2	8.00	161.62	1 292.9
8	Облицовка по външни стени на бордове с шлайфан червен гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за заскобяване на плочите, циментова заливка и основа	м2	132.00	161.62	21 333.8
9	Облицовка по външни стени с шлайфан бежов гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за заскобяване на плочите, циментова заливка и основа	м2	147.50	161.62	23 838.9
10	Облицовка по външни стени на борд с шлайфан сив гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за заскобяване на плочите, циментова заливка и основа	м2	151.00	161.62	24 404.6
11	Каменни шапки на клоца и ъгъл на стълби с шлайфан червен гранит 50/50/10 см.	м2	3.00	304.18	912.54

12	Каменни шапки по бордове на стени от шлайфан червен гранит 100/30/10 см.	м2	62.00	304.18	18 859.16
13	Каменни шапки по парапети на стълбища от шлайфан червен гранит 100/50/10 см.	м2	41.00	304.18	12 471.38
14	Настилка с павега от сив гранит 7/7/7	м2	362.00	66.58	24 101.96
15	Полагане на земновлажен бетан 4 см. под настилката с павега	м3	14.50	114.10	1 654.45
16	Основа от пясък - 4см. под павега	м3	14.50	30.94	448.63
17	Армиран бетон ВМ 15 - 8 см.	м3	29.00	120.04	3 481.16
18	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средно сложна ст. А1 ф6 5ф6 в м1 - 12 ф6 м2 x 0.222 = 2.22кг/м2	кг.	963.00	1.49	1 434.87
19	Доставка на баластра за основа под паветата	м3	91.00	32.13	2 923.83
20	Подравняване и трамбоване на земна основа	м2	362.00	9.99	3 616.38
21	Хидроизолация мазана - двукомпонентен грунд две ръце по бетонова стена - детайл на изпълнителя	м2	527.00	32.13	16 932.51
22	Изравнителна циментова замазка по стени	м2	527.00	14.31	7 541.37
23	Изравнителна циментова замазка по таван на конзола и чело борд	м2	81.00	16.69	1 351.89
24	Силикатна мазилка едрозърнеста по бетонова стена, таван на конзола и чело на борд	м2	608.00	19.06	11 588.48
25	Стълбещни парапети в т.ч. хоризонтални и вертикални стойки от неръждаема стомана - ф80	м.л.	86.00	167.56	14 410.16
26	Парапет от неръждаема стомана ф80 и стъкло триплекс вкл. ръкохватка по борд на площадното ниво	м.л.	116.00	167.56	19 436.96
27	Парапет от неръждаема стомана и стъкло триплекс вкл. ръкохватка по детайл на съществуващ парапет в подлеза пред "Археологично ниво"	м.л.	89.00	167.56	14 912.84
28	Метален релеф от неръждаема стомана - символен знак по детайл	бр.	1.00	268.54	268.54
29	Доставка и монтаж на витрини от алуминиеви профили /без видима отвън рамка и прогледно стъкло/ по проект	м2	50.00	221.02	11 051.00
30	Доставка и монтаж на AL врати остъклени вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя	м2	19.00	221.02	4 199.38
31	Доставка и монтаж на отводнителни решетки 26см.	м.л.	209.00	232.90	48 676.10
32	Доставка и монтаж на отводнителни решетки при стълбите на подлезите - 16см.	м.л.	45.00	185.38	8 342.10
33	Доставка и монтаж на метално скеле	м2	435.00	4.53	1 970.55
34	Предпазна мрежа при метално скеле	м2	439.00	0.90	395.10
35	Извозване на строителни отпадъци	м3	89.00	42.44	3 777.16
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>419 527.49</b>
	<b>ЧАСТ "КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОНИ РАБОТИ"</b>				
	<b>Демонтажни работи и разваляне</b>				
1.	Разбиване бетон механизано водещи бордюри на шлицови стени вкл. рязане арматура	м3	28.00	117.13	3 279.64

2.	Демонтаж и премахване метални греди при временно укрепване на терена с вис. до 50см. които пречат за извършване на КРР.	бр.	40.00	57.66	2 306.
3.	Внимателен демонтаж на антична зидария от римски тухли-допустимо запазване на материала	м3	15.00	53.45	801.7
4.	Внимателен демонтаж на антична зидария от оригинален камък-допустимо запазване на материала	м3	25.00	44.10	1 102.
5.	Почистване на римски тухли от разтвор вкл. подреждане за повторна употреба	бр.	1300.00	0.50	650.0
6.	Почистване на оригинален камък от разтвор вкл. подреждане за повторна употреба	м3	25.00	17.73	443.2
<b>Консервационно-реставрационни работи</b>					
7.	Експозиционно почистване на археологически структури по приложена технология	м2	1088.00	20.72	22 543.
8.	Биоцидна обработка на археологически структури по приложена технология	м2	1088.00	24.89	27 080.
9.	Консолидиране-структурно укрепване на оригинала по технология	м2	1088.00	39.78	43 280.
10.	Направа на консервационен надзид от камък по съществуващ образец с разтвор по рецепта на технолог и указания на проектант	м3	260.50	625.24	162 875
11.	Направа на консервационен надзид от римски тухли с р-ри 32/32/4 по съществуващ образец с разтвор по рецепта на технолог и указания на проектант-оформяне ниши и колони	м3	53.80	895.59	48 182.
12.	Монтаж и демонтаж на кръжила от дървен м-л. за направа на сводова зидария от римски тухли с отвор до 1м.	бр.	3.00	160.78	482.3-
13.	Направа сводова зидария от римски тухли с р-ри 32/32/4 по указания на проектант	м3	3.80	1417.21	5 385.4
14.	Направа на консервационна запечатка короната на антични зидове с разтвор по рецепта и указания на проектант	м2	378.00	203.02	76 741.3
15.	Направа сигналираща фуга-отделяне надзид от оригинала с разтвор по рецепта и технология	м1	1049.00	28.29	29 676.2
16.	Префугиране антични стени -разтвор по рецепта и технология на полагане, указания от проектант	м2	710.00	47.99	34 072.
17.	Цялостна хидрофобизация на антични структури по приложена технология	м2	2136.00	46.21	98 704.5
<b>Оригинални настилки от антични улици</b>					
18.	Внимателен демонтаж на оригинална настилка от антични улици по демонтажен план, включително бордюри-пренос, почистване, подреждане, съхраняване за повторна употреба	м2	172.00	147.12	25 304.6
19.	Направа изкоп в зона с висока степен на археологически находки с дълб. до 40 см.	м3	179.20	94.08	16 859.1
20.	Засипване и разриване земни маси вкл. трамбоване пласт от 10см.	м3	44.80	16.88	756.22
21.	Настилка от трамбована трошенокаменна настилка с деб. 20 см.	м3	89.60	120.99	10 840.7
22.	Настилка от земно влажен цименто пясъчен разтвор по технология с деб. 20см.	м3	89.60	184.41	16 523.1

23.	Повторен монтаж на оригинални камъни по антични улици, съгласно демонтажен план и указания на проектант и археолог за експозиционни нива и отвори	м2	172.00	101.31	17 425.32
24.	Попълване липсващи участъци от оригинала с каменни плочи по съществуващ образец с деб. на плочите 6 см. указания от проектант	м2	276.00	281.67	77 740.92
25.	Префугиране на оригинална и нова настилка с разтвор по рецепта и технология	м2	448.00	50.65	22 691.20
26.	Внимателен демонтаж на оригинална настилка "Перистилен двор" по демонтажен план включително пренос, почистване, подреждане, съхраняване за повторна употреба	м2	68.00	147.12	10 004.16
27.	Направа изкоп в зона с висока степен на археологически находки с дълб. до 40 см.	м3	36.80	94.08	3 462.14
28.	Засипване и разриване земни маси вкл. трамбоване пласт от 10см.	м3	9.20	16.88	155.30
					0.00
29.	Настилка от трамбована трошенокаменна настилка с деб. 20см.	м3	18.40	120.99	2 226.22
30.	Настилка от земно влажен цименто пясъчен разтвор по технология с деб. 20см.	м3	18.40	170.16	3 130.94
31.	Повторен монтаж на оригинална настилка "Перистилен двор", съгласно демонтажен план и указания на проектант и археолог	м2	68.00	101.31	6 889.08
32.	Попълване липсващи участъци от оригинала с каменни плочи по съществуващ образец с деб. на плочите 6см. указания от проектант	м2	24.00	175.44	4 210.56
33.	Префугиране на оригинална и нова настилка с разтвор по рецепта и технология	м2	92.00	81.99	7 543.08
34.	Консолидиране-структурно укрепване на оригинална тухлена настилка "Перистилен двор" с разтвор по рецепта и технология	м2	25.00	42.39	1 059.75
35.	Експозиционно обмазване на тухлената настилка с разтвор по рецепта и технология	м2	25.00	25.45	636.25
	<b>Подови настилки в помещения</b>				
36.	Засипване, разриване на земни почви вкл. трамбоване пласт 10см.	м3	9.90	16.88	167.11
37.	Настилка от трамбована трошенокаменна настилка с деб. 20см.	м3	19.70	120.99	2 383.50
38.	Подложен бетон В10 армиран с пластмасова мрежа -оформяне наклони за отводняване	м3	9.90	163.64	1 620.04
39.	Възстановяване настилка от демонтирани по демонтажен план оригинални тухли по подове на помещения вкл. повторен монтаж на разтвор по технология и указание на проектант	м2	40.00	185.97	7 438.80
40.	Направа на настилка-попълване липсващи участъци на оригинална тухлена настилка с нови по съществуващ образец по указания на технолог и проектант	м2	74.00	322.77	23 884.98
41.	Префугиране на оригинални и нови тухлени настилки с разтвор по рецепта и технология	м2	114.00	63.47	7 235.58
42.	Консолидиране-укрепване на тухлените настилки по технология	м2	114.00	42.39	4 832.46

43.	Експозиционно обмазване тухлени настилки по технология	м2	114.00	41.55	4 736
<b>Полимербетонни подове в помещения</b>					
44.	Засипване, разриване на земни почви, вкл. трамбоване на пласт 10см.	м3	36.80	16.88	621.
45.	Настилка от трамбована трошенокаменна настилка с деб. 20см.	м3	73.60	120.99	8 904.
46.	Подложен бетон В10 армиран с пластмасова мрежа-оформяне наклони за отводняване	м3	36.80	163.64	6 021.
47.	Настилка с разтвор по рецепта и технология на полагане и цвят по указание на проектанта	м2	367.70	65.81	24 198
<b>Хоросанови подове в помещения</b>					
48.	Засипване, разриване на земни почви, вкл. трамбоване на пласт 10см.	м3	36.30	16.88	612.7
49.	Настилка от трамбована трошенокаменна настилка с деб. 20см.	м3	72.60	120.99	8 783.
50.	Подложен бетон В10 армиран с пластмасова мрежа-оформяне наклони за отводняване	м3	36.30	163.64	5 940.
51.	Направа хоросанова настилка с деб. 4см. с р-р по рецепта и технология на полагане	м2	363.00	60.95	22 124.
52.	Направа посипка върху хоросана с разтвор по рецепта и технология на полагане	м2	363.00	47.00	17 061.
53.	Направа хидрофобна хоросанова настилка с деб. 13см.-ХИПОКАУСТ-по рецепта и технология и указание на проектант	м2	25.00	50.58	1 264.5
54.	Направа хидрофобна хоросанова настилка с деб. 7см. по рецепта и технология и указание на проектант-помещение с мраморни плочи	м2	108.00	33.11	3 575.8
55.	Направа настилка от оригинални демонтирани мраморни плочи по указание на проектант	м2	5.00	70.91	354.55
56.	Настилка от мраморни плочи по съществуващ образец на оригиналните с деб. на плочите 2.5см.	м2	103.00	192.09	19 785.1
57.	Префугиране мраморна настилка с разтвор по рецепта и технология	м2	103.00	62.55	6 442.0
58.	Експозиционно обмазване мраморни настилки по технология	м2	103.00	24.98	2 572.9
<b>Архитектурни КРР</b>					
59.	Покриване "ХИПОКАУСТ" с "бипедални тухли" с размери 60/60/8 от полимербетон по технология и съществуващ образец	бр.	6.00	344.80	2 068.80
60.	Покриване с остъкдени плоскости -триплексе свързващите ги метални конструкции и елементи за експониране на антична градска техническа инфраструктура и други атрактивни антични елементи по проекта	м2	106.00	410.91	43 556.4
61.	Направа на пасарелки от решетъчна стомана и конструкция /принципен детайл/ по проект	м2	20.00	581.82	11 636.4
62.	Направа на стълби от решетъчна стомана за достъп до оригинални нива свързани с рампи и пасарелки	бр.	6.00	167.68	1 006.08

63.	Специализирани реставраторски дейности по технология и указания на проектант-КРР по огнище-края на Пвек.	бр.	1.00	2599.34	2 599.34
64.	Консервация и експониране на оригинални дървени части и елементи от I век-технология	м2	10.00	642.33	6 423.30
65.	Консервация и експониране на оригинални канали, водопроводи и др. елементи от античната градска инфраструктура по технология	м1	25.00	429.75	10 743.75
66.	Направа парпет към пасарелки от неръждаема стомана Ф60, остъклен с триплекс-детайл	м1	17.00	258.95	4 402.15
	<b>Разни</b>				0.00
66.	Превоз на строителни материали с ръчна количка на 30м.- невъзможност от ползване на механизация	м3	450.00	18.67	8 401.50
67.	Почистване обекта от строителни отпадъци, извозване с ръчна количка до 30м. и извозване отпадъци на 30км.	м3	120.00	110.31	13 237.20
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>1 069 706.23</b>
	<b>ЧАСТ "КОНСТРУКТИВНА"</b>				
1	Разбиване на стоманобетоннови пилоти и стълби с демпферен чук	м3	220.00	112.48	24 745.60
2	Изкоп отделно от предвидения в част „Геодезия-КС“	м3	1100.00	4.91	5 401.00
3	Подложен Бетон В15	м3	120.00	120.04	14 404.80
4	Бетон В30 за стени, плочи и стълбища	м3	650.00	131.92	85 748.00
5	Арматура за стени, плочи и стълбища	т	27.00	1485.29	40 102.83
6	Кофраж и декофраж за стени, плочи и стълбища	м2	1600.00	20.30	32 480.00
7	Уплътнена баластра	м3	500.00	32.13	16 065.00
8	Скеле с височина до 3м.	м3	350.00	4.53	1 585.50
9	Рязане на анкери R38 – 89 бр.	бр.	712.00	5.03	3 581.36
10	Извозване на строителни отпадъци	м3	220.00	45.09	9 919.80
11	Извозване на земна маса заедно с предвидената в част „Геодезия-КС“	м3	3200.00	9.18	29 376.00
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>263 409.89</b>
	<b>ЧАСТ "ГЕОДЕЗИЯ-ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА"</b>				
1	Демонтаж на същ. настилка от плочи	м2	2700.00	2.15	5 805.00
2	Отстраняване на временен асфалтов път	м2	472.00	2.37	1 118.64
3	Изкоп до основа за нова настилка от плочи и павеа, след демонтажа на същ. настилки и отстраняването на временния асфалтов път	м3	813.00	12.93	10 512.09
4	Изкоп до междинно ниво вкл. натоварване	м3	1232.00	12.21	15 042.72
5	Изкоп за стълбища вкл. натоварване	м3	115.00	12.21	1 404.15
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>33 882.60</b>
	<b>ЧАСТ "ЕЛЕКТРО"</b>				
	Електрически табла				

1	Доставка на Главно Разпределително табло -2 зона Мария Луиза по схема	бр	1.00	6422.38	6 422
2	Монтаж на Главно Разпределително табло -2 зона Мария Луиза по схема	бр	1.00	280.42	280.-
3	Доставка на силово табло ТД-ОВ-1 по схема	бр	1.00	2442.58	2 442
4	Монтаж на силово табло ТД-ОВ-1 по схема	бр	1.00	268.54	268.5
5	Доставка на пусково табло ТД-Асансьор от етап 1 зона Ларго по схема	бр.	1.00	1670.38	1 670.
6	Монтаж на пусково табло ТД-Асансьор от етап 1 зона Ларго по схема	бр.	1.00	232.90	232.9
7	Доставка на пусково табло ТД-ас.1 по схема	бр	1.00	1670.38	1 670.
8	Монтаж на пусково табло ТД-ас.1 по схема	бр	1.00	232.90	232.9
9	Доставка на табло ТО-Каса по схема	бр	1.00	1313.98	1 313.9
10	Монтаж на табло ТО-Каса по схема	бр	1.00	232.90	232.9
11	Доставка на табло ТО-Магазин по схема	бр	1.00	1195.18	1 195.
12	Монтаж на табло ТО-Магазин по схема	бр	1.00	232.90	232.9
13	Доставка на ТО-слаботокови 2 по схема	бр	1.00	1195.18	1 195.
14	Монтаж на ТО-слаботокови 2 по схема	бр	1.00	232.90	232.9
15	Доставка на UPS 7kVA 380V	бр	1.00	7491.58	7 491.5
16	Монтаж и настройка на UPS	бр	2.00	689.47	1 378.9

#### Проводници и тръби

1	Доставка на кабелна скара 200*60мм с всички необходими елементи за закрепване и монтаж	м	100.00	30.94	3 094.0
2	Монтаж на кабелна скара	м	100.00	10.77	1 077.0
3	Доставка на горешоцинкована шина Fe40 4	м	160.00	4.16	665.60
4	Полагане на горешоцинкована шина Fe40 4	м	160.00	11.49	1 838.4
5	Доставка на кабел тип СВГ 5x10мм <sup>2</sup>	м	100.00	11.88	1 188.0
6	Доставка и монтаж на кабел СВГ 5x10 за захранване на ТД-Асансьор от ГРТ-1	м	70.00	17.87	1 250.9
7	Доставка на кабел тип СВГ 5x6мм <sup>2</sup>	м	190.00	7.72	1 466.8
8	Доставка на кабел тип СВГ 5x4мм <sup>2</sup>	м	350.00	5.23	1 830.5
9	Доставка на кабел тип СВГ 3x4мм <sup>2</sup>	м	970.00	3.21	3 113.7
10	Доставка на кабел тип СВГ 5x2.5мм <sup>2</sup>	м	154.00	3.33	512.82
11	Доставка на кабел тип СВГ 3x2.5мм <sup>2</sup>	м	2090.00	1.90	3 971.0
12	Доставка на кабел тип СВГ 5x1.5мм <sup>2</sup>	м	110.00	2.14	235.40
13	Доставка на кабел тип СВГ 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	2580.00	1.31	3 379.8
14	Полагане и изтегляне на кабели тип СВГ по кабелна скара, на скоби над окачен таван, в тръби	м	5441.00	1.80	9 793.8
15	Доставка на кабел тип ПВА2 1x16мм <sup>2</sup>	м	10.00	4.99	49.90
16	Полагане и изтегляне на кабели тип ПВА2 по кабелна скара, и в тръби	м	10.00	1.80	18.00
17	Доставка и полагане на тръба PVC Ø25мм	м	2344.00	1.79	4 195.76
18	Доставка и полагане на тръба метална Ø32мм	м	200.00	2.39	478.00
19	Доставка и полагане на тръба метална Ø16мм	м	890.00	1.19	1 059.10

#### Осветителни тела и контакти

1	Доставка на прожектор за открит монтаж, 12W IP44	бр	190.00	285.12	54 172.80
2	Монтаж на прожектор за открит монтаж, 12W IP44	бр	190.00	21.55	4 094.50
3	Доставка на прожектор с източник 3W, IP44 с широк сноп на излъчване, монтиран на земя за осветяване на археология	бр.	90.00	130.68	11 761.20
4	Монтаж на прожектор с източник 3W, IP44 с широк сноп на излъчване, монтиран на земя за осветяване на археология	бр	90.00	7.18	646.20
5	Доставка на луминесцентна шина 18W ТБС-топла бяла светлина	бр	16.00	14.26	228.16
6	Монтаж на луминесцентна шина 18W ТБС-топла бяла светлина	бр	16.00	10.77	172.32
7	Доставка на луминесцентен осветител 18W, IP44	бр	2.00	83.16	166.32
8	Монтаж на луминесцентен осветител 18W, IP44	бр	2.00	8.62	17.24
9	Доставка на луминесцентна шина 36W ТБС-топла бяла светлина	бр	31.00	20.20	626.20
10	Монтаж на луминесцентна шина 36W ТБС-топла бяла светлина	бр	31.00	8.62	267.22
11	Доставка на луминесцентна шина 36W дневна светлина	бр	180.00	15.44	2 779.20
12	Монтаж на луминесцентна шина 36W дневна светлина	бр	180.00	8.62	1 551.60
13	Доставка на луминесцентна шина 58W ТБС-топла бяла светлина	бр	4.00	15.44	61.76
14	Монтаж на луминесцентна шина 58W ТБС-топла бяла светлина	бр	4.00	8.62	34.48
15	Доставка на луминесцентна шина 2x58W ТБС-топла бяла светлина	бр	20.00	15.44	308.80
16	Монтаж на луминесцентна шина 2x58W ТБС-топла бяла светлина	бр	20.00	8.62	172.40
17	Доставка на Луминесцентен осветител 2x58W IP21 открит монтаж	бр	16.00	15.44	247.04
18	Монтаж на Луминесцентен осветител 2x58W IP21 открит монтаж	бр	16.00	8.62	137.92
19	Доставка на Луминесцентен осветител 2x58W открит монтаж	бр	75.00	15.44	1 158.00
20	Монтаж на Луминесцентен осветител 2x58W открит монтаж	бр	75.00	8.62	646.50
21	Доставка на Луминесцентен осветител 2x36W IP21 открит монтаж	бр	5.00	47.52	237.60
22	Доставка на Луминесцентен осветител 2x36W IP21 открит монтаж	бр	5.00	47.52	237.60
23	Доставка на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис ИЗХОД 11W	бр	16.00	35.64	570.24
24	Монтаж на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис ИЗХОД 11W	бр	16.00	8.62	137.92
25	Доставка на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и стрелки двустранно 24W - монтиран на пендел	бр	20.00	38.02	760.40
26	Монтаж на осветител за евакуационно осветление за монтаж на пендел	бр	20.00	14.36	287.20
27	Доставка на лентов осветител със светодиоди 12W/m дневна светлина	м	20.00	70.09	1 401.80
28	Монтаж на лентов осветител със светодиоди 12W/m дневна светлина	м	20.00	14.36	287.20
29	Доставка на прожектор вграден в земята 35W	бр.	2.00	124.74	249.48
30	Монтаж на прожектор вграден в земята 35W	бр.	2.00	17.95	35.90
31	Доставка на прожектор вграден в земята МХЛ 70W	бр.	30.00	142.56	4 276.80
32	Монтаж на прожектор вграден в земята МХЛ 70W	бр	30.00	43.09	1 292.70

33	Доставка на прожектор вграден в земята с LED 3W	бр	23.00	33.26	76.
34	Доставка на прожектор вграден в земята с LED 3W	бр	23.00	33.26	76.
35	Доставка на прожектор монтиран в земята с насочване MX.L 70W	бр	5.00	148.50	742
36	Монтаж на прожектор монтиран в земята с насочване MX.L 70W	бр	5.00	57.46	287
37	Доставка на линейно осветително тяло с източник 100W IP67, комплект със захранващ блок - за вграждане в метална платформа по арх. детайл	бр	17.00	4158.00	70.68
38	Монтаж на линейно осветително тяло с източник 100W IP67, комплект със захранващ блок - за вграждане в метална платформа по арх. детайл	бр	17.00	71.82	1.220
39	Доставка на светодиодна луна за вграждане в стена 3W, 24V	бр	46.00	261.36	12.02.
40	Монтаж на светодиодна луна за вграждане в стена 3W, 24V	бр	46.00	17.95	825.
41	Доставка на трансформатори 220/24Vdc: 30W монтирани в ревизионни кутии в стена	бр	10.00	39.20	392.
42	Монтаж на трансформатори 220/24Vdc: 30W монтирани в ревизионни кутии в стена	бр	10.00	7.18	71.8
43	Доставка и монтаж на ревизионни кутии 15/15см и дълбочина бсм. - монтирани в стена	бр	10.00	3.94	39.4
44	Доставка на обикновен ключ за вграден монтаж	бр	2.00	4.04	8.08
45	Монтаж на обикновен ключ за вграден монтаж	бр	2.00	3.23	6.46
46	Доставка на обикновен ключ за открит монтаж IP44	бр	2.00	5.70	11.40
47	Монтаж на обикновен ключ за открит монтаж IP44	бр	2.00	3.59	7.18
48	Доставка на сериен ключ за вграден монтаж	бр	1.00	4.51	4.51
49	Монтаж на сериен ключ за вграден монтаж	бр	1.00	3.59	3.59
50	Доставка на сериен ключ за вграден монтаж IP44	бр	1.00	5.94	5.94
51	Монтаж на сериен ключ за вграден монтаж IP44	бр	1.00	3.59	3.59
52	Доставка на девиаторен ключ вграден монтаж	бр	6.00	5.94	35.64
53	Монтаж на девиаторен ключ вграден монтаж	бр	6.00	3.59	21.54
54	Доставка на девиаторен ключ за открит монтаж IP44	бр	6.00	8.32	49.92
55	Монтаж на девиаторен ключ за открит монтаж IP44	бр	6.00	3.59	21.54
56	Доставка на захранващ блок за светодиодна лента 60W 220 12V	бр	4.00	24.95	99.80
57	Монтаж на захранващ блок за светодиодна лента 60W 220 12V	бр	4.00	3.59	14.36
58	Доставка на контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема	бр	23.00	3.56	81.88
59	Монтаж на контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема	бр	23.00	3.59	82.57
60	Доставка на противовлажен контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема, за открит монтаж, IP44	бр	10.00	4.16	41.60
61	Монтаж на противовлажен контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема	бр	10.00	3.59	35.90
62	Доставка на контакт монофазен с занулителна клема маркиран различно за компютри захранен през UPS-френски стандарт	бр	20.00	4.75	95.00
63	Монтаж на контакт монофазен с занулителна клема маркиран различно за компютри захранен през UPS-френски стандарт	бр	20.00	3.59	71.80
64	Доставка на конзола за скрит монтаж	бр	76.00	1.19	90.44
65	Монтаж на конзола за скрит монтаж	бр	76.00	1.08	82.08

66	Направа на заземление за ел.табло с преходно съпротивление по малко от 4 ома	бр	1.00	35.91	35.91
67	Достака на кутия ПКМ	бр	100.00	1.78	178.00
68	Монтаж на кутия ПКМ	бр	100.00	3.59	359.00
69	Свързване на ОВ съоръжение	бр	6.00	3.59	21.54
<b>Асансьорни уредби</b>					
1	Доставка и монтаж на асансьорна уредба до "Шератон" шахта 1.80мx2.20м, макс.ход 4.50м, бр.спирки - 2, скорост 0.63 м/сек	бр	1.00	44337.89	44 337.89
2	Доставка и монтаж на асансьорна уредба до ЦУМ шахта 1.80мx2.20м, макс.ход 4.10м, бр.спирки - 2, скорост 0.63 м/сек	бр	1.00	44337.89	44 337.89
<b>Слаботокови инсталации</b>					
<b>Структурна кабелна система - СКС</b>					
1	Доставка на Комуникационен шкаф No 2, 19" 21U,стенен монтаж, 1000x600x600мм окомплектован с: 1бр. Тава 19" 1U телескопична, носимост 30кг 2бр. Панел 19" 1U за аранжиране на кабели 1бр. Заземителен комплект 1бр. Разклонител 19" 1U с 6 бр. контакта тип "шуко"220V с ключ, с 2м кабел 1бр. Вентилаторен панел с 2бр.вентилатора 1бр. Термостат	бр	1.00	2613.60	2 613.60
2	Монтаж на Комуникационен шкаф 19" 21U,стенен монтаж, 600x513x626мм	бр	1.00	718.20	718.20
3	Доставка на 19" Оптичен разпределителен панел, 1U, 8 оптични влакна, комплект	бр	1.00	71.28	71.28
4	Монтаж и свързване на 19" Оптичен разпределителен панел, 1U, 8 оптични влакна	бр	1.00	43.09	43.09
5	Доставка на телефонна реглетна кутия за 10 чифта	бр	1.00	35.64	35.64
6	Монтаж на стена и свързване на телефонна реглетна кутия за 10 чифта	бр	1.00	21.55	21.55
7	Доставка на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0,5 Cat.6 с 16броя RJ45/s	бр	1.00	71.28	71.28
8	Монтаж и свързване на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0,5 Cat.6 с 16броя RJ45/s	бр	1.00	43.09	43.09
9	Доставка на телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0,5 Cat.3 с 10броя RJ45, комплект	бр	2.00	65.34	130.68
10	Монтаж и свързване на телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0,5 Cat.3 с 10броя RJ45	бр	2.00	43.09	86.18
11	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) ,SFTP 4x2x0,5 Cat.6, 0.5m	бр	4.00	2.61	10.44
12	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) ,SFTP 4x2x0,5 Cat.6, 1m	бр	4.00	2.61	10.44
13	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) ,SFTP 4x2x0,5 Cat.6, 2m	бр	4.00	4.75	19.00
14	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) ,SFTP 4x2x0,5 Cat.6, 5m	бр	2.00	5.94	11.88

15	Доставка на Оптични свързващи кабели (Patch Cord LC-Duplex PC - LC-Duplex PC, beige, OM3, M4), 2 m	бр	4.00	6.53	26.1
16	Доставка на комплект за цветно маркиране на връзките в комуникационните шкафове	бр	1.00	27.32	27.3
17	Доставка на 2броя RJ45 cat.6.SFTP, монтирани на 1брой монтажна рамка 45x45, комплект с рамки и конзола за скрит монтаж	бр	2.00	570.24	1 140.
18	Монтаж на 2броя RJ45 cat.6.SFTP, монтирани на 1брой монтажна рамка 45x45, комплект с рамки и конзола за скрит монтаж	бр	2.00	71.82	143.6
19	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.6 SFTP4x2x0.5 750 MHz LSZH 'light'	м	1000.00	2.38	2 380.0
20	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0.5 в тръба	м	1000.00	1.08	1 080.0
21	Доставка на телефонен кабел ТПП 10x2x0.5	м	240.00	2.26	542.4
22	Изтегляне на телефонен кабел ТПП 10x2x0.5 по кабелна скара	м	240.00	1.08	259.2
23	Доставка на твърда PVC Ф23 тръба	м	180.00	0.71	127.8
24	Полагане на твърда PVC Ф23 тръба, открито	м	180.00	0.79	142.2
25	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба	м	380.00	0.24	91.20
26	Полагане на гъвкава PVC Ф16 тръба, скрито в мазилка	м	380.00	1.08	410.40
27	Доставка на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers	м	240.00	3.44	825.60
28	Изтегляне на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers по кабелна скара	м	240.00	1.29	309.60
29	Измерване и сертифициране на СКС инсталацията - комплект	бр.	1.00	215.46	215.40
<b>Система за видеонаблюдение</b>					0.00
1	Доставка на компютър с две вградени кепчър карти	бр	1.00	2019.60	2 019.6
2	Монтаж, свързване и настройка на компютър с две вградени кепчър карти	бр.	4.00	430.92	1 723.6
3	Доставка на цифров видеорекодер/сервър със достатъчно дисков масив за осигуряване на необходимия архив	бр	1.00	2138.40	2 138.4
4	Цветна корпусна камера, 500 ТВ линии, 1/3" CCD, 0.3 Lux F1.4, auto iris (video/DC), ATW HOLD, бавен затвор от 1/60 до 1/100.000 сек, микрофон, С/СS резба, 12Vdc (100mA)	бр	26.00	594.00	15 444.0

5	Доставка 3.0 мегапикселова Full HD вандалоустойчива мини куполна мрежова камера, 1/ 2.8 CMOS сензор, Day/Night с механичен IR филтър, 0.4 Lux в цветен режим, 0 Lux в В/В режим (IR on), инфрачервено осветление до 15м, моторизиран автоирисен варифокален обектив 3.1-8.9мм, Dual streaming, вграден Web сървър, MPEG-4, H.264, JPEG, 30 кад./сек. с резолюция 1920x1080, двупосочно предаване и приемане на звук, 1 алармен вход, 2 алармени изхода, View-DR enhanced wide dynamic range (84dB), автоматичен фокус, интелигентна детекция на движение, IPv4, IPv6, TCP, UDP, ARP, ICMP, IGMP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, RTSP, SNMP (MIB-2), BNC аналогов видеоизход, софтуер за запис, IK10, за външен монтаж, IP66, PoE, 24VAC/12VDC, 29W.			4.00	7 603.20
		бр		1900.80	
6	Монтаж, свързване и настройка на видео-камера	бр	30.00	107.73	3 231.90
7	Доставка на клавиатура с джойстик за управление на рекордерите	бр	1.00	451.44	451.44
8	Монтаж и свързване на клавиатура	бр	1.00	35.91	35.91
9	Доставка на монитор за видеонаблюдение	бр	2.00	463.32	926.64
10	Монтаж на стена и свързване на монитор за видеонаблюдение	бр	2.00	57.46	114.92
11	Доставка на коаксиален кабел RG59	м	1740.00	1.19	2 070.60
12	Изтегляне на коаксиален кабел RG59 в тръба	м	1740.00	1.08	1 879.20
13	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	572.00	1.31	749.32
14	Изтегляне на кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	572.00	1.15	657.80
15	Доставка на твърда отваряема PVC Ø16 тръба, пожароустойчива	м	160.00	2.97	475.20
16	Полагане на отваряема PVC Ø16 тръба, открито	м	160.00	1.08	172.80
17	Доставка на гъвкава PVC Ø16 тръба	м	1580.00	2.02	3 191.60
18	Полагане на гъвкава PVC Ø16 тръба, скрито в мазилка	м	1580.00	1.08	1 706.40
19	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1.00	574.56	574.56
	<b>Сигнално-охранителна система</b>				
1	Доставка на Контролен панел 8 зони, 1 група, 8 кода, 400 събития, 0.5А захранване-комплект	бр	2.00	83.16	166.32
2	Монтаж и настройка на контролен панел	бр	2.00	28.73	57.46
3	Доставка на Клавиатура - LCD	бр	2.00	39.20	78.40
4	Монтаж на Клавиатура - LCD	бр	2.00	17.95	35.90
5	Доставка на Пасичен инфрачервен детектор	бр	3.00	19.01	57.03
6	Монтаж на Пасичен инфрачервен детектор	бр	3.00	4.31	12.93
7	Доставка на Акустичен детектор за стъкло	бр	1.00	53.46	53.46
8	Монтаж на Акустичен детектор за стъкло	бр	1.00	4.31	4.31
9	Доставка на магнитно-контактен датчик за врата	бр	4.00	59.40	237.60
10	Монтаж на магнитно-контактен датчик за врата	бр	4.00	4.31	17.24
11	Доставка на паник бутон	бр	1.00	49.90	49.90
12	Монтаж на паник бутон	бр	1.00	4.67	4.67
13	Доставка на Двойнобронирани сирена външна	бр	1.00	100.98	100.98
14	Монтаж на Двойнобронирани сирена външна	бр	1.00	17.95	17.95

15	Доставка на сирена вътрешна	бр	2.00	89.10	178.2
16	Монтаж на сирена вътрешна	бр	2.00	4.67	9.34
17	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	14.00	1.25	17.5
18	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup> в тръба	м	14.00	1.44	20.16
19	Доставка на кабел 8-жилен CQR 8x0.22	м	300.00	1.78	534.0
20	Изтегляне на кабел 8-жилен CQR 8x0.22 в тръба	м	300.00	1.44	432.0
21	Изтегляне на кабел 8-жилен CQR 8x0.22 по кабелна скара	м	300.00	1.44	432.0
22	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба	м	200.00	1.78	356.0
23	Полагане на гъвкава PVC Ф16 тръба, скрито в мазилка	м	200.00	1.44	288.0
24	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1.00	538.65	538.6

#### Пожароизвестителна система

1	Доставка на пожароизвестителен аналогово адресируем панел с един кръг	бр	1.00	142.56	142.5
2	Монтаж на пожароизвестителен панел	бр	1.00	50.27	50.27
3	Доставка на телефонен дайлър	бр	1.00	237.60	237.60
4	Монтаж на телефонен дайлър	бр	1.00	50.27	50.27
5	Доставка на ръчен пожароизвестител	бр	2.00	45.14	90.28
6	Монтаж на ръчен пожароизвестител	бр	2.00	28.73	57.46
7	Доставка на оптикодимен детектор, комплект със стандартна адресируема основа	бр	30.00	73.66	2 209.8
8	Монтаж на оптикодимен детектор, комплект със стандартна адресируема основа	бр	30.00	21.55	646.50
9	Доставка на адресируема звуково-светлинна сигнализация за вътрешен монтаж	бр	3.00	130.68	392.0-
10	Доставка на звуково-светлинна сигнализация за външен монтаж	бр	2.00	21.38	42.76
11	Монтаж на звуково-светлинна сигнализация	бр	5.00	5.03	25.15
12	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	94.00	1.19	111.86
13	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup> в тръба	м	94.00	2.15	202.10
14	Доставка на кабел JY(st)Y 1x2x0.8	м	3540.00	1.66	5 876.4
15	Изтегляне на кабел JY(st)Y 1x2x0.8 в тръба	м	3540.00	2.15	7 611.0
16	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба, трудногорима	м	3540.00	1.54	5 451.6
17	Полагане на гъвкава PVC Ф16 тръба, открито	м	3540.00	1.44	5 097.6
18	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр	1.00	502.74	502.74

#### Система за контрол на достъпа

					0.00
1	Доставка на контролер за контрол на достъпа за една врата	бр	2.00	534.60	1 069.20
2	Доставка на контролер за контрол на достъпа за две врати	бр	1.00	534.60	534.60
3	Монтаж на контролер за контрол на достъпа	бр	3.00	43.09	129.27
4	Доставка на безконтактни четци	бр	1.00	106.92	106.92
5	Доставка на безконтактни вандалоустойчиви четци	бр	2.00	213.84	427.68
6	Монтаж на четец	бр	3.00	21.55	64.65
7	Доставка на електрическа брава	бр	3.00	59.40	178.20
8	Монтаж на електрическа брава	бр	3.00	7.18	21.54
9	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	8.00	1.07	8.56
10	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup> в тръба	м	8.00	1.44	11.52
11	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.5E FTP4x2x0.5	м	250.00	2.38	595.00

12	Изтегляне на комуникационен кабел FTP4x2x0,5 в тръба	м	250.00	1.44	360.00
13	Доставка на твърда PVC Ф16 тръба	м	250.00	1.31	327.50
14	Полагане на твърда PVC Ф16 тръба, скрито	м	250.00	1.44	360.00
15	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1.00	2154.60	2 154.60
<b>Екскурзоводна информационна система</b>					
1	Доставка на комуникационен шкаф за екскурзоводната информационна система, 19" 25U, стоящ монтаж, 640x640x1263мм окомплектован с: 1 бр. основа 100мм, 1бр. Тава 19" 1U телескопична с носимост 50 кг, 1 бр. панел 19" 1U за аранжиране на кабели, 1 бр. заземителен комплект, 1 бр. разклонител 19" 1U с 6 бр. контакти тип "Шуко" 220 V с ключ и 2 м кабел, 1бр. вентилаторен панел с 2 бр. вентилатори, 1 бр. термостат.	бр	1.00	1544.40	1 544.40
2	Монтаж на комуникационен шкаф, 19" 25U, стоящ монтаж	бр	1.00	215.46	215.46
3	Доставка на възпроизвеждащо устройство - Преносим екскурзовод	бр.	80.00	522.72	41 817.60
4	Доставка на устройство за зареждане и програмиране на 10бр. възпроизвеждащи устройства	бр.	8.00	617.76	4 942.08
5	Доставка на устройство за автоматично включване - Идентификатор	бр.	20.00	451.44	9 028.80
6	Монтаж на идентификатор	бр.	20.00	7.18	143.60
7	Доставка на цифров /Стрим/ излъчвател	бр.	8.00	297.00	2 376.00
8	Монтаж на цифров /Стрим/ излъчвател	бр.	8.00	14.36	114.88
9	Доставка на двоен стрим кодер	бр.	2.00	5464.80	10 929.60
10	Монтаж на стрим кодер	бр.	2.00	21.55	43.10
11	Доставка на сигнализиращ високоговорител	бр.	1.00	53.46	53.46
12	Доставка на цифров предавател за екскурзовода	бр.	2.00	950.40	1 900.80
13	Доставка на специализиран софтуер	бр.	1.00	4752.00	4 752.00
14	Инсталация на специализиран софтуер	бр.	1.00	718.20	718.20
15	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.7, Real10 SFTP4x2x0,5 750 MHz LSZH 'light' (количеството ще се прецизира на място, след уточняване на експонатите и зоните за стрим излъчвателите)	м	1200.00	2.14	2 568.00
16	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0,5 по кабелна скара	м	600.00	2.87	1 722.00
17	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0,5 в тръба	м	550.00	2.87	1 578.50
18	Доставка на гъвкава PVC Ф23 тръба	м	500.00	1.78	890.00
19	Полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито в мазилка	м	500.00	3.59	1 795.00
20	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1.00	574.56	574.56
<b>Кабелни слаботокови скари</b>					
1	Доставка на кабелна скара с размери 150/50 мм и с капак, над окачен таван, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	100.00	68.90	6 890.00
2	Монтаж на кабелна скара	м	100.00	79.00	7 900.00
<b>Площадно осветление</b>					
<b>Тръбни мрежи</b>					
1	Трасиране на кабелна линия и тръбна мрежа	км	0.30	646.38	193.91
2	Направа на изкоп 1,0x0,4-ръчен 50%	м	190.00	9.34	1 774.60

3	Направа на изкоп 1.0/0.5-машинен 50%	м <sup>2</sup>	40.00	43.24	1 729
4	Направа на изкоп 0.7/0.3-ръчен 100%	м	105.00	9.34	980
5	Направа на изкоп за кабелна ревизионна шахта за УО с 1 капак	бр.	12.00	26.84	322
6	Докарване на речен чакъл	м <sup>3</sup>	9.00	23.76	213
7	Направа на подложка от речен чакъл	м <sup>3</sup>	9.00	7.18	64.6
8	Направа на кабелна ревизионна шахта за УО за 1 капак заедно с рамка	бр.	12.00	430.92	5 171
9	Направа на индивидуален капак за кабелна ревизионна шахта за УО, запазващ растера (рисулъка) на настилната на мястото на шахтата	бр.	12.00	125.98	1 511
10	Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър О110мм и слой от HDPE и вътрешен диаметър О94мм и слой от LDPE	м	540.00	3.56	1 922
11	Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър О40мм и слой от HDPE и вътрешен диаметър О32мм и слой от LDPE	м	80.00	1.66	132.8
12	Доставка на тройник за направа връзка между тръби О40	бр.	58.00	4.51	261.5
13	Направа на тръбна мрежа от гофрирани тръби О110мм	м	40.00	28.73	1 149
14	Направа на тръбна мрежа от гофрирани тръби 2 О110мм	м	190.00	32.32	6 140
15	Направа на тръбна мрежа от гофрирани тръби 3 О110мм	м	40.00	32.32	1 292
16	Полагане на тръби О40 с външен гофриран слой от HDPE и вътрешен гладък слой от LDPE	м	80.00	0.72	57.60
17	Монтаж на тройник за направа връзка между тръби О40 и LED луни	бр.	58.00	1.44	83.52
18	Запушване на отвори с изолационна маса	бр.	53.00	0.55	29.15
19	Превоз на бетон клас В-10 за замонолитване на тръби	м <sup>3</sup>	23.00	11.79	271.17
20	Замонолитване на тръбен пакет с бетон клас В-10	м <sup>3</sup>	23.00	125.98	2 897.5
21	Подготовка на засипка за тръбна мрежа и покриване с сигнална лента	м	300.00	0.79	237.00
22	Извозване на излишната пръст и отпадъци	м <sup>2</sup>	29.00	8.58	248.82
23	Разтоварване на земни маси	м <sup>3</sup>	29.00	1.50	43.50
24	Разриване на депо на земни маси с булдозер	м <sup>3</sup>	29.00	1.18	34.22
<b>Стълбове и елементи към тях</b>					
1	Определяне местата на новите стълбове	бр.	10.00	4.31	43.10
2	Доставка на стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6.0m - 130x4 x 70x4 x 6 000mm	бр.	5.00	2970.00	14 850.0
3	Доставка на стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL124x4_5.4m - 130x4 x 70x4 x 5 400mm	бр.	5.00	2019.60	10 098.0
4	Доставка на едностранна тръбна конзола с единично рамо завършващо на О60 с наклон 5° и дължина на хоризонталната проекция 600мм	бр.	6.00	392.04	2 352.24
	горещопоцинкована боядисана прахово по конструктивен детайл				

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp on the left and a signature in the center.

5.	Доставка на двустранна тръбна конзола с единични рамене с наклони 5° и дължина на хоризонталните им проекции 0,65м горещопоцинкована боядисана прахово тип DL650мм	бр.	9.00	451.44	4 062.96
6.	Доставка на четиристранна тръбна конзола с единични рамене с наклони 5° и дължина на хоризонталните им проекции 0,65м горещопоцинкована боядисана прахово тип QL650мм	бр.	1.00	950.40	950.40
7.	Направа изкоп за фундамент за стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещо поцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6,0m - 130x4 × 70x4 × 6 000mm	бр.	5.00	28.73	143.65
8.	Направа на фундамент за стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещо поцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6,0m - 130x4 × 70x4 × 6 000mm с конзола, по конструктивен детайл	бр.	5.00	107.73	538.65
9.	Направа на отвор в съществуващ фундамент за монтаж на гъвкава тръба Ø100	бр.	1.00	143.64	143.64
10.	Исправяне и монтаж на стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6,0m - 130x4 × 70x4 × 6 000mm върху готов фундамент	бр.	5.00	107.73	538.65
11.	Исправяне и монтаж на стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_5,4m - 124x4 × 70x4 × 5 400mm върху готов постамент представляващ част от борд (парапет)	бр.	5.00	107.73	538.65
12.	Вертикализиране (отвесиране) на изправен стълб	бр.	10.00	10.77	107.70
13.	Монтаж върху изправен стълб тип CL130x4_6,0m - 130x4 × 70x4 × 6 000mm и CL130x4_5,4m - 130x4 × 70x4 × 5 400mm на двустранна тръбна конзола с единични рамене с наклони 5° и дължина на хоризонталните им проекции 0,65м горещопоцинкована боядисана прахово тип SL2x650mm	бр.	9.00	57.46	517.14
14.	Монтаж върху изправен стълб тип CL130x4_6,0m - 130x4 × 70x4 × 6 000mm на четиристранна тръбна конзола с единични рамене с наклони 5° и дължина на хоризонталните им проекции 0,65м горещопоцинкована боядисана прахово тип SL4x650mm	бр.	1.00	57.46	57.46
15.	Заваряване върху съществуващ стълб за контактна мрежа на височина 6,30м на едностранна тръбна конзола с единично рамо с дължина 1000mm горещопоцинкована боядисана прахово и обработка на заварката с антикорозионно покритие	бр.	6.00	108.32	649.92
<b>Улично осветление</b>					
1.	Доставка на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN29-2S/740 DN	бр.	4.00	2145.58	8 582.32
2.	Доставка на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN49-2S/740 DN	бр.	12.00	2264.38	27 172.56
3.	Доставка на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN78-2S/740 DN	бр.	6.00	2620.78	15 724.68
4.	Доставка на улично осветително тяло тип Avantgarde Pro, IP65, IK10, с MXЛ 1x100W, E27	бр.	6.00	197.26	1 183.56

5.	Монтаж върху конзола на стълб на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN29-2S 740 DN	бр.	4.00	35.91	143.6
6.	Монтаж върху конзола на стълб на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN49-2S 740 DN	бр.	12.00	35.91	430.9
7.	Монтаж върху конзола на стълб на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN78-2S/740 DN	бр.	6.00	35.91	215.-
8.	Монтаж на улично осветително тяло тип Avantgarde Pro, IP65, IK10, с МХЛ 1x100W, E27 върху конзола монтирана на стълб за контактна мрежа на височина 6.30м	бр.	6.00	35.91	215.-
9.	Доставка на понижаващ напреженов трансформатор (ПНТ) 220V~/24V= с мощност до 150W, IP67	бр.	3.00	161.62	484.8
10.	Доставка на кръгли LED лунни 1x1W, 24V=, IP67, излъчващи топло-бяла или жълта светлина с размери не по-големи от 10см, за монтаж в настилка	бр.	66.00	78.46	5 178.
11.	Монтаж на понижаващ напреженов трансформатор (ПНТ) 220V~/24V= с мощност до 150W	бр.	3.00	43.09	129.2
12.	Трасиране на местата на новите осветителите за вграждане в настилка през 2.5 м	км	0.07	0.72	0.05
13.	Монтаж в настилка на кръгли LED лунни 1x1W, 24V=, IP67, излъчващи топло-бяла или жълта светлина с размери не по-големи от 10см	бр.	66.00	107.73	7 110.
14.	Доставка на кабел САВТ 5x16 мм <sup>2</sup>	м	320.00	36.88	11 801.
15.	Доставка на кабел СВТ 3x2.5 мм <sup>2</sup>	м	50.00	0.95	47.50
16.	Доставка на кабел СВТ 3x1.5 мм <sup>2</sup>	м	250.00	0.95	237.50
17.	Доставка на кабел СВТ 2x1.5 мм <sup>2</sup>	м	100.00	0.83	83.00
18.	Доставка на съединителни клеми за кабел 2x1.5 мм <sup>2</sup>	бр.	122.00	0.24	29.28
19.	Изтегляне на клонов кабел за УО тип САВТ 5x16 мм <sup>2</sup> в тръбна мрежа	м	320.00	2.15	688.00
20.	Изтегляне на кабел захранващ понижаващ напреженов трансформатор (ПНТ) 220V-24V тип СВТ 3x1.5мм <sup>2</sup>	м	50.00	0.72	36.00
21.	Изтегляне на кабел захранващ УОТ тип СВТ 3x1.5 мм <sup>2</sup>	м	250.00	0.72	180.00
22.	Изтегляне на кабел захранващ LED лунни тип СВТ 2x1.5 мм <sup>2</sup>	м	100.00	0.29	29.00
23.	Монтаж на съединителни клеми за кабел 2x1.5 мм <sup>2</sup>	бр.	122.00	3.59	437.98
24.	Вкарване краищата на кабел в разпределителна кутия на стълб	бр.	20.00	28.73	574.60
25.	Направа суха разделка за кабел до 16 мм <sup>2</sup>	бр.	76.00	1.07	81.32
26.	Доставка на редови клеми	бр.	50.00	0.72	36.00
27.	Монтаж на редови клеми	бр.	50.00	0.36	18.00
28.	Свързване на проводник със съоръжение	бр.	76.00	66.58	5 060.00
29.	Направа повторно заземление с 1 поцинкован кол от профилна стомана L63/63/6 мм с дължина 1.5 м	бр.	5.00	0.59	2.95
30.	Доставка на кабелни марки	бр.	25.00	0.72	18.00
31.	Поставяне на кабелни марки	бр.	25.00	2.87	71.75
32.	Заземяване на метални части	бр.	40.00	7.18	287.20

33.	Определяне реда на фазите за кабел НН	бр.	4.00	7.18	28.72
34.	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч.	14.00	7.18	100.52
35.	Измерване наличие на верига между заземителите	ч.ч.	33.50	574.56	19 247.76
36.	Измерване светлотехническите параметри на осветителната уредба	ч.	8.00	86.18	689.44
37.	Пробег на автолаборатория	ч.	8.00	0.72	5.76
<b>Демонтажни работи</b>					
1.	Демонтаж на чугунен стълб за осветление, заедно с осветителни тела и конзоли	бр.	17.00	86.18	1 465.06
2.	Демонтаж на кабел за осветление, вкл. до захранващия кабела източник	бр.	250.00	0.72	180.00
<b>Три нови защитни заземителни контура и две мълниезащитни заземителни уредби за сградата на ЦУМ</b>					
1	Доставка и монтаж на неръждаема шина 30x3,5 мм	м	190.00	14.31	2 718.90
2	Доставка и монтаж на заземителни колове от неръждаема стомана	бр.	56.00	60.64	3 395.84
3	Доставка и монтаж на неръждаеми заземителни клеми (Арт №2010)	бр.	25.00	20.25	506.25
4	Доставка и монтаж на неръждаеми заземителни клеми (Арт №2008)	бр.	8.00	14.31	114.48
5	Доставка и монтаж на лента за корозионна защита	бр.	7.00	19.06	133.42
6	Направа на изкоп 0,8/0,4 м в асфалтов път	м	80.00	11.11	888.80
7	Направа на ревизионни шахти	бр.	5.00	152.50	762.50
8	Измерване на заземител	бр.	5.00	21.55	107.75
9	Протокол от лицензирана лаборатория	бр.	2.00	43.09	86.18
<b>ВСИЧКО без ДДС</b>					<b>709 899.52</b>
<b>ЧАСТ "ВК"</b>					
<b>Водопровод за захранване на санитарния възел</b>					
1	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 25, за налягане 10 атм.	м.л.	45.00	9.53	428.85
2	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 20, за налягане 10 атм.	м.л.	5.00	8.34	41.70
3	Доставка и монтаж на СК ф3/4"- с изпразнител	бр.	1.00	14.31	14.31
4	Доставка и монтаж на сферичен СК ф1/2"	бр.	3.00	14.31	42.93
5	Доставка и монтаж на ОК ф 1/2"	бр.	1.00	14.31	14.31
6	Доставка и монтаж на укрепители за монтаж на водопровод	бр.	14.00	2.86	40.04
7	Доставка и монтаж на комбиниран водомер за количество Q max = 1м3/ч, с вграден филтър	бр.	1.00	57.08	57.08
8	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр.	15.00	66.58	998.70
9	Доставка и монтаж на топлоизолация от разпенен полиетилен за тръби до ф 25	м.л.	50.00	1.91	95.50
10	Изпитване на водопровод на водоплътност	м.л.	50.00	0.14	7.00
<b>Канализация долно ниво - археология - КЛОН 1</b>					
1	Разваляне и възстановяване на археология - долно ниво	м <sup>2</sup>	380.00	58.59	22 264.20

2	Ръчен изкоп за полагане на канализация - долно ниво	м <sup>3</sup>	252.00	21.55	5 430
3	Натоварване и извозване на земни маси с количка на разстояние до 150 м	м <sup>3</sup>	252.00	9.15	2 305
4	Натоварване, извозване и разтоварване на земни маси с камион на депо на разстояние до 15.0 км	м <sup>3</sup>	252.00	13.08	3 296
5	Доставка и полагане на пясъчна подложка и засипка с трамбоване	м <sup>3</sup>	152.00	33.32	5 064
6	Довозване на мека пръст с камион за обратна засипка	м <sup>3</sup>	100.00	14.52	1 452
7	Довозване на мека пръст с колички и обратна засипка с трамбоване	м <sup>3</sup>	100.00	14.36	1 436
8	Направа на отвор ф 300 в съществуваща шахта за канализационна тръба ф 300	бр.	1.00	43.09	43.0
9	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 300 - дебелистенни, вкл. фасонни част	м.л.	40.00	61.88	2 475
10	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 200 - дебелистенни, вкл. фасонни част	м.л.	105.00	42.82	4 496
11	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 - дебелистенни, вкл. фасонни част	м.л.	35.00	36.88	1 290
12	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 - дебелистенни, вкл. фасонни част	м.л.	220.00	20.25	4 455
13	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 - вкл. фасонни част	м.л.	2.00	19.06	38.12
14	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 - вкл. фасонни част	м.л.	3.00	8.34	25.02
15	Доставка и монтаж на тоалетна чиния	бр.	2.00	137.86	275.72
16	Доставка и монтаж на тоалетна чивка	бр.	2.00	72.52	145.04
17	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф 110	бр.	1.00	42.82	42.82
18	Доставка и монтаж на рогов подов сифон ф 50	бр.	2.00	11.91	23.82
19	Доставка и монтаж на голям подов сифон със странично оттичане с рамка и решетка от чугун- суха клапа и затвор против миризми	бр.	38.00	42.82	1 627.1
20	Изграждане на квадратна шахта 0.80 0.80 с дълбочина до 1.0 м, с квадратен капак, отговарящ по вид на подовата настилка	бр.	6.00	473.26	2 839.5
21	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип АСО, PD 200 - L=1.00м	бр.	18.00	242.57	4 366.2
22	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключване - L=1.00м	бр.	18.00	44.06	793.08
23	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей V, PD200 с чугунена решетка със заключване с готов отвор с гумено уплътнение ф 150	бр.	3.00	140.62	421.86
24	Доставка и монтаж на ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключване	бр.	3.00	210.38	631.14
25	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип АСО улей VP, D200	м <sup>3</sup>	1.00	171.29	171.29
26	Изпитване на канализация на водоплътност	м.л.	405.00	0.36	145.80

<b>III. Канализация междинно ниво - КЛОН 2</b>					
1	Машинен изкоп с багер и извозване на депо на разстояние до 15,0 км	м <sup>3</sup>	85.00	15.72	1 336.20
2	Ръчен изкоп без укрепване за полагане на канализация - междинно ниво	м <sup>3</sup>	55.00	17.95	987.25
3	Натоварване, извозване и разтоварване на земни маси с камион на депо на разстояние до 15,0 км	м <sup>3</sup>	55.00	11.45	629.75
4	Укрепване и разкрепване на изкоп, плътно	м <sup>2</sup>	172.00	6.46	1 111.12
5	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка и засипка на тръби	м <sup>3</sup>	53.00	26.63	1 411.39
6	Доставка и направа на обратна засипка с нестандартна барастра	м <sup>3</sup>	81.00	32.57	2 638.17
7	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP ф200, SN8	мл.	91.00	45.31	4 123.21
8	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP ф160, SN8	мл.	21.00	42.93	901.53
9	Направа на РШ от готови бетонови елементи ф 1000, с Н до 1 м, с квадратен капак, отговарящ по вид на уличната настилка	бр.	1.00	437.62	437.62
10	Направа на РШ от готови бетонови елементи ф 1000, с Н до 2 м, с квадратен капак, отговарящ по вид на уличната настилка	бр.	2.00	485.14	970.28
11	Направа на РШ от готови бетонови елементи ф 1000, с Н до 4 м, с кръгал капак	бр.	1.00	827.71	827.71
12	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип АСО, PD 200 - L= 1,00 мл	бр.	32.00	251.96	8 062.72
13	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип АСО, PD 200 - L= 0,50 мл	бр.	2.00	133.16	266.32
14	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 1,00 мл	бр.	32.00	42.82	1 370.24
15	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 0,50 мл	бр.	2.00	23.81	47.62
16	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей V, PD200 PD200 с чугунена решетка със заключване с готов отвор с гумено уплътнение ф 150	бр.	5.00	200.02	1 000.10
17	Доставка и монтаж на ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключване	бр.	5.00	206.93	1 034.65
18	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип АСО улей VP, D200	м <sup>3</sup>	3.00	149.74	449.22
19	Изпитване на канализация на водоплътност	мл.	112.00	0.29	32.48
<b>IV. Канализация междинно ниво - КЛОН 3</b>					
1	Машинен изкоп с багер и извозване на депо на разстояние до 15,0 км	м <sup>3</sup>	72.00	15.72	1 131.84
2	Ръчен изкоп без укрепване за полагане на канализация - междинно ниво	м <sup>3</sup>	48.00	17.95	861.60
3	Натоварване, извозване и разтоварване на земни маси с камион на деп на разстояние до 15,0 км	м <sup>3</sup>	48.00	11.45	549.60

4	Укрепване и разкрепване на изкоп плътно	м <sup>2</sup>	65.00	6.46	419.6
5	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка и засипка на тръби	м <sup>3</sup>	38.00	26.63	1 011.5
6	Доставка и направа на обратна засипка с нестандартна баластра	м <sup>3</sup>	68.00	32.57	2 214.5
7	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP ф200, SN8	м.л.	77.00	45.31	3 488.5
8	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP ф160, SN8	м.л.	15.00	42.93	643.9
9	Направа на РЩ от готови бетонови елементи ф 1000, с Н до 2 м, с квадратен капак, отговарящ по вид на уличната настилка	бр.	3.00	485.14	1 455.5
10	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип АСО, PD 200 - L= 1.00 м	бр.	85.00	251.96	21 416.5
11	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип АСО, PD 200 - L= 0.50 м	бр.	2.00	133.16	266.3
12	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 1.00 м	бр.	85.00	42.82	3 639.5
13	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 0.50 м	бр.	2.00	23.81	47.62
14	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей V, PD200 с чугунена решетка със заключване с готов отвор с гумено уплътнение ф 150	бр.	7.00	200.02	1 400.1
15	Доставка и монтаж на ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключване	бр.	4.00	206.93	827.72
16	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип АСО улей VP, D200	м <sup>3</sup>	7.00	149.74	1 048.1
17	Излитване на външна канализация на водоплътност	м <sup>3</sup>	92.00	0.29	26.68
<b>Канализация за решетки - източна посока</b>					
1	Машинен изкоп с багер и извозване на депо на разстояние до 15.0 км	м <sup>3</sup>	17.00	15.72	267.24
2	Ръчен изкоп без укрепване за полагане на канализация - междинно ниво	м <sup>3</sup>	12.00	17.95	215.40
3	Натоварване, извозване и разтоварване на земни маси с камион на деп на разстояние до 15.00 км	м <sup>3</sup>	12.00	11.45	137.40
4	Укрепване и разкрепване на изкоп плътно	м <sup>2</sup>	62.00	6.46	400.52
5	Доставка на пясък и направа на пясъчна подложка и засипка на тръби	м <sup>3</sup>	2.80	26.63	74.56
6	Доставка и направа на обратна засипка с нестандартна баластра	м <sup>3</sup>	20.40	32.57	664.43
7	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP ф200, SN8	м.л.	8.00	45.31	362.48
8	Пробиване на отвори в стоманобетонна стена на съществуваща РЩ	бр.	3.00	35.91	107.73
9	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип АСО, PD 200 - L=	бр.	35.00	251.96	8 818.60

	1,00 мл				
10	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип АСО, PD 200 - L= 0,50 мл	бр.	1.00	251.96	251.96
11	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 1,00 мл	бр.	35.00	100.01	3 500.35
12	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 0,50 мл	бр.	1.00	100.01	100.01
13	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей V, PD200 PD200 с чугунена решетка със заключване с готов отвор с гумено уплътнение ф 200	бр.	3.00	388.15	1 164.45
14	Доставка и монтаж на ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключване	бр.	2.00	337.61	675.22
15	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип АСО улей VP, D200	м <sup>3</sup>	3.00	149.74	449.22
16	Изпитване на външна канализация на водоуплътност	м <sup>3</sup>	8.00	0.29	2.32
	<b>ВСИЧКО без ДДС</b>				<b>152 577.01</b>
	<b>ЧАСТ "Изместване на същ.топлопровод -зона бул."Мария Луиза""</b>				
	<b>Доставка и монтаж в изкоп на:</b>				
1	Изолирани тръби със сигн. с-ма( ППУ ) Ф168.3x 5/250 по БДС EN 253:2010	м	124.00	82.38	10 215.12
2	Съединителна муфа ф 250 по БДС EN 489:2010	бр	22.00	112.67	2 478.74
3	Коляно изолирано- 900- Ф 168/250 по БДС EN 448:2010	бр	6.00	352.42	2 114.52
4	Крайна капа ф250 с планка за ел. инсталация по БДС EN 448:2010	бр	2.00	117.33	234.66
5	Уплътнителен пръстен ф250 за стена по БДС EN 448:2010	бр	2.00	52.40	104.80
6	Челни заваръчни съединения за тръба ф168	бр	24.00	24.65	591.60
7	Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения за ф168	бр	24.00	57.46	1 379.04
8	Сигнална лента	м	60.00	0.32	19.20
9	Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на челни заваръчни шевове на тръба Ф168/250	м <sup>2</sup>	11.14	3.98	44.34
	<b>Доставка и монтаж в абонатна станция на:</b>				
1	Тръба ел.заварена със спирален шев по БДС EN 10217-2:2003/A1:2005 от ст. P235 GH, Ру2.5MPa Ф168,3x5	м	6.00	61.39	368.34
2	Коляно 900 тип В по БДС EN 10253-2:2008 от ст. P235 GH по БДС EN 10028-2:2009- Ру2.5MPa Ф168,3x5,6	бр	4.00	61.36	245.44
3	Дъно плоско от ст.S235 JR по БДС EN 10025:2006 Ру = 2.5 MPa с дебелина δ тип ДП -168 δ= 12 мм	бр	4.00	25.47	101.88
4	Челни заваръчни съединения за тръба Ф168	бр	12.00	20.44	245.28
5	Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения Ф168	м	12.00	57.46	689.52
6	Хидравлична проба на монтиран топлопровод	м	124.00	1.44	178.56

7	Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на челни заваръчни шевове на тръба Ф168	м <sup>2</sup>	1.27		3.98	5.0
8	Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на тръби Ф168	м <sup>2</sup>	6.33		3.98	25.1
<b>Изолация-доставка и монтаж</b>						
	Изолация от дюшеци минерална вата с $\lambda_D = 0.036 \text{ W/mK}$ и $\gamma = 80 \text{ kg/m}^3$ еднопластова едностранно каширани с поцинкована рабицова мрежа за тръба Ф168.3:					0.00
1	подаваща на 1 пласт $\delta_1 = 80 \text{ мм}$ 1 пласт с $\delta = 100 \text{ мм}$	м	3.00		23.55	70.6
2	връщаща на 1 пласт $\delta_2 = 50 \text{ мм}$ 1 пласт с $\delta = 60 \text{ мм}$	м	3.00		9.28	27.8
	Хидроизолационна мембрана от модифициран битум с армировка от стъклен воал с дебелина 2мм и пристягане с полипропиленова лента през 30 см с клипсове:					0.00
3	подаваща тръба Ф168.3	м	3.00		9.49	28.4
4	връщаща тръба Ф168.3	м	3.00		7.50	22.5
	Полипропиленова лента с шир.12 мм , дебелин. 0.2 мм и тегло 7 гр./м.л. :					0.00
5	подаваща тръба Ф168.3	м	3.00		1.69	5.07
6	връщаща тръба Ф168.3	м	3.00		1.69	5.07
7	Тръба ел.заварена Ф159x6	м	20.00		3.84	76.80
8	Изолирани тръби със сигн. с-ма( ППУ ) Ф168.3x 5 250 по БДС EN 253:2010	м	4.00		1.31	5.24
9	Събиране на отпадъци от "стъклена вата " в полиетиленови чували / 20 кг в чувал	бр.	3.00		9.70	29.10
<b>Безканално полагане на топлопровод и полагане на ППУ в същ.канал</b>						
1.	Изкоп с шир. до 2.0 м и дълбочина 2м	м <sup>3</sup>	124.87		4.31	538.14
2.	Извозване земя със самосвал	т	224.77		3.96	890.07
3.	Непълтно укрепване на изкоп	м <sup>2</sup>	88.20		0.14	12.35
4.	Обратна засипка с баластра(сКраз=1.25)	м <sup>3</sup>	117.00		25.17	2 944.8
5.	Разваляне настилка от тротоарни плочи	м <sup>2</sup>	151.20		0.72	108.5
6.	Демонтаж на пок.плочи ПП -150/300	бр	4.00		14.36	57.44
7.	Извозване на ПП -150/300	бр	4.00		14.07	56.28
8.	Почистване на канал	м <sup>1</sup>	12.00		0.72	8.64
9.	Пясъчна засипка-(тегло)(с Краз=1.15)	м <sup>3</sup>	40.15		31.64	1 270.2
10.	Направа на отвор в стена на сграда с къртач	м <sup>3</sup>	0.36		43.71	15.74
11.	Направа на отвор в стена на бет.канал с къртач	м <sup>3</sup>	0.09		43.71	3.93
12.	Извозване бет.отпадъци	т	0.99		20.48	20.28
13.	Бетон В20 за забетониране на отвори в стена канал и сграда	м <sup>3</sup>	0.43		130.22	56.26
14.	Направа на стена за затваряне канал с В15	м <sup>3</sup>	0.14		105.99	15.26
15.	Кофраж и декофриране на отвори	м <sup>2</sup>	4.32		14.24	61.52
<b>Безканално полагане на топлопровод и полагане на ППУ в същ.канал</b>						

1.	Монтаж и демонтаж инвентарна ограда	м <sup>1</sup>	126.00	1.08	136.08
2.	Пасарелки	бр	1.00	40.64	40.64
3.	Обезопасителни знаци по наредба № 4	бр	5.00	6.66	33.30
4.	Сигнално осветление за обезопасяване	м <sup>1</sup>	63.00	0.96	60.48
<b>ВСИЧКО без ДДС</b>					<b>25 642.52</b>
<b>ЧАСТ "Паркоустройство и ландшафтна архитектура"</b>					
<b>Демонтажни работи</b>					
1	Разваляне на съществуващи бордюри	м.л.	350.00	2.51	878.50
2	Разваляне на съществуващи саксии пред ЦУМ	бр.	12.00	17.95	215.40
3	Демонтаж на антипаркинг тела - метални	бр.	13.00	14.36	186.68
<b>Строителни работи</b>					
4	Декоративна настилка-клинкери 20/10/7см	м2	1500.00	187.72	281 580.00
5	Земновлажен бетон 3 см	м3	45.00	117.75	5 298.75
6	Пясъчен слой 3 см	м3	45.00	34.75	1 563.75
7	Бетонова н-ка - 8 см	м3	120.00	130.22	15 626.40
8	Доставка и полагане на баластра 10 см	м3	150.00	28.95	4 342.50
9	Ръчно трамбоване на терен 10 см	м3	120.00	3.14	376.80
10	Доставка и полагане на кр.арм.фб на карета 20/20 см	кг.	6750.00	1.56	10 530.00
11	Подложен бетон – за бордюри	м3	30.00	123.76	3 712.80
12	Градински бордюри – сив гранит- 50/30/15см	м.л.	300.00	28.22	8 466.00
13	Декоративна настилка – Декуманос - Червен термолушен гранит 50/50/5см	м2	700.00	169.60	118 720.00
14	Земновлажен бетон 4 см	м3	28.00	117.75	3 297.00
15	Пясъчен слой 3 см	м3	21.00	34.75	729.75
16	Бетонова н-ка - 8 см	м3	56.00	130.22	7 292.32
17	Доставка и полагане на баластра 10 см	м3	70.00	28.95	2 026.50
18	Ръчно трамбоване на терен 10 см	м3	70.00	3.14	219.80
19	Доставка и полагане на кр.арм.фб на карета 20/20 см - 50kg/m3	кг.	1834.00	1.56	2 861.04
20	Монтаж на скари - имитация на дърво в/у елементите за сядяне За Шетап - Модул "А" – 16бр.	м2	12.00	128.87	1 546.44
21	Монтаж на скари - имитация на дърво в/у елементите за сядяне За Шетап - Модул "В" - 32бр.	м2	17.00	128.87	2 190.79
22	Монтаж на скари - имитация на дърво в/у елементите за сядяне За II етап - Модул "А" – 78бр	м2	55.00	128.87	7 087.85
23	Монтаж на скари - имитация на дърво в/у елементите за сядяне За II етап Модул "В" – 50бр.	м2	26.00	128.87	3 350.62
24	Закладни части - ОРС	кг.	150.00	3.64	546.00
25	Клоцове над ниво археология - междинно ниво : Декоративни шапки – клинкери 20/10/5 см на ребро -1600бр.	м.л.	80.00	60.53	4 842.40
26	Циментов р-р за шапки с дебелина 2см	м3	16.00	125.22	2 003.52

27	Гланцирана циментова замазка 1.5см върху бетон Клоцове на междинно ниво	м2	200.00	7.93	1 586
28	Хидроизолация + противокореново покритие тип "Максим" Клоцове на междинно ниво	м2	200.00	20.70	4 140
29	Дребен речен камък-ф2-3см - 10см -	м3	8.00	29.35	234.8
30	Пясък + перлит - 5см	м3	4.00	111.43	445.7
31	Филтърно платно от нетъкан текстил	м2	80.00	2.71	216.8
32	Оформяне на саксии под ниво терен -алеините насаждения пред ЦУМ - Бетон м 15 в основи	м3	1.00	514.46	514.46
33	Доставка и полагане на кр.арм.ф 6 на карета 20 20 см - 40kg м3	кг.	40.00	1.56	62.4
34	Иззиждане на саксии от бетонови тухли 24/12/6см 1/1 1м 6бр	м2	24.00	46.77	1 122
35	Гланцирана циментова замазка 1.5см върху бетонни тухли 6бр	м2	30.00	7.93	237.9
36	Хидроизолация + противокореново покритие тип "Максим" 6бр	м2	30.00	20.70	621.0
37	Баластра-10см	м3	0.60	28.95	17.37
38	Пясък + перлит - 5см	м3	0.30	111.43	33.43
39	Филтърно платно от нетъкан текстил	м2	6.00	2.71	16.26
40	Декоративни решетки около съществуващите дървета от полимербетон 100/100см	бр.	6.00	215.94	1 295.4
41	Декоративни решетки около новозасадените дървета пред ЦУМ от полимербетон 70/70см	бр.	6.00	187.72	1 126.2
<b>Затревяване</b>					
42	Затревяване с тревен чим – ролки и наторяване 20 кг.дка амониева селитра.	м2	80.00	16.48	1 318.-
43	Поливане на нови тревни масиви – 20 поливки най - малко	м2	80.00	2.87	229.60
44	Внасяне на плодородна почвена смеска – При алеините насаждения при ЦУМ - 85 см	м3	5.10	59.76	304.78
45	Внасяне на плодородна почвена смеска – Клоцовете над ниво археология– междинно ниво	м3	65.00	59.76	3 884.4
<b>Декоративна растителност</b>					
46	Засаждане на широколистни 7-9 г.алеини едроразмерни – h - 3m ф на короната 1.2м в дупки 80 80 80см	бр.	6.00	294.10	1 764.6
47	Колове за придържане на алеини дървета – 6x3	бр.	18.00	12.01	216.18
48	Кожени ленти за прикрепване	бр.	18.00	3.11	55.98
49	Засаждане на широколистни 7-9 годишни в дупки 60 60 60см в клоцове – височина 2м - междинно ниво	бр.	15.00	17.38	260.70
50	Засаждане на иглолистни 7-9 годишни в дупки 50 50 50см в клоцове- височина 1.50 м - междинно ниво	бр.	32.00	30.36	971.52
51	Засаждане на вечнозелени 3 годишни храсти в дупки 30 30 50 см в клоцове - междинно ниво	бр.	165.00	7.75	1 278.75
52	Засаждане на жив плет от Букеус в дупки 25 25 50 см в клоцове	бр.	150.00	4.41	661.50
53	Засаждане на увивни растения в клоцове- междинно ниво	бр.	70.00	4.41	308.70
<b>Архитектурни елементи</b>					

54	Преместване на 8бр. съществуващи 'Catalpa bignonioides' "globosa" от саксиите пред ЦУМ	бр.	8.00	71.82	574.56
55	Преместване на съществуващи храсти 'Juniperus sp.' от саксиите пред ЦУМ	бр.	100.00	1.44	144.00
56	Преместване и извозване на земни маси от саксиите пред ЦУМ	м3	20.00	21.55	431.00
57	Изготвяне, доставка и монтаж на пейки от полимербетоннови модулни елементи МОДУЛ "А" – 16 бр. МОДУЛ "В" – 32 бр. КОЛОНКИ - 112 бр.	м.л.	100.00	192.76	19 276.00
58	Закупуване и монтаж на кошчета за боклук За III етап - 40 За II етап - 40	бр.	80.00	122.44	9 795.20
<b>ВСИЧКО БЕЗ ДДС</b>					<b>542 638.06</b>
<b>ОБЩО ЗА ТРЕТИ ЕТАП БЕЗ ДДС</b>					<b>3 217 283.31</b>
<b>ОБЩО ЗА ВТОРИ И ТРЕТИ ЕТАП БЕЗ ДДС</b>					<b>10 469394,00</b>

*Представени и на електронен носител /Компакт диск в електронна таблица на Excel/.*

1. Цената за изпълнение на поръчката е **10 469 394,00 [лв.<sup>1</sup>]** (Десет милиона четиристотин шестдесет и девет хиляди триста деветдесет и четири лева) без ДДС и **12 563 272,80** (Дванадесет милиона петстотин шестдесет и три хиляди двеста седемдесет и два лева и 80ст) лв. с ДДС и е формирана на базата на всички присъщи разходи за изграждане и въвеждането в експлоатация на целия обект с включени всички дейности към настоящата оферта, включително всякакви други непредвидени обстоятелства.


2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като:

2.1. посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката;

2.2. при несъответствие между предложените в количествено-стойностната сметка цени за изпълнение на отделните видове СМР и други дейности с посочената по-горе цена за изпълнение на договора, валидна ще бъде цената за изпълнение на договора. Ако такова несъответствие бъде открито, се задължаваме да приведем цените на отделните видове СМР и другите дейности в съответствие с цената за изпълнение на договора.

2.3. в случай, че действителните количества необходими за изпълнение на обекта са в по-голям размер от количествата предвидени в проекта и/или не са били включени

<sup>1</sup> Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.



в проекта, то същите ще се считат включени в цената и ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

3. Показателите формиращи единичните цени са:

- часова ставка – 3.5 [три лева и петдесет стотинки] лева/час;
- допълнителни разходи върху труд – 90 [Деветдесет] %;
- допълнителни разходи върху механизация: 30 [Тридесет] %;
- доставно-складови разходи: 10 [Десет] %;
- печатба върху всички разходи за изпълнение на работата: 8 [Осем] %.

4. Декларираме, че при определяне на предлаганата от нас цена са спазени изискванията за закрита на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

5. Декларираме, че приемаме предложената от Вас, схема на плащанията по настоящата поръчка.

Дата: 02.08.2014 год

Подпис и печат:

  
инж. Росен Колев



име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст.
<b>№ 1 Демонтаж - разбиване на стаманобетонна стена компресор</b>						
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>						
КОМПРЕСОР	м3	4.00				
ТРУД	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст.	
РАБОТНИК - 1 ст.	мсм	0.35	15.00			5.2
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.01	3.50			14.0
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.50	3.50			15.7
РАБОТНИК - 1 ст.						29.7
ДОП.РАЗХОДИ:		30.00				1.5
доп.р.механизация (%)		90.00				26.8
доп.р-ди труд (%)						35.0
всичко преки						28.3
общо допълнителни р-ди						5.0
начисленияСх.1						68.4
Обща цена						
<b>№ 2 Разваляне на стени от гухлена зидария</b>						
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>						
КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	м3	8.00				
ТРУД	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст.	
РАБОТНИК - 1 ст.	мсм	0.22	12.00			2.6
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	3.45	3.50			12.0
ДОП.РАЗХОДИ:		30.00				0.7
доп.р.механизация (%)		90.00				10.6
доп.р-ди труд (%)						14.7
всичко преки						11.6
общо допълнителни р-ди						2.1
начисленияСх.1						28.4
Обща цена						
<b>№ 3 Демонтаж на шапки от гранит с деб. 7 см за оформяне на стъпките на металната конструкция</b>						
<b>ТРУД:</b>						
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.08	3.50	% ДСР	кр.цена	ст-ст.
ДОП.РАЗХОДИ:		90.00				3.4
доп.р-ди труд (%)						3.7
всичко преки						3.4
общо допълнителни р-ди						0.5
начисленияСх.1						7.7
Обща цена						
<b>№ 4 Демонтаж на армиран предпазен парпет</b>						
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>						
ЪГЛОШЛАЙФ МАШИНА	мсм	0.01	8.00	% ДСР	кр.цена	ст-ст.
ТРУД	ч.ч.	0.35	3.50			1.2
РАБОТНИК - 1 ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		30.00				0.0
доп.р.механизация (%)		90.00				1.1
доп.р-ди труд (%)						1.3
всичко преки						1.1
общо допълнителни р-ди						0.2
начисленияСх.1						2.6
Обща цена						
<b>№ 5 Разбиване на армирана бетонова настипка, под настипката с мрамор</b>						
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>						
КОМПРЕСОР	мсм	0.33	15.00	% ДСР	кр.цена	ст-ст.
ТРУД	ч.ч.	4.20	3.50			14.7
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.50	3.50			15.7
РАБОТНИК - 1 ст.						30.4
ДОП.РАЗХОДИ:		30.00				1.4
доп.р.механизация (%)		90.00				27.4
доп.р-ди труд (%)						35.4
всичко преки						28.8
общо допълнителни р-ди						5.1
начисленияСх.1						69.4
Обща цена						
<b>№ 6 Демонтаж на алуминиеви витрини и врати</b>						
<b>ТРУД:</b>						
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.78	3.50	% ДСР	кр.цена	ст-ст.
ДОП.РАЗХОДИ:		90.00				2.4
доп.р-ди труд (%)						2.7
всичко преки						2.4
общо допълнителни р-ди						0.4
начисленияСх.1						5.6
Обща цена						
<b>№ 7 Демонтаж на окачен таван тип "Хънтър Дъглас", включително носеща метална конструкция</b>						
<b>ТРУД:</b>						
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.65	3.50	% ДСР	кр.цена	ст-ст.
ДОП.РАЗХОДИ:		90.00				2.0
доп.р-ди труд (%)						2.2
всичко преки						2.0
общо допълнителни р-ди						0.3
начисленияСх.1						4.8
Обща цена						
<b>№ 8 Зидария с газобетонни блокчета тип "YOTONG" с деб. 20 см - зона "Парго"</b>						
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
БЛОКЧЕ ГАЗОБЕТ. YTONG	бр.	7.00	4.02	% ДСР	кр.цена	ст-ст.
БЛЕПИЛО ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА	кг	3.15	0.30	0.00	0.30	0.9
РАЗТВОР ЦИМЕНТЕНОВ	м3	-0	90.00	0.00	90.00	0
ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	0.01	0.10	0.00	0.10	0
ТРУД	ч.ч.	0.35	3.50			1.2
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.35	3.50			1.2
РАБОТНИК - 1 ст.						2
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				2
доп.р.материали (%)		90.00				2
доп.р-ди труд (%)						31
всичко преки						2
общо допълнителни р-ди						39
начисленияСх.1						
Обща цена						
<b>№ 9 Зидария с газобетонни блокчета тип "YOTONG" с деб. 25 см - зона "бул. М. Луиза"</b>						
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>						
			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена
	м2	152.00				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



60

ИМЕ	МЯРКА	К-ВО	ЦЕНА	% ДСР	КР. ЦЕНА	СТ-СТ	
N.1 Демонтаж - разбиване на стоманобетонна стена компресор	м3	4.00					
МЕХАНИЗАЦИЯ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст
КОМПРЕСОР	мсм	0.35	15.00			5.2	
ТРУД	ч.ч.	4.01	3.50			14.0	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.50	3.50			15.7	
РАБОТНИК - I ст.						29.7	
ДОП. РАЗХОДИ:			30.00			1.5	
доп. р. механизация (%)			90.00			26.8	
доп. р-ди труд (%)						35.0	
всичко преки						28.3	
общо допълнителни р-ди						5.0	
начисления Сх.1						68.4	
Обща цена							
N.2 Развиване на стени от тухлена зидария	м3	8.00					
МЕХАНИЗАЦИЯ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст
КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН	мсм	0.22	12.00			2.6	
ТРУД	ч.ч.	3.45	3.50			12.0	
РАБОТНИК - I ст.							
ДОП. РАЗХОДИ:			30.00			0.7	
доп. р. механизация (%)			90.00			10.8	
доп. р-ди труд (%)						14.7	
всичко преки						11.6	
общо допълнителни р-ди						2.1	
начисления Сх.1						28.4	
Обща цена							
N.3 Демонтаж на шапки от гранит с деб. 7 см за оформяне на стъпките на металната конструкция	м2	41.00					
ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.08	3.50			3.7	
ДОП. РАЗХОДИ:			90.00			3.4	
доп. р-ди труд (%)						3.7	
всичко преки						3.4	
общо допълнителни р-ди						0.5	
начисления Сх.1						7.7	
Обща цена							
N.4 Демонтаж на временен предпазен параван	м	140.00					
МЕХАНИЗАЦИЯ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст
ЪГЛОШПАЙФ МАШИНА	мсм	0.01	8.00			0.2	
ТРУД	ч.ч.	0.35	3.50			1.2	
РАБОТНИК - I ст.							
ДОП. РАЗХОДИ:			30.00			0.3	
доп. р. механизация (%)			90.00			1.1	
доп. р-ди труд (%)						1.3	
всичко преки						1.1	
общо допълнителни р-ди						0.2	
начисления Сх.1						2.6	
Обща цена							
N.5 Разбиване на армирана бетонова настипка, под настипката с мрамор	м3	25.00					
МЕХАНИЗАЦИЯ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст
КОМПРЕСОР	мсм	0.33	15.00			4.5	
ТРУД	ч.ч.	4.20	3.50			14.7	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.50	3.50			15.7	
РАБОТНИК - I ст.						30.4	
ДОП. РАЗХОДИ:			30.00			1.4	
доп. р. механизация (%)			90.00			27.4	
доп. р-ди труд (%)						35.4	
всичко преки						28.8	
общо допълнителни р-ди						5.1	
начисления Сх.1						69.4	
Обща цена							
N.6 Демонтаж на алуминиеви витрини и врати	м2	105.00					
ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.78	3.50			2.7	
ДОП. РАЗХОДИ:			90.00			2.4	
доп. р-ди труд (%)						2.7	
всичко преки						2.4	
общо допълнителни р-ди						0.4	
начисления Сх.1						5.6	
Обща цена							
N.7 Демонтаж на окачен таван тип "Хънтър Дъглас", включително носеща метална конструкция	м2	391.00					
ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.65	3.50			2.2	
ДОП. РАЗХОДИ:			90.00			2.0	
доп. р-ди труд (%)						2.2	
всичко преки						2.0	
общо допълнителни р-ди						0.3	
начисления Сх.1						4.8	
Обща цена							
N.8 Зидария с газобетонни блокчета тип "YOTONG" с деб. 20 см - зона "Ларго"	м2	489.00					
МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст
БЛОКЧЕ ГАЗОБЕТ. YTONG	бр.	7.00	4.02	0.00	4.02	28.1	
ЛЕПИЛО - ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА	кг	3.15	0.30	0.00	0.30	0.9	
РАЗТВОР ЦЕМЕНТОВ	м3	0.00	90.00	0.00	90.00	0.0	
ФОЛИО ПОЛИЕТИЛЕНОВО	м2	0.01	0.10	0.00	0.10	29.1	
ТРУД			0.35	3.50		1.2	
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	3.50			1.2	
РАБОТНИК - I ст.						2.4	
ДОП. РАЗХОДИ:			10.00			2.1	
доп. р. материали (%)			90.00			2.1	
доп. р-ди труд (%)						3.1	
всичко преки						5.5	
общо допълнителни р-ди						2.2	
начисления Сх.1						39.0	
Обща цена							
N.9 Зидария с газобетонни блокчета тип "YOTONG" с деб. 25 см - зона "бул. М. Луиза"	м2	152.00					
МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-ст

Handwritten signature

Handwritten signature

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДДР	КД Цена	Итого
N 10 Зидария с газобетонни блокчета тип "YOTONG" с деб. 10 см - зона "Парго"	РАЗТВОР ГОТОВ СУХ В ТОРБИ НА ГИПСОВА ОСНОВА ТИТОНГ БЛОКЧЕ ГАЗОБЕТ YOTONG- 600 100 250 MM-ГЛАДКО	м <sup>2</sup>	136.00				136.00
	МАТЕРИАЛИ						
	РАЗТВОР ГОТОВ СУХ В ТОРБИ НА ГИПСОВА ОСНОВА ТИТОНГ БЛОКЧЕ ГАЗОБЕТ YOTONG- 600 100 250 MM-ГЛАДКО	кг	3.15	1.98	0.00	10.00	6.23
	ТРУД	м <sup>2</sup>	7.00	3.45	0.00	3.45	10.68
	РАБОТНИК - 1 ст	м <sup>2</sup>					
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)		0.35	3.50			3.85
	доп р-ди труд (%)		0.35	3.50			3.85
	всичко преки		10.00				10.00
	общо допълнителни р-ди начисления Сх 1		90.00				90.00
Обща цена						136.00	
N 11 Зидария с газобетонни блокчета тип "YOTONG" с деб. 15 см - зона "Бул. М. Луиза"	РАЗТВОР ГОТОВ СУХ В ТОРБИ НА ГИПСОВА ОСНОВА ТИТОНГ БЛОКЧЕ ГАЗОБЕТ YOTONG- 600 100 250 MM-ГЛАДКО	кг	3.15	1.98	0.00	10.00	6.23
	ТРУД	м <sup>2</sup>	7.00	3.45	0.00	3.45	10.68
	РАБОТНИК - 1 ст	м <sup>2</sup>					
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)		0.44	3.60			4.04
	доп р-ди труд (%)		0.44	3.60			4.04
	всичко преки		10.00				10.00
	общо допълнителни р-ди начисления Сх 1		90.00				90.00
	Обща цена						104.00
	N 12 Бетон клас В 20 за укрепващ бетонъв пояс на стени - зона "Парго"	МАТЕРИАЛИ					
БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 00000*240 30 06 98		м <sup>3</sup>	2.00				2.00
ТРУД		м <sup>3</sup>	1.05	120.00	0.00	120.00	121.05
РАБОТНИК - 1 ст		м <sup>3</sup>					
РАБОТНИК - 1 ст		м <sup>3</sup>					
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)			0.45	3.60			3.60
доп р-ди труд (%)			0.45	3.60			3.60
всичко преки			10.00				10.00
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1			90.00				90.00
Обща цена						124.65	
N 13 Бетон клас В 20 за укрепващ бетонъв пояс на стени - зона "Бул. М. Луиза"	МАТЕРИАЛИ						
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 00000*240 30 06 98	м <sup>3</sup>	1.00				1.00
	ТРУД	м <sup>3</sup>	1.05	120.00	0.00	120.00	121.05
	РАБОТНИК - 1 ст	м <sup>3</sup>					
	РАБОТНИК - 1 ст	м <sup>3</sup>					
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)		0.45	3.60			3.60
	доп р-ди труд (%)		0.45	3.60			3.60
	всичко преки		10.00				10.00
	общо допълнителни р-ди начисления Сх 1		90.00				90.00
Обща цена						124.65	
N 14 Кюфраж за укрепващ бетонъв пояс на стени - зона "Парго"	МАТЕРИАЛИ						
	ГИРОНИ						
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.40	2.75	0.00	2.75	2.75
	ДЪСКИ КОФРАЖНИ	кг	0.04	6.00	0.00	6.00	6.00
	ТЕЛ КОФРАЖНА - 3 MM	м <sup>3</sup>	0.037	380.00	0.00	380.00	380.00
	ТРУД	кг	0.04	1.60	0.00	1.60	1.60
	РАБОТНИК - 1 ст						
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)		0.05	3.60			3.60
доп р-ди труд (%)		0.05	3.60			3.60	
всичко преки		10.00				10.00	
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1		90.00				90.00	
Обща цена						394.95	
N 15 Кюфраж за укрепващ бетонъв пояс на стени - зона "Бул. М. Луиза"	МАТЕРИАЛИ						
	ГИРОНИ						
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.40	2.75	0.00	2.75	2.75
	ДЪСКИ КОФРАЖНИ	кг	0.04	6.00	0.00	6.00	6.00
	ТЕЛ КОФРАЖНА - 3 MM	м <sup>3</sup>	0.037	380.00	0.00	380.00	380.00
	ТРУД	кг	0.04	1.60	0.00	1.60	1.60
	РАБОТНИК - 1 ст						
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)		0.05	3.60			3.60
доп р-ди труд (%)		0.05	3.60			3.60	
всичко преки		10.00				10.00	
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1		90.00				90.00	
Обща цена						394.95	
N 16 Армировка, обикновена и средна сложност ф8-12 см AI по показател	МАТЕРИАЛИ						
			715.00				715.00

ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.02	1.80	0.00	1.80	0.0
АРМИРОВКА СТОМАНА А1	ТОНА	-0	1 100.00	0.00	1 100.00	1.1
ТРУД	ч.ч.	0.02	3.50			0.0
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05	3.50			0.0
РАБОТНИК - I ст.						0.0
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00				0.1
доп. р. материали (%)		90.00				0.0
доп. р-ди труд (%)						1.2
всичко преки						0.1
общо допълнителни р-ди						0.1
начисленияСх.1						1.41
Обща цена:						

N 17 Направа и монтаж на армирани шурцове над врати при зид с деб. 20 см - зона "Парго"

МАТЕРИАЛИ:						
БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 000001240/30.06.98	м3	0.04	120.00	0.00	120.00	4.4
АРМИРОВКА СТОМАНА А1 Ф 8 ММ	ТОНА	-0	1 100.00	0.00	1 100.00	1.1
ТРУД	ч.ч.	1.05	3.50			3.6
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.65	3.50			9.2
РАБОТНИК - I ст.						12.6
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00				0.1
доп. р. материали (%)		90.00				11.6
доп. р-ди труд (%)						18.4
всичко преки						12.2
общо допълнителни р-ди						2.4
начисленияСх.1						33.1
Обща цена:						

N 18 Направа и монтаж на армирани шурцове над врати при зид с деб. 25 см - зона "бул. М. Луиза"

МАТЕРИАЛИ:						
БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 000001240/30.06.98	м3	0.04	120.00	0.00	120.00	4.4
АРМИРОВКА СТОМАНА А1 Ф 8 ММ	ТОНА	-0	1 100.00	0.00	1 100.00	1.1
ТРУД	ч.ч.	1.05	3.50			3.6
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.45	3.50			8.5
РАБОТНИК - I ст.						12.2
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00				0.1
доп. р. материали (%)		90.00				11.0
доп. р-ди труд (%)						18.1
всичко преки						11.6
общо допълнителни р-ди						2.4
начисленияСх.1						32.1
Обща цена:						

N 19 Направа и монтаж на армирани шурцове над врати при зид с деб. 10 см - зона "Парго"

МАТЕРИАЛИ:						
БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 000001240/30.06.98	м3	0.03	120.00	0.00	120.00	3.0
АРМИРОВКА СТОМАНА А1 Ф 8 ММ	ТОНА	-0	1 100.00	0.00	1 100.00	1.1
ТРУД	ч.ч.	1.90	3.50			6.8
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00				0.4
доп. р. материали (%)		90.00				5.9
доп. р-ди труд (%)						10.1
всичко преки						6.3
общо допълнителни р-ди						1.3
начисленияСх.1						18.5
Обща цена:						

N 20 Направа и монтаж на армирани шурцове над врати при зид с деб. 15 см - зона "бул. М. Луиза"

МАТЕРИАЛИ:						
БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 000001240/30.06.98	м3	0.03	120.00	0.00	120.00	3.0
АРМИРОВКА СТОМАНА А1 Ф 8 ММ	ТОНА	-0	1 100.00	0.00	1 100.00	1.1
ТРУД	ч.ч.	1.90	3.50			6.8
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00				0.4
доп. р. материали (%)		90.00				5.9
доп. р-ди труд (%)						10.3
всичко преки						8.2
общо допълнителни р-ди						1.3
начисленияСх.1						18.5
Обща цена:						

N 21 Леки преградни стени, влагоустойчиви с деб. 5 см - включително врати 80/210 - 6 бр. санитарни възли по детайл - зона "Парго"

МАТЕРИАЛИ:						
ПЛОСКОСТИ	м2	1.00	170.00	0.00	170.00	170.0
ОБКОВ	бр.	1.00	40.00	0.00	40.00	40.0
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	1.00	2.20	0.00	2.20	2.2
ТРУД	ч.ч.	2.50	3.50			8.8
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	3.50			17.7
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00				21.1
доп. р. материали (%)		90.00				19.5
доп. р-ди труд (%)						229.0
всичко преки						36.8
общо допълнителни р-ди						21.1
начисленияСх.1						288.9
Обща цена:						

N 22 Почистване и измиване на неравности по съществуващи бетонови стени - зона "Парго" и зона "бул. М. Луиза"

ТРУД	ч.ч.	0.25	3.50			0.9
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП. РАЗХОДИ:		90.00				0.0
доп. р-ди труд (%)						0.0
всичко преки						0.0
общо допълнителни р-ди						0.0
начисленияСх.1						0.9
Обща цена:						

N 23 Хидроизолация битумна мембрана - студено полагане на ръце по външни стени - зона "Парго" и зона "бул. М. Луиза"

МАТЕРИАЛИ:						
МЕМБРАНА БИТУМНА - АРР	м2	1.20	12.00	0.00	12.00	12.0
СМЕС ГРУНДИРОВЪЧНА	кг	0.40	0.40	0.00	0.40	0.4

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДДР	Кр. Цена	Итого
	ТРУД						4.66
	РАБОТНИК - 1 ст			1.45	3.50		0.81
	РАБОТНИК - 1 ст			0.60	3.50		2.10
	ДОП РАЗХОДИ						1.74
	доп р материали (%)						
	доп р-ди труд (%)			10.00			4.61
	всичко преки			90.00			4.61
	общо допълнителни р-ди						7.31
	начисленияСх 1						3.71
	Обща цена						10.2
N 24	Хидроизолация Битумна мембрана - студено полагане - све ръце по стени външно на асансьорни шахти - зона "Парко"	М2	59.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	МЕМБРАНА БИТУМНА - АРР	М2	5.4	4.88	% ДДР	кр. Цена	1.7
	СМЕС ГРУНДИРОВАЧНА	М2	1.20	12.00	0.00	12.00	4.0
	ТРУД	М	0.40	0.40	0.00	0.40	1.6
	РАБОТНИК - 1 ст						5.6
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						0.81
	доп р материали (%)						1.0
	доп р-ди труд (%)			10.00			1.61
	всичко преки			90.00			1.61
	общо допълнителни р-ди						7.31
	начисленияСх 1						3.71
	Обща цена						10.2
N 25	Толпоизолация по стени с екструдирани пенополистирол "ХПС" с дебелина 5 см - зона "Парко" и зона "бул. М. Луиза"	М2	1095.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЛОЧИ ХПС	М2	0.00	Цена	% ДДР	кр. Цена	0.00
	РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	М2	1.10	4.57	0.00	4.57	5.1
	ДЮБЕЛ PVC ВИДИРА М10*110	М	3.00	0.30	0.00	0.30	6.0
	СМЕС ШТАКЛОВЪЧНА	М2	3.00	0.08	0.00	0.08	3.00
	МРЕЖА СЪТЪКЛОФИБЪР	М2	3.00	0.40	0.00	0.40	3.40
	ТРУД						10.2
	РАБОТНИК - 1 ст						3.71
	ДОП РАЗХОДИ						0.00
	доп р материали (%)						
	доп р-ди труд (%)			1.60	3.50		0.56
	всичко преки			10.00			1.60
	общо допълнителни р-ди			90.00			1.44
	начисленияСх 1						3.71
	Обща цена						10.2
N 26	Толпоизолация по канали, стоящи по скачанията ванни и стени	М	103.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	ПЛОЧИ ХПС	М2	0.00	Цена	% ДДР	кр. Цена	0.00
	РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	М2	1.90	4.57	0.00	4.57	8.67
	ДЮБЕЛ PVC ВИДИРА М10*110	М	3.50	0.30	0.00	0.30	6.97
	СМЕС ШТАКЛОВЪЧНА	М2	3.00	0.08	0.00	0.08	7.05
	ТРУД						10.2
	РАБОТНИК - 1 ст						3.71
	ДОП РАЗХОДИ						0.00
	доп р материали (%)						
	доп р-ди труд (%)			1.34	3.50		0.47
	всичко преки			10.00			1.34
	общо допълнителни р-ди			90.00			1.21
	начисленияСх 1						3.71
	Обща цена						10.2
N 27	Доставка и монтаж на пластмасова мрежа върху толпоизолация включително дюбели - зона "Парко" и зона "бул. М. Луиза"	М2	1095.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	МРЕЖА СЪТЪКЛОФИБЪР	М2	0.00	Цена	% ДДР	кр. Цена	0.00
	ДЮБЕЛ PVC ВИДИРА М10*110	М2	1.10	0.95	0.00	0.95	1.06
	СМЕС ШТАКЛОВЪЧНА	М2	3.00	0.08	0.00	0.08	3.08
	ТРУД						10.2
	РАБОТНИК - 1 ст						3.71
	ДОП РАЗХОДИ						0.00
	доп р материали (%)						
	доп р-ди труд (%)			0.20	3.50		0.70
	всичко преки			10.00			0.70
	общо допълнителни р-ди			90.00			0.63
	начисленияСх 1						3.71
	Обща цена						10.2
N 28	Грундиране с етерекс на пластмасова мрежа върху толпоизолация - зона "Парко" и зона "бул. М. Луиза"	М2	1095.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	СМЕС ГРУНДИРОВАЧНА	М2	0.00	Цена	% ДДР	кр. Цена	0.00
	ТРУД	М	0.40	0.40	0.00	0.40	1.60
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						0.00
	доп р материали (%)						
	доп р-ди труд (%)			0.75	3.50		2.63
	всичко преки			10.00			2.63
	общо допълнителни р-ди			90.00			2.37
	начисленияСх 1						3.71
	Обща цена						10.2
N 29	Мазилка гипсова машина по стени зона "Парко"	М2	392.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	МАЗИЛКА	М	0.00	Цена	% ДДР	кр. Цена	0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	М	10.00	2.50	0.00	2.50	25.00
	МАЗАЧЕСКА МАШИНА						
	ТРУД	М3М	0.01	35.00			0.35
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						0.00
	доп р материали (%)						
	доп р механизация (%)						
	доп р-ди труд (%)			1.80	3.50		0.63
	всичко преки			10.00			0.63
	общо допълнителни р-ди			90.00			0.57
	начисленияСх 1						3.71
	Обща цена						10.2
N 30	Мазилка гипсова машина по стени зона "бул. М. Луиза"	М2	525.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	МАЗИЛКА ГОТОВА СМЕС	М	12.00	0.50	0.00	0.50	6.00

*[Handwritten signatures and scribbles]*

		МСМ	0.01	35.00			0.3
МЕХАНИЗАЦИЯ							
МАЗАЧЕСКА МАШИНА							
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.		Ч.Ч.	0.80	3.50			2.8
ДОП.РАЗХОДИ:							0.6
доп.р.материали (%)				10.00			0.1
доп.р.механизация (%)				30.00			2.5
доп.р-ди труд (%)				90.00			8.1
всичко преки							3.2
общо допълнителни р-ди							0.5
начисленияСх.1							13.3
Обща цена:							
N 31 Гипсова машинна мазилка по тавани зона "Ларго"							
МАТЕРИАЛИ:							
МАЗИЛКА ГОТОВА СМЕС		кг	12.00	0.40		0.40	4.8
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
МАЗАЧЕСКА МАШИНА		МСМ	0.08	35.00			2.8
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.		Ч.Ч.	0.70	3.50			2.4
ДОП.РАЗХОДИ:							0.4
доп.р.материали (%)				10.00			0.2
доп.р.механизация (%)				30.00			2.2
доп.р-ди труд (%)				90.00			10.0
всичко преки							3.5
общо допълнителни р-ди							1.0
начисленияСх.1							14.8
Обща цена:							
N 32 Гипсова машинна мазилка по тавани зона "бул. М. Луиза"							
МАТЕРИАЛИ:							
МАЗИЛКА ГОТОВА СМЕС		кг	12.00	0.40		0.40	4.8
МЕХАНИЗАЦИЯ:							
МАЗАЧЕСКА МАШИНА		МСМ	0.08	35.00			2.8
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.		Ч.Ч.	0.70	3.50			2.4
ДОП.РАЗХОДИ:							0.4
доп.р.материали (%)				10.00			0.2
доп.р.механизация (%)				30.00			2.2
доп.р-ди труд (%)				90.00			10.0
всичко преки							3.5
общо допълнителни р-ди							1.0
начисленияСх.1							14.8
Обща цена:							
N 33 Варова мазилка с добавка на цимент по стени в санитарни възли - зона "Ларго"							
МАТЕРИАЛИ:							
МАЗИЛКА ГОТОВА СМЕС		кг	10.00	0.32		0.32	3.2
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.		Ч.Ч.	1.40	3.50			4.9
ДОП.РАЗХОДИ:							0.2
доп.р.материали (%)				10.00			4.4
доп.р-ди труд (%)				90.00			8.1
всичко преки							4.7
общо допълнителни р-ди							1.0
начисленияСх.1							13.9
Обща цена:							
N 34 Настилка с полиран гранит - червен 50/50/5 по подове - зона "Ларго"							
МАТЕРИАЛИ:							
ПЛОЧИ		м2	1.05	180.00		0.00	189.0
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ		кг	12.00	0.55		0.00	6.6
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.		Ч.Ч.	2.50	3.50			8.7
ДОП.РАЗХОДИ:							19.5
доп.р.материали (%)				10.00			7.8
доп.р-ди труд (%)				90.00			204.3
всичко преки							27.4
общо допълнителни р-ди							18.5
начисленияСх.1							250.3
Обща цена:							
N 35 Настилка с термополицен гранит - червен 50/50/5 по подове - зона "бул. М. Луиза"							
МАТЕРИАЛИ:							
ПЛОЧИ		м2	1.05	180.00		0.00	189.0
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ		кг	12.00	0.55		0.00	6.6
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.		Ч.Ч.	2.50	3.50			8.7
ДОП.РАЗХОДИ:							19.5
доп.р.материали (%)				10.00			7.8
доп.р-ди труд (%)				90.00			204.3
всичко преки							27.4
общо допълнителни р-ди							18.5
начисленияСх.1							250.3
Обща цена:							
N 36 Настилка с полиран гранит - тъмна охра 50/50/5 по подове - зона "Ларго"							
МАТЕРИАЛИ:							
ПЛОЧИ		м2	1.05	155.00		0.00	162.8
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ		кг	12.00	0.55		0.00	6.6
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.		Ч.Ч.	2.50	3.50			8.7
ДОП.РАЗХОДИ:							16.3
доп.р.материали (%)				10.00			7.8
доп.р-ди труд (%)				90.00			178.0
всичко преки							24.0
общо допълнителни р-ди							16.3
начисленияСх.1							219.0
Обща цена:							
N 37 Настилка с полиран гранит - зелен 60/60/4 по подове - зона "Ларго"							
МАТЕРИАЛИ:							
ПЛОЧИ		м2	1.05	138.00		0.00	144.9
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ		кг	15.00	0.55		0.00	8.3
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.		Ч.Ч.	2.50	3.50			8.7
ДОП.РАЗХОДИ:							15.0
доп.р.материали (%)				10.00			15.0

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДДС	Обща цена	Забелешки
	доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена						88* 1.90 3.19 8.11 90*
N 35	Настилка с полиран гранит - сив 50 50 по подове - зона "Бул. М. Луиза"	М2	138.00				
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
	ПЛОЧИ РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	М2	138.00	122.00	0.90	122.00	1.07 1.10
	ТРУД РАБОТНИК - 1 от ДОП РАЗХОДИ	К1	15.00	0.55	0.00	0.55	25 35
	доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			3.50			75 53* 88* 1.0 5.1 35*
N 39	Настилка от термопощен червен гранит по стъпала 120 40 5 включително и основа - зона "Парко"	М2	28.00				4*
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
	РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ ПЛОЧИ	М2	28.00	180.00	0.00	180.00	0.07 0.00
	ТРУД РАБОТНИК - 1 от ДОП РАЗХОДИ	К1	12.00	0.55	0.00	0.55	0.00 0.00
	доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			3.50			75 56 81* 35 47*
N 40	Термопощен гранит - червен 120 40 5 по подове на външни площадки - зона "Парко"	М2	158.00				3*
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
	ПЛОЧИ РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	М2	158.00	240.00	0.00	240.00	0.07 0.00
	ТРУД РАБОТНИК - 1 от ДОП РАЗХОДИ	К1	12.00	0.55	0.00	0.55	0.00 0.00
	доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			3.50			5 6 31* 5 47*
N 41	Облицовка на контрастпала от гранит термопощен червен включително и основа - зона "Парко"	М2	88.00				1*
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
	ПЛОЧИ РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	М2	88.00	240.00	0.00	240.00	0.07 0.00
	ТРУД РАБОТНИК - 1 от ДОП РАЗХОДИ	К1	12.00	0.55	0.00	0.55	0.00 0.00
	доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			3.50			5 3 31* 5 47*
N 42	Термопощен гранит 50 50 5 по подове - укрена на вход при стъпалце - зона "Парко"	М2	3.00				
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
	РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ ПЛОЧИ	М2	3.00	180.00	0.00	180.00	0.07 0.00
	ТРУД РАБОТНИК - 1 от ДОП РАЗХОДИ	К1	1.00	0.55	0.00	0.55	0.00 0.00
	доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			3.50			5 3 31* 5 47*
N 43	Оформяне на стъпалце за монтаж на метална конструкция с гранитни елементи на релито по детайл - зона "Парко"	М2	41.00				
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
	ПЛОЧИ РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	М2	41.00	240.00	0.00	240.00	0.07 0.00
	ТРУД РАБОТНИК - 1 от ДОП РАЗХОДИ	К1	12.00	0.55	0.00	0.55	0.00 0.00
	доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			3.50			5 3 31* 5 47*
N 44	Настилка с керамични плочи светла охра 20/10/2 по подове на релито общо пространство - зона "Парко"	М2	1788.00				
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>						
	РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ ПЛОЧИ	М2	1788.00	18.00	0.00	18.00	0.07 0.00
	ТРУД РАБОТНИК - 1 от ДОП РАЗХОДИ	К1	1.00	0.55	0.00	0.55	0.00 0.00
	доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			3.50			5 3 31* 5 47*
N 45	Настилка с керамични плочи тъмна охра 20/10/2 по подове на релито общо пространство - зона "Парко"	М2	345.00				

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, likely indicating approval or completion of the work.

МАТЕРИАЛИ:	м2	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
ПЛОЧКИ	м2	1.05	17.00	0.00	17.00	17.8
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30	1.3
ТРУД	ч.ч.	1.80	3.50			6.3
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				1.8
доп.р.материали (%)		90.00				5.6
доп.р-ди труд (%)						25.5
всичко преки						7.2
общо допълнителни р-ди						2.81
начисленияСх.1						35.74
Обща цена :						

N.46 Облицовка по стени на рампи с керамични плочки тъмна охра на лепило - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	м2	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
ПЛОЧКИ	м2	1.05	17.00	0.00	17.00	17.8
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30	1.3
ТРУД	ч.ч.	1.80	3.50			6.3
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				1.8
доп.р.материали (%)		90.00				5.6
доп.р-ди труд (%)						25.5
всичко преки						7.2
общо допълнителни р-ди						2.81
начисленияСх.1						35.74
Обща цена :						

N.47 Облицовка по стени на рампи с керамични плочки светла охра на лепило - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	м2	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
ПЛОЧКИ	м2	1.05	17.50	0.00	17.50	18.3
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30	1.3
ТРУД	ч.ч.	1.80	3.50			6.3
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				1.8
доп.р.материали (%)		90.00				5.6
доп.р-ди труд (%)						25.0
всичко преки						7.6
общо допълнителни р-ди						2.81
начисленияСх.1						36.38
Обща цена :						

N.48 Настилка с плочки от гранитогрес 60/80 в три цвята по подове на лепило - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	м2	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30	1.3
ПЛОЧКИ	м2	1.03	17.00	0.00	17.00	17.5
ТРУД	ч.ч.	1.80	3.50			6.3
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				1.8
доп.р.материали (%)		90.00				5.6
доп.р-ди труд (%)						25.1
всичко преки						7.5
общо допълнителни р-ди						2.81
начисленияСх.1						35.3
Обща цена :						

N.49 Настилка с керамика по подове на лепило в санитарни възли - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	м2	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30	1.3
ПЛОЧКИ	м2	1.05	18.00	0.00	18.00	18.9
ТРУД	ч.ч.	1.80	3.50			6.3
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				2.0
доп.р.материали (%)		90.00				5.6
доп.р-ди труд (%)						28.4
всичко преки						7.8
общо допълнителни р-ди						2.7
начисленияСх.1						38.9
Обща цена :						

N.50 Настилка с керамика по подове на лепило - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	м2	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30	1.3
ПЛОЧКИ	м2	1.05	40.00	0.00	40.00	42.3
ТРУД	ч.ч.	1.80	3.50			6.3
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				4.3
доп.р.материали (%)		90.00				5
доп.р-ди труд (%)						49
всичко преки						10.0
общо допълнителни р-ди						4.7
начисленияСх.1						84.4
Обща цена :						

N.51 Настилка с керамика по подове на лепило - зона "бул. М. Луиза"

МАТЕРИАЛИ:	м2	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30	1.3
ПЛОЧКИ	м2	1.05	40.00	0.00	40.00	41.3
ТРУД	ч.ч.	1.80	3.50			6.3
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				4
доп.р.материали (%)		90.00				5
доп.р-ди труд (%)						48
всичко преки						10
общо допълнителни р-ди						4
начисленияСх.1						64
Обща цена :						

N.52 Облицовка с керамични плочки по цокли на масивни стени на лепило зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	м2	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30	1.3
ПЛОЧКИ	м2	1.05	40.00	0.00	40.00	41.3
ТРУД	ч.ч.	1.80	3.50			6.3
РАБОТНИК - I ст.						
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00				1.8
доп.р.материали (%)		90.00				5.6
доп.р-ди труд (%)						25.1
всичко преки						7.5
общо допълнителни р-ди						2.81
начисленияСх.1						35.3
Обща цена :						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

№	Описание работ	Единица	Цена	Всичко преки	Общо допълнителни р-ди	начисленияСх 1	Обща цена
N 53 Облицовка с керамични плочки по цокли на масивни стени на летна зона "Бунд М. Пуиза"	РАБОТНИК - 1 ст		1.80				1.80
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)			10.00			10.00
	доп р-ди труд (%)			90.00			90.00
	всичко преки						100.00
	общо допълнителни р-ди						
	начисленияСх 1						
	Обща цена						100.00
	МАТЕРИАЛИ	М2	8.00				8.00
	РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ ПЛОЧКИ	К1	4.50	0.80	0.00	10.00	15.30
ТРУД	М2	1.08	40.00	0.00	40.00	81.08	
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)				3.60		3.60	
доп р-ди труд (%)				10.00		10.00	
доп р-ди труд (%)				90.00		90.00	
всичко преки						103.60	
общо допълнителни р-ди							
начисленияСх 1							
Обща цена						107.20	
N 54 Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилката с гранич 5 ст	МАТЕРИАЛИ	М2	473.00				473.00
	ЗАМАЗКА СУХА СМЕС	К1	5.00	0.40	0.00	10.00	15.40
	МРЕЖА РАБИЦОВА	М2	1.10	1.40	0.00	1.40	2.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАМАЗКИ						
	ТРУД	МЧМ	0.01	35.00			0.35
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)				3.50		3.50
	доп р механизация (%)				10.00		10.00
доп р-ди труд (%)				90.00		90.00	
доп р-ди труд (%)				30.00		30.00	
всичко преки						103.50	
общо допълнителни р-ди							
начисленияСх 1							
Обща цена						576.40	
N 55 Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилката с гранич 4 ст	МАТЕРИАЛИ	М2	173.00				173.00
	ЗАМАЗКА СУХА СМЕС	К1	5.00	0.40	0.00	10.00	15.40
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАМАЗКИ						
	ТРУД	МЧМ	0.01	35.00			0.35
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)				3.50		3.50
	доп р механизация (%)				10.00		10.00
	доп р-ди труд (%)				90.00		90.00
доп р-ди труд (%)				30.00		30.00	
всичко преки						103.50	
общо допълнителни р-ди							
начисленияСх 1							
Обща цена						276.50	
N 56 Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилката с керамични плочки с размер 20x20	МАТЕРИАЛИ	М2	2113.00				2113.00
	ЗАМАЗКА СУХА СМЕС	К1	5.00	0.40	0.00	10.00	15.40
	МРЕЖА РАБИЦОВА	М2	1.10	1.40	0.00	1.40	2.50
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАМАЗКИ						
	ТРУД	МЧМ	0.01	35.00			0.35
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)				3.50		3.50
	доп р механизация (%)				10.00		10.00
доп р-ди труд (%)				90.00		90.00	
доп р-ди труд (%)				30.00		30.00	
всичко преки						103.50	
общо допълнителни р-ди							
начисленияСх 1							
Обща цена						2216.50	
N 57 Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилката с гранитогрес	МАТЕРИАЛИ	М2	283.00				283.00
	ЗАМАЗКА СУХА СМЕС	К1	5.00	0.40	0.00	10.00	15.40
	МРЕЖА	М2	1.10	1.89	0.00	0.89	2.99
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАМАЗКИ						
	ТРУД	МЧМ	0.01	35.00			0.35
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)				3.50		3.50
	доп р механизация (%)				10.00		10.00
доп р-ди труд (%)				90.00		90.00	
доп р-ди труд (%)				30.00		30.00	
всичко преки						103.50	
общо допълнителни р-ди							
начисленияСх 1							
Обща цена						386.50	
N 58 Пълнеж - армирана циментова замазка по подове под настилката с керамични плочки	МАТЕРИАЛИ	М2	503.00				503.00
	ЗАМАЗКА СУХА СМЕС	К1	5.00	0.40	0.00	10.00	15.40
	МРЕЖА	М2	1.10	1.89	0.00	0.89	2.99
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАМАЗКИ						
	ТРУД	МЧМ	0.01	35.00			0.35
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)				3.50		3.50
	доп р механизация (%)				10.00		10.00
доп р-ди труд (%)				90.00		90.00	
доп р-ди труд (%)				30.00		30.00	
всичко преки						103.50	
общо допълнителни р-ди							
начисленияСх 1							
Обща цена						606.50	
N 59 Пълнеж - армирана циментова замазка под настилката с плочки от гранитогрес в санитарни вълни, вкл.чл. оформяне на наклон към сифона	МАТЕРИАЛИ	М2	59.00				59.00
	ЗАМАЗКА СУХА СМЕС	К1	5.00	0.40	0.00	10.00	15.40
	МРЕЖА	М2	1.10	1.89	0.00	0.89	2.99
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАМАЗКИ						
	ТРУД	МЧМ	0.01	35.00			0.35
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р материали (%)				3.50		3.50
	доп р механизация (%)				10.00		10.00
доп р-ди труд (%)				90.00		90.00	
доп р-ди труд (%)				30.00		30.00	
всичко преки						103.50	
общо допълнителни р-ди							
начисленияСх 1							
Обща цена						162.50	

МАТЕРИАЛИ:	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
ЗАМАЗКА СУХА СМЕС	кг	5.00	0.40	0.40	2.0
МРЕЖА	м2	1.10	0.88	0.88	0.88
					2.88
МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.01	35.00		0.3
МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗАМАЗКИ					
ТРУД:	ч.ч.	1.80	3.50		6.3
РАБОТНИК - I ст.					
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00			0.34
доп.р.материали (%)		30.00			0.1
доп.р.механизация (%)		90.00			5.6
доп.р-ди труд (%)					5.6
всичко преки					8.0
общо допълнителни р-ди					1.2
начисленияСх.1					16.9
Обща цена:					

N.60 Пълнеж от грошляк 1/4-5 см и пясък 2:1 при равни - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
ЧАКЪЛ	м3	1.02	20.00	0.00	20.00
МЕХАНИЗАЦИЯ	мсм	0.20	28.00		5.6
ТРАМБОВКА					
ТРУД:	ч.ч.	0.50	3.50		1.7
РАБОТНИК - I ст.					
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00			2.0
доп.р.материали (%)		30.00			1.8
доп.р.механизация (%)		90.00			1.5
доп.р-ди труд (%)					27.7
всичко преки					5.2
общо допълнителни р-ди					2.8
начисленияСх.1					35.6
Обща цена:					

N.61 Облицовка на стени с фаянсови плочи с еластично лепило, fuga водоупълнена, бактерицидна, включително грунд - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
ПЛОЧКИ ФАЯНСОВИ	м2	1.03	18.00	0.00	18.00
ФУГОПЪЛНИТЕЛ KNAUF LEX	кг	0.50	2.78	0.00	2.78
РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН СУХ	кг	4.50	0.30	0.00	0.30
					19.2
ТРУД:	ч.ч.	1.80	3.50		6.3
РАБОТНИК - I ст.					
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00			1.5
доп.р.материали (%)		90.00			5.6
доп.р-ди труд (%)					25.6
всичко преки					7.8
общо допълнителни р-ди					2.8
начисленияСх.1					35.7
Обща цена:					

N.62 Обшивка на борд - греда на купола с композитни материали избор на цвят на място от проектанта - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ	м2	1.05	110.00	0.00	110.00
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.25	2.20	0.00	2.20
					112.2
ТРУД:	ч.ч.	1.35	3.50		4.7
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.50		4.2
РАБОТНИК - I ст.					8.9
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00			11.9
доп.р.материали (%)		90.00			8.0
доп.р-ди труд (%)					124.9
всичко преки					19.8
общо допълнителни р-ди					11.5
начисленияСх.1					156.1
Обща цена:					

N.63 Обшивка на колони с композитни материали избор на цвят на място от проектанта - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ	м2	1.05	134.00	0.00	134.00
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.25	2.20	0.00	2.20
					146.2
ТРУД:	ч.ч.	2.40	3.50		8.4
РАБОТНИК - I ст.					
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00			14.1
доп.р.материали (%)		90.00			7.5
доп.р-ди труд (%)					149.6
всичко преки					21.6
общо допълнителни р-ди					13.7
начисленияСх.1					185.0
Обща цена:					

N.64 Обшивка на кръгли колони с композитни материали, избор на цвят на място от проектанта - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ	м2	1.08	134.00	0.00	134.00
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.10	2.20	0.00	2.20
					146.2
ТРУД:	ч.ч.	2.25	3.50		7.8
РАБОТНИК - I ст.					
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00			14.2
доп.р.материали (%)		90.00			7.0
доп.р-ди труд (%)					150.1
всичко преки					21.3
общо допълнителни р-ди					13.7
начисленияСх.1					183.1
Обща цена:					

N.65 Обшивка на стени с композитни материали избор на цвят на място от проектанта - /стени до асансьорна шахта и стълбите/ - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ	м2	1.05	134.00	0.00	134.00
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.20	2.20	0.00	2.20
					146.2
ТРУД:	ч.ч.	2.40	3.50		8.4
РАБОТНИК - I ст.					
ДОП.РАЗХОДИ:		10.00			14.1
доп.р.материали (%)		90.00			7.5
доп.р-ди труд (%)					149.6
всичко преки					21.6
общо допълнителни р-ди					13.7
начисленияСх.1					183.1
Обща цена:					

N.66 Обшивка на стени с композитни материали и стъкло с отражателен ефект с ширина на модула от 60 см, 90 см, 120 см и 180 см - зона "Ларго"

МАТЕРИАЛИ:	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ	м2	80.00			

Handwritten signatures and official stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp with illegible text and several handwritten signatures in black ink.

МАТЕРИАЛИ		М2	Цена	% ДДП	КД Цена	
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ		M2	120	0.00	120.00	1.80
ТРУД		KT	0.10	2.20	0.00	0.22
РАБОТНИК - 1 ст						0.22
ДОП РАЗХОДИ						
доп р материали (%)						
доп р-ди труд (%)						
всичко преки			10.00			60*
общо допълнителни р-ди			90.00			31**
начисленияСх 1						31*
Обща цена						56
№ 67 Камена облицовка повърхнини стени на стълбища - полиран гранит 50/50/3 см в т.ч. система за пробиване на трещите, циментова замазка и касторол		M2	106.00			36*
МАТЕРИАЛИ						
КАМЪК		M2	0.10	114.00	0.00	114.00
РАЗТВОР ЛЕГИЛЕН СУХ		KT	18.00	0.30	0.00	50
ТРУД						92
РАБОТНИК - 1 ст						
ДОП РАЗХОДИ						
доп р материали (%)						
доп р-ди труд (%)						
всичко преки			2.10	3.60		35
общо допълнителни р-ди			10.00			64*
начисленияСх 1			90.00			21**
Обща цена						21*
№ 68 Камени плочки по парапети на стълбища - гранит 50/50/5 - зона "Гардо"		M2	11.00			21*
МАТЕРИАЛИ						
РАЗТВОР ЛЕГИЛЕН СУХ		KT	0.10	0.30	0.00	0.30
КАМЪК		M2	1.05	145.00	0.00	145.00
ТРУД						15
РАБОТНИК - 1 ст						
ДОП РАЗХОДИ						
доп р материали (%)						
доп р-ди труд (%)						
всичко преки			3.40	3.60		15
общо допълнителни р-ди			10.00			15*
начисленияСх 1			90.00			6
Обща цена						15*
№ 69 Облицовка на стени с композитни материали и стъкло с ширина на модула от 20 см - 120 см и 180 см - зона Бул. "Мария Луиза"		M2	61.00			9
МАТЕРИАЛИ						
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ		M2	0.10	110.00	0.00	110.00
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ		KT	0.10	2.20	0.00	2.20
ТРУД						2
РАБОТНИК - 1 ст						2
ДОП РАЗХОДИ						
доп р материали (%)						
доп р-ди труд (%)						
всичко преки			2.40	3.60		1
общо допълнителни р-ди			10.00			5
начисленияСх 1			90.00			1
Обща цена						5
№ 70 Облицовка по тредиси с композитни материали с ширина на модула от 120 см - зона "Бул. "М. Луиза"		M2	407.00			1
МАТЕРИАЛИ						
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ		M2	1.05	110.00	0.00	110.00
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ		KT	0.10	2.20	0.00	2.20
ТРУД						2
РАБОТНИК - 1 ст						2
ДОП РАЗХОДИ						
доп р материали (%)						
доп р-ди труд (%)						
всичко преки			0.90	3.60		1
общо допълнителни р-ди			10.00			1
начисленияСх 1			90.00			1
Обща цена						1
№ 71 Доставка и монтаж на означен таван от композитни панели и стъклени отражателни плоскости с цветове 1, 2, 3 и 5 - 240/120 см - 120/120 см - 60/60 см - ек		M2	2900.00			
МАТЕРИАЛИ						
КОМПОЗИТЕН МАТЕРИАЛ		M2	0.10	125.00	0.00	125.00
ТРУД		KT	0.10	2.20	0.00	2.20
РАБОТНИК - 1 ст						
ДОП РАЗХОДИ						
доп р материали (%)						
доп р-ди труд (%)						
всичко преки			0.90	3.60		1
общо допълнителни р-ди			10.00			1
начисленияСх 1			90.00			1
Обща цена						1
№ 72 Доставка и монтаж на осветителен плафон с декоративно стъкло - тропка светлина - зона "Гардо"		M2	101.00			
МАТЕРИАЛИ						
Осветителен плафон с декоративно стъкло - тропка светлина		M2	1.00	156.00	0.00	156.00
ТРУД						
РАБОТНИК - 1 ст						
ДОП РАЗХОДИ						
доп р материали (%)						
доп р-ди труд (%)						
всичко преки			0.60	3.60		1
общо допълнителни р-ди			10.00			1
начисленияСх 1			90.00			1
Обща цена						1
№ 73 Доставка и монтаж на осветителен плафон с декоративно стъкло - студена дневна светлина - зона "Гардо"		M2	276.00			
МАТЕРИАЛИ						
Осветителен плафон с декоративно стъкло - студена дневна светлина		M2	1.00	156.00	0.00	156.00
ТРУД						
РАБОТНИК - 1 ст						
ДОП РАЗХОДИ						
доп р материали (%)						
доп р-ди труд (%)						
всичко преки			0.60	3.60		1
общо допълнителни р-ди			10.00			1
начисленияСх 1			90.00			1
Обща цена						1

*[Handwritten signatures and scribbles]*

70

Обща цена									
N.74 Боядисване на бетонов таван - /грелоред/ в тъмно сиво - зона бул. " М. Луиза "	m2	2 205.00							
МАТЕРИАЛИ:									
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	2.50	цена	0.40	% ДСР	0.00	кр.цена	0.40	ст-1
ТРУД :									1.0
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.42	цена	3.50					1.4
ДОП.РАЗХОДИ:									0.1
доп.р.материали (%)		10.00							1.3
доп.р-ди труд (%)		90.00							2.4
всичко преки									1.4
общо допълнителни р-ди									0.3
начисленияСх.1									4.2
Обща цена									
N.75 Доставка и монтаж на осветителен плафон с декоративно стъкло - студена /дневна/ светлина- зона "бул. М. Луиза "	m2	350.00							
МАТЕРИАЛИ:									
осветителен плафон с декоративно стъкло - студена /дневна светлина/	m2	1.02	цена	166.00	% ДСР	0.00	кр.цена	166.00	ст-1
ТРУД :									169.3
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.62	цена	3.50					9.1
ДОП.РАЗХОДИ:									16.9
доп.р.материали (%)		10.00							8.2
доп.р-ди труд (%)		90.00							178.4
всичко преки									25.1
общо допълнителни р-ди									16.2
начисленияСх.1									219.9
Обща цена									
N.76 Доставка и монтаж на осветителен плафон с декоративно стъкло - топла светлина - зона "бул. М. Луиза "	m2	173.00							
МАТЕРИАЛИ:									
осветителен плафон с декоративно стъкло - топла светлина	m2	1.02	цена	166.00	% ДСР	0.00	кр.цена	166.00	ст-1
ТРУД :									169.3
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.62	цена	3.50					9.1
ДОП.РАЗХОДИ:									16.9
доп.р.материали (%)		10.00							8.2
доп.р-ди труд (%)		90.00							178.4
всичко преки									25.1
общо допълнителни р-ди									16.2
начисленияСх.1									219.9
Обща цена									
N.77 Доставка и монтаж на осветителен плафон /тонирано стъкло/- топла светлина - зона "бул. М. Луиза "	m2	21.00							
МАТЕРИАЛИ:									
осветителен плафон /тонирано стъкло/- топла светлина	m2	1.02	цена	166.00	% ДСР	0.00	кр.цена	166.00	ст-1
ТРУД :									169.3
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.62	цена	3.50					9.1
ДОП.РАЗХОДИ:									16.9
доп.р.материали (%)		10.00							8.2
доп.р-ди труд (%)		90.00							178.4
всичко преки									25.1
общо допълнителни р-ди									16.2
начисленияСх.1									219.9
Обща цена									
N.78 Боядисване с латексова боя по стени зона "Ларго"	m2	1 047.00							
МАТЕРИАЛИ:									
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	2.50	цена	0.40	% ДСР	0.00	кр.цена	0.40	ст-1
ТРУД :									1.0
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.42	цена	3.50					1.4
ДОП.РАЗХОДИ:									0.1
доп.р.материали (%)		10.00							1.3
доп.р-ди труд (%)		90.00							2.4
всичко преки									1.4
общо допълнителни р-ди									0.3
начисленияСх.1									4.2
Обща цена									
N.79 Боядисване с латексова боя по стени зона "бул. М. Луиза"	m2	1 009.00							
МАТЕРИАЛИ:									
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	2.50	цена	0.40	% ДСР	0.00	кр.цена	0.40	ст-1
ТРУД :									1.0
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.42	цена	3.50					1.4
ДОП.РАЗХОДИ:									0.1
доп.р.материали (%)		10.00							1.3
доп.р-ди труд (%)		90.00							2.4
всичко преки									1.4
общо допълнителни р-ди									0.3
начисленияСх.1									4.2
Обща цена									
N.80 Боядисване с латексова боя по тавани зона "Ларго"	m2	413.00							
МАТЕРИАЛИ:									
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	2.50	цена	0.40	% ДСР	0.00	кр.цена	0.40	ст-1
ТРУД :									1.0
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.42	цена	3.50					1.4
ДОП.РАЗХОДИ:									0.1
доп.р.материали (%)		10.00							1.3
доп.р-ди труд (%)		90.00							2.4
всичко преки									1.4
общо допълнителни р-ди									0.3
начисленияСх.1									4.2
Обща цена									
N.81 Боядисване с латексова боя по тавани зона "бул. М. Луиза"	m2	78.00							
МАТЕРИАЛИ:									
БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	2.50	цена	0.40	% ДСР	0.00	кр.цена	0.40	ст-1
ТРУД :									1.0
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.42	цена	3.50					1.4
ДОП.РАЗХОДИ:									0.1
доп.р.материали (%)		10.00							1.3
доп.р-ди труд (%)		90.00							2.4
всичко преки									1.4
общо допълнителни р-ди									0.3
начисленияСх.1									4.2
Обща цена									
N.82 Латексов грунд под латексова боя по стени и тавани	m2	2 547.00							
МАТЕРИАЛИ:									
			р.н.	цена	% ДСР		кр.цена		ст-1

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена	% ДОП	КД Цена	Итого
№ 82 Шпакловка по стене под латексова боя в санитарни внази над Фаяно - зона "Горно"	СМЕС ГРУНДИРОВЪЧНА	M2	10.00	0.20	0.00	0.20	2.00
	ТРУД	M2	10.00	3.50	0.00	3.50	35.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	10.00	10.00	0.00	10.00	100.00
	ДОП РАЗХОДИ	M2	10.00	90.00	0.00	90.00	900.00
	доп в материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки						
	общо допълнителни р-ди						
	начисленияСх 1						
	Обща цена						1027.00
№ 83 Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима стъвна рамка и тонизирано прозрачно стъкло в комбинация с декоратива врата по детайл на изл.	МАТЕРИАЛИ	M2	87.00				87.00
	СМЕС ШПАКЛОВЪЧНА	M2	0.4	0.20	0.00	0.08	0.08
	ШКУРКА	M2	0.50	0.40	0.00	0.20	0.20
	ТРУД	M2	0.50	3.50	0.00	1.75	1.75
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	10.00	0.00	5.00	50.00
	ДОП РАЗХОДИ	M2	0.48	3.50	0.00	1.68	1.68
	доп в материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки						
	общо допълнителни р-ди						
№ 84 Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима стъвна рамка и тонизирано прозрачно стъкло в комбинация с декоратива врата по детайл на изл.	МАТЕРИАЛИ	M2	55.00				55.00
	ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	M	0.4	0.20	0.00	0.08	0.08
	СТЪКЛОПАКЕТ	M2	0.50	55.00	0.00	27.50	27.50
	ТРУД	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	12.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	72.00	0.00	36.00	360.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	120.00
	ДОП РАЗХОДИ	M2	0.48	3.50	0.00	1.68	1.68
	доп в материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки						
№ 85 Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима стъвна рамка и тонизирано прозрачно стъкло в комбинация с декоратива врата по детайл на изпълнителя	МАТЕРИАЛИ	M2	14.00				14.00
	ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	M	0.4	0.20	0.00	0.08	0.08
	СТЪКЛОПАКЕТ	M2	0.50	55.00	0.00	27.50	27.50
	ТРУД	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	12.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	72.00	0.00	36.00	360.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	120.00
	ДОП РАЗХОДИ	M2	0.48	3.50	0.00	1.68	1.68
	доп в материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки						
№ 86 Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима стъвна рамка и тонизирано прозрачно стъкло модул 90 см и 180 см по детайл на изпълнителя	МАТЕРИАЛИ	M2	91.00				91.00
	ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	M	0.4	0.20	0.00	0.08	0.08
	СТЪКЛОПАКЕТ	M2	0.50	55.00	0.00	27.50	27.50
	ТРУД	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	12.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	72.00	0.00	36.00	360.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	120.00
	ДОП РАЗХОДИ	M2	0.48	3.50	0.00	1.68	1.68
	доп в материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки						
№ 87 Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима стъвна рамка и тонизирано прозрачно стъкло модул 90 см и 120 см по детайл на изпълнителя	МАТЕРИАЛИ	M2	156.00				156.00
	ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	M	0.4	0.20	0.00	0.08	0.08
	СТЪКЛОПАКЕТ	M2	0.50	55.00	0.00	27.50	27.50
	ТРУД	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	12.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	72.00	0.00	36.00	360.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	120.00
	ДОП РАЗХОДИ	M2	0.48	3.50	0.00	1.68	1.68
	доп в материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки						
№ 88 Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима стъвна рамка и тонизирано прозрачно стъкло в комбинация с декоратива врата по детайл на изл.	МАТЕРИАЛИ	M2	41.00				41.00
	ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	M	0.4	0.20	0.00	0.08	0.08
	СТЪКЛОПАКЕТ	M2	0.50	55.00	0.00	27.50	27.50
	ОБКОВ	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	12.00
	ТРУД	M2	0.50	40.00	0.00	20.00	20.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	120.00	0.00	60.00	600.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	40.00	0.00	20.00	200.00
	ДОП РАЗХОДИ	M2	0.48	3.50	0.00	1.68	1.68
	доп в материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
№ 89 Доставка и монтаж на витрини на AL профили без видима стъвна рамка и тонизирано прозрачно стъкло в комбинация с декоратива врата по детайл на изпълнителя	МАТЕРИАЛИ	M2	16.00				16.00
	ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	M	0.4	0.20	0.00	0.08	0.08
	СТЪКЛОПАКЕТ	M2	0.50	55.00	0.00	27.50	27.50
	ОБКОВ	M2	0.50	24.00	0.00	12.00	12.00
	ТРУД	M2	0.50	40.00	0.00	20.00	20.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	120.00	0.00	60.00	600.00
	РАБОТНИК - I ст	M2	0.50	40.00	0.00	20.00	200.00
	ДОП РАЗХОДИ	M2	0.48	3.50	0.00	1.68	1.68
	доп в материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						

ДОП.РАЗХОДИ:						10.00		22.4	
доп.р.материали (%)						90.00		6.3	
доп.р-ди труд (%)								231.2	
всичко преки								28.7	
общо допълнителни р-ди								20.7	
начисленияСх.1								280.7	
Обща цена									
N 90 Доставка и монтаж на AL врати, остъквени, вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя - зона "Ларго"									
МАТЕРИАЛИ:									
ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к			
СТЪКЛОПАКЕТ	м2	1.00	55.00	0.00	55.00	165.0			
ОБКОВ	бр.	1.00	24.00	0.00	24.00	19.2			
			40.00	0.00	40.00	40.0			
						224.2			
ТРУД	ч.ч.	2.00	3.50			7.0			
РАБОТНИК - 1 ст.									
ДОП.РАЗХОДИ:						10.00		22.4	
доп.р.материали (%)						90.00		6.3	
доп.р-ди труд (%)								231.2	
всичко преки								28.7	
общо допълнителни р-ди								20.7	
начисленияСх.1								280.7	
Обща цена									
N 91 Доставка и монтаж на AL двукрили врати остъквени вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя зона "Ларго"									
МАТЕРИАЛИ:									
ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к			
СТЪКЛОПАКЕТ	м2	1.00	55.00	0.00	55.00	165.0			
ОБКОВ	бр.	1.00	24.00	0.00	24.00	19.2			
			40.00	0.00	40.00	40.0			
						119.0			
ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			3.5			
РАБОТНИК - 1 ст.									
ДОП.РАЗХОДИ:						10.00		11.9	
доп.р.материали (%)						90.00		3.1	
доп.р-ди труд (%)								122.2	
всичко преки								15.0	
общо допълнителни р-ди								11.0	
начисленияСх.1								148.3	
Обща цена									
N 92 Доставка и монтаж на AL двукрили врати остъквени вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя зона "бул. М. Луиза"									
МАТЕРИАЛИ:									
ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к			
СТЪКЛОПАКЕТ	м2	1.00	55.00	0.00	55.00	165.0			
ОБКОВ	бр.	1.00	24.00	0.00	24.00	19.2			
			40.00	0.00	40.00	40.0			
						224.2			
ТРУД	ч.ч.	2.00	3.50			7.0			
РАБОТНИК - 1 ст.									
ДОП.РАЗХОДИ:						10.00		22.4	
доп.р.материали (%)						90.00		6.3	
доп.р-ди труд (%)								231.2	
всичко преки								28.7	
общо допълнителни р-ди								20.7	
начисленияСх.1								280.7	
Обща цена									
N 93 Доставка и монтаж на AL врати, пълтни, вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя зона "Ларго"									
МАТЕРИАЛИ:									
ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к			
ОБКОВ	бр.	1.00	3.50	55.00	0.00	55.00	192.0		
			1.00	40.00	0.00	40.00	40.0		
						232.0			
ТРУД	ч.ч.	5.00	3.50			17.5			
РАБОТНИК - 1 ст.									
ДОП.РАЗХОДИ:						10.00		23.2	
доп.р.материали (%)						90.00		15.7	
доп.р-ди труд (%)								250.0	
всичко преки								39.0	
общо допълнителни р-ди								23.1	
начисленияСх.1								312.0	
Обща цена									
N 94 Доставка и монтаж на AL врати, пълтни, вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя зона "бул. М. Луиза"									
МАТЕРИАЛИ:									
ПРОФИЛ АЛУМИНИЕВ	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к			
ОБКОВ	бр.	1.00	3.50	55.00	0.00	55.00	192.0		
			1.00	40.00	0.00	40.00	40.0		
						232.0			
ТРУД	ч.ч.	5.00	3.50			17.5			
РАБОТНИК - 1 ст.									
ДОП.РАЗХОДИ:						10.00		23.2	
доп.р.материали (%)						90.00		15.7	
доп.р-ди труд (%)								250.0	
всичко преки								39.0	
общо допълнителни р-ди								23.1	
начисленияСх.1								312.0	
Обща цена									
N 95 Доставка и монтаж на метални врати, вкл. обков, брави, финална обработка по детайл на изпълнителя с размери 90/210см - зона "Ларго"									
МАТЕРИАЛИ:									
ОБКОВ	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к			
МЕТАЛНА ВРАТА ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1.00	40.00	0.00	40.00	40.0			
			630.00	0.00	630.00	630.0			
						670.0			
ТРУД	ч.ч.	8.00	3.50			28.0			
РАБОТНИК - 1 ст.									
ДОП.РАЗХОДИ:						10.00		67.0	
доп.р.материали (%)						90.00		25.0	
доп.р-ди труд (%)								698.0	
всичко преки								52.0	
общо допълнителни р-ди								63.0	
начисленияСх.1								853.0	
Обща цена									
N 96 Доставка и монтаж на метални врати, вкл. обков, брави, финална обработка, по детайл на изпълнителя с размери 100/210см зона "Ларго"									
МАТЕРИАЛИ:									
ОБКОВ	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	ст-к			
МЕТАЛНА ВРАТА ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1.00	40.00	0.00	40.00	40.0			
			670.00	0.00	670.00	670.0			
						710.0			
ТРУД	ч.ч.	8.00	3.50			28.0			
РАБОТНИК - 1 ст.									
ДОП.РАЗХОДИ:						10.00		71.0	
доп.р.материали (%)						90.00		25.0	
доп.р-ди труд (%)								736.0	
всичко преки									

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

№	Объект	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	Кр. Цена	Итого
Общо допълнителни р-ди начисления Сх 1							
Обща цена							
№ 97	Доставка и монтаж на метални врати - вкл. обков, брави, финална обработка по детайл на изпълнителя с размери 180 210 см зона "Булевар М. Дукав"	бр	1				620 620 194
МАТЕРИАЛИ							
ОБКОВ							
МЕТАЛНА ВРАТА ПО ДЕТАЙЛ							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 от							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп р-ди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1							
Обща цена							
№ 98	Доставка и монтаж на метални врати - вкл. обков, брави, финална обработка по детайл на изпълнителя с размери 180 210 см зона "Парко"	бр	1				34
МАТЕРИАЛИ							
ОБКОВ							
МЕТАЛНА ВРАТА ПО ДЕТАЙЛ							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 от							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп р-ди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1							
Обща цена							
№ 99	Доставка и монтаж на метални врати - вкл. обков, брави, финална обработка по детайл на изпълнителя с размери 180 210 см зона "Булевар М. Дукав"	бр	1				41
МАТЕРИАЛИ							
ОБКОВ							
МЕТАЛНА ВРАТА ПО ДЕТАЙЛ							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 от							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп р-ди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1							
Обща цена							
№ 100	Съгледбидни паралети от нерждаема стомана и стъкло - вкл. разкохватка - зона "Парко"	м2	1				4
МАТЕРИАЛИ							
СТОМАНА ПРОФИЛНА							
СТЪКЛО							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 от							
РАБОТНИК - 1 от							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп р-ди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1							
Обща цена							
№ 101	Паралети предпазни нерждаема стомана при свила - зона "Парко"	м	1				5
МАТЕРИАЛИ							
СТОМАНА ПРОФИЛНА							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 от							
РАБОТНИК - 1 от							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп р-ди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1							
Обща цена							
№ 102	Съгледбидни паралети в т.ч. хоризонтални - нерждаема стомана - зона "Парко"	м	1				5
МАТЕРИАЛИ							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ							
СТОМАНА ПРОФИЛНА							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 от							
РАБОТНИК - 1 от							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп р-ди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1							
Обща цена							
№ 103	Деформационна дула - профил от нерждаема стомана - хоризонтална поддръж и пазани зона "Парко"	м	1				5
МАТЕРИАЛИ							
СТОМАНА ПРОФИЛНА							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 от							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп р-ди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни р-ди начисления Сх 1							
Обща цена							

24

Обща цена									
N.104 Деформационна fuga - профил от неръждаема стомана - хоризонтална, по подове и тавани зона "бул. М. Луиза"	м	141.00							41.9
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	5.00	цена	5.00	% ДСР	0.00	кр. цена	5.00	25.7
ТРУД:									
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.70	3.50						5.9
ДОП. РАЗХОДИ:									
доп. р. материали (%)		10.00							2.5
доп. р-ди труд (%)		90.00							5.3
всичко преки									30.6
общо допълнителни р-ди									7.8
начисленияСх.1									3.11
Обща цена									41.9
N.105 Деформационна fuga - профил от неръждаема стомана - вертикални, по стени зона "Ларго"	м	25.00							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	5.00	цена	5.00	% ДСР	0.00	кр. цена	5.00	25.7
ТРУД:									
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.70	3.50						5.9
ДОП. РАЗХОДИ:									
доп. р. материали (%)		10.00							2.5
доп. р-ди труд (%)		90.00							5.3
всичко преки									30.6
общо допълнителни р-ди									7.8
начисленияСх.1									3.11
Обща цена									41.9
N.106 Деформационна fuga - профил от неръждаема стомана - вертикални, по стени зона "бул. М. Луиза"	м	32.00							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	5.00	цена	5.00	% ДСР	0.00	кр. цена	5.00	25.7
ТРУД:									
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.70	3.50						5.9
ДОП. РАЗХОДИ:									
доп. р. материали (%)		10.00							2.5
доп. р-ди труд (%)		90.00							5.3
всичко преки									30.6
общо допълнителни р-ди									7.8
начисленияСх.1									3.11
Обща цена									41.9
N.107 Вътрешно скеле частично - /включително монтаж и демонтаж за преместване/	м3	600.00							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
ТЪБНО СКЕЛЕ	м3	1.00	цена	0.50	% ДСР	0.00	кр. цена	0.50	0.5
ТРУД:									
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.80	3.50						2.1
ДОП. РАЗХОДИ:									
доп. р. материали (%)		10.00							0.5
доп. р-ди труд (%)		90.00							1.8
всичко преки									2.2
общо допълнителни р-ди									1.5
начисленияСх.1									0.36
Обща цена									4.9
N.108 Вентилационни решетки / вентилатори/ за отдушници санитарни възли -зона "Ларго"	бр.	11.00							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
РЕШЕТКА - СТОМАНЕНА	бр.	1.00	цена	33.00	% ДСР	0.00	кр. цена	33.00	33.0
ТРУД:									
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.80	3.50						2.8
ДОП. РАЗХОДИ:									
доп. р. материали (%)		10.00							3.3
доп. р-ди труд (%)		90.00							2.5
всичко преки									35.6
общо допълнителни р-ди									5.6
начисленияСх.1									3.3
Обща цена									44.6
N.109 Направа и монтаж на капци /ератички/ на инсталационни шахти, направени от негорим материал с пожароустойчивост 45 мин. по детайл - зона "Ларго"	бр.	8.00							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
КАПАК ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1.00	цена	195.00	% ДСР	0.00	кр. цена	195.00	195.0
ТРУД:									
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.80	3.50						9.8
ДОП. РАЗХОДИ:									
доп. р. материали (%)		10.00							19.5
доп. р-ди труд (%)		90.00							8.3
всичко преки									204.8
общо допълнителни р-ди									28.2
начисленияСх.1									16.6
Обща цена									251.1
N.110 Доставка и монтаж на отводнителни решетки при стълбите на подлезите - зона "Ларго" - 675/40	бр.	1.00							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
ОТВОДНИТЕЛЕН УБЕЙ	бр.	1.00	цена	700.00	% ДСР	0.00	кр. цена	700.00	700.0
РЕШЕТКА - СТОМАНЕНА	бр.	1.00	цена	450.00	% ДСР	0.00	кр. цена	450.00	450.0
ТРУД:									
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.85	3.50						17.1
ДОП. РАЗХОДИ:									
доп. р. материали (%)		10.00							11.6
доп. р-ди труд (%)		90.00							15.3
всичко преки									116.7
общо допълнителни р-ди									130.3
начисленияСх.1									103.8
Обща цена									1401.1
N.111 Доставка и монтаж на ролкови преградни решетки - зона "Ларго" 675/270	бр.	1.00							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
РЕШЕТКИ ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1.00	цена	4350.00	% ДСР	0.00	кр. цена	4350.00	4350.0
ТРУД:									
РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50						28.0
ДОП. РАЗХОДИ:									
доп. р. материали (%)		10.00							435.0
доп. р-ди труд (%)		90.00							25.0
всичко преки									437.8
общо допълнителни р-ди									496.0
начисленияСх.1									387.0
Обща цена									5225.8
N.112 Доставка и монтаж на ролкови преградни решетки - зона "Ларго" 360/210	бр.	2.00							

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and a circular stamp on the right.

МАТЕРИАЛИ

РЕШЕТКИ ПО ДЕТАЙЛ  
 ТРУД  
 РАБОТНИК : 1 ст  
 ДОП РАЗХОДИ  
 доп р материалите  
 доп рди труд : 2 ст  
 всички преки  
 общо допълнителни рзи  
 начислениях :  
 Обща цена

Единица	Кол-во	Цена	% ДОР	Кр. цена	Итого
50	1.00	3 200.00	0.00	3 200.00	1.00
1.00	8.00	3.00			3.00
		10.00			1.00
		90.00			1.00
					2.00
					86.00
					88.00

N 113 Превоз строителни отпадъци


МЕХАНИЗАЦИЯ

САМОСВАЛ  
 ТРУД  
 РАБОТНИК : 1 ст  
 ДОП РАЗХОДИ  
 доп р механизация : 2 ст  
 доп рди труд : 2 ст  
 всички преки  
 общо допълнителни рзи  
 начислениях :  
 Обща цена

Единица	Кол-во	Цена	% ДОР	Кр. цена	Итого
MS	240.00				240.00
MSM	0.10	180.00			18.00
1.00	2.00	3.00			2.00
		30.00			1.00
		90.00			1.00
					4.00
					19.00
					23.00

име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-ст.
1. Доставка и монтаж на остъкляване на куполно покритие със стъкла с дебелина 12мм и следните характеристики							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
СТЪКЛОПАКЕТ	м2	р.н. 1.00	цена 370.00	% ДСР 0.00	кр. цена 370.00	коэф. 1.00	ст-ст. 370.00
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.15	3.50			1.00	7.53
ДОП. РАЗХОДИ:							
доп. р. материали (%)		10.00					37.00
доп. р-ди труд (%)		90.00					6.71
всичко преки							377.54
общо допълнителни р-ди							43.71
начисленияСх.1							33.71
Обща цена							455.00
2. Доставка и монтаж на носещи гредички - изтеглен профил от твърд -алуминий, по архитектурен детайл							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
ПРОФИЛ ЗА ОБЛЕН АЛУМИНИЕВ	м	р.н. 1.05	цена 44.00	% ДСР 0.00	кр. цена 44.00	коэф. 1.00	ст-ст. 46.20
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.50			1.00	1.75
ДОП. РАЗХОДИ:							
доп. р. материали (%)		10.00					4.8
доп. р-ди труд (%)		90.00					1.54
всичко преки							47.5
общо допълнителни р-ди							6.28
начисленияСх.1							4.31
Обща цена							58.41
3. Доставка и монтаж на крепежни елементи "ботушки" - изтеглен профил от твърд алуминий, по архитектурен детайл, общо 525 м.п. за Ф219 мм							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	р.н. 1.00	цена 14.00	% ДСР 0.00	кр. цена 14.00	коэф. 1.00	ст-ст. 14.00
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.50			1.00	2.1
ДОП. РАЗХОДИ:							
доп. р. материали (%)		10.00					1.4
доп. р-ди труд (%)		90.00					1.8
всичко преки							16.1
общо допълнителни р-ди							3.2
начисленияСх.1							1.81
Обща цена							20.9
4. Доставка и монтаж на крепежни елементи "ботушки" - изтеглен профил от твърд алуминий, по архитектурен детайл, общо 525 м.п. за Ф141мм							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	р.н. 1.00	цена 13.00	% ДСР 0.00	кр. цена 13.00	коэф. 1.00	ст-ст. 13.00
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.50			1.00	2.1
ДОП. РАЗХОДИ:							
доп. р. материали (%)		10.00					1.3
доп. р-ди труд (%)		90.00					1.8
всичко преки							15.1
общо допълнителни р-ди							3.1
начисленияСх.1							1.4
Обща цена							19.7
5. Доставка и монтаж на крепежни елементи "ботушки" - изтеглен профил от твърд алуминий, по архитектурен детайл, общо 525 м.п. за Ф101мм							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	р.н. 1.00	цена 12.00	% ДСР 0.00	кр. цена 12.00	коэф. 1.00	ст-ст. 12.00
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.50			1.00	2.1
ДОП. РАЗХОДИ:							
доп. р. материали (%)		10.00					1.2
доп. р-ди труд (%)		90.00					1.8
всичко преки							14.1
общо допълнителни р-ди							3.0
начисленияСх.1							1.31
Обща цена							18.5
6. Доставка и монтаж на крепежни елементи "ботушки" - изтеглен профил от твърд алуминий, по архитектурен детайл, общо 525 м.п. за Ф88.9 мм							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	р.н. 1.00	цена 11.00	% ДСР 0.00	кр. цена 11.00	коэф. 1.00	ст-ст. 11.00
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.50			1.00	2.1
ДОП. РАЗХОДИ:							
доп. р. материали (%)		10.00					1.1
доп. р-ди труд (%)		90.00					1.8
всичко преки							13.1
общо допълнителни р-ди							2.1
начисленияСх.1							1.2
Обща цена							17.3
7. Доставка и монтаж на крепежни елементи "ботушки" - изтеглен профил от твърд алуминий, по архитектурен детайл, общо 525 м.п. за Ф 76.1мм							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	р.н. 1.00	цена 10.50	% ДСР 0.00	кр. цена 10.50	коэф. 1.00	ст-ст. 10.50
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.60	3.50			1.00	2.1
ДОП. РАЗХОДИ:							
доп. р. материали (%)		10.00					1.1
доп. р-ди труд (%)		90.00					1.8
всичко преки							12.1
общо допълнителни р-ди							2.1
начисленияСх.1							1.1
Обща цена							16.1
8. Доставка и монтаж на крепежни елементи "ботушки" - изтеглен профил от твърд алуминий, по архитектурен детайл, общо 525 м.п. Самонарези							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	р.н. 0	цена 2.20	% ДСР 0.00	кр. цена 2.20	коэф. 1.00	ст-ст. 0
ТРУД:							
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0	3.50			1.00	0
ДОП. РАЗХОДИ:							
доп. р. материали (%)		10.00					0
доп. р-ди труд (%)		90.00					0
всичко преки							0
общо допълнителни р-ди							0
начисленияСх.1							0
Обща цена							0
9. Болтове, гайки, шайби (комплект) от неръждаема стомана							
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
БОЛТОВЕ ПОЦИНКОВАНИ С ГАЙКИ И ШАЙБИ	бр.	р.н. 1.00	цена 1.60	% ДСР 0.00	кр. цена 1.60	коэф. 1.00	ст-ст. 1.60

*[Handwritten signature]*



ГРУД	1	2	3	4	5	6
РАБОТНИК - 1 шт						04*
ДОП. РАЗХОДИ						
доп. р. материали (лв.)					1.00	
доп. р. ди. труд. (лв.)						
всичко такси					10.00	16
общо остатъчителни р. ди					90.00	231
начисления						54*
Обща цена						187
						27*

*[Handwritten signature]*

*Handwritten text*

## III. ЧАСТ "КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ"

Аварийно конструктивно укрепване - подбиване на локализиран арх. структури по указание на проектант и конструктор/временно укрепване работно скеле вкл. Изкоп на участъци армировка	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
<u>Работно скеле</u>				
Труд:				
ВТТ Работник-3	ч.ч.	0.93	3.5	3.26
доп. Труд 90%				2.93
Печалба 8%				0.23
Общо:				<u>6.42</u>
<u>Изкоп</u>				
Труд:				
ВТТ Работник	ч.ч.	1.69	3.5	5.92
доп. Труд 90%				5.32
Печалба 8%				1.12
Общо:				<u>12.36</u>
<u>Армировка</u>				
Труд:				
СЕТ Работник-2	ч.ч.	0.37	3.5	1.30
доп. Труд 90%				1.30
Материали:				
Тел за връзване	кг	0.009	1.8	0.02
Стомана	кг	19.8	1.3	25.74
доп. Мат-ли 10%				2.58
Печалба 8%				2.46
Общо:				<u>33.26</u>
<u>Кофраж</u>				
Труд:				
СЕТ Работник-2	ч.ч.	2.28	3.5	7.98
доп. труд 90%				7.18
Материали:				
Греди иглолистни	м3	0.012	310	3.72
Дъски иглолистни	м3	0.09	230	20.70
Масло кофражно	кг	0.3	2.5	0.75
Пирони	кг	0.36	2.5	0.90
Тел горена	кг	0.06	1.5	0.09
доп. Мат-ли 10%				2.62
Печалба 8%				3.52
Общо:				<u>47.45</u>
<u>Кръжила</u>				
Труд:				



79

СЕН Работник	ч.ч.	3,2	3,5	11,20
доп. труд 90%				10,08
Материали:				
Дъски иглолистни	м3	0,0165	230	3,80
Пирони	кг	0,27	2,5	0,68
Масло кофражно	кг	0,3	2,5	0,75
				5,22
доп. Мат-ли 10%				0,52
Печалба 8%				2,16
Общо:				<u>29,18</u>
<u>Полагане на бетон</u>				
Труд:				
ВТИ Работник-2	ч.ч.	2,02	3,5	7,07
доп. труд 90%				6,36
Материали:				
Бетон	м3	1,06	98	103,88
Вода	м3	0,1	1,6	0,16
				104,04
доп. Мат-ли 10%				10,40
Механизация :				
Бетон помпа	мсм	0,125	480	60,00
доп. Мех-ция30%				18,00
Печалба 8%				16,47
Общо:				<u>222,35</u>
<u>Оформяне</u>				
ВТИ Работник	ч.ч.	4,2	3,5	14,70
доп. труд 90%				13,23
Материали:				
Помощни мат-ли	комплект	1	28	28,00
доп. Мат-ли 10%				2,80
Печалба 8%				4,70
Общо:				<u>63,43</u>
<b>Обща цена :</b>				<b><u>414,45</u></b>

Демонтаж на сектори от оригинални градежни структури /в момента временно укрепени/ вкл. Почистване и сортиране оригинален камък и тухли, възстановяване и конструктивно укрепване по съществуващ образец и разтвор по технология и Ая рецепта

Почистване и сортиране на оригинален камък и тухли	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
Труд:				
ВТИ Работник-2	ч.ч.	9,62	3,5	33,67



80

ВТИ Работник-1	ч.ч.	2,4	3,5	8,40
ВТИ Работник-2	ч.ч.	14,94	3,5	52,29
ВТИ Работник-1	ч.ч.	2,4	3,5	8,40
				102,76
доп. Труд 90%				92,48
Материали:				
Помощни мат-ли	комплект	1	15	15,00
доп. Мат-ли 10%				1,50
Печалба 8%				16,94
Общо:				<u>211,74</u>

Възстановяване и констр. укрепване

Труд:				
ВТИ Работник-1	ч.ч.	25	3,5	87,50
доп. Труд 90%				78,75
Материали:				
Разтвор по технология и рецепта	м3	0,37	190	70,30
Помощни мат-ли	комплект	1	15	15,00
доп. Мат-ли 10%				8,53
Печалба 8%				20,81
Общо:				<u>280,89</u>


**Обща цена: 492,63**

Ан	Експозиционно почистване на археологически структури по приложена технология	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
----	--	----	-------	-------------	------

Труд:				
ВТИ Работник-1	ч.ч.	1,1	3,5	3,85
Работник-2	ч.ч.	1,1	3,5	3,85
доп. Труд 90%				6,93
Материали:				
Препарат за пароструйка рН=6	л	0,260	34,85	9,06
доп. Мат-ли 10%				0,91
Механизация:				
паросруйна машина	мсм	0,027	25	0,68
доп. Механизация 30%				0,20
Печалба 8%				2,04
<b>Общо:</b>				<b><u>27,51</u></b>

Ан	Префугиране на археологически структури по указание на проектант, технология и рецепта на р-р	м2	р. н.	ч. ст.	общо
----	---	----	-------	--------	------

Труд:				
ВТИ Работник-2	ч.ч.	2,7	3,5	9,45
Работник-3	ч.ч.	0,95	3,5	3,33
доп. Труд 90%				<u>11,50</u>
Материали:				
Хидр. Вар NHL-5	кг	0,750	1,68	1,26





81

грас	кг	1,20	1,40	1,68
мраморно брашно	кг	1,20	0,26	0,31
тухлена фракция до 5 мм	кг	0,55	0,80	0,44
полимерна дисперсия 10%	л	0,05	7,96	0,40
вода	м3	0,05	1,80	0,09
				4,18
доп. Мат-ли 10%				0,42
Печалба 8%				2,31
<b>Обща цена:</b>				<b>35,36</b>

<u>Частично възстановяване на тухлен градеж по технология/размер на тухлите 32/32/4см, вкл. Възстановяване на</u>		<b>м3</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<u>Ан: арки- р-р рецепта</u>					
Труд:					
ВТІ Работник-1	ч.ч.	4,53	3,5	15,86	
ВТІ Работник-2	ч.ч.	9	3,5	31,50	
доп. Труд 90%				42,62	
Материали :					
Римски тухли	бр	130	4,50	585,00	
разтвор по рецептура на проектанта	м3	0,65	99,33	64,56	
Импрегнат за тухли	л	3	4,50	13,50	
доп. Мат-ли 10%				66,31	
				819,35	
Печалба 8%				65,55	
<b>Обща цена :</b>				<b>884,89</b>	

<u>Консолидиране на археологически градеж с органичен силикатен разтвор - приложена технология</u>		<b>м2</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<u>Ан: разтвор</u>					
ВТІ Работник-1	ч.ч.	2,6	3,50	9,10	
доп. Труд 90%				8,19	
Материали:					
Силикатен р-р по технология	л	0,3	15,10	4,53	
доп. Мат-ли 10%				0,45	
				22,27	
Печалба 8%				1,78	
<b>Обща цена :</b>				<b>24,05</b>	

<u>Демонтаж на оригинална настилка от антични улици - по демонтажен план - номериране , ръчно пренасяне , почистване , подреждане и съхранение за втора употреба /DECUMANUS</u>		<b>м2</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<u>Ан: MAXIMUS/</u>					
Демонтаж					
ВТІ Работник-2	ч.ч.	7	3,5	24,50	
Номериране				0,00	
СЕІ Работник-1	ч.ч.	0,54	3,5	1,89	
Пренасяне					
ВТІ Работник-2	ч.ч.	3,6	3,5	12,60	
Почистване					
ВТІ Работник-1	ч.ч.	2,4	3,5	8,40	
доп. Труд 90%				47,39	
				42,65	
Печалба 8%				90,04	
				7,20	



Обща цена :

82

97,24

Монтаж на номерирани по демонтажен план елементи на оригинална улична настилка, вкл. и полагане /ръчно/ на армиран подложен бетон върху пясъчна възглавница с дебелина		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
Ан: до 10 см.					
Пясъчна възглавница с деб. 10см					
СЕI Работник-1	ч.ч.		0,06	3,5	0,21
СЕI Работник-3	ч.ч.		2,28	3,5	7,98
Работник-2	ч.ч.		1,12	3,5	3,92
Работник-1	ч.ч.		0,3	3,5	1,05
СЕI Работник-2	ч.ч.		2,56	3,5	8,96
Работник-1	ч.ч.		1,38	3,5	4,83
BTI Работник-2	ч.ч.		3,6	3,5	12,60
доп. Труд 90%					
Материали:					
Вода	м3	0,006		1,8	0,01
Пясък	м3	0,115		36	4,14
Армировъчна мрежа	м2	1,2		2,5	3,00
Циментов р-р	м3	0,1		125	12,50
Варо-циментов р-р	м3	0,07		105	7,35
Помощни мат-ли	комплект	1		25	25,00
доп. Мат-ли 10%					
Печалба 8%					
<b>Обща цена :</b>					<b>142,93</b>

Направа нова каменна настилка по антични улици - в секторите, където липсва /по съществуващ образец/, вкл. Направа на		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
Ан: армирана бетонова подложна настилка - 10см.					
Пясъчна възглавница с деб. 10см					
СЕI Работник-1	ч.ч.		0,06	3,5	0,21
СЕI Работник-3	ч.ч.		2,28	3,5	7,98
Работник-2	ч.ч.		1,12	3,5	3,92
Работник-1	ч.ч.		0,3	3,5	1,05
СЕI Работник-2	ч.ч.		2,56	3,5	8,96
Работник-1	ч.ч.		1,38	3,5	4,83
BTI Работник-2	ч.ч.		3,6	3,5	12,60
доп. Труд 90%					
Материали:					
Вода	м3	0,006		1,8	0,01
Пясък	м3	0,115		36	4,14
Армировъчна мрежа	м2	1,2		2,5	3,00
Циментов р-р	м3	0,088		125	11,00
Варо-циментов р-р	м3	0,07		105	7,35
Камък	м3	0,15		85	12,75
Помощни мат-ли	комплект	1		25	25,00
доп. Мат-ли 10%					
Печалба 8%					
<b>Обща цена :</b>					<b>156,30</b>

Ан: Демонтаж на тротоари при /DECUMANUS MAXIMUS/		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
BTI Работник-2	ч.ч.		1,34	3,5	4,69
BTI Работник-2	ч.ч.		3,6	3,5	12,60
СЕI Работник-1	ч.ч.		0,54	3,5	1,89
BTI Работник-1	ч.ч.		2,6	3,5	9,10
доп. Труд 90%					



Материали:				
Помощни мат-ли	комплект	1	16	16,00
доп. Мат-ли 10%				1,60
Пеалба 8%				5,71
<b>Обща цена :</b>				<b><u>77,04</u></b>

Направа нова каменна настилка по тротоара на античната улица .		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
Ан:	вкл. армирана бет. подложна настилка 10 см.				
	Пясъчна възглавница с деб. 10см				
СЕГ	Работник-1	ч.ч.	0,06	3,5	0,21
СЕГ	Работник-3	ч.ч.	2,28	3,5	7,98
	Работник-2	ч.ч.	1,12	3,5	3,92
	Работник-1	ч.ч.	0,3	3,5	1,05
СЕГ	Работник-2	ч.ч.	2,56	3,5	8,96
	Работник-1	ч.ч.	1,38	3,5	4,83
ВТГ	Работник-2	ч.ч.	3,6	3,5	12,60
	доп. Труд 90%				35,60
Материали:					
Вода	м3	0,006	1,6	0,01	
Пясък	м3	0,115	25	2,88	
Армировъчна мрежа	м2	1,2	1,8	2,16	
Циментов р-р	м3	0,088	125	11,00	
Варо-циментов р-р	м3	0,07	105	7,35	
Камък	м3	0,15	85	12,75	
Помощни мат-ли	комплект	1	15	15,00	
доп. Мат-ли 10%				5,11	
Печалба 8%				10,51	
<b>Обща цена :</b>				<b><u>141,92</u></b>	

Демотнаж на мраморна настилка по трасето на античната улица		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
Ан:	западно под източната порта				
СЕГ	Работник-1	ч.ч.	2,6	3,5	9,10
	доп. Труд 90%				8,19
Печалба 8%					1,38
<b>Обща цена :</b>					<b><u>18,67</u></b>

Направа на нова каменна настилка на мястото на демонтираната		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
Ан:	мраморна настилка по съществуващ образец				
	Пясъчна възглавница с деб. 10см				
СЕГ	Работник-1	ч.ч.	0,2	3,5	0,70
СЕГ	Работник-3	ч.ч.	2,28	3,5	7,98
	Работник-2	ч.ч.	1,12	3,5	3,92
	Работник-1	ч.ч.	0,3	3,5	1,05
СЕГ	Работник-2	ч.ч.	2,6	3,5	9,10
	Работник-1	ч.ч.	1,38	3,5	4,83
ВТГ	Работник-2	ч.ч.	3,6	3,5	12,60
	доп. Труд 90%				36,16
Материали:					
Вода	м3	0,06	1,6	0,10	
Пясък	м3	0,115	25	2,88	
Армировъчна мрежа	м2	1,2	8	9,60	
Циментов р-р	м3	0,088	125	11,00	




Варо-циментов р-р	м3	0,07	105	7,35
Каменни плочи	м3	0,15	85	12,75
Помощни мат-ли	комплект	1	15	15,00
доп. Мат-ли 10%				5,87
Печалба 8%				11,27
<b>Обща цена :</b>				<b>152,15</b>

Анастилоза на пиедестали от колонада на антична улица - по приложена технология		бр	р. н.	ч. ст./цена	общо
Труд:					
ВТI Реставратор	ч.ч.		32	3,5	112,00
Реставратор	ч.ч.		26,4	3,5	92,40
Работник	ч.ч.		2,2	3,5	7,70
доп. Труд 90%					190,89
Материали:					
М-ли по техн. На проектанта	к-т		1,000	1100	1100,00
доп. Мат-ли 10%					110,00
Механизация:					
Пистолет за впръскване	мсм		0,22	15	3,30
доп. Механизация 30%					0,99
					1617,28
Печалба 8%					129,38
<b>Общо:</b>					<b>1746,66</b>

Почистване на тухлени зидове и пиедестали от колонада на антична улица - по приложена технология		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
Труд:					
ВТI Работник-1	ч.ч.		1,1	3,5	3,85
Работник-2	ч.ч.		1,1	3,5	3,85
доп. Труд 90%					6,93
Материали:					
Препарат за пароструйка рН=6	л		0,150	34,85	5,23
доп. Мат-ли 10%					0,52
Механизация:					
паросруйна машина	мсм		0,027	25	0,68
доп. Механизация 30%					0,20
					21,26
Печалба 8%					1,70
<b>Общо:</b>					<b>22,96</b>

Направа и монтаж на нови пиедестали по същ. образец, по приложена технология - модел, калъп и отливка с разтвор по рецепта		бр	р. н.	ч. ст./цена	общо
Труд:					
Фи рм Реставратор	ч.ч.		64,1	6,5	416,65
Снемане на отпечатък /калъп/ на пиедестали по съществуващ образец					
Изработка на поддържаща форма по технология на проектанта					
Отливане на копие по технология на проектанта					374,99
доп. Труд 90%					
Материали:					
Общо материали:	к-т				1600,00





доп. Мат-ли 10%

85

160,00

Механизация:

малка механизация

МСМ

0,27

15

3,30

доп. Механизация 30%

0,99

2555,93

Печалба 8%

204,47

**2760,40****Общо:**

Частично възстановяване на фрагменти от колоните на Ан: колонадата по приложена технология /също от т.14		бр	р. н.	ч. ст./цена	общо
Труд:					
Фи					
рм	Реставратор	ч.ч.	35,62	3,5	124,67
	Работник - I	ч.ч.	6,25	3,5	21,88
доп. Труд 90%					131,89
Материали:					
	М-ли по техн. На проектанта	к-т	1,000	1200	1200,00
	доп. Мат-ли 10%				120,00
Механизация:					
	Пистолет за впръскване	МСМ	0,22	15	3,30
	доп. Механизация 30%				0,99
Печалба 8%					1602,73
<b>Общо:</b>					<b>1730,94</b>

Консервация на канали, водопроводи и др. елементи от античната Ан: градска инфраструктура по технология		м	р. н.	ч. ст./цена	общо
Фи					
рм	Реставратор	ч.ч.	25,800	3,50	90,30
	Реставратор	ч.ч.	13,320	3,50	46,62
	Доп.р-ди труд (90%)				123,23
МАТЕРИАЛИ:					
	Римски тухли	м	1	2,5	2,50
	Солна Киселина	л	0,1	12,95	1,30
	Разтвор по рецепта	м3	0,013	120	1,56
Доп.р-ди материали (10%)					0,54
Общо:					266,04
Печалба 8 %					21,28
<b>Обща цена :</b>					<b>287,32</b>

Консервация хипокаусти сектори с оригинална настилка и др. Ан: съхранени антични интериорни елементи по приложена технология		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
Фи					
рм	РАБОТНИК - 1	ч.ч.	25,100	3,50	87,85
	РАБОТНИК - 2	ч.ч.	25,100	3,50	87,85
	Доп.р-ди труд (90%)				158,13
МАТЕРИАЛИ:					
	Тухли	бр.	15	2,50	37,50



Хоросан 13 см	86	кг	21,4	0,25	5,35
Пластификатор за хоросан		л	2	4,50	9,00
Хоросан 7см		кг	10,7	0,25	2,68
Помощни м-ли		компл.	1,0	32,50	32,50
					87,03
Доп.р-ди материали (10%)					8,70
Общо:					429,56
Печалба 8 %					34,36
<b>Обща цена :</b>					<b>463,92</b>

<u>Направа на консервационен надзид от каменна и от комбинирана</u>		<b>м3</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<b>Ан:</b> каменно тухлена зидария по същ. образец и технология					
ТРУД :					
ВГ Реставратор		ч.ч.	34,08	3,50	119,28
ВГ Работник		ч.ч.	3,40	3,50	11,90
ВТ Реставратор		ч.ч.	25,00	3,50	87,50
Доп.р-ди труд (90%)					196,81
МАТЕРИАЛИ:					
Хидравлична вар NHL - 5		кг	49,000	1,44	70,56
Бял цимент		кг	35,000	0,17	5,95
Речен пясък		кг	26,000	0,05	1,30
грас		м3	0,500	26	13,00
трошена керамика (фракция до 10мм)		кг	11,000	0,6	6,60
акрилова дисперсия(10%)		кг	0,500	5,6	2,80
вода		м3	0,100	1,80	0,18
тухли		бр.	44,000	2,50	110,00
					210,39
Доп.р-ди материали (10%)					21,04
Общо:					646,92
Печалба 8 %					51,75
<b>Обща цена :</b>					<b>698,67</b>

<u>Направа на мозаечен кант с криволинейни очертания за отделяне</u>			<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<b>Ан:</b> проектанта					
ТРУД :					
ВТ Работник		ч.ч.	2,640	3,50	9,24
Доп.р-ди труд (90%)					8,32
МАТЕРИАЛИ:					
цимент		кг	0,2	3	0,60
пясък		кг	0,03	9	0,27
мозайка		кг	0,07	3,5	0,25
Пластификатор		кг	0,3	22,4	6,72
вода		м3	0,01	1,66	0,02
					7,85
Доп.р-ди материали (10%)					0,79
Общо:					26,19
Печалба 8 %					2,10
<b>Обща цена :</b>					<b>28,29</b>

<u>Запечатка на антични зидове с разтвор по рецепта и насаждане</u>		<b>м2</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<b>Ан:</b> отделни оригинални камъни по указание на проектанта					
ТРУД :					
ВТ Работник		ч.ч.	12,240	3,50	42,84



Доп.р-ди труд (90%)

38,56

**МАТЕРИАЛИ:**

Р-р по рецепта	м3	0,56	48,20	26,99
Оригинални камъни	м2	1	18,50	18,50
				45,49
				4,55

Доп.р-ди материали (10%)

Общо:

131,44

Печалба 8 %

10,51

**Обща цена :**

**141,95**

<u>Стъклена настилка пет-плекс по маршрутни пътеки,вкл.носеща конструкция от стоманени профили и от оградящи стъклени</u>		<b>м2</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<u>Ан:</u> парпети-принципен детайл на окачена пасарелка					
СЕР РАБОТНИК 12-2	ч.ч.	1,92	3,50	6,72	
РАБОТНИК - 12-1	ч.ч.	0,05	3,50	0,18	
					6,21
Доп.р-ди труд (90%)					
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
СИЛИКОН ЗА СТЪКЛА	л	0,08	19,50	1,56	
ПЕТ-ПЛЕКС СТЪКЛО	м2	1,20	350,00	420,00	
					42,16
Доп.р-ди материали (10%)					
Механизация:					
малка механизация	мсм	0,22	15,00	3,30	
доп. Механизация 30%				0,99	
					481,11
Общо:					38,49
Печалба 8 %					<b>519,60</b>
<b>Обща цена :</b>					

<u>Пасарелки и рампи от решетъчна стомана- по принципен детайл</u>		<b>м2</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<u>Ан:</u> на стояща пасарелка					
ТРУД:					
Фи	ч.ч.	7,100	3,50	24,85	
рм РАБОТНИК - I ст.					
Фи	ч.ч.	3,990	3,50	13,97	
рм РАБОТНИК - I ст.					
					34,93
Доп.р-ди труд (90%)					
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>					
Материали за рампа и пасарелка по детайл	к-т	1,00	365,00	365,00	
					36,50
Доп.р-ди материали (10%)					
Механизация:					
малка механизация	мсм	0,22	15	3,30	
доп. Механизация 30%				0,99	
					479,54
Общо:					38,36
Печалба 8 %					<b>517,90</b>
<b>Обща цена :</b>					

<u>Направа и монтаж по указание на проектанта на остъклени плоскости и свързващи ги метални елементи за експониране на</u>		<b>м2</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
<u>Ан:</u> елементи от античната градска инфраструктура					
ТРУД:					
СЕР Работник - I ст. - 3бр.	ч.ч.	2,1	3,5	7,35	
					6,62
Доп.р-ди труд (90%)					



МАТЕРИАЛИ:

Материали по указание на проектанта	к-т	1,00	360,00	360,00
Доп.р-ди материали (10%)				36,00
Печалба 8 %				409,97
<b>Обща цена :</b>				<b>442,76</b>

Ан:	Направа експозиционна посипка от промит филц по указание на проектанта за дадена площ и дебелина на пласта	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
-----	--	----	-------	-------------	------

ТРУД:

ТН	ч.ч.	0,980	3,50	3,43
С РАБОТНИК - I ст.				
ТН РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,850	3,50	6,475
Доп.р-ди труд (90%)				8,9145

МАТЕРИАЛИ:

Промит филц	м3	1,10	30,00	33
доп. Материали по указание на проектанта	к-т	1,00	40,00	40
Доп.р-ди материали (10%)				7,3
Механизация:				
Ел. Трамбовка	мсм	0,05	99	4,95
доп. Механизация 30%				1,485
Общо:				105,55
Печалба 8 %				8,44
<b>Обща цена :</b>				<b>114,00</b>

Ан:	Направа на експозиционни щитове от тухлена зидария по геометрията на оригинала на църквата за експониране на демонтирани и консервирани стенописи-по указание на проектант	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
-----	--	----	-------	-------------	------

ТРУД:

Фи	ч.ч.	25,000	3,50	87,5
рм Работник реставрация				
Фи	ч.ч.	2,400	3,50	8,40
рм РАБОТНИК - I ст.				
Доп.р-ди труд (90%)				86,31

МАТЕРИАЛИ:

Тухли	бр	15,00	4,50	67,5
Оригинален хоросанов р-р по рецепта на технолог	м3	0,02	99,33	2,28
Доп. Мат-ли по рецептура				
Доп.р-ди материали (10%)				6,98
Общо:				258,97
Печалба 8 %				20,72
<b>Обща цена :</b>				<b>279,69</b>





<p>Монтаж и експониране в сектора на пл. "Независимост" на демонтирани и пренесени от зоната на бул. "М.Луиза" останки от средновековни паметници /църква и "хан"/ по указания на проектант и конструктор, вкл. разопаковане, сортиране и монтаж на отделните фрагменти и детайли, временно и постоянно конструктивно укрепване, заскеляване на обекта, експозиционно почистване и консолидация при работа до 4m височина</p>	<p><b>m2</b></p>
---	------------------

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД:					
Фи		ч.ч.	0,800	3,50	2,80
рм РАБОТНИК - I ст. - разопаковане					
Фи		ч.ч.	1,200	3,50	4,20
рм РАБОТНИК - I ст. - сортиране					
ВТ РАБОТНИК - I ст. - м-ж на фрагменти и детайли		ч.ч.	21,600	3,50	75,60
Фи		ч.ч.	12,700	3,50	44,45
рм РАБОТНИК - I ст. - временно и постоянно укрепване					
Фи		ч.ч.	1,190	3,50	4,17
рм РАБОТНИК - I ст. - поставяне на скеле - дъводелец					
Фи		ч.ч.	1,190	3,50	4,17
рм РАБОТНИК - I ст. - поставяне на скеле					
ВТ Реставратор - експониране и		ч.ч.	2,200	3,50	7,70
Фи		ч.ч.	6,200	3,50	21,70
рм Реставратор - консолидация					
Доп.р-ди труд (90%)					148,30
МАТЕРИАЛИ:					
Материали по рецептура на проектанта					440,00
Доп.р-ди материали (10%)					44,00
Механизация:					
транспорни разходи	км		26	1,6	41,60
малка механизация	МСМ		0,35	15	5,25
доп. Механизация30%					14,06
Общо:					857,99
Печалба 8 %					68,64
<b>Обща цена :</b>					<b><u>926,63</u></b>


<p>Доставка, монтаж и демонтаж на работно вътрешно скеле - частично заскеляване на участъци</p>	<p><b>m2</b></p>
---	------------------

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД:					
Фи		ч.ч.	1,100	3,50	3,85
рм					
ен Работник - I ст.					
Доп.р-ди труд (90%)					3,47
МАТЕРИАЛИ:					
тръбно скеле					1,20
Доп.р-ди материали (10%)					0,12
Общо:					8,64
Печалба 8 %					0,69
<b>Обща цена :</b>					<b><u>9,33</u></b>

<p>Превоз на строителни материали с ръчна количка до 30m - невъзможност от ползване на механизация</p>	<p><b>m3</b></p>
--	------------------

р. н. ч. ст./цена общо





90

ТРУД:				
## Работник - I ст.	ч.ч.	2,5	3,50	8,75
Доп.р-ди труд (90%)				7,88
Общо:				16,63
Печалба 8 %				1,33
<b>Обща цена :</b>				<b>17,96</b>

Ан:	Почистване обекта от строителни отпадъци, превоз с ръчни колички до 30м,натоварване и извозване със самосвал на 30 km	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
-----	---	----	-------	-------------	------

ТРУД:				
## РАБОТНИК - I ст.- разчистване	ч.ч.	1,28	3,5	4,48
## ИЗКОПЧИЯ - I ст. - наговарване зем. почви на самосвали	ч.ч.	1,8	3,5	6,30
Доп.р-ди труд (90%)				9,70
Механизация:				
Такса депониране на стр. Отпадъци	м3	1	9	9,00
Самосвал	км	30	1,8	54,00
доп. Механизация 30%				18,90
Общо:				102,38
Печалба 8 %				8,19
<b>Обща цена :</b>				<b>110,57</b>

**КРР по художествени ценности  
СТЕНОПИСИ**

Довършителни художествени КРР по стенописи от средновековни църкви, проучени в сектора под бул. "Кн. Мария Луиза" и пренесени и експонирани в пространството под пл. "Независимост"

Ан:	Подготовка за транспортиране на предварително обработени стенописни фрагменти/опаковане и стабилизиране	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
-----	---	----	-------	-------------	------

ТРУД:				
Фи м Реставратор	ч.ч.	14,6	6,5	94,90
Фи рм Работник реставрация	ч.ч.	18,2	3,5	63,70
Доп.р-ди труд (90%)				142,74
Материали:				
Материали за стабилизиране	к-т	1	105,00	105,00
доп. Материали 10%				10,50
Общо:				416,84
Печалба 8 %				33,35
<b>Обща цена :</b>				<b>450,19</b>

Ан:	Транспортиране на предварително обработени стенописи	км	р. н.	ч. ст./цена	общо
-----	--	----	-------	-------------	------

ТРУД:				
ТН Работник - Iст - такелаж	ч.ч.	0,58	3,5	2,03
Работник - Iст - такелаж	ч.ч.	0,58	3,5	2,03
Доп.р-ди труд (90%)				3,65

Материали:



91

М-л за тикелаж	к-т	1	28	28,00
доп. Материали 10%				2,80
Механизация:				
Транспорт	км	1	1,8	1,80
доп. Механизация 30%				0,54
Общо:				
Печалба 8 %				40,85
<b>Обща цена :</b>				<b>3,27</b>
				<b>44,12</b>

<u>Монтаж на предварително обработени стенописни фрагменти от осем живописни периода върху новоизградени архитектурни</u>					
<u>Ан: структури</u>		<b>м2</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
ТРУД:					
Фи					
рм Реставратор	ч.ч.	14,6	6,5	94,9	
Фи					
рм Работник реставрация	ч.ч.	18,2	3,5	63,7	
Доп.р-ди труд (90%)					142,74
Материали:					
Материали за м-ж на фрагментите на новите структури					
	к-т	1	338,8	338,8	
доп. Материали 10%					33,88
Общо:					674,02
Печалба 8 %					53,9216
<b>Обща цена :</b>					<b>727,94</b>

<u>Ан: Полагане на китове по линиите на монтаж</u>		<b>м</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
ТРУД:					
Фи					
рм Реставратор	ч.ч.	8,6	6,50	55,90	
Доп.р-ди труд (90%)					50,31
Материали:					
Китове					
	кг	0,6	25,9	15,54	
доп. Материали 10%					1,55
Общо:					123,30
Печалба 8 %					9,86
<b>Обща цена :</b>					<b>133,17</b>

<u>Ан: Допълнителна колоритна реинтеграция по линиите на монтаж</u>		<b>м</b>	<b>р. н.</b>	<b>ч. ст./цена</b>	<b>общо</b>
ТРУД:					
Фи					
рм Реставратор	ч.ч.	5,2	6,5	33,8	
Доп.р-ди труд (90%)					30,42
Материали:					
реставрационни бои и оцветители					
	к-т	1	14,2	14,20	
доп. Материали 10%					1,42
Общо:					79,84



Печалба 8 %


6,39


Обща цена :

86,23

Ан:	Полагане на защитно покритие	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо	
ТРУД:						
ВТ	Работник реставрация		ч.ч.	0,45	3,5	1,58
	Доп.р-ди труд (90%)					1,42
Материали:						
	армиран найлон	м2		1,15	3,1	3,57
	пясък	м3		0,15	25	3,75
	Дървен м-л за скара	м3		0,25	360	90,00
	доп. Материали 10%					9,73
Механизация:						
	такер		мсм	0,002	15	0,03
	доп. Механизация 30%					0,01
	Общо:					110,08
	Печалба 8 %					8,81
	<u>Обща цена :</u>					<u>118,89</u>

Ан:	Изработване на пълна документация за проведените за периода 2010-2012. КРР	бр.	р. н.	ч. ст./цена	общо	
ТРУД:						
Фи	рм Проектант		ч.ч.	80	8,5	680,00
Фи	рм Проектант		ч.ч.	80	8,5	680,00
	Доп.р-ди труд (90%)					1224,00
	Общо:					2584,00
	Печалба 8 %					206,72
	<u>Обща цена :</u>					<u>2790,72</u>





МОЗАЙКИ

93

**А Търви такт (етап)- мозайки - 80 кв.м**

Предпроектно проучване документирание и проект за консервация реставрация на мозайките на локализирани запазени in situ мозайки

Анализ А.1	Документирание на мозаечни пана	бр.	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД:					
Фирмена норма	Проектант	ч.ч.	35	8,5	297,50
	Доп.р-ди труд (90%)				267,75
	Материали за документирание	м2	1	1800	1800,00
	допълнително 10%				180,00
	Общо:				2545,25
	Печалба 8 %				203,62
	<b>Обща цена :</b>				<b><u>2748,87</u></b>

Анализ А.2	Изследване на мозайките - физико-химични анализи	бр.	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД:					
Фирмена норма	Проектант	ч.ч.	32	8,5	272,00
	Доп.р-ди труд (90%)				244,80
	Физико-химичен анализ(услуга)	бр	8	2,7	21,60
	Общо:				538,40
	Печалба 8 %				43,07
	<b>Обща цена :</b>				<b><u>581,47</u></b>

Анализ А.3	Оценка на състоянието на подовите мозайки	бр.	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД:					
Фирмена норма	Проектант	ч.ч.	32	8,5	272,00
	Доп.р-ди труд (90%)				244,80
	Материали за оценка състояние на подови мозайки:		8	7,9	63,20



Допълнителни разх. м-ли 10%

6,32

Общо:

586,32

Печалба 8 %

46,91

**Обща цена :**

**633,23**

Анализ А.4	Изготвяне на проект за консервация и реставрация	бр.	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД:					
Фирмена норма	Проектант	ч.ч.	200	8,5	1700,00
Фирмена норма	Проектант	ч.ч.	160	8,5	1360,00
Доп.р-ди труд (90%)					2754,00
Общо:					5814,00
Печалба 8 %					465,12
<b>Обща цена :</b>					<b><u>6279,12</u></b>

Анализ А.5	Почистване на мозайки от повърхностни замърсявания	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД:					
Фирмена норма	Реставратор	ч.ч.	21	6,5	136,50
Доп.р-ди труд (90%)					122,85
Общо:					259,35
Печалба 8 %					20,75
<b>Обща цена :</b>					<b><u>280,10</u></b>

Анализ А.6	Укрепване на повърхността на мозайки	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД:					
Фирмена норма	Реставратор	ч.ч.	9,5	6,5	61,75
Доп.р-ди труд (90%)					55,58
Общо:					117,33
Печалба 8 %					9,39
<b>Обща цена :</b>					<b><u>126,71</u></b>

Анализ А.7	Бордиране и запълване на липсващи части	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
------------	---	----	-------	-------------	------

ТРУД:




Фирмена норма	Реставратор	ч.ч.	6,3	6,5	40,95
Фирмена норма	Работник реставрация	ч.ч.	5,1	3,5	17,85
	Доп.р-ди труд (90%)				52,92
	Общо:				111,72
	Печалба 8 %				8,94
	<b>Обща цена :</b>				<b>120,66</b>

Анализ А.8	Двуслойно облепване на повърхността	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
	ТРУД:				
Фирмена норма	Реставратор	ч.ч.	6,3	6,5	40,95
Фирмена норма	Работник реставрация	ч.ч.	5,1	3,5	17,85
	Доп.р-ди труд (90%)				52,92
	Общо:				111,72
	Печалба 8 %				8,94
	<b>Обща цена :</b>				<b>120,66</b>

Анализ А.9	Нарязване на подготвени мозаечни пана по схемата на монтаж	бр.	р. н.	ч. ст./цена	общо
	ТРУД:				
Фирмена норма	Реставратор	ч.ч.	3,5	6,5	22,75
Фирмена норма	Работник реставрация	ч.ч.	3,5	3,5	12,25
	Доп.р-ди труд (90%)				31,50
	Общо:				66,50
	Печалба 8 %				5,32
	<b>Обща цена :</b>				<b>71,82</b>

**Б Втори такт (етап)- мозайки**

Анализ Б 1	Демонтаж на мозайките от за следващи експозиции - труд, материали, консумативи и транспорт	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
	ТРУД:				
ВТН 18-08	Реставратор	ч.ч.	2,88	6,5	18,72
ВТН 18-01	Работник - I ст.	ч.ч.	6,2	3,5	21,70
	Доп.р-ди труд (90%)				36,38





96

Материали:				
Пом. м-ли и консумативи	к-т	1	110	110,00
доп. Материали 10%				11,00
Механизация:				
Транспорт	км	10	1,8	18,00
доп. Мех-ция 30 %				5,40
Общо:				221,20
Печалба 8 %				17,70
<b>Обща цена :</b>				<b>238,99</b>

### В Трети такт (етап)- мозайки

Анализ В 1	Консервация и реставрация на подовите мозайки в ателие	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
	ТРУД:				
ВТН 57-33	Реставратор	ч.ч.	13,15	6,5	85,48
ВТН 57-33	Реставратор	ч.ч.	13,15	6,5	85,48
ТНС 0108028	Работник - I ст.	ч.ч.	1,32	3,5	4,62
	Доп.р-ди труд (90%)				158,01
	Материали:				
	вода	м3	0,25	1,8	0,45
	мат-ли за обезсоляване	л	0,6	30	18,00
	лиглин	кг	1	2,32	2,32
	препарат за антибактериална защита	л	0,6	22	13,20
	акрилова дисперсия	кг	0,05	5,6	0,28
	Нова основа тип "пчелна пита"	м2	0,527	630,00	332,01
	епоксидна смола	кг	0,2	21,00	4,20
	доп. Материали 10%				37,05
	Общо:				741,09
	Печалба 8 %				59,29
	<b>Обща цена :</b>				<b>800,38</b>

Анализ В 2	Направа на нова основа - ЖБ плоча В10	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
ВТН 04-08	Работник - I ст.	ч.ч.	1,6	3,5	5,60
ВТН 04-08	Работник - I ст.	ч.ч.	1,6	3,5	5,60
	Доп.р-ди труд (90%)				10,08
	Материали:				
	Арматурна мрежа	кг	10	1,68	16,80
	Бетон Б10	м3	0,2	98,00	19,60
	Вода	м3	0,05	1,80	0,09



доп. Материали 10%

97

3,65

Общо:

Печалба 8 %

61,42


Обща цена :

4,91

66,33

**Г Четвърти такт (етап)- мозайки**

Анализ Г 1	Монтаж и експониране на фрагментите на място в комплекса	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
ВТН 02-08	Реставратор	ч.ч.	13,32	6,5	86,58
	Доп.р-ди труд (90%)				77,92
	Материали:				
	Вар	кг	1,49	1,44	2,15
	Пясък	кг	302	0,05	15,10
	пом. М-ли	к-т	1	22	22,00
	доп. Материали 10%				3,92
	Общо:				207,67
	Печалба 8 %				16,61
	<u>Обща цена :</u>				<u>224,29</u>



98

№	Описание	Единица	Материал	М	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
169	Изтегляне на телефонен кабел ТПП 10x2x0.5 по кабелна скара	М		240.00						
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		0.30	3.50				1.00	0.05
	доп.р-ди труд (%)									
	всичко преки			90.00						0.95
	общо допълнителни р-ди									1.05
	начисленияСх.1									0.95
	Обща цена									0.76
170	Доставка на телефонен кабел ТПП 50x2x0.5 от шахта на БТК или друг доставчик на телефонни услуги (количеството ще се прецизира)	М		60.00						2.15
	МАТЕРИАЛИ:									
	телефонен кабел ТПП 50x2x0.5									
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		1.00	3.50				0.00	0.00
	доп.р.материали (%)									0.50
	доп.р-ди труд (%)			10.00						0.00
	всичко преки			80.00						5.00
	общо допълнителни р-ди									0.50
	начисленияСх.1									0.44
	Обща цена									5.94
171	Изтегляне на телефонен кабел ТПП 50x2x0.5 в тръба	М		80.00						
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		0.28	3.50				1.00	0.98
	доп.р-ди труд (%)									0.98
	всичко преки			90.00						0.88
	общо допълнителни р-ди									0.88
	начисленияСх.1									0.15
	Обща цена									2.01
172	Доставка на гъвкава PVC Ф36 тръба	М		160.00						
	МАТЕРИАЛИ:									
	ТРЪБА ПВХ									
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		1.00	3.50				0.00	0.00
	доп.р.материали (%)									0.39
	доп.р-ди труд (%)			10.00						0.00
	всичко преки			90.00						3.90
	общо допълнителни р-ди									0.39
	начисленияСх.1									0.34
	Обща цена									4.83
173	Полагане на гъвкава PVC Ф36 тръба, открито	М		180.00						
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		0.25	3.50				1.00	0.86
	доп.р-ди труд (%)									0.79
	всичко преки			90.00						0.88
	общо допълнителни р-ди									0.79
	начисленияСх.1									0.13
	Обща цена									1.80
174	Доставка на гъвкава PVC Ф23 тръба	М		110.00						
	МАТЕРИАЛИ:									
	ТРЪБА ПВХ									
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		1.00	3.50				0.00	0.00
	доп.р.материали (%)									0.12
	доп.р-ди труд (%)			10.00						0.00
	всичко преки			60.00						1.76
	общо допълнителни р-ди									0.12
	начисленияСх.1									0.10
	Обща цена									1.38
175	Полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба, скрито в мазилка	М		110.00						
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		0.25	3.50				1.00	0.88
	доп.р-ди труд (%)									0.79
	всичко преки			90.00						0.88
	общо допълнителни р-ди									0.79
	начисленияСх.1									0.13
	Обща цена									1.80
176	Доставка на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers	М		240.00						
	МАТЕРИАЛИ:									
	опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers									
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		1.00	3.50				0.00	0.00
	доп.р.материали (%)									1.85
	доп.р-ди труд (%)			10.00						0.00
	всичко преки			90.00						18.50
	общо допълнителни р-ди									1.85
	начисленияСх.1									1.63
	Обща цена									21.98
177	Изтегляне на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x24-fibers по кабелна скара	М		240.00						
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		2.00	3.50				1.00	7.00
	доп.р-ди труд (%)									8.30
	всичко преки			90.00						7.00
	общо допълнителни р-ди									8.30
	начисленияСх.1									1.06
	Обща цена									14.36
178	Доставка на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x24-fibers от шахта на БТК или друг доставчик	М		60.00						
	МАТЕРИАЛИ:									
	опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x24-fibers									
	ТРУД									
	РАБОТНИК - I ст.									
	ДОП.РАЗХОДИ:	Ч.Ч.		1.00	30.00				1.00	30.00
	доп.р.материали (%)									
	доп.р-ди труд (%)									
	всичко преки									
	общо допълнителни р-ди									
	начисленияСх.1									
	Обща цена									

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

№	Обща цена	Единица	Цена	% ДДП	КД Цена	КД Ф	ТН
60	Доставка на комуникационни и електрозахранващи потребителски кутии, комплектвани	бр	9.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	КУТИЯ РАЗКЪТ КЪРЪСТАТА С ВПР РАЗ Д02 50М С 4ВХ И КАП	бр	1.00	120.00	1.00	180.00	180.00
	ТРУД	чл	1.00	3.00		1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ		10.00				18.0
	доп р-ди материали (%)		30.00				3.0
	доп р-ди труд (%)						180.0
	всичко преки						18.0
	общо допълнителни р-ди						15.6
	начисленияСх 1						213.6
	Обща цена						
61	Монтаж и свързване на комуникационни и електрозахранващи потребителски кутии	бр	2.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	6.00	3.50		1.00	29.0
	ДОП РАЗХОДИ		30.00				26.2
	доп р-ди труд (%)						23.1
	всичко преки						25.1
	общо допълнителни р-ди						4.2
	начисленияСх 1						57.4
	Обща цена						
62	Доставка на 2броя RJ45 cat 6 SFTP, монтирани на 1броя монтажна рамка 45x45, комплект с рамки и консола за скрит монтаж	бр	2.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	RJ45 cat 6 SFTP	бр	1.00	580.00	1.00	580.00	580.0
	ТРУД	чл	1.00	3.50		1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ		10.00				33.0
	доп р-ди материали (%)		30.00				3.0
	доп р-ди труд (%)						580.0
	всичко преки						59.0
	общо допълнителни р-ди						61.0
	начисленияСх 1						689.0
	Обща цена						
63	Монтаж на 2броя RJ45 cat 6 SFTP, монтирани на 1броя монтажна рамка 45x45, комплект с рамки и консола за скрит монтаж	бр	2.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	16.00	3.50		1.00	56.0
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	12.00	3.50		1.00	42.0
	ДОП РАЗХОДИ		30.00				38.2
	доп р-ди труд (%)						33.0
	всичко преки						58.2
	общо допълнителни р-ди						14.9
	начисленияСх 1						201.1
	Обща цена						
64	Доставка на телефонна централа	бр	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	телефонна централа по задание	бр	1.00	3 450.00	1.00	3 450.00	3 450.0
	ТРУД	чл	1.55	3.50			3.5
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ		10.00				34.5
	доп р-ди материали (%)		30.00				4.3
	доп р-ди труд (%)						3 455.5
	всичко преки						349.3
	общо допълнителни р-ди						304.4
	начисленияСх 1						4 109.5
	Обща цена						
65	Доставка на комуникационен меден кабел Cat 6 SFTP 4x2x0.5 750 MHz LSZH 1бр	м	2 400.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	комуникационен меден кабел Cat 6 SFTP 4x2x0.5 750 MHz LSZH 1бр	м	1.00	4.00	1.00	4.00	4.0
	ТРУД	чл	1.00	3.50			0.0
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ		10.00				0.4
	доп р-ди материали (%)		30.00				0.6
	доп р-ди труд (%)						4.0
	всичко преки						0.4
	общо допълнителни р-ди						0.3
	начисленияСх 1						4.7
	Обща цена						
66	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP 4x2x0.5 по кабелна свара	м	200.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	0.25	3.50			0.8
	ДОП РАЗХОДИ		30.00				0.7
	доп р-ди труд (%)						0.8
	всичко преки						0.7
	общо допълнителни р-ди						0.7
	начисленияСх 1						1.5
	Обща цена						
67	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP 4x2x0.5 в тръба	м	140.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	0.25	3.50			0.7
	ДОП РАЗХОДИ		30.00				0.7
	доп р-ди труд (%)						0.7
	всичко преки						0.7
	общо допълнителни р-ди						0.7
	начисленияСх 1						1.4
	Обща цена						
68	Доставка на телефонен кабел ТПР 10x2x0.5	м	240.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	телефонен кабел ТПР 10x2x0.5	м	1.00	5.10	1.00	5.10	5.1
	ТРУД	чл	1.00	3.50			0.0
	РАБОТНИК - 1 ст						
	ДОП РАЗХОДИ		10.00				0.0
	доп р-ди материали (%)		30.00				0.0
	доп р-ди труд (%)						0.0
	всичко преки						0.0
	общо допълнителни р-ди						0.0
	начисленияСх 1						0.0
	Обща цена						5.1

*[Handwritten signature and notes]*

№	Обща цена	описание	ед.	к-т	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
151		Доставка на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 16броя RJ45/s	бр.	1.00						75.41*
		<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
		19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 16броя RJ45/s	бр.	1.00	120.00	0.00	120.00	1.00		120.00
		ТРУД	бр.	1.00						
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р.материали (%)								
		доп.р-ди труд (%)			10.00					12.00
		всичко преки			90.00					0.50
		общо допълнителни р-ди								120.00
		начисленияСх.1								12.00
		Обща цена								10.56
										142.56
152		Доставка на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 24броя RJ45/s	бр.	1.00						
		<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
		19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 24броя RJ45/s	бр.	1.00	134.00	0.00	134.00	1.00		134.00
		ТРУД	бр.	1.00						
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р.материали (%)								
		доп.р-ди труд (%)			10.00					13.40
		всичко преки			90.00					0.00
		общо допълнителни р-ди								134.00
		начисленияСх.1								13.40
		Обща цена								11.79*
										158.19*
153		Монтаж и свързване на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 16броя RJ45/s	бр.	1.00						
		ТРУД	бр.	1.00						
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	11.00	3.50				1.00	38.50
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р-ди труд (%)								
		всичко преки			90.00					34.65
		общо допълнителни р-ди								38.50
		начисленияСх.1								34.65
		Обща цена								5.85*
										79.00*
154		Монтаж и свързване на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.6 с 24броя RJ45/s	бр.	1.00						
		ТРУД	бр.	1.00						
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	11.00	3.50				1.00	38.50
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р-ди труд (%)								
		всичко преки			90.00					34.65
		общо допълнителни р-ди								38.50
		начисленияСх.1								34.65
		Обща цена								5.85*
										79.00*
155		Доставка на телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.3 с 106броя RJ45, комплект	бр.	2.00						
		<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
		телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.3 с 106броя RJ45, комплект	бр.	1.00	140.00	0.00	140.00	1.00		140.00
		ТРУД	бр.	1.00						
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р.материали (%)								
		доп.р-ди труд (%)			10.00					14.00
		всичко преки			90.00					0.00
		общо допълнителни р-ди								140.00
		начисленияСх.1								14.00
		Обща цена								12.32
										168.32
156		Монтаж и свързване на телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat.3 с 106броя RJ45	бр.	2.00						
		ТРУД	бр.	2.00						
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	12.00	3.50				1.00	42.00
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р-ди труд (%)								
		всичко преки			90.00					37.80
		общо допълнителни р-ди								42.00
		начисленияСх.1								37.80
		Обща цена								8.38*
										66.18*
157		Доставка на свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat.6	м	61.00						
		<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
		ПРОВОДНИК	м	61.00						
		ТРУД	м	1.02	2.20	0.00	2.20	1.00		2.24*
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р.материали (%)								
		доп.р-ди труд (%)			10.00					0.22*
		всичко преки			90.00					0.00
		общо допълнителни р-ди								2.24*
		начисленияСх.1								0.22*
		Обща цена								0.26*
										2.67*
158		Доставка на Оптични свързващи кабели (Patch Cord LC-Duplex PC - LC-Duplex PC beige, OM3, M4), 2 m	бр.	4.00						
		<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
		ПРОВОДНИК	бр.	4.00						
		ТРУД	м	1.00	40.00	0.00	40.00	1.00		40.00
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р.материали (%)								
		доп.р-ди труд (%)			10.00					4.00
		всичко преки			90.00					0.00
		общо допълнителни р-ди								40.00
		начисленияСх.1								4.80
		Обща цена								3.52
										47.52
159		Доставка на комплект за цветно маркиране на връзките в комуникационните шкафове	бр.	1.00						
		<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
		МАРКЕРИ	бр.	1.00	50.00	0.00	50.00	1.00		50.00
		ТРУД	бр.	1.00						
		РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
		ДОП.РАЗХОДИ:								
		доп.р.материали (%)								
		доп.р-ди труд (%)			10.00					5.00
		всичко преки			90.00					0.00
		общо допълнителни р-ди								50.00
		начисленияСх.1								5.00
		Обща цена								4.40

100

№	Описание работ	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	Кл. Цена	Кл. ДДП	Сумма
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	32.00	3.50	1.00	1.00	112.0
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	32.00	3.50	1.00	1.00	112.0
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	32.00	3.50	1.00	1.00	112.0
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	24.00	3.50	1.00	1.00	84.0
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	24.00	3.50	1.00	1.00	420.0
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				378.0
	доп р-ди труд (%)							420.0
	всичко преки							378.0
	общо допълнителни р-ди							63.8
	начисленияСх 1							261.8
	Обща цена							
43	Доставка на Комуникационен шкаф No2 19" 12U	бр	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Комуникационен шкаф 19" 12U	бр	1.00	260.00	0.00	0.26000	1.00	260.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50			0.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				325.0
	доп р материали (%)							0.0
	доп р-ди труд (%)			90.00				260.0
	всичко преки							325.0
	общо допълнителни р-ди							298.0
	начисленияСх 1							561.0
	Обща цена							
44	Монтаж на Комуникационен шкаф 19" 12U стенов монтаж 600x513x625mm	бр	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	32.00	3.50	1.00	1.00	112.0
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	32.00	3.50	1.00	1.00	112.0
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	32.00	3.50	1.00	1.00	112.0
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	32.00	3.50	1.00	1.00	448.0
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				473.0
	доп р-ди труд (%)							448.0
	всичко преки							473.0
	общо допълнителни р-ди							561.0
	начисленияСх 1							919.3
	Обща цена							
45	Доставка на 19" Оптичен разпределителен панел 1U 8 оптични влакна комплект	бр	2.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	19" Оптичен разпределителен панел 1U	бр	2.00	75.00	0.00	0.15000	2.00	150.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50			0.0	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				1.6
	доп р материали (%)							0.0
	доп р-ди труд (%)			90.00				15.0
	всичко преки							0.0
	общо допълнителни р-ди							8.6
	начисленияСх 1							59.1
	Обща цена							
46	Монтаж и свързване на 19" Оптичен разпределителен панел 1U 8 оптични влакна	бр	2.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	2.00	6.00	3.50	1.00	1.00	21.0
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				18.9
	доп р-ди труд (%)							21.0
	всичко преки							18.9
	общо допълнителни р-ди							3.1
	начисленияСх 1							43.0
	Обща цена							
47	Доставка на телефонна релетна кутия за 10 нифта	бр	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	телефонна релетна кутия за 10 нифта	бр	1.00	65.00	0.00	0.06500	1.00	65.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50			0.0	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				6.4
	доп р материали (%)							0.0
	доп р-ди труд (%)			90.00				65.0
	всичко преки							8.4
	общо допълнителни р-ди							5.7
	начисленияСх 1							77.2
	Обща цена							
48	Монтаж на стена и свързване на телефонна релетна кутия за 10 нифта	бр	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	4.00	3.50	1.00	1.00	14.0
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	4.00	3.50	1.00	1.00	28.0
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				26.8
	доп р-ди труд (%)							28.0
	всичко преки							26.8
	общо допълнителни р-ди							4.2
	начисленияСх 1							31.4
	Обща цена							
49	Доставка на телефонна релетна кутия за 20 нифта	бр	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	телефонна релетна кутия за 20 нифта	бр	1.00	120.00	0.00	0.12000	1.00	120.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50			0.0	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				12.0
	доп р материали (%)							0.0
	доп р-ди труд (%)			90.00				120.0
	всичко преки							12.0
	общо допълнителни р-ди							10.0
	начисленияСх 1							142.0
	Обща цена							
50	Монтаж на стена и свързване на телефонна релетна кутия за 30 нифта	бр	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	6.50	3.50	1.00	1.00	21.0
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	6.50	3.50	1.00	1.00	36.0
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				33.0
	доп р-ди труд (%)							36.0
	всичко преки							33.0
	общо допълнителни р-ди							15.0
	начисленияСх 1							48.0
	Обща цена							

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

№	Описание	Единица	Кол-во	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена:				10.00 90.00				30.14 11.03 313.65 41.17 28.39 583.20
134	Доставка на конзола за вграден монтаж	бр.	96.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	КОНЗОЛА								
	ТРУД	бр.	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.			1.00	1.15	0.00	1.15	1.00	1.75
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	0.00		3.50			0.00	0.00
	доп. р. материали (%)								
	доп. р-ди труд (%)				10.00				0.12
	всичко преки				90.00				0.00
	общо допълнителни р-ди								1.15
	начисленияСх.1								0.12
	Обща цена:								0.10
									1.37
135	Монтаж на конзола за вграден монтаж	бр.	96.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП. РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.25	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	доп. р-ди труд (%)			0.25	3.50			1.00	0.88
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди				90.00				0.79
	начисленияСх.1								0.88
	Обща цена:								0.79
									0.13
									1.80
136	Доставка на кутия ГКОМ	бр.	220.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	КУТИЯ								
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:			1.00	3.50	0.00	3.50	1.00	3.50
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00		3.50			0.00	0.00
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди				10.00				0.35
	начисленияСх.1				90.00				0.00
	Обща цена:								0.35
									3.50
									0.35
									0.31
									4.16
137	Монтаж на кутия ГКОМ	бр.	220.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП. РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.40	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	доп. р-ди труд (%)			0.40	3.50			1.00	1.40
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди				90.00				1.26
	начисленияСх.1								1.40
	Обща цена:								1.26
									0.21
									2.87
138	Свързване на сешоар	бр.	2.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП. РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.80	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	доп. р-ди труд (%)			1.80	3.50			1.00	6.30
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди				90.00				5.67
	начисленияСх.1								6.30
	Обща цена:								5.67
									0.96
									12.93
139	Свързване на ОВ съоръжение	бр.	25.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП. РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.56	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	доп. р-ди труд (%)			2.56	3.50			1.00	8.96
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди				90.00				8.08
	начисленияСх.1								8.96
	Обща цена:								8.08
									1.36
									18.39
140	Доставка на Асансьорна уредба - със следните параметри:	бр.	2.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	АСАНСЬОР ПО ЗАДАНИЕ								
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	бр.	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
		кг	45.00	1.00	37 450.00	0.00	37 450.00	1.00	37 450.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	18.00		3.50			1.00	56.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	18.00		3.50			1.00	56.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00		3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00		3.50			1.00	84.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)								
	доп. р-ди труд (%)				10.00				3 754.00
	всичко преки				90.00				252.00
	общо допълнителни р-ди								37 829.00
	начисленияСх.1								4 008.90
	Обща цена:								3 348.87
									45 182.77
141	Доставка на Централен комуникационен и сървърен шкаф No 1 за СКС 19" 42U	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	Сървърен шкаф за СКС 19" 42U								
	ТРУД	бр.	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.			1.00	9 250.00	0.00	9 250.00	1.00	9 250.00
	ДОП. РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.00		3.50			0.00	0.00
	доп. р. материали (%)								
	доп. р-ди труд (%)				10.00				925.00
	всичко преки				90.00				0.00
	общо допълнителни р-ди								9 250.00
	начисленияСх.1								925.00
	Обща цена:								814.00
									10 989.00
142	Монтаж на Централен комуникационен и сървърен шкаф No 1 за СКС 19" 42U, стойц монтаж, 800x2000x1000mm	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.								

*[Handwritten signatures and scribbles]*


№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДДС	Обща цена	Курс	Знак
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	0.50	0.50	1.00	1.00	0.00
25	Доставка на контакт тип Шuko - монофазен със захранителна клема	бр.	60	65.00				0.00
	МАТЕРИАЛИ							
	КОНТАКТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	бр.	60	0.4	0.40	0.80	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00
26	Монтаж на контакт тип Шuko - монофазен със захранителна клема	бр.	60	65.00				0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	0.40	0.40	0.80	1.00	0.00
27	Доставка на противоважен контакт тип Шuko - монофазен със захранителна клема за специален монтаж - R44	бр.	60	22.00				0.00
	МАТЕРИАЛИ							
	КОНТАКТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	бр.	60	0.4	0.40	0.80	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00
28	Монтаж на противоважен контакт тип Шuko - монофазен със захранителна клема	бр.	60	22.00				0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	0.40	0.40	0.80	1.00	0.00
29	Доставка на контакт - монофазен със захранителна клема, маркиран различно за компютри, захранен през UPS - френски стандарт	бр.	10	28.00				0.00
	МАТЕРИАЛИ							
	КОНТАКТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ	бр.	10	0.4	0.40	0.80	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00
30	Монтаж на контакт - монофазен със захранителна клема, маркиран различно за компютри, захранен през UPS - френски стандарт	бр.	10	28.00				0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	0.60	0.60	1.20	1.00	0.00
31	Доставка на конзола за скрит монтаж	бр.	60	93.00				0.00
	МАТЕРИАЛИ							
	КОНЗОЛА	бр.	60	0.4	0.40	0.80	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00
32	Монтаж на конзола за скрит монтаж	бр.	60	93.00				0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх 1 Обща цена		1	0.45	0.45	0.90	1.00	0.00
33	Нагласяване на заземление за ел. табла с прекодно съпротивление по маркировка на клемата	бр.	60	2.00				0.00
	МАТЕРИАЛИ							
	КОРМЧЕ ПОЦИНКОВАНО СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	бр.	60	1.00	1.00	2.00	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.		1	3.60	3.60	7.20	1.00	0.00

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

№	Описание	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
15	Доставка на сериен ключ за открит монтаж IP44	бр.	5.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп.р-ди труд (%)							
	всичко преки		10.00					0.30
	общо допълнителни р-ди		90.00					0.00
	начисленияСх.1							3.00
	Обща цена							0.30
								0.26
								3.56
16	Монтаж на сериен ключ за открит монтаж IP44	бр.	5.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	всичко преки		10.00					0.23
	общо допълнителни р-ди		90.00					0.00
	начисленияСх.1							2.50
	Обща цена							0.25
								0.22
								2.97
17	Доставка на девиаторен ключ, вграден монтаж	бр.	6.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп.р-ди труд (%)							
	всичко преки		10.00					0.23
	общо допълнителни р-ди		90.00					0.00
	начисленияСх.1							2.50
	Обща цена							0.25
								0.22
								2.97
18	Монтаж на девиаторен ключ, вграден монтаж	бр.	6.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	всичко преки		10.00					0.23
	общо допълнителни р-ди		90.00					0.00
	начисленияСх.1							2.50
	Обща цена							0.25
								0.22
								2.97
19	Доставка на девиаторен ключ за открит монтаж IP44	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.50
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп.р-ди труд (%)							
	всичко преки		10.00					0.25
	общо допълнителни р-ди		90.00					0.00
	начисленияСх.1							2.50
	Обща цена							0.25
								0.22
								2.97
20	Монтаж на девиаторен ключ за открит монтаж IP44	бр.	2.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	всичко преки		10.00					0.25
	общо допълнителни р-ди		90.00					0.00
	начисленияСх.1							2.50
	Обща цена							0.25
								0.22
								2.97
21	Доставка на захранващ блок за светодиодна лента 60W 220/12V	бр.	6.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ЗАХРАНВАЩ БЛОК							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	20.00	0.00	20.00	1.00	20.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп.р-ди труд (%)							
	всичко преки		10.00					3.00
	общо допълнителни р-ди		90.00					0.00
	начисленияСх.1							20.00
	Обща цена							2.00
								1.76
								23.76
22	Монтаж на захранващ блок за светодиодна лента 60W 220/12V	бр.	6.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.40	3.50			1.00	4.90
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	всичко преки		10.00					4.41
	общо допълнителни р-ди		90.00					4.00
	начисленияСх.1							4.41
	Обща цена							0.75
								10.06
23	Доставка на "пуск-стоп" бутониера /нобиа/, комплект с конзола за скрит монтаж	бр.	8.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	БУТОНИЕРА ЕЛЕКТРИЧЕСКА							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	1.00	5.00	0.00	5.00	1.00	5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп.р-ди труд (%)							
	всичко преки		10.00					0.50
	общо допълнителни р-ди		90.00					0.00
	начисленияСх.1							5.00
	Обща цена							0.50
								3.44
								5.94
24	Монтаж на "пуск-стоп" бутониера /нобиа/	бр.	8.00					
	ТРУД:							

704

№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДОП	Кор. Цена	Корект.	Итого
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							40.0
	ВСИЧКО ПРЕКИ							4.0
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							3.8
	Обща цена							47.8
06	Монтаж на лентов осветител със светодиоди 12W м P44 црвна светлина	м		19.00				
	ТРУД			0.4	3.50	3.50		1.4
	РАБОТНИК - 1 ст							1.4
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				90.00
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							11.0
	ВСИЧКО ПРЕКИ							11.0
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							1.9
	Обща цена							25.1
07	Доставка на лентов осветител със светодиоди 12W м P44 дневна светлина	м		20.00				
	МАТЕРИАЛИ			0.4	1.00	12.00	0.00	13.00
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО							13.00
	ТРУД			1.00	3.50		0.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст							3.50
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	ДОП Р МАТЕРИАЛИ (%)							0.0
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							10.0
	ВСИЧКО ПРЕКИ							1.2
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							1.2
	Обща цена							14.21
08	Монтаж на лентов осветител със светодиоди 12W м P44 дневна светлина	м		20.00				
	ТРУД			0.4	3.98	3.50		1.1
	РАБОТНИК - 1 ст							1.1
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				90.00
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							3.4
	ВСИЧКО ПРЕКИ							3.4
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							0.5
	Обща цена							10.0
09	Доставка на обикновен ключ за вграден монтаж	бр		27.00				
	МАТЕРИАЛИ			0.4	1.00	2.50	0.00	3.50
	КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ							3.50
	ТРУД			1.00	3.50		0.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст							3.50
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	ДОП Р МАТЕРИАЛИ (%)							0.0
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							10.0
	ВСИЧКО ПРЕКИ							1.2
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							1.2
	Обща цена							25.5
10	Монтаж на обикновен ключ за вграден монтаж	бр		27.00				
	ТРУД			0.4	0.50	3.50		4.00
	РАБОТНИК - 1 ст							4.00
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				90.00
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							1.6
	ВСИЧКО ПРЕКИ							1.6
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							0.2
	Обща цена							10.0
	Доставка на обикновен ключ за открит монтаж P44	бр		1.00				
	МАТЕРИАЛИ			0.4	1.00	2.50	0.00	3.50
	КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ							3.50
	ТРУД			1.00	3.50		0.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст							3.50
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	ДОП Р МАТЕРИАЛИ (%)							0.0
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							10.0
	ВСИЧКО ПРЕКИ							1.2
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							1.2
	Обща цена							25.2
12	Монтаж на обикновен ключ за открит монтаж P44	бр		1.00				
	ТРУД			0.4	0.50	3.50		4.00
	РАБОТНИК - 1 ст							4.00
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				90.00
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							1.6
	ВСИЧКО ПРЕКИ							1.6
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							0.2
	Обща цена							10.0
13	Доставка на сериен ключ за вграден монтаж	бр		6.00				
	МАТЕРИАЛИ			0.4	1.00	2.50	0.00	3.50
	КЛЮЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ							3.50
	ТРУД			1.00	3.50		0.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст							3.50
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	ДОП Р МАТЕРИАЛИ (%)							0.0
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							10.0
	ВСИЧКО ПРЕКИ							1.2
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							1.2
	Обща цена							25.2
14	Монтаж на сериен ключ за вграден монтаж	бр		6.00				
	ТРУД			0.4	1.50	3.50		5.00
	РАБОТНИК - 1 ст							5.00
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				90.00
	ДОП Р-ДИ ТРУД (%)							1.6
	ВСИЧКО ПРЕКИ							1.6
	ОБЩО ДОПОЛНИТЕЛНИ Р-ДИ НАЧИСЛЕНИЯСХ 1							0.2
	Обща цена							10.0

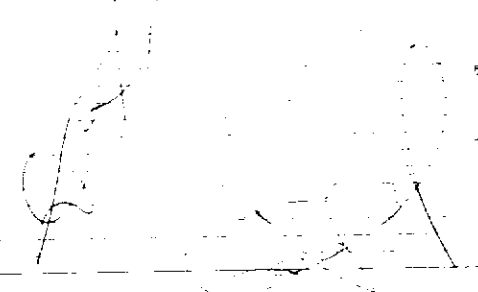


106

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена:	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
				10.00				0.00
				90.00				1.90
								0.00
								19.00
								1.90
								1.67
								22.57
97	Доставка на Луминисцентен осветител 4x18W IP21, вграден монтаж	бр.	88.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп. р. материали (%)			10.00				3.85
	доп. р-ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							3.85
	общо допълнителни р-ди							0.00
	начисления Сх.1							36.00
	Обща цена:							3.80
								3.17
								42.77
98	Монтаж на Луминисцентен осветител 4x18W IP21, вграден монтаж	бр.	89.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	2.25	3.50			1.00	7.88
	доп. р. материали (%)							7.09
	доп. р-ди труд (%)							7.88
	всичко преки							7.09
	общо допълнителни р-ди							1.20
	начисления Сх.1							18.16
	Обща цена:							18.16
99	Доставка на 4бр. Луминисцентни шини 36W TBC - топла бяла светлина над опънат таван тип Барисол	бр.	18.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ШИНА ЛУМИНИСЦИНТНА							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп. р. материали (%)			10.00				2.10
	доп. р-ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							21.00
	общо допълнителни р-ди							2.10
	начисления Сх.1							1.85
	Обща цена:							24.95
100	Монтаж на 4бр. Луминисцентни шини 36W TBC - топла бяла светлина над опънат таван тип Барисол	бр.	18.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	3.50	3.50			1.00	12.25
	доп. р. материали (%)							11.03
	доп. р-ди труд (%)							12.25
	всичко преки							11.03
	общо допълнителни р-ди							1.86
	начисления Сх.1							25.14
	Обща цена:							25.14
101	Доставка на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис „ИЗХОД“ 11W IP44	бр.	28.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп. р. материали (%)			10.00				5.20
	доп. р-ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							52.00
	общо допълнителни р-ди							5.20
	начисления Сх.1							4.58
	Обща цена:							61.78
102	Монтаж на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис „ИЗХОД“ 11W IP44	бр.	28.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	1.20	3.50			1.00	4.20
	доп. р. материали (%)							3.78
	доп. р-ди труд (%)							4.20
	всичко преки							3.78
	общо допълнителни р-ди							0.64
	начисления Сх.1							6.62
	Обща цена:							6.62
103	Доставка на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и стрелки двустранно 24W IP44 - монтиран на пендел	бр.	44.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп. р. материали (%)			10.00				5.70
	доп. р-ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							57.00
	общо допълнителни р-ди							5.70
	начисления Сх.1							5.02
	Обща цена:							67.72
104	Монтаж на осветител за евакуационно осветление за монтаж на пендел	бр.	44.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	1.40	3.50			1.00	4.90
	доп. р. материали (%)							4.41
	доп. р-ди труд (%)							4.90
	всичко преки							4.41
	общо допълнителни р-ди							0.75
	начисления Сх.1							10.06
	Обща цена:							10.06
105	Доставка на лентов осветител със светодиоди 12W/m IP44, топла бяла светлина	бр.	19.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО							
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	доп. р. материали (%)			10.00				4.00

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page.

№	наименование	ед.	количество	цена	% ДОП	ко.цена	КСД	сум.
	наименование Сх 1 Общая цена							
88	Монтаж на Луминисцентен осветител 2x36W, P21 открит монтаж	бр	1	19.00				
	ТРУД			0.4				0.4
	РАБОТНИК - 1 ст			2.00				2.00
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				90.00
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							102.40
89	Доставка на Луминисцентен осветител 2x36W, P21 открит монтаж	бр	1	18.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				1.00
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	доп р материали (%)			90.00				90.00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							101.00
90	Доставка на Луминисцентен осветител 2x36W, P21 открит монтаж	бр	1	18.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				1.00
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	доп р материали (%)			90.00				90.00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							101.00
91	Доставка на Луминисцентен осветител 2x36W, P44 открит монтаж	бр	1	31.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				1.00
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	доп р материали (%)			90.00				90.00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							101.00
92	Доставка на Луминисцентен осветител 2x36W, P44 открит монтаж	бр	1	31.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				1.00
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	доп р материали (%)			90.00				90.00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							101.00
93	Доставка на Луминисцентен осветител 36W, P44 открит монтаж	бр	1	21.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				1.00
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	доп р материали (%)			90.00				90.00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							101.00
94	Доставка на Луминисцентен осветител 3x36W, P44 открит монтаж	бр	1	21.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				1.00
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	доп р материали (%)			90.00				90.00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							101.00
95	Доставка на Луминисцентен осветител 2x18W, P44 открит монтаж	бр	1	19.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				1.00
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	доп р материали (%)			90.00				90.00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							101.00
96	Доставка на Луминисцентен осветител 2x18W, P44 открит монтаж	бр	1	19.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				1.00
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				10.00
	доп р материали (%)			90.00				90.00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	наименование Сх 1							
	Общая цена							101.00

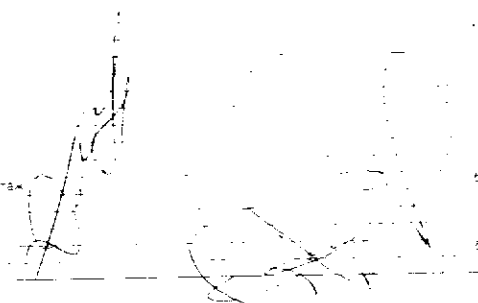

108

№	Описание работ	Ед.	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.15	3.50			1.00	4.03*
				90.00				3.62*
79	Доставка на луминисцентна шина 36W, дневна светлина	бр.		180.00				4.03*
	МАТЕРИАЛИ:							3.62*
	ШИНА ЛУМИНИСЦИНТНА ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	бр.	1.00	21.00	0.00	кр. цена 21.00	коэф. 1.00	ст-ст 21.00
				10.00				2.10
								21.00
								2.10
								1.05*
80	Монтаж на луминисцентна шина 36W, дневна светлина	бр.		180.00				24.95*
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.10	3.50			1.00	ст-ст 3.85
				90.00				3.47*
								3.85
								3.47*
								0.59*
								7.90
81	Доставка на луминисцентна шина 58W ТБС - топла бяла светлина	бр.		4.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	ШИНА ЛУМИНИСЦИНТНА ТРУД:	бр.	1.00	55.00	0.00	кр. цена 55.00	коэф. 1.00	ст-ст 55.00
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
				10.00				5.50
				90.00				0.00
								56.00
								5.50
								4.84
								65.34
82	Монтаж на луминисцентна шина 58W ТБС - топла бяла светлина	бр.		4.00				
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.10	3.50			1.00	ст-ст 3.85
				90.00				3.47*
								3.85
								3.47*
								0.59*
								7.90
83	Доставка на луминисцентна шина 58W дневна светлина	бр.		268.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	ШИНА ЛУМИНИСЦИНТНА ТРУД:	бр.	1.00	55.00	0.00	кр. цена 55.00	коэф. 1.00	ст-ст 55.00
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
				10.00				5.50
				90.00				0.00
								55.00
								5.50
								4.84
								65.34
84	Монтаж на луминисцентна шина 58W дневна светлина	бр.		268.00				
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.10	3.50			1.00	ст-ст 3.85
				90.00				3.47*
								3.85
								3.47*
								0.59*
								7.90
85	Доставка на луминисцентна шина 2x58W ТБС - топла бяла светлина	бр.		20.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	ШИНА ЛУМИНИСЦИНТНА ТРУД:	бр.	1.00	72.00	0.00	кр. цена 72.00	коэф. 1.00	ст-ст 72.00
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
				10.00				7.20
				90.00				0.00
								72.00
								7.20
								6.34*
								85.54*
86	Монтаж на луминисцентна шина 2x58W ТБС - топла бяла светлина	бр.		20.00				
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	ст-ст 7.00
				90.00				8.30
								7.00
								6.30
								1.06*
								14.36*
87	Доставка на луминисцентен осветител 2x58W IP21 открит монтаж	бр.		13.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	ОСВЕТИТЕЛ ЛУМИНИСЦИНТЕН ТРУД:	бр.	1.00	36.00	0.00	кр. цена 36.00	коэф. 1.00	ст-ст 36.00
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
				10.00				3.60
				90.00				0.00
								36.00
								3.60

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.


№	Описание работ	Единица	Кол.	Цена	% ДДП	Кр. Цена	Коеф.	Сум.
69	Доставка на вграден в земя прожектор 3W IP44 широкосноп на използване	бр	500					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ПРОЖЕКТОР ПО ЗАДАНИЕ	бр	100	70.00	0.00	70.00	1.00	7000
	ТРУД	чл	100	3.50			0.00	350
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				1000
	доп р материали (%)			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							1000
	общо допълнителни р-ди							6.1
	начисленияСх 1							83.1
	Обща цена							
70	Монтаж на вграден в земя прожектор 3W IP44 широкосноп на използване	бр	500					
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	100	3.50			1.00	350
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							22.1
	общо допълнителни р-ди							24.5
	начисленияСх 1							22.1
	Обща цена							97.7
71	Доставка на 4бр прожектора за монтирани на непокровосаща щина LED 10W IP44	бр	3100					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ПРОЖЕКТОР ПО ЗАДАНИЕ	бр	100	70.00	0.00	70.00	1.00	7000
	ТРУД	чл	100	3.50			1.00	350
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				1000
	доп р материали (%)			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							1000
	общо допълнителни р-ди							6.1
	начисленияСх 1							83.1
	Обща цена							
72	Монтаж на 4бр прожектори за монтирани на непокровосаща щина LED 10W IP44	бр	3100					
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	200	3.50			1.00	700
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							6.3
	общо допълнителни р-ди							11.3
	начисленияСх 1							6.3
	Обща цена							14.3
73	Доставка на противовлажен плафониев IP44	бр	900					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ПЛАФОНИЕРА	бр	100	22.00	0.00	22.00	1.00	2200
	ТРУД	чл	100	3.50			1.00	350
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				1000
	доп р материали (%)			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							1000
	общо допълнителни р-ди							0.2
	начисленияСх 1							1.9
	Обща цена							26.1
74	Монтаж на противовлажен плафониев IP44	бр	900					
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	180	3.50			1.00	630
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							2.8
	общо допълнителни р-ди							3.1
	начисленияСх 1							1.8
	Обща цена							11.4
75	Доставка на луминисцентна щина 18W T8C - топла бяла светлина	бр	1500					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ЩИНА ЛУМИНИСЦЕНТНА	бр	100	115.00	0.00	115.00	1.00	11500
	ТРУД	чл	100	3.50			1.00	350
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				1000
	доп р материали (%)			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							11.5
	общо допълнителни р-ди							1.0
	начисленияСх 1							1.0
	Обща цена							135
76	Монтаж на луминисцентна щина 18W T8C - топла бяла светлина	бр	1500					
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	115	3.50			1.00	402.5
	ДОП РАЗХОДИ			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							4.1
	общо допълнителни р-ди							3.1
	начисленияСх 1							0.1
	Обща цена							8.3
77	Доставка на луминисцентна щина 36W T8C - топла бяла светлина	бр	1200					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ЩИНА ЛУМИНИСЦЕНТНА	бр	100	22.00	0.00	22.00	1.00	2200
	ТРУД	чл	100	3.50			1.00	350
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ			10.00				1000
	доп р материали (%)			90.00				9000
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							21
	общо допълнителни р-ди							1.1
	начисленияСх 1							1.1
	Обща цена							28
78	Монтаж на луминисцентна щина 36W T8C - топла бяла светлина	бр	1200					
	<b>ТРУД</b>							

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
60	Монтаж на вградено осветително тяло тип Луна 12W IP44 с тесен сноп на излъчване	бр.	16.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.85	цена	3.50	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	доп.р-ди труд (%)								2.98
	всичко преки		90.00						2.68
	общо допълнителни р-ди								2.98
	начисленияСх.1								2.68
	Обща цена								0.45
									6.11
61	Доставка на прожектор 12W IP44 с тесен сноп на излъчване за осветяване на металната стъклена конструкция над отвора на Ларгс	бр.	32.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОЖЕКТОР ПО ЗАДАНИЕ								
	ТРУД	бр.	1.00	цена	68.00	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.						68.00	1.00	68.00
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.00	цена	3.50			0.00	0.00
	доп.р-ди материали (%)								
	доп.р-ди труд (%)				10.00				6.60
	всичко преки		90.00						0.00
	общо допълнителни р-ди								68.00
	начисленияСх.1								6.60
	Обща цена								5.81
									78.41
62	Монтаж на прожектор 12W IP44 с тесен сноп на излъчване	бр.	32.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.32	цена	3.50	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	доп.р-ди труд (%)								4.17
	всичко преки		90.00						4.63
	общо допълнителни р-ди								4.17
	начисленияСх.1								0.70
	Обща цена								9.50
63	Доставка на прожектор за открит монтаж 12W IP44	бр.	91.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОЖЕКТОР ПО ЗАДАНИЕ								
	ТРУД	бр.	1.00	цена	65.00	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.						65.00	1.00	65.00
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.00	цена	3.50			0.00	0.00
	доп.р-ди материали (%)								
	доп.р-ди труд (%)				10.00				6.55
	всичко преки		90.00						0.00
	общо допълнителни р-ди								65.00
	начисленияСх.1								6.50
	Обща цена								5.72
									77.22
64	Монтаж на прожектор за открит монтаж 12W IP44	бр.	91.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.30	цена	3.50	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	доп.р-ди труд (%)							1.00	4.55
	всичко преки		90.00						4.10
	общо допълнителни р-ди								4.55
	начисленияСх.1								0.69
	Обща цена								9.34
65	Доставка на прожектор за открит монтаж 3W IP44 широк сноп на излъчване - за осветяване археология	бр.	99.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОЖЕКТОР ПО ЗАДАНИЕ								
	ТРУД	бр.	1.00	цена	21.00	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.						21.00	1.00	21.00
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.00	цена	3.50			0.00	0.00
	доп.р-ди материали (%)								
	доп.р-ди труд (%)				10.00				2.10
	всичко преки		90.00						0.00
	общо допълнителни р-ди								21.00
	начисленияСх.1								2.10
	Обща цена								1.85
									24.95
66	Монтаж на прожектор за открит монтаж 3W IP44 широк сноп на излъчване - за осветяване археология	бр.	99.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	2.40	цена	3.50	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	доп.р-ди труд (%)							1.00	8.40
	всичко преки		90.00						7.58
	общо допълнителни р-ди								8.43
	начисленияСх.1								7.56
	Обща цена								1.28
									17.24
67	Доставка на 2бр. Осветители, тип Улични 39W IP44 монтирани на обща конзола за метална конструкция	бр.	7.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	УЛИЧЕН ОСВЕТИТЕЛ ПО ЗАДАНИЕ								
	ТРУД	бр.	1.00	цена	550.00	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.						550.00	1.00	550.00
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.15	цена	3.50			1.00	0.53
	доп.р-ди материали (%)								
	доп.р-ди труд (%)				10.00				55.00
	всичко преки		90.00						0.47
	общо допълнителни р-ди								550.53
	начисленияСх.1								55.47
	Обща цена								48.48
									654.48
68	Монтаж на 2бр. Осветители, тип Улични LED 39W IP44 монтирани на обща конзола за метална конструкция	бр.	7.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ								
	ТРУД	кг	16.00	цена	2.20	% ДСР	кр. цена	коеф.	ст-ст
	РАБОТНИК - I ст.						2.20	1.00	35.20
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	цена	3.50			1.00	28.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	цена	3.50			1.00	28.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.50	цена	3.50			1.00	15.75
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди материали (%)								
	доп.р-ди труд (%)				10.00				3.52
	всичко преки		90.00						84.58
	общо допълнителни р-ди								106.95
	начисленияСх.1								68.10
	Обща цена								14.00
									189.05

АЛО



№	наименование	ед. изм.	количество	цена	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-ст
	на-исленияСх.1 Обща цена :							0.25* 3.43*
43	Доставка на кабел тип СВТ 3x2 5мм2	м	6 070.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ	м	1.03	1.80	0.00	1.80	1.00	1.85*
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00*
	РАБОТНИК - 1 ст.			10.00				0.19*
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				0.00*
	доп.р.материали (%)							1.85*
	доп.р-ди труд (%)							0.19*
	всичко преки							0.16*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							2.20*
	Обща цена :							
44	Доставка на кабел тип СВТ 5x1 5мм2	м	1 340.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ	м	1.03	1.80	0.00	1.80	1.00	1.85*
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00*
	РАБОТНИК - 1 ст.			10.00				0.19*
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				0.00*
	доп.р.материали (%)							1.85*
	доп.р-ди труд (%)							0.19*
	всичко преки							0.16*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							2.20*
	Обща цена :							
45	Доставка на кабел тип СВТ 3x1 5мм2	м	4 536.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ	м	1.03	1.15	0.00	1.15	1.00	1.18*
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00*
	РАБОТНИК - 1 ст.			10.00				0.12*
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				0.00*
	доп.р.материали (%)							1.18*
	доп.р-ди труд (%)							0.12*
	всичко преки							0.10*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							1.41*
	Обща цена :							
46	Полагане и изтегляне на кабели тип СВТ по кабелна скара, на скоби над окачен таван, в тръби	м	14 336.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	СКОБИ	кг	0.25	0.50	0.00	0.50	1.00	0.13*
	ТРУД	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53*
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.18	3.50			1.00	0.83*
	РАБОТНИК - 1 ст.							1.16*
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				0.04*
	доп.р.материали (%)			90.00				1.04*
	доп.р-ди труд (%)							1.28*
	всичко преки							1.05*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.19*
	Обща цена :							2.52*
47	Доставка на кабел тип ПВА2 1x16мм2	м	45.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПРОВОДНИК ТИП ПВА2	м	1.02	2.65	0.00	2.65	1.00	2.70*
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00*
	РАБОТНИК - 1 ст.			10.00				0.27*
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				0.00*
	доп.р.материали (%)							2.70*
	доп.р-ди труд (%)							0.27*
	всичко преки							0.24*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							3.21*
	Обща цена :							
48	Полагане и изтегляне на кабели тип ПВА2 по кабелна скара, и в тръби	м	45.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53*
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.25	3.50			1.00	0.88*
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				1.26*
	доп.р-ди труд (%)							1.46*
	всичко преки							1.26*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.21*
	Обща цена :							2.87*
49	Доставка и полагане на тръба PVC 225мм	м	490.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПВЦ ТРЪБА	м	1.01	0.40	0.00	0.40	1.00	0.40*
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.20	2.20	0.00	2.20	1.00	0.44*
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.25	3.50			1.00	0.88*
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				0.06*
	доп.р.материали (%)			90.00				0.79*
	доп.р-ди труд (%)							1.72*
	всичко преки							0.87*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.21*
	Обща цена :							2.80*
50	Доставка и полагане на гофрирана тръба PVC 225мм	м	800.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПВЦ ТРЪБА	м	1.05	0.35	0.00	0.35	1.00	0.37*
	ТРУД	ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.79*
	РАБОТНИК - 1 ст.			10.00				0.04*
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				0.00*
	доп.р.материали (%)							0.60*
	доп.р-ди труд (%)							1.07*
	всичко преки							0.67*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.14*
	Обща цена :							1.37*



	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								
35	Доставка на кабел тип СВТ 3x25+16мм2	М	90 00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ								
	ТРУД	М	1 02	30 00	0 00	30 00	1 00		
	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								
36	Доставка на кабел тип СВТ 4x16мм2	М	320 00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ								
	ТРУД	М	1 02	28 00	0 00	28 00	1 00		
	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								
37	Доставка на кабел тип СВТ 5x10мм2	М	96 00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ								
	ТРУД	М	1 02	4 40	0 00	4 40	1 00		
	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								
38	Доставка на кабел тип СВТ 5x6мм2	М	560 00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ								
	ТРУД	М	1 02	4 00	0 00	4 00	1 00		
	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								
39	Доставка на кабел тип СВТ 3x6мм2	М	28 00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ								
	ТРУД	М	1 02	4 60	0 00	4 60	1 00		
	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								
40	Доставка на кабел тип СВТ 5x4мм2	М	488 00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ								
	ТРУД	М	1 02	8 00	0 00	8 00	1 00		
	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								
41	Доставка на кабел тип СВТ 3x4мм2	М	810 00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ								
	ТРУД	М	1 02	3 00	0 00	3 00	1 00		
	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								
42	Доставка на кабел тип СВТ 5x2 5мм2	М	80 00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ								
	ТРУД	М	1 02	2 80	0 00	2 80	1 00		
	РАБОТНИК - 1 шт								
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки								
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

111

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Ед. цена	Сумма	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>									
	UPS 7kVA 380V	бр.	1.00	14 850.00		0.00	14 850.00	1.00	14 850.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						1 485.00
	доп. р-ди труд (%)		90.00						14 850.00
	всичко преки								1 485.00
	общо допълнителни р-ди								1 306.60
	начисленияСх. I								17 641.80
	Обща цена								
27	Монтаж и пусконаладка на UPS системи	бр.	2.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	32.00	3.50				1.00	112.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	48.00	3.50				1.00	168.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	46.00	3.50				1.00	161.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						398.90
	всичко преки								441.00
	общо допълнителни р-ди								398.90
	начисленияСх. I								67.63
	Обща цена								904.53
28	Доставка на кабелна скара 500/60мм с всички необходими елементи за закрепване и монтаж	м	6.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	КАБЕЛНА СКАРА	бр.	1.00	42.00		0.00	42.00	1.00	42.00
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	1.00	2.20		0.00	2.20	1.00	2.20
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						4.42
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								44.20
	общо допълнителни р-ди								4.42
	начисленияСх. I								3.89
	Обща цена								52.51
29	Доставка на кабелна скара 300/60мм с всички необходими елементи за закрепване и монтаж	м	14.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	КАБЕЛНА СКАРА	бр.	1.00	42.00		0.00	42.00	1.00	42.00
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	1.00	2.20		0.00	2.20	1.00	2.20
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						4.42
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								44.20
	общо допълнителни р-ди								4.42
	начисленияСх. I								3.89
	Обща цена								52.51
30	Доставка на кабелна скара 200/60мм с всички необходими елементи за закрепване и монтаж	м	290.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	КАБЕЛНА СКАРА	бр.	1.00	38.00		0.00	38.00	1.00	38.00
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	1.00	2.20		0.00	2.20	1.00	2.20
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						4.02
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								40.20
	общо допълнителни р-ди								4.02
	начисленияСх. I								3.47
	Обща цена								47.76
31	Монтаж на кабелна скара	м	310.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.50				1.00	7.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.50				1.00	5.25
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						17.63
	всичко преки								12.25
	общо допълнителни р-ди								11.03
	начисленияСх. I								1.86
	Обща цена								25.14
32	Доставка на горещо цинкована шина Fe40/4	м	800.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	ШИНА	м	1.05	2.90		0.00	2.90	1.00	3.05
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						0.00
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								0.00
	общо допълнителни р-ди								0.27
	начисленияСх. I								3.62
	Обща цена								
33	Пологане на горещо цинкована шина Fe40/4	м	800.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45	3.50				1.00	1.58
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						1.42
	всичко преки								1.58
	общо допълнителни р-ди								1.42
	начисленияСх. I								0.24
	Обща цена								3.23
34	Доставка на кабел тип СВТ 3x50+25mm2	м	45.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	ПРОВОДНИК ТИП СВТ	м	1.02	50.00		0.00	50.00	1.00	51.00
	ТРУД:								

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	% ДДП	Кб. цена	Кб.Ф	Итого
18	Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена							280 228 388
	Монтаж на пусково табло ТД-аборатна по схема	бс	1	00				
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст		0	00				
	РАБОТНИК - 1 ст	1	18	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст	1	24	00	0	00	1	00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			90	00			0
19	Доставка на пусково табло ТД-водоохладящ агрегат по схема	бс	1	00				14
	МАТЕРИАЛИ							
	ОКМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА							
	ТРУД	бс	1	00	1	500	0	00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ	1	1	00	0	00	0	00
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			90	00			0
20	Монтаж на пусково табло ТД-водоохладящ агрегат по схема	бс	1	00				37
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст		0	00				
	РАБОТНИК - 1 ст	1	12	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст	1	22	00	0	00	1	00
	ДОП РАЗХОДИ	1	1	00	0	00	0	00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			90	00			0
	21	Доставка на пусково табло ТД-ас 1 2 по схема	бс	2	00			
МАТЕРИАЛИ								
ОКМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА								
ТРУД		бс	1	00	1	500	0	00
РАБОТНИК - 1 ст								
ДОП РАЗХОДИ		1	1	00	0	00	0	00
доп р материали (%)								
доп р-ди труд (%)								
всичко преки								
Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена				90	00			0
22	Монтаж на пусково табло ТД-ас 1 2 по схема	бс	2	00				2
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст		2	00				
	РАБОТНИК - 1 ст	1	12	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст	1	22	00	0	00	1	00
	ДОП РАЗХОДИ	1	1	00	0	00	0	00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			90	00			0
	23	Доставка на ТО-слаботокви 2 по схема	бс	1	00			
МАТЕРИАЛИ								
ОКМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА								
ТРУД		бс	1	00	0	000	0	00
РАБОТНИК - 1 ст								
ДОП РАЗХОДИ		1	1	00	0	00	0	00
доп р материали (%)								
доп р-ди труд (%)								
всичко преки								
Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена				90	00			0
24	Монтаж на ТО-слаботокви 2 по схема	бс	1	00				0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст		2	00				
	РАБОТНИК - 1 ст	1	12	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст	1	18	00	0	00	1	00
	ДОП РАЗХОДИ	1	1	00	0	00	0	00
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			90	00			0
	25	Доставка на UPS 7kVA 380V	бс	1	00			
МАТЕРИАЛИ								
UPS 7kVA 380V								
ТРУД		бс	1	00	0	500	0	00
РАБОТНИК - 1 ст								
ДОП РАЗХОДИ		1	1	00	0	00	0	00
доп р материали (%)								
доп р-ди труд (%)								
всичко преки								
Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена				90	00			0
26	Доставка на UPS 12kVA 380V	бс	1	00				0
	МАТЕРИАЛИ							
	UPS 12kVA 380V							
	ТРУД	бс	1	00	0	500	0	00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ	1	1	00	0	00	0	00
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			90	00			0

*[Handwritten signature and scribbles]*

116

№	Описание работ	Ед. изм.	к.р.	ц.р.	% ДСР	к.р. цена	коэф.	ст-ст
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				115.00
	доп. р. ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							115.00
	общо допълнителни р-ди							101.20
	начисления Сх. 1							1366.20
	Обща цена:							
10	Монтаж на ТО-обслужващи дейности по схема	бр.	1.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	12.00	3.50			1.00	42.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. ди труд (%)			90.00				88.20
	всичко преки							98.00
	общо допълнителни р-ди							88.20
	начисления Сх. 1							14.90*
	Обща цена:							201.10*
11	Доставка на силово табло ТД-ОВ-1 по схема	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА	бр.	1.00	2700.00	0.00	2700.00	1.00	2700.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				270.00
	доп. р. ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							270.00
	общо допълнителни р-ди							270.00
	начисления Сх. 1							237.60
	Обща цена:							3207.60
12	Монтаж на силово табло ТД-ОВ-1 по схема	бр.	1.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	18.00	3.50			1.00	63.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. ди труд (%)			90.00				207.90
	всичко преки							231.00
	общо допълнителни р-ди							207.90
	начисления Сх. 1							35.11*
	Обща цена:							474.01*
13	Доставка на силово табло ТД-ОВ-2 по схема	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА	бр.	1.00	2780.00	0.00	2780.00	1.00	2780.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				278.00
	доп. р. ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							278.00
	общо допълнителни р-ди							278.00
	начисления Сх. 1							244.64
	Обща цена:							3302.64
14	Монтаж на силово табло ТД-ОВ-2 по схема	бр.	1.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	18.00	3.50			1.00	63.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00	84.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. ди труд (%)			90.00				207.90
	всичко преки							231.00
	общо допълнителни р-ди							207.90
	начисления Сх. 1							35.11*
	Обща цена:							474.01*
15	Доставка на силово табло ТД-ОВ-3 по схема	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА	бр.	1.00	2780.00	0.00	2780.00	1.00	2780.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				278.00
	доп. р. ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							278.00
	общо допълнителни р-ди							278.00
	начисления Сх. 1							244.64
	Обща цена:							3302.64
16	Монтаж на силово табло ТД-ОВ-3 по схема	бр.	1.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	18.00	3.50			1.00	63.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00	84.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. ди труд (%)			90.00				207.90
	всичко преки							231.00
	общо допълнителни р-ди							207.90
	начисления Сх. 1							35.11*
	Обща цена:							474.01*
17	Доставка на пусково табло ТД-абонатна по схема	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА	бр.	1.00	2600.00	0.00	2600.00	1.00	2600.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				260.00
	доп. р. ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							260.00
	общо допълнителни р-ди							260.00
	начисления Сх. 1							260.00
	Обща цена:							2600.00


Handwritten signatures and a circular official stamp are present at the bottom of the page, partially overlapping the table's content.

№ п/п	наим	Объем	Ед	Цена	% ДДР	Кл. Цена	Коеф	Т/п
4.1	Доставка на Главное Распределительное табло -1 зона ДАРГО по схеме	60	1.00	5150.00	0.00	5150.00	1.00	250.0
	МАТЕРИАЛИ							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА			Цена	% ДДР	Кл. Цена	Коеф	Т/п
	ТРУД	60	1.00	5150.00	0.00	5150.00	1.00	250.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			0.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			10.00				125.0
	всичко преки			90.00				0.0
	Общо допълнителни р-ди							125.0
	начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							250.0
4.2	Монтаж на Главное Распределительное табло -1 зона ДАРГО по схеме	60	1.00					37.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	12.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	11.5
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	11.5
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			10.00				30.3
	всичко преки			90.00				11.5
	Общо допълнителни р-ди							30.3
	начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							37.0
4.3	Доставка на Главное Распределительное табло -2 зона Мария Луиза по схеме	60	1.00					9.2
	МАТЕРИАЛИ							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА			Цена	% ДДР	Кл. Цена	Коеф	Т/п
	ТРУД	60	1.00	5150.00	0.00	5150.00	1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			0.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.0
	всичко преки			90.00				0.0
	Общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							9.2
4.4	Монтаж на Главное Распределительное табло -2 зона Мария Луиза по схеме	60	1.00					9.8
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	4.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	3.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	3.0
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			10.00				1.0
	всичко преки			90.00				1.0
	Общо допълнителни р-ди							1.0
	начисленияСх.1							1.0
	Обща цена							9.8
4.5	Доставка на ТО-слаботокони -1 по схеме	60	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА			Цена	% ДДР	Кл. Цена	Коеф	Т/п
	ТРУД	60	1.00	1350.00	0.00	1350.00	1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			0.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.0
	всичко преки			90.00				0.0
	Общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							0.0
4.6	Монтаж на ТО-слаботокони -1 по схеме	60	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.0
	всичко преки			90.00				0.0
	Общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							0.0
4.7	Доставка на ТО-управление по схеме	60	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА			Цена	% ДДР	Кл. Цена	Коеф	Т/п
	ТРУД	60	1.00	2300.00	0.00	2300.00	1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			0.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.0
	всичко преки			90.00				0.0
	Общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							0.0
4.8	Монтаж на ТО-управление по схеме	60	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст	44	0.00	3.60			1.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.0
	всичко преки			90.00				0.0
	Общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							0.0
4.9	Доставка на ТО-обслуживащи дейности по схеме	60	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ОКОМПЛЕКТОВАНО ТАБЛО ПО СХЕМА			Цена	% ДДР	Кл. Цена	Коеф	Т/п
	ТРУД	60	1.00	1150.00	0.00	1150.00	1.00	0.0

118

име	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к	
1. Вътрешно метално, инвентарно, работно скеле за монтаж с височина 5 - 9 м								
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
БЕТОН М 200	м3	4	975.00					
<b>ТРУД:</b>								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.55	3.50			1.00	1.91	
ДОП. РАЗХОДИ:								
доп. р. материали (%)			10.00				0.00	
доп. р-ди труд (%)			90.00				1.71	
всичко преки							1.71	
общо допълнителни р-ди							0.34	
начисления Сх. 1							4.5	
Обща цена:								
2. Подшивки от филц бетон при анкерна устройства								
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 000001240/30.06.98	м3	1	0.50	0.00	0.50	1.00	0.50	
<b>ТРУД:</b>								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.70	3.50			1.00	2.4	
ДОП. РАЗХОДИ:								
доп. р. материали (%)			10.00				12.8	
доп. р-ди труд (%)			90.00				14.8	
всичко преки							11.4	
общо допълнителни р-ди							154.7	
начисления Сх. 1								
Обща цена:								
3. Изработка и монтаж на армировка за анкерна група Ст. А III - по конструктивен проект								
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
АРМИРОВКА СТОМАНА А1	тона	0	1100.00	0.00	1100.00	1.00	1.1	
ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.02	1.80	0.00	1.80	1.00	0.04	
<b>ТРУД:</b>								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.07	
ДОП. РАЗХОДИ:								
доп. р. материали (%)			10.00				0.1	
доп. р-ди труд (%)			90.00				1.2	
всичко преки							0.11	
общо допълнителни р-ди							0.1	
начисления Сх. 1							1.4	
Обща цена:								
4. Изработка и монтаж на аустенитна стомана за профили и шпилки (гайки и шайби) - по конструктивни проекти и детайли								
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	1	16.00	0.00	16.00	1.00	16.0	
<b>ТРУД:</b>								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.32	3.50			1.00	4.6	
ДОП. РАЗХОДИ:								
доп. р. материали (%)			10.00				1.6	
доп. р-ди труд (%)			90.00				4.1	
всичко преки							20.6	
общо допълнителни р-ди							5.7	
начисления Сх. 1							2.1	
Обща цена:							28.4	
5. Изработка и монтаж на аустенитна стомана за плънки, плочи, свързващи елементи с дебелина от 6 до 25 мм - по конструктивни проекти и детайли								
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	1	16.00	0.00	16.00	1.00	16.0	
СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1	16.00	0.00	16.00	1.00	16.0	
БОЛТОВЕ С ГАЙКИ	кг	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>ТРУД:</b>								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.32	3.50			1.00	4.6	
ДОП. РАЗХОДИ:								
доп. р. материали (%)			10.00				1.6	
доп. р-ди труд (%)			90.00				4.1	
всичко преки							20.6	
общо допълнителни р-ди							5.7	
начисления Сх. 1							2.1	
Обща цена:							28.4	
6. Изработка и монтаж на укрепващи диагонали от аустенитна стомана, вкл. захватни устройства - по приложени конструктивни проекти и детайли								
<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	1	0.1	4.40	0.00	4.40	1.00	4.4
СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	1	0.1	50.00	0.00	50.00	1.00	50.0
<b>ТРУД:</b>								
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.24	3.50			1.00	4.3	
ДОП. РАЗХОДИ:								
доп. р. материали (%)			10.00				1.4	
доп. р-ди труд (%)			90.00				3.9	
всичко преки							5.2	
общо допълнителни р-ди							0.9	
начисления Сх. 1							6.1	
Обща цена:							74.4	

*[Handwritten signature]*






НОМ	ИМС	119	мярка	к-во	цена	% ДСР	кр.цена	коэф	ст-т
1	Изкоп		м3	39.00					
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	2.79*	3.50			1.00	9.71
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			90.00					8.71
	доп.р.ди труд (%)								9.71
	всичко преки								8.71
	общо допълнителни р-ди								1.41
	начисленияСх.1								20.00
	Обща цена:								
2	Извозване на земни маси		м3	39.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	САМОСВАЛ		мсм	0.04	180.00			1.00	7.2
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.05	3.50			1.00	0.17
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)			30.00					2.1
	доп.р.ди труд (%)			90.00					7.31
	всичко преки								2.31
	общо допълнителни р-ди								0.71
	начисленияСх.1								10.4
	Обща цена:								
3	Къртене и извозване на бетон		м3	7.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	ШИЛО - ЗА КЪРТАЧ		бр.	0.20	65.00	0.00	65.00	1.00	13.0
	МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	КЪРТАЧ ПНЕВМАТИЧЕН		мсм	0.25	12.00			1.00	3.0
	САМОСВАЛ		мсм	0.40	180.00			1.00	72.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	4.50	3.50			1.00	15.7
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	4.00	3.50			1.00	14.0
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					1.3
	доп.р.механизация (%)			30.00					22.0
	доп.р.ди труд (%)			90.00					26.7
	всичко преки								117.7
	общо допълнителни р-ди								50.9
	начисленияСх.1								13.4
	Обща цена:								181.7
4	Котраж за стени, колони и шайби		м2	280.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	ПИРОНИ		кг	0.40	2.75	0.00	2.75	1.00	1.1
	ДЪСКИ КОФРАЖНИ		м3	0.03*	380.00	0.00	380.00	1.00	9.9
	МАСЛО КОФРАЖНО		кг	0.04	8.00	0.00	8.00	1.00	0.2
	ТЕЛ КОФРАЖНА		тона	0.04	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	1.05	3.50			1.00	3.6
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					1.0
	доп.р.ди труд (%)			90.00					3.3
	всичко преки								14.5
	общо допълнителни р-ди								4.3
	начисленияСх.1								1.5
	Обща цена:								25.4
5	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност Ст. А III		кг	3 825.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	ТЕЛ ГОРЕН		кг	0.02	1.80	0.00	1.80	1.00	0.0
	АРМИРОВКА СТОМАНА А1		тона	0	1 100.00	0.00	1 100.00	1.00	1.1
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.0
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0.1
	доп.р.ди труд (%)			90.00					0.0
	всичко преки								1.3
	общо допълнителни р-ди								3.1
	начисленияСх.1								0.1
	Обща цена:								1.4
6	Подложен бетон клас В 10		м3	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН		м3	1.05	108.00	0.00	108.00	1.00	113.
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	2.50	3.50			1.00	8.
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					11.
	доп.р.ди труд (%)			90.00					7.
	всичко преки								122
	общо допълнителни р-ди								49.2
	начисленияСх.1								11.
	Обща цена:								152
7	Шприцован бетон за основи клас В 25, W0.6		м3	3.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	БЕТОН В25		м3	1.05	320.00	0.00	320.00	1.00	336
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	3.50	3.50			1.00	12
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					35
	доп.р.ди труд (%)			90.00					11
	всичко преки								348
	общо допълнителни р-ди								44
	начисленияСх.1								31
	Обща цена:								424
8	Бетон за основи клас В 25		м3	13.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	БЕТОН В25		м3	1.05	120.00	0.00	120.00	1.00	126
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	2.80	3.50			1.00	9.
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					1
	доп.р.ди труд (%)			90.00					1

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.

Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	% ДДП	Кл. цена	Коеф.	Итого
	всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							3.13 0.79 4.77 36*
9	Бетон за колони и шайби клас В 25	м3	41.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	БЕТОН В25	м3	41.00	120.00	0.00	120.00	1.00	
	ТРУД	м3	1.25	120.00	0.00	120.00	1.00	
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		2.50	3.50			1.00	
	доп р материали (Ф)							
	доп р-ди труд (Ф)		10.00					
	всичко преки		90.00					60
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							19 10 79 177 36*
0	Кюфраж за плоча и греци на кота 544.73	м2	84.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ДЪСКИ КОФРАЖНИ	м2	0.03	380.00	0.00	380.00	1.00	01
	ПИРОНИ	кг	0.40	2.75	0.00	2.75	1.00	00
	МАСЛО КОФРАЖНО	л	0.04	5.00	0.00	5.00	1.00	10
	ТЕП КОФРАЖНА - 3 ММ	м2	0.04	1.50	0.00	1.50	1.00	24
	СКЕЛЕ ПОДГОРНО ЗА КОФРАЖ ПЛОЧИ - ИНВЕНТАРНО	м3	1.00	1.50	0.00	1.50	1.00	06
	ТРУД	м3	1.00	1.50	0.00	1.50	1.00	00
	РАБОТНИК - 1 ст							40
	ДОП РАЗХОДИ		0.99	3.50			1.00	74
	доп р материали (Ф)							
	доп р-ди труд (Ф)		10.00					14
	всичко преки		90.00					21 71 81 10 51
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							
1	Кюфраж за стълбище до кота 544.73	м2	118.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ДЪСКИ КОФРАЖНИ	м2	0.03	380.00	0.00	380.00	1.00	01
	СКЕЛЕ ПОДГОРНО ЗА КОФРАЖ ПЛОЧИ - ИНВЕНТАРНО	м3	1.00	1.50	0.00	1.50	1.00	00
	ПИРОНИ	кг	0.08	2.75	0.00	2.75	1.00	02
	ТРУД	м3	2.00	3.50			1.00	07
	РАБОТНИК - 1 ст							00
	ДОП РАЗХОДИ		2.00	3.50			1.00	00
	доп р материали (Ф)							
	доп р-ди труд (Ф)		10.00					
	всичко преки		90.00					
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							
2	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложност Сп. А	м2	2.638.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ТЕП ГОРЕН	м2	0.02	1.80	0.00	1.80	1.00	01
	АРМИРОВКА СТОМАНА А1	тоне	1.00	1100.00	0.00	1100.00	1.00	01
	ТРУД	м3	0.02	3.50			1.00	01
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		0.02	3.50			1.00	01
	доп р материали (Ф)							
	доп р-ди труд (Ф)		10.00					
	всичко преки		90.00					
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							
3	Бетон за плоча и греци клас В 25	м3	13.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	БЕТОН В25	м3	13.00	120.00	0.00	120.00	1.00	
	ТРУД	м3	1.05	120.00	0.00	120.00	1.00	
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		2.50	3.50			1.00	
	доп р материали (Ф)							
	доп р-ди труд (Ф)		10.00					
	всичко преки		90.00					
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							
4	Бетон за стълбище клас В 25	м3	15.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	БЕТОН В25	м3	15.00	120.00	0.00	120.00	1.00	
	ТРУД	м3	1.25	120.00	0.00	120.00	1.00	
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		2.50	3.50			1.00	
	доп р материали (Ф)							
	доп р-ди труд (Ф)		10.00					
	всичко преки		90.00					
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							
	Монтажно верило П121 П1.РЕ 500	м	5.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ТЕПИЛО	м	16.00	13.00	0.00	13.00	1.00	
	ТРУД	м3	3.00	3.50			1.00	
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		3.00	3.50			1.00	
	доп р материали (Ф)							
	доп р-ди труд (Ф)		10.00					
	всичко преки		90.00					
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							
	Кюфраж	м2	25.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ДЪСКИ КОФРАЖНИ	м2	0.03	380.00	0.00	380.00	1.00	
	ТЕП КОФРАЖНА - 3 ММ	м2	0.04	1.50	0.00	1.50	1.00	

№	Описание	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-к
	ПИРОНИ	кг	0.04	2.75	0.00	2.75	1.00	0.1
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.04	6.00	0.00	6.00	1.00	0.2
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	3.50			1.00	4.38
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				0.01
	доп. р-ди труд (%)			90.00				3.94
	всичко преки							14.21
	общо допълнителни р-ди							4.92
	начисленияСх.1							1.51
	Обща цена:							20.71
7	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна с плътност Ст. А III	кг	1378.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.02	1.80	0.00	1.80	1.00	0.04
	АРМИРОВКА СТОМАНА АI	тонн	-0	1100.00	0.00	1100.00	1.00	1.1
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.07
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				0.01
	доп. р-ди труд (%)			90.00				0.06
	всичко преки							0.11
	общо допълнителни р-ди							0.17
	начисленияСх.1							1.41
	Обща цена:							
8	Бетон клас В 20	м3	4.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 000001240/30.06.98	м3	1.05	115.00	0.00	115.00	1.00	120.7
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.60	3.50			1.00	9.1
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				12.01
	доп. р-ди труд (%)			90.00				8.1
	всичко преки							129.2
	общо допълнителни р-ди							20.2
	начисленияСх.1							12.01
	Обща цена:							162.11
9	Кюфраж	м2	137.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ДЪСКИ КОФРАЖНИ	м3	0.03	380.00	0.00	380.00	1.00	9.5
	ТЕЛ КОФРАЖНА - 3 ММ	кг	0.04	1.50	0.00	1.50	1.00	0.0
	СЪЕЛЕ ПОДПОРНО ЗА КОФРАЖ ПЛОЧИ - ИНВЕНТАРНО	м3	1.00	0.50	0.00	0.50	1.00	0.5
	ПИРОНИ	кг	0.04	2.75	0.00	2.75	1.00	0.1
	МАСЛО КОФРАЖНО	кг	0.04	6.00	0.00	6.00	1.00	0.2
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.35	3.50			1.00	4.71
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				1.06
	доп. р-ди труд (%)			90.00				4.21
	всичко преки							15.11
	общо допълнителни р-ди							5.21
	начисленияСх.1							1.01
	Обща цена:							22.01
0	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна плътност Ст. А III	кг	1859.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ТЕЛ ГОРЕН	кг	0.02	1.80	0.00	1.80	1.00	0.04
	АРМИРОВКА СТОМАНА АI	тонн	-0	1100.00	0.00	1100.00	1.00	1.1
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.07
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				0.1
	доп. р-ди труд (%)			90.00				0.06
	всичко преки							1.2
	общо допълнителни р-ди							0.11
	начисленияСх.1							0.17
	Обща цена:							1.41
1	Бетон клас В 20	м3	28.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 000001240/30.06.98	м3	1.05	115.00	0.00	115.00	1.00	120.7
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.10	3.50			1.00	3.85
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				12.01
	доп. р-ди труд (%)			90.00				3.4
	всичко преки							124.1
	общо допълнителни р-ди							15.1
	начисленияСх.1							11.2
	Обща цена:							151.2
2	Монтажно лепило HILTI HIT-R E 500	л	4.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ЛЕПИЛО	кг	16.00	13.00	0.00	13.00	1.00	208
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.5
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				2.0
	доп. р-ди труд (%)			90.00				3.0
	всичко преки							218
	общо допълнителни р-ди							3.0
	начисленияСх.1							1.9
	Обща цена:							268

*[Handwritten signature]*





№	Описание	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	пластмасова, гофрирана тръба ф32	м	1.00	8.50	0.00	8.50	1.00	8.50
	ТРУД	ч.ч.	0.30	3.50			1.00	1.05
	РАБОТНИК - 1 ст.							0.85
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					0.95
	доп.р.материали (%)		90.00					9.55
	доп.р-ди труд (%)							1.80
	всичко преки							0.81
	общо допълнителни р-ди							12.25
	начисленияСх.1							
	Обща цена	бр.	1.00					
183	Доставка и монтаж на СК ф 2" с изпразнител							
	МАТЕРИАЛИ:							
	СК ф 2" с изпразнител	бр.	1.00	30.00	0.00	30.00	1.00	30.00
	ТРУД	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	РАБОТНИК - 1 ст.							3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					6.30
	доп.р.материали (%)		90.00					37.00
	доп.р-ди труд (%)							8.30
	всичко преки							3.70
	общо допълнителни р-ди							50.00
	начисленияСх.1							
	Обща цена	бр.	3.00					
184	Доставка и монтаж на СК ф 2"							
	МАТЕРИАЛИ:							
	СК ф 2"	бр.	1.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.00
	ТРУД	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	РАБОТНИК - 1 ст.							1.20
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					6.30
	доп.р.материали (%)		90.00					19.00
	доп.р-ди труд (%)							7.50
	всичко преки							2.12
	общо допълнителни р-ди							28.62
	начисленияСх.1							
	Обща цена	бр.	1.00					
185	Доставка и монтаж на сферичен / СК ф1 1/4" / ф40 студена вода							
	МАТЕРИАЛИ:							
	сферичен / СК ф1 1/4" / ф40 студена вода	бр.	1.00	14.00	0.00	14.00	1.00	14.00
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					3.15
	доп.р.материали (%)		90.00					17.50
	доп.р-ди труд (%)							4.55
	всичко преки							1.76
	общо допълнителни р-ди							23.81
	начисленияСх.1							
	Обща цена	бр.	2.00					
186	Доставка и монтаж на сферичен / СК ф 1" / ф32 студена вода							
	МАТЕРИАЛИ:							
	СК ф 1" / ф32 студена вода	бр.	1.00	11.00	0.00	11.00	1.00	11.00
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							1.10
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					3.15
	доп.р.материали (%)		90.00					14.50
	доп.р-ди труд (%)							4.25
	всичко преки							1.50
	общо допълнителни р-ди							20.25
	начисленияСх.1							
	Обща цена	бр.	1.00					
187	Доставка и монтаж на сферичен / СК ф 3/4" / ф25 студена вода							
	МАТЕРИАЛИ:							
	СК ф 3/4" / ф25 студена вода	бр.	1.00	7.00	0.00	7.00	1.00	7.00
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							0.70
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					3.15
	доп.р.материали (%)		90.00					10.50
	доп.р-ди труд (%)							3.85
	всичко преки							1.15
	общо допълнителни р-ди							15.50
	начисленияСх.1							
	Обща цена	бр.	1.00					
188	Доставка и монтаж на сферичен / СК ф 1/2" / ф20 студена вода							
	МАТЕРИАЛИ:							
	СК ф 1/2" / ф20 студена вода	бр.	1.00	5.00	0.00	5.00	1.00	5.00
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							0.50
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					3.15
	доп.р.материали (%)		90.00					9.50
	доп.р-ди труд (%)							3.85
	всичко преки							0.57
	общо допълнителни р-ди							13.12
	начисленияСх.1							
	Обща цена	бр.	1.00					
189	Доставка и монтаж на ОК / възвратна клапа / ф 2"							
	МАТЕРИАЛИ:							
	възвратна клапа / ф 2"	бр.	1.00	58.00	0.00	58.00	1.00	58.00
	ТРУД	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	РАБОТНИК - 1 ст.							5.80
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					8.30
	доп.р.материали (%)		90.00					85.00
	доп.р-ди труд (%)							12.70
	всичко преки							6.17
	общо допълнителни р-ди							83.27
	начисленияСх.1							
	Обща цена	бр.	1.00					
190	Доставка и монтаж на комбиниран водомер за количество Q max = 12 м3ч. с вграден филтър. хоризонтален монтаж							
	МАТЕРИАЛИ:							
	комбиниран водомер за количество Q max = 12 м3ч. с вграден филтър. хоризонтален монтаж	бр.	1.00	120.00	0.00	120.00	1.00	120.00
	ТРУД	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							12.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					9.00
	доп.р.материали (%)		90.00					9.00
	доп.р-ди труд (%)							

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.


№	Обща цена	Материали	Труд	Цена	% ДДП	Корекция	Коеф.	Единица
174	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф 32 PN16 вкл. фас. части	М	23.00					17.5
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	полипропиленови тръби Ф 32 PN16 вкл. фас. части							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.0
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	1.00	3.60				3.6
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							3.7
	начисленияСх 1							7.8
	Обща цена							3.6
								0.81
								14.9
175	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф 25 PN16 вкл. фас. части	М	48.10					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	полипропиленови тръби Ф 25 PN16 вкл. фас. части							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	3.60	0.00	3.60	1.00	3.6
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	0.80	3.60				2.8
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							2.8
	начисленияСх 1							6.0
	Обща цена							2.8
								0.71
								9.9
176	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф 20 PN16 вкл. фас. части	М	49.10					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	полипропиленови тръби Ф 20 PN16 вкл. фас. части							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	2.60	0.00	2.60	1.00	2.6
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	0.70	3.60				2.9
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							2.2
	начисленияСх 1							4.8
	Обща цена							0.4
								0.81
								9.0
177	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф 32 PN20 вкл. фас. части	М	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	полипропиленови тръби Ф 32 PN16 вкл. фас. части							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.0
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	1.00	3.60				3.6
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							3.7
	начисленияСх 1							7.8
	Обща цена							3.6
								0.81
								9.0
178	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф 25 PN20 вкл. фас. части	М	38.80					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	полипропиленови тръби Ф 25 PN20 вкл. фас. части							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	3.60	0.00	3.60	1.00	3.6
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	0.80	3.60				2.8
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							2.8
	начисленияСх 1							6.0
	Обща цена							2.8
								0.71
								9.0
179	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф 20 PN20 вкл. фас. части	М	106.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	полипропиленови тръби Ф 20 PN20 вкл. фас. части							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	2.60	0.00	2.60	1.00	2.6
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	0.70	3.60				2.9
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							2.2
	начисленияСх 1							4.8
	Обща цена							0.4
								0.81
								9.0
180	Доставка и монтаж на срезени полиетиленови тръби с АЦ вложка Ф 20 за налягане 16 атм - монтаж в пода	М	2.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	срезени полиетиленови тръби с АЦ вложка Ф 20 за налягане 16 атм							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	2.60	0.00	2.60	1.00	2.6
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	0.70	3.60				2.9
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							2.2
	начисленияСх 1							4.8
	Обща цена							0.4
								0.81
								9.0
81	Доставка и монтаж на срезени полиетиленови тръби с АЦ вложка Ф 20 за налягане 20 атм - монтаж в пода	М	2.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	срезени полиетиленови тръби с АЦ вложка Ф 20 за налягане 20 атм							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	2.60	0.00	2.60	1.00	2.6
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	0.70	3.60				2.9
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							2.2
	начисленияСх 1							4.8
	Обща цена							0.4
								0.81
								9.0
82	Доставка и монтаж на пластмасова, гофрирана тръба Ф32	М	4.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	пластмасова, гофрирана тръба Ф32							
	ТРУД:	М	0.00	цена	% ДДП	корекция	коеф.	Единица
	РАБОТНИК - 1 ст.	М	1.00	2.60	0.00	2.60	1.00	2.6
	ДОП. РАЗХОДИ:	М	0.70	3.60				2.9
	доп. р. материали (%)							
	доп. р.ди труд (%)		10.00					0.4
	всичко преки		90.00					0.4
	общо допълнителни р.ди							2.2
	начисленияСх 1							4.8
	Обща цена							0.4
								0.81
								9.0

Handwritten signature and notes at the bottom of the page.

A 24

Код	Описание	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	доп. р. материали (%)			10.00				7.35
	доп. р-ди труд (%)			90.00				8.19
	всичко преки							82.80
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							15.54
	Обща цена							7.85
								105.99
166	Кифраж и декофриране на отвори	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ДЪСКИ КОФРАЖНИ ГИРОНИ	м3	0.02	380.00	0.00	380.00	1.00	8.36
		кг	0.04	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
								8.36
	ТРУД:	ч.ч.	0.60	3.50			1.00	2.10
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				0.64
	доп. р. материали (%)			90.00				1.89
	доп. р-ди труд (%)							10.45
	всичко преки							1.06
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							14.24
	Обща цена							
167	Монтаж и деимонтаж инвентарна ограда	м	1.00					
	ТРУД:	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			90.00				0.47
	доп. р-ди труд (%)							0.53
	всичко преки							0.47
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.08
	Обща цена							1.08
168	Пасарелки	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	СТОМАНА ПРОФИЛНА	кг	15.00	2.20	0.00	2.20	1.00	33.90
	ТРУД:	ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.70
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				3.30
	доп. р. материали (%)			90.00				0.63
	доп. р-ди труд (%)							33.70
	всичко преки							3.93
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							3.01
	Обща цена							40.64
169	Обезопасителни знаци по наредба № 4	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	знаци по наредба № 4	бр.	1.00	5.00	0.00	5.00	1.00	5.00
	ТРУД:	ч.ч.	0.10	3.50			1.00	0.35
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				0.50
	доп. р. материали (%)			90.00				0.32
	доп. р-ди труд (%)							5.35
	всичко преки							0.82
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.45
	Обща цена							6.56
170	Сигнално осветление за обезопасяване	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Сигнално осветление	м	1.00	0.20	0.00	0.20	1.00	0.20
	ТРУД:	ч.ч.	0.10	3.50			1.00	0.35
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				0.02
	доп. р. материали (%)			90.00				0.32
	доп. р-ди труд (%)							0.55
	всичко преки							0.34
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.67
	Обща цена							0.86
171	Доставка и монтаж на поцинковани тръби ф 2", включително и фасонни части	м	123.90					
	МАТЕРИАЛИ:							
	поцинковани тръби ф 2", включително и фасонни части	м	1.00	17.00	0.00	17.00	1.00	17.00
	ТРУД:	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			16.00				1.70
	доп. р. материали (%)			90.00				9.45
	доп. р-ди труд (%)							27.50
	всичко преки							11.15
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							3.09
	Обща цена							41.74
172	Доставка и монтаж на РЕ тръби ф32ПЕВП за налягане 10атм., вкл. фас. части	м	23.80					
	МАТЕРИАЛИ:							
	РЕ тръби ф32ПЕВП за налягане 10атм., вкл. фас. части	м	1.00	8.00	0.00	8.00	1.00	8.00
	ТРУД:	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				0.80
	доп. р. материали (%)			90.00				6.36
	доп. р-ди труд (%)							15.00
	всичко преки							7.10
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							1.77
	Обща цена							23.87
173	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф 40 PN16, вкл. фас. части	м	6.95					
	МАТЕРИАЛИ:							
	полипропиленови тръби ф 40 PN16, вкл. фас. части	м	1.00	9.00	0.00	9.00	1.00	9.00
	ТРУД:	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				0.5
	доп. р. материали (%)			90.00				3.1
	доп. р-ди труд (%)							12.5
	всичко преки							4.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							1.3

*[Handwritten signature]*








№	Имя	Пол	Дата	Возраст	Уровень	Средний балл	Максимальный балл	Процент	Средний балл	Максимальный балл	Процент	Средний балл	Максимальный балл	Процент
1	Иванов И.И.	М	1990-01-15	35	1	90.00	100.00	90.00%	90.00	100.00	90.00%	90.00	100.00	90.00%
2	Петров П.П.	Ж	1985-03-22	38	2	85.00	100.00	85.00%	85.00	100.00	85.00%	85.00	100.00	85.00%
3	Сидоров С.С.	М	1992-05-10	32	3	80.00	100.00	80.00%	80.00	100.00	80.00%	80.00	100.00	80.00%
4	Климов К.К.	Ж	1988-07-18	36	4	75.00	100.00	75.00%	75.00	100.00	75.00%	75.00	100.00	75.00%
5	Васильев В.В.	М	1995-09-25	30	5	70.00	100.00	70.00%	70.00	100.00	70.00%	70.00	100.00	70.00%
6	Морозов М.М.	Ж	1982-11-05	39	6	65.00	100.00	65.00%	65.00	100.00	65.00%	65.00	100.00	65.00%
7	Попов П.П.	М	1998-12-12	27	7	60.00	100.00	60.00%	60.00	100.00	60.00%	60.00	100.00	60.00%
8	Соколов С.С.	Ж	1980-02-28	41	8	55.00	100.00	55.00%	55.00	100.00	55.00%	55.00	100.00	55.00%
9	Лебедев Л.Л.	М	1993-04-14	33	9	50.00	100.00	50.00%	50.00	100.00	50.00%	50.00	100.00	50.00%
10	Зайцев З.З.	Ж	1987-06-20	37	10	45.00	100.00	45.00%	45.00	100.00	45.00%	45.00	100.00	45.00%
11	Кузнецов К.К.	М	1991-08-08	34	11	40.00	100.00	40.00%	40.00	100.00	40.00%	40.00	100.00	40.00%
12	Бриколов Б.Б.	Ж	1984-10-16	40	12	35.00	100.00	35.00%	35.00	100.00	35.00%	35.00	100.00	35.00%
13	Воробьев В.В.	М	1996-12-24	29	13	30.00	100.00	30.00%	30.00	100.00	30.00%	30.00	100.00	30.00%
14	Григорьев Г.Г.	Ж	1981-01-31	42	14	25.00	100.00	25.00%	25.00	100.00	25.00%	25.00	100.00	25.00%
15	Давыдов Д.Д.	М	1994-03-19	31	15	20.00	100.00	20.00%	20.00	100.00	20.00%	20.00	100.00	20.00%
16	Иванов И.И.	Ж	1986-05-27	38	16	15.00	100.00	15.00%	15.00	100.00	15.00%	15.00	100.00	15.00%
17	Петров П.П.	М	1992-07-15	32	17	10.00	100.00	10.00%	10.00	100.00	10.00%	10.00	100.00	10.00%
18	Сидоров С.С.	Ж	1988-09-23	36	18	5.00	100.00	5.00%	5.00	100.00	5.00%	5.00	100.00	5.00%
19	Климов К.К.	М	1995-11-01	30	19	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
20	Васильев В.В.	Ж	1982-12-19	39	20	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
21	Морозов М.М.	М	1998-02-27	27	21	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
22	Соколов С.С.	Ж	1980-04-15	41	22	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
23	Лебедев Л.Л.	М	1993-06-13	33	23	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
24	Зайцев З.З.	Ж	1987-08-21	37	24	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
25	Кузнецов К.К.	М	1991-10-29	34	25	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
26	Бриколов Б.Б.	Ж	1984-12-17	40	26	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
27	Воробьев В.В.	М	1996-01-25	29	27	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
28	Григорьев Г.Г.	Ж	1981-03-13	42	28	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
29	Давыдов Д.Д.	М	1994-05-11	31	29	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%
30	Иванов И.И.	Ж	1986-07-29	38	30	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%	0.00	100.00	0.00%

Код	Описание	Единица	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Уплътнителен пръстен ф250 за стена по БДС EN 448:2010	бр.	1.00		40.00	0.00	40.00	1.00	40.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.68		3.50			1.00	2.38
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					4.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00					2.14
	всичко преки								42.38
	общо допълнителни р-ди								6.14
	начисленияСх.1								3.88
	Обща цена:								52.40
131	Челни заваръчни съединения за тръба ф168	бр.	1.00						
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>								
	КЛЕПАЧНА МАШИНА	мсм	0.25		60.00				15.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.50		3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)			30.00					4.50
	доп.р-ди труд (%)			90.00					1.58
	всичко преки								10.75
	общо допълнителни р-ди								6.05
	начисленияСх.1								1.83
	Обща цена:								24.65
132	Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения за ф168	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00		3.50			1.00	28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)			90.00					25.20
	всичко преки								28.00
	общо допълнителни р-ди								23.20
	начисленияСх.1								4.26
	Обща цена:								57.46
133	Сигнална лента	м	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	сигнална лента	м	1.01		0.15	0.00	0.15	1.00	0.15
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.02		3.50			1.00	0.07
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0.02
	доп.р-ди труд (%)			90.00					0.05
	всичко преки								0.22
	общо допълнителни р-ди								0.05
	начисленияСх.1								0.02
	Обща цена:								0.32
134	Двукоатно грундиране с антикорозионен грунд на челни заваръчни шевове на тръба ф168/250	м2	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	антикорозионен грунд	кг	0.80		2.56	0.00	2.56	1.00	1.54
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.30		3.50			1.00	1.05
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0.15
	доп.р-ди труд (%)			90.00					0.95
	всичко преки								2.58
	общо допълнителни р-ди								1.10
	начисленияСх.1								0.30
	Обща цена:								3.98
135	Тръба ел.заварена със спирален шев по БДС EN 10217-2:2003/A1:2005 от ст. P235 GH, Py2 5MPa ф168,3x5	м	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Тръба ел.заварена със спирален шев по БДС EN 10217-2:2003/A1:2005 от ст. P235 GH, Py2 5MPa ф168,3x5	м	1.05		40.00	0.00	40.00	1.00	42.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.60		3.50			1.00	5.60
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					4.20
	доп.р-ди труд (%)			90.00					5.04
	всичко преки								47.60
	общо допълнителни р-ди								9.24
	начисленияСх.1								4.55
	Обща цена:								61.39
136	Копляно 900 тип В по БДС EN 10253-2:2008 от ст. P235 GH по БДС EN 10028-2:2009- Py2 5MPa ф168,3x5,6	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Копляно 900 тип В по БДС EN 10253-2:2008 от ст. P235 GH по БДС EN 10028-2:2009- Py2 5MPa ф168,3x5,6	бр.	1.00		45.00	0.00	45.00	1.00	45.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.10		3.50			1.00	3.85
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					4.50
	доп.р-ди труд (%)			90.00					3.47
	всичко преки								48.85
	общо допълнителни р-ди								7.97
	начисленияСх.1								4.55
	Обща цена:								61.36
137	Дъно плоско от ст.S235 JR по БДС EN 10025:2006 Py = 2.5 MPa с дебелина ? тип ДП-168 ?= 12 мм	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Дъно плоско	бр.	1.00		16.00	0.00	16.00	1.00	16.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.90		3.50			1.00	3.15
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					1.60
	доп.р-ди труд (%)			90.00					2.84
	всичко преки								16.15
	общо допълнителни р-ди								4.43
	начисленияСх.1								1.89
	Обща цена:								25.47
138	Челни заваръчни съединения за тръба ф168	бр.	1.00						
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>								
	КЛЕПАЧНА МАШИНА	мсм	0.20		60.00			1.00	12.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.50		3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)			30.00					3.6
	доп.р-ди труд (%)			90.00					1.55
	всичко преки								13.7

Обща цена									
122	Гряск + перлит - 5см	м3	0.30						28.9
<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
Гряск				цена	% ДОР	ко.цена	коэф		
перлит - 5см	м3	1.05		14.00	0.00	14.00	1.00		0.10
ТРУД	м3	1.05		50.00	0.00	50.00	1.00		0.10
РАБОТНИК - 1 ст									
ДОП РАЗХОДИ	м3	4.40		3.50			1.00		15.4
доп р материали (%)									
доп р-ди труд (%)				10.00					0.1
всичко преки				90.00					0.3
общо допълнителни р-ди									0.3
начисленияСх 1									0.2
Обща цена									0.2
123	Филтърно платно от нетъкан текстил	м2	8.00						1.4
<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
Филтърно платно от нетъкан текстил				цена	% ДОР	ко.цена	коэф		
ТРУД	м2	0.7		1.80	0.00	1.80	1.00		0.10
РАБОТНИК - 1 ст									0.1
ДОП РАЗХОДИ	м2	0.00		3.50			1.00		0.00
доп р материали (%)									0.00
доп р-ди труд (%)				10.00					0.00
всичко преки				90.00					0.00
общо допълнителни р-ди									0.00
начисленияСх 1									0.00
Обща цена									0.00
124	Декоративни решетки около съществуващите дървета от полимербетон 100x100см	бр	8.00						2.7
<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
Декоративни решетки около съществуващите дървета от полимербетон 100x100см				цена	% ДОР	ко.цена	коэф		
ТРУД	бр	0.7		180.00	0.00	180.00	1.00		0.00
РАБОТНИК - 1 ст									0.00
ДОП РАЗХОДИ	бр	3.80		3.50			1.00		2.6
доп р материали (%)									0.0
доп р-ди труд (%)				10.00					0.0
всичко преки				90.00					0.0
общо допълнителни р-ди									0.0
начисленияСх 1									0.0
Обща цена									0.0
125	Декоративни решетки около новозасадените дървета пред ЦУМ от полимербетон 100x100см	бр	6.00						0.9
<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
Декоративни решетки около новозасадените дървета пред ЦУМ от полимербетон 100x100см				цена	% ДОР	ко.цена	коэф		
ТРУД	бр	0.7		140.00	0.00	140.00	1.00		0.0
РАБОТНИК - 1 ст									0.0
ДОП РАЗХОДИ	бр	2.88		3.50			1.00		0.4
доп р материали (%)									0.0
доп р-ди труд (%)				10.00					0.0
всичко преки				90.00					0.0
общо допълнителни р-ди									0.0
начисленияСх 1									0.0
Обща цена									0.0
126	Изолирани гръби със син ц-ма ( ППУ ) Ф 168 3x 5 250 по БДС EN 253 2010	м	1.00						0.7
<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
Изолирани гръби със син ц-ма ( ППУ ) Ф 168 3x 5 250 по БДС EN 253 2010				цена	% ДОР	ко.цена	коэф		
ТРУД	м	1.00		8.80	0.00	8.80	1.00		0.10
РАБОТНИК - 1 ст									0.10
ДОП РАЗХОДИ	м	10.00		3.50			1.00		0.0
доп р материали (%)									0.0
доп р-ди труд (%)				10.00					0.0
всичко преки				90.00					0.0
общо допълнителни р-ди									0.0
начисленияСх 1									0.0
Обща цена									0.0
127	Съединителна муфта Ф 250 по БДС EN 489 2010	бр	1.00						0.8
<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
Съединителна муфта Ф 250 по БДС EN 489 2010				цена	% ДОР	ко.цена	коэф		
ТРУД	бр	1.00		90.00	0.00	90.00	1.00		0.0
РАБОТНИК - 1 ст									0.0
ДОП РАЗХОДИ	бр	0.80		3.50			1.00		0.0
доп р материали (%)									0.0
доп р-ди труд (%)				10.00					0.0
всичко преки				90.00					0.0
общо допълнителни р-ди									0.0
начисленияСх 1									0.0
Обща цена									0.0
128	Корено изолirано- 900- Ф 168 250 по БДС EN 448 2010	бр	1.00						0.8
<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
Корено изолirано- 900- Ф 168 250 по БДС EN 448 2010				цена	% ДОР	ко.цена	коэф		
ТРУД	бр	1.00		290.00	0.00	290.00	1.00		0.0
РАБОТНИК - 1 ст									0.0
ДОП РАЗХОДИ	бр	1.00		3.50			1.00		0.0
доп р материали (%)									0.0
доп р-ди труд (%)				10.00					0.0
всичко преки				90.00					0.0
общо допълнителни р-ди									0.0
начисленияСх 1									0.0
Обща цена									0.0
29	Крайна کالا Ф250 от планка за ел. инсталация по БДС EN 448 2010	бр	1.00						0.8
<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
Крайна کالا Ф250 от планка за ел. инсталация по БДС EN 448 2010				цена	% ДОР	ко.цена	коэф		
ТРУД	бр	1.00		90.00	0.00	90.00	1.00		0.0
РАБОТНИК - 1 ст									0.0
ДОП РАЗХОДИ	бр	1.48		3.50			1.00		0.0
доп р материали (%)									0.0
доп р-ди труд (%)				10.00					0.0
всичко преки				90.00					0.0
общо допълнителни р-ди									0.0
начисленияСх 1									0.0
Обща цена									0.0
30	Улътнителен пръстен Ф250 за стена по БДС EN 448 2010	бр	1.00						0.8

№	Описание работ	Единица	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ПЯСЪК	м3	1.05	14.00	0.00	14.00	1.00	14.70
	перлит - 5см	м3	1.05	50.00	0.00	50.00	1.00	52.50
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.40	3.50			1.00	15.40
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				8.72
	доп.р-ди труд (%)			90.00				13.88
	всичко преки							82.60
	общо допълнителни р-ди							20.58
	начисленияСх.1							6.25
	Обща цена :							111.43
115	Филтърно платно от нетъкан текстил	м2	80.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Филтърно платно от нетъкан текстил	м2	1.20	1.80	0.00	1.80	1.00	2.16
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.07
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				0.22
	доп.р-ди труд (%)			90.00				0.06
	всичко преки							2.23
	общо допълнителни р-ди							0.28
	начисленияСх.1							0.20
	Обща цена :							2.71
116	Оформяне на саксии под ниво терен - алените насаждения пред ЦУМ - Бетон м 15 в основи	м3	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.05	90.00	0.00	90.00	1.00	94.50
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				9.45
	доп.р-ди труд (%)			90.00				176.40
	всичко преки							290.50
	общо допълнителни р-ди							185.85
	начисленияСх.1							38.11
	Обща цена :							614.46
117	Доставка и полагане на кр.арм.Ф8 на карета 20/20 см	кг	40.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	кр.арм.Ф8 на карета 20/20 см	кг	1.01	1.18	0.00	1.18	1.00	1.18
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.67
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				0.12
	доп.р-ди труд (%)			90.00				0.06
	всичко преки							1.26
	общо допълнителни р-ди							0.18
	начисленияСх.1							0.12
	Обща цена :							1.58
118	Изляждане на саксии от бетонови тухли 24/12/8см 1/1/1м 6бр	м2	24.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	бетонови тухли 24/12/8см 1/1/1м 6бр	м2	1.02	22.00	0.00	22.00	1.00	22.44
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.80	3.50			1.00	9.80
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				2.24
	доп.р-ди труд (%)			90.00				8.62
	всичко преки							32.24
	общо допълнителни р-ди							11.08
	начисленияСх.1							3.45
	Обща цена :							46.77
119	Планирана циментова замазка 1.5см върху бетонни тухли 6бр	м2	30.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	циментов р-р	м3	0.02	122.00	0.00	122.00	1.00	2.44
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.70	3.50			1.00	2.45
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				0.24
	доп.р-ди труд (%)			90.00				2.21
	всичко преки							4.83
	общо допълнителни р-ди							2.45
	начисленияСх.1							0.59
	Обща цена :							7.93
120	Хидроизолация + противокореново покритие тип"Максим" 6бр	м2	30.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Хидроизолация + противокореново покритие тип"Максим" Клодове на междинно ниво	м2	1.20	12.00	0.00	12.00	1.00	14.40
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.50			1.00	1.75
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				1.44
	доп.р-ди труд (%)			90.00				1.58
	всичко преки							16.11
	общо допълнителни р-ди							3.02
	начисленияСх.1							1.53
	Обща цена :							20.73
121	Баластра-10см	м3	0.60					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	БАЛАСТРА	м3	1.02	15.00	0.00	15.00	1.00	15.3
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	3.50			1.00	5.25
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				1.5
	доп.р-ди труд (%)			90.00				4.75
	всичко преки							26.5
	общо допълнителни р-ди							6.25
	начисленияСх.1							2.1

Код	Описание	Единица	Количество	Цена	% ДДС	Обща цена	Курс	Забелешки
106	Монтаж на скари - имитация на дърво в елементите за садене За 1 етаж - Модул "А1" - 185р	м2	55.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	скари - имитация на дърво в елементите за садене За 1 етаж - Модул "А1" - 185р							
	ТРУД	м2	1.10	95.00	0.00	95.00	1.00	104.5
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)		0.66	3.50			1.00	2.31
	доп.р.ди.труд (%)							
	всичко преки			10.00				10.4
	общо допълнителни р-ди			90.00				9.8
	начисленияСх 1							2.51
	Обща цена							128.8
107	Монтаж на скари - имитация на дърво в елементите за садене За 1 етаж - Модул "В1" - 50р	м2	28.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	скари - имитация на дърво в елементите за садене За 1 етаж - Модул "В1" - 50р							
	ТРУД	м2	1.10	95.00	0.00	95.00	1.00	104.5
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)		0.66	3.50			1.00	2.31
	доп.р.ди.труд (%)							
	всичко преки			10.00				10.4
	общо допълнителни р-ди			90.00				9.8
	начисленияСх 1							2.51
	Обща цена							128.8
108	Закладни части - ОРС	кг	150.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Закладни части							
	ТРУД	кг	1.05	2.80	0.00	2.80	1.00	2.8
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)		0.02	3.50			1.00	0.07
	доп.р.ди.труд (%)							
	всичко преки			10.00				0.07
	общо допълнителни р-ди			90.00				0.00
	начисленияСх 1							0.00
	Обща цена							2.87
109	Клосове над ниво археология - междинно ниво Декоративни шалки - клинкери 20.10.5 см на ребро - 6005р	м	80.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Клосове над ниво археология - междинно ниво Декоративни шалки - клинкери 20.10.5 см на ребро - 6005р							
	ТРУД	м	1.10	40.00	0.00	40.00	1.00	44.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)		1.15	3.50			1.00	4.02
	доп.р.ди.труд (%)							
	всичко преки			10.00				4.02
	общо допълнителни р-ди			90.00				3.61
	начисленияСх 1							0.44
	Обща цена							51.07
110	Циментов о-р за шалки с дебелина 2см	м3	18.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	циментов о-р							
	ТРУД	м3	1.05	80.00	0.00	80.00	1.00	84.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)		0.64	3.50			1.00	2.24
	доп.р.ди.труд (%)							
	всичко преки			10.00				2.24
	общо допълнителни р-ди			90.00				2.00
	начисленияСх 1							0.24
	Обща цена							88.48
111	Гланцирана циментова замазка 1.5см върху Бетон Клосове на междинно ниво	м2	200.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	циментов о-р							
	ТРУД	м3	0.02	150.00	0.00	150.00	1.00	153.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)		0.70	3.50			1.00	2.45
	доп.р.ди.труд (%)							
	всичко преки			10.00				2.45
	общо допълнителни р-ди			90.00				2.20
	начисленияСх 1							0.25
	Обща цена							157.9
112	Хидроизолация - противскривено покритие тип "Максим" Клосове на междинно ниво	м2	200.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Хидроизолация - противскривено покритие тип "Максим" Клосове на междинно ниво							
	ТРУД	м2	0.4	12.00	0.00	12.00	1.00	12.4
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)		0.50	3.50			1.00	1.75
	доп.р.ди.труд (%)							
	всичко преки			10.00				1.75
	общо допълнителни р-ди			90.00				1.57
	начисленияСх 1							0.18
	Обща цена							14.35
3	Дребен речен камък-Ф2-3см - 10см	м3	3.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Дребен речен камък-Ф2-3см - 10см							
	ТРУД	м3	1.00	10.00	0.00	10.00	1.00	10.4
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)		2.40	3.50			1.00	8.40
	доп.р.ди.труд (%)							
	всичко преки			10.00				8.40
	общо допълнителни р-ди			90.00				7.56
	начисленияСх 1							0.84
	Обща цена							18.84
4	Пясък + перлит - 5см	м3	4.00					



№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							133.50 23.44 12.56 169.80
998	#Земновлажен бетон 4 см	м3	28.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Земновлажен бетон	м3	р.н. 1.05	цена 80.00	% ДСР 0.00	кр.цена 80.00	коэф. 1.00	ст-ст 84.00
	ТРУД	ч.ч.	2.50	3.50			1.00	8.75
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					8.40
	доп.р-ди труд (%)		90.00					7.88
	всичко преки							62.75
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							18.28
	Обща цена							8.72
								117.75
999	Пясъчен слой 3 см	м3	21.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ПЯСЪК	м3	р.н. 1.01	цена 14.00	% ДСР 0.00	кр.цена 14.00	коэф. 1.00	ст-ст 14.14
	ТРУД	ч.ч.	2.50	3.50			1.00	8.75
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.41
	доп.р-ди труд (%)		90.00					7.88
	всичко преки							22.89
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							6.29
	Обща цена							2.57
								34.75
100	Бетонна м-ца - 8 см	м3	56.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	р.н. 1.05	цена 90.00	% ДСР 0.00	кр.цена 90.00	коэф. 1.00	ст-ст 94.50
	ТРУД	ч.ч.	2.50	3.50			1.00	8.75
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					8.45
	доп.р-ди труд (%)		90.00					7.88
	всичко преки							103.25
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							17.30
	Обща цена							9.85
								130.22
101	Доставка и полагане на баластра 10 см	м3	70.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	БАЛАСТРА	м3	р.н. 1.02	цена 15.00	% ДСР 0.00	кр.цена 15.00	коэф. 1.00	ст-ст 15.30
	ТРУД	ч.ч.	1.50	3.50			1.00	5.25
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.53
	доп.р-ди труд (%)		90.00					4.72
	всичко преки							20.55
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							6.26
	Обща цена							2.14
								28.95
102	Ръчно трамбоване на терен 10 см	м3	70.00					
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	ТРАМБОВКА	МСМ	р.н. 0.01*	цена 28.00	% ДСР	кр.цена	коэф. 1.00	ст-ст 0.39*
	ТРУД	ч.ч.	0.36	3.50			1.00	1.26
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.механизация (%)		30.00					8.12
	доп.р-ди труд (%)		90.00					1.13
	всичко преки							1.65
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							1.25
	Обща цена							0.23
								3.14
103	Доставка и полагане на кр.арм ф8 на карета 20/20 см	кг	1 834.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	кр.арм ф8 на карета 20/20 см	кг	р.н. 1.01	цена 1.18	% ДСР 0.00	кр.цена 1.18	коэф. 1.00	ст-ст 1.19
	ТРУД	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.07
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.12
	доп.р-ди труд (%)		90.00					0.06
	всичко преки							1.26
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.18
	Обща цена							0.12
								1.56
104	Монтаж на скари - имитация на дърво в/у елементите за сядане За Илетал - Модул "А" - 186р.	м2	12.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	скари - имитация на дърво в/у елементите за сядане За Илетал - Модул "А" - 186р.	м2	р.н. 1.10	цена 95.00	% ДСР 0.00	кр.цена 95.00	коэф. 1.00	ст-ст 104.50
	ТРУД	ч.ч.	0.66	3.50			1.00	2.30
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					10.44
	доп.р-ди труд (%)		90.00					2.07
	всичко преки							106.80
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							12.52
	Обща цена							9.55
								128.87
105	Монтаж на скари - имитация на дърво в/у елементите за сядане За Илетал - Модул "В" - 326р.	м2	17.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	скари - имитация на дърво в/у елементите за сядане За Илетал - Модул "В" - 326р.	м2	р.н. 1.10	цена 95.00	% ДСР 8.00	кр.цена 95.00	коэф. 1.00	ст-ст 104.50
	ТРУД	ч.ч.	0.66	3.50			1.00	2.30
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					10.44
	доп.р-ди труд (%)		90.00					2.07
	всичко преки							106.80
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							12.52
	Обща цена							9.55
								128.87



№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							0.63 0.11 1.44	
181	Премаване и извозване на земни маси от саксията пред ЦУМ	м3	20.00						
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.50	
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00					9.45	
	всичко преки							10.50	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							9.45	
	Обща цена							1.60	
								21.55	
182	Изготвяне, доставка и монтаж на пейки от полимербетонни модулни елементи МОДУЛ "А" - 16 бр. МОДУЛ "В" - 32 бр. КОЛОНКИ - 112 бр.	м	100.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ПЕЙКИ ПО ДЕТАЙЛ	бр.	1.00	140.00	0.00	140.00	1.00	140.00	
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	0.50	2.20	0.00	2.20	1.00	1.10	
								141.10	
	ТРУД:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	3.50	3.50			1.00	12.25	
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р. материали (%)		10.00					14.11	
	доп.р-ди труд (%)		90.00					11.03	
	всичко преки							153.35	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							25.14	
	Обща цена							14.28	
								182.76	
183	Закупуване и монтаж на кошчета за боклук За III етап - 40 За II етап - 40	бр.	80.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	КОШЧЕ МЕТАЛНО ЗА СЪПАДЪЦИ	бр.	1.00	80.00	0.00	80.00	1.00	80.00	
	СТОЙКА ОТ ВИНКЕЛ И ШИНА	бр.	1.00	34.00	0.00	34.00	1.00	34.00	
								94.00	
	ТРУД:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.50	3.50			1.00	5.25	
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р. материали (%)		10.00					9.40	
	доп.р-ди труд (%)		90.00					4.72	
	всичко преки							69.25	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							14.13	
	Обща цена							9.07	
								122.44	
184	Разваляне на съществуващи бордюри	м	350.00						
	ТРУД:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.35	3.50			1.00	1.23	
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00					1.10	
	всичко преки							1.23	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							1.10	
	Обща цена							0.19	
								2.51	
185	Разваляне на съществуващи саксии пред ЦУМ	бр.	12.00						
	ТРУД:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.50	3.50			1.00	8.75	
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00					7.88	
	всичко преки							8.75	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							7.58	
	Обща цена							1.34	
								17.98	
186	Демонтаж на антипаркинг тегла - метали	бр.	13.00						
	ТРУД:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00					6.30	
	всичко преки							7.00	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							6.30	
	Обща цена							1.06	
								14.36	
187	Доставка и полагане на баластра 10 см	м3	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	БАЛАСТРА	м3	1.02	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	
	ТРУД:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.50	3.50			1.00	5.25	
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р. материали (%)		10.00					0.00	
	доп.р-ди труд (%)		90.00					4.72	
	всичко преки							5.25	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							4.72	
	Обща цена							0.80	
								10.77	
188	Декоративна настилка-клинкери 20/10/7 см	м2	1500.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	клинкери 20/10/7 см	м2	1.05	135.00	0.00	135.00	1.00	141.7	
	ТРУД:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.69	3.50			1.00	9.4	
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р. материали (%)		10.00					14.1	
	доп.р-ди труд (%)		90.00					8.4	
	всичко преки							151.1	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							22.6	
	Обща цена							13.5	
								167.7	
189	Земнообяжен бетон 3 см	м3	45.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст

Код	Описание	Ед.	Труд	Цена	% ДДП	Кл. Цена	Коеф.	Тр.
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	КОЛОВЕ ДЪРВЕНИ							
	ТРУД	бр	1.00	3.00	0.00	3.00	1.00	2.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)			3.50			1.00	2.0
	доп.р-ди труд (%)		10.00					
	всичко преки		90.00					0.6
	общо допълнителни р-ди							2.0
	начисленияСх 1							3.0
	Обща цена							2.0
373	Кожени ленти за прикрепване	бр	18.00					2.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ЛЕНТИ							
	ТРУД	бр	1.00	2.80	0.00	2.80	1.00	2.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)			3.50			1.00	0.0
	доп.р-ди труд (%)		10.00					0.0
	всичко преки		90.00					0.6
	общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх 1							0.0
	Обща цена							0.20
374	Засаждане на широколистни 7-9 годишни в дупки 60 60 60см в клозове - височина 2м - междинно ниво	бр	16.00					1.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ФИДАНКИ - ШИРОКОЛИСТНИ							
	ТРУД	бр	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)			3.50			1.00	2.0
	доп.р-ди труд (%)		10.00					1.0
	всичко преки		90.00					3.0
	общо допълнителни р-ди							3.0
	начисленияСх 1							2.0
	Обща цена							3.0
375	Засаждане на иглолистни 7-9 годишни в дупки 60 60 60см в клозове - височина 1.50 м - междинно ниво	бр	32.00					3.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ФИДАНКИ - ИГЛОЛИСТНИ							
	ТРУД	бр	1.00	1.80	0.00	1.80	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)			3.50			1.00	3.0
	доп.р-ди труд (%)		10.00					8.0
	всичко преки		90.00					9.0
	общо допълнителни р-ди							3.0
	начисленияСх 1							7.0
	Обща цена							2.0
376	Засаждане на вечнозелени 3 годишни храсти в дупки 60 60 60 см в клозове - междинно ниво	бр	166.00					3.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ФИДАНКИ							
	ТРУД	бр	1.00	1.80	0.00	1.80	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)			3.50			1.00	1.0
	доп.р-ди труд (%)		10.00					1.0
	всичко преки		90.00					1.0
	общо допълнителни р-ди							1.0
	начисленияСх 1							2.0
	Обща цена							1.0
377	Засаждане на жив плет от Буксу в дупки 25 25 60 см в клозове	бр	160.00					1.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ФИДАНКИ - СРЕДНОРАЗМЕРНИ - ШИРОКОЛИСТНИ							
	ТРУД	бр	1.00	2.80	0.00	2.80	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)			3.50			1.00	1.0
	доп.р-ди труд (%)		10.00					1.0
	всичко преки		90.00					1.0
	общо допълнителни р-ди							1.0
	начисленияСх 1							1.0
	Обща цена							1.0
378	Засаждане на увивни растения в клозове - междинно ниво	бр	70.00					1.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ФИДАНКИ							
	ТРУД	бр	1.00	2.80	0.00	2.80	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р. материали (%)			3.50			1.00	1.0
	доп.р-ди труд (%)		10.00					1.0
	всичко преки		90.00					1.0
	общо допълнителни р-ди							1.0
	начисленияСх 1							1.0
	Обща цена							1.0
379	Преместване на 360 съществуващи Сата са в дупки 60 60 60 см от разкопите пред цу М	бр	8.00					1.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р-ди труд (%)			3.50			1.00	1.0
	всичко преки		90.00					1.0
	общо допълнителни р-ди							1.0
	начисленияСх 1							1.0
	Обща цена							1.0
0	Преместване на съществуващи храсти с диаметър 80 см от разкопите пред цу М	бр	100.00					1.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп.р-ди труд (%)			3.50			1.00	1.0
	всичко преки		90.00					1.0

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*

Код	Описание	Единица	Кол.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст.
165	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - с удължен тръбен път MINI-SMM5 MCV-MAP0501HT - Qxл = 14.0 kW, Qot = 16	бр.	1.00					28.00
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - с удължен тръбен път MINI-SMM5 MCV-MAP0501HT - Qxл = 14.0 kW, Qot = 16	бр.	1.00	10 450.00	0.00	10 450.00	1.00	10 450.00
	ПРОВОДНИК	м	4.50	2.50	0.00	2.50	1.00	11.25
	МЕДНИ ТРЪБИ	м	4.50	1.50	0.00	1.50	1.00	6.75
	ИЗОЛАЦИЯ ГЪБКАВА	м	18.00	0.30	0.00	0.30	1.00	5.40
								10 473.40
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				1 047.34
	доп. р-ди труд (%)			90.00				25.20
	всичко преки							10 501.43
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							1 072.54
	Обща цена							12 498.86
166	Климатизатор TOSHIBA стенов тип, ива ерторен	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Климатизатор TOSHIBA стенов тип	бр.	1.00	3 150.00	0.00	3 150.00	1.00	3 150.00
	ПРОВОДНИК	м	16.00	0.40	0.00	0.40	1.00	6.40
	МЕДНИ ТРЪБИ	м	22.00	2.50	0.00	2.50	1.00	55.00
	ИЗОЛАЦИЯ ГЪБКАВА	м	22.00	1.50	0.00	1.50	1.00	33.00
								3 244.40
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	12.00	3.50			1.00	42.00
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				524.44
	доп. р-ди труд (%)			90.00				37.80
	всичко преки							3 286.40
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							362.24
	Обща цена							291.88
								3 940.53
167	Затревяване с тревен чим - ропки и наторяване 20 кг/дка амониева селитра	м2	80.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	СЕЛИТРА АМОНИЕВА	кг	0.05	22.00	0.00	22.00	1.00	1.10
	СЕМЕ ТРЕВНО	кг	0.03	15.00	0.00	15.00	1.00	0.38
								1.48
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.80	3.50			1.00	2.80
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				0.15
	доп. р-ди труд (%)			90.00				6.46
	всичко преки							8.65
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							6.81
	Обща цена							1 22
								16.43
168	Попиване на нови тревни масиви - 20 поливки най - малко	м2	80.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.40	3.50			1.00	1.40
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р-ди труд (%)			90.00				1.26
	всичко преки							1.40
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							1.26
	Обща цена							0.21
								2.87
169	Внасяне на плодородна почвена смеска - При алеите насаждения при ЦУМ - 85 см	м3	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ХУМУС	м3	1.05	22.00	0.00	22.00	1.00	23.10
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.50	3.50			1.00	15.75
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				2.31
	доп. р-ди труд (%)			90.00				14.18
	всичко преки							38.85
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							16.49
	Обща цена							4.43
								59.76
170	Внасяне на плодородна почвена смеска - Клоцете над ниво археология - междинно ниво	м3	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ХУМУС	м3	1.05	22.00	0.00	22.00	1.00	23.10
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.50	3.50			1.00	15.75
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				2.31
	доп. р-ди труд (%)			90.00				14.18
	всичко преки							38.85
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							16.49
	Обща цена							4.43
								59.76
171	Засаждане на широколистни 7-8 г. алеини едроразмерни - h - 3м ф на короната 1.2м в дупки 80/80/80см	бр.	6.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ФИДАНКИ - СРЕДНОРАЗМЕРНИ - ШИРОКОЛИСТНИ	бр.	1.00	240.00	0.00	240.00	1.00	240.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.25	3.50			1.00	4.38
	ДОП. РАЗХОДИ:							
	доп. р. материали (%)			10.00				24.00
	доп. р-ди труд (%)			90.00				3.94
	всичко преки							244.33
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							27.94
	Обща цена							21.73
								264.10
172	Колове за придръжане на алеини дървета - 6х3	бр.	18.00					

№	Общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ед	Кол	Цена	% ДОП	Кол Цена	Коеф	Сум
357	Автоматика	бр	1	100				357
	МАТЕРИАЛИ							
	Автоматика	бр	1	100				357
	ТРУД	бр	1	100	1.450	1.450	1.00	1.450
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	800	3.60	3.60	1.00	3.60
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-материали (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки							45.00
	общо допълнителни р-ди							25.2
	начисленияСх 1							78.0
	Обща цена							10.2
358	Климатизатор TOSHIBA сплит система - с дигитално инверторно управление, канален тип, работещ на скандане и отопление при-	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							
	Климатизатор TOSHIBA сплит система	бр	1	100				100
	ТРУД	бр	1	100	3.650	3.650	1.00	3.650
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	7200	3.60	3.60	1.00	3.60
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-материали (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки							6.0
	общо допълнителни р-ди							6.0
	начисленияСх 1							2.0
	Обща цена							1.8
359	Пуск и наладка на вентилационна инсталация с 3 бр. решетки	бр	1	100				100
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	800	3.60	3.60	1.00	3.60
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки							3.2
	общо допълнителни р-ди							3.2
	начисленияСх 1							3.2
	Обща цена							2.4
360	Метална конструкция за укрепване	к-та	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	75	2.20	0.00	0.00	1.00	1.65
	ТРУД	бр	1	800	3.60	3.60	1.00	3.60
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	800	3.60	3.60	1.00	3.60
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-материали (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки							6.0
	общо допълнителни р-ди							6.0
	начисленияСх 1							1.0
	Обща цена							7.0
361	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - кабелен тип MMJ-AP0242N-QxL = 2.1 kW, Qot = 8.0 kW, интo-к-но дистан-	бр	2	100				200
	МАТЕРИАЛИ							
	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - кабелен тип MMJ-AP0242N-QxL = 2.1 kW	бр	2	100	2.400	2.400	1.00	4.800
	МЕДНИ ТРЪБИ	м	2.50	2.50	0.00	2.50	1.00	6.25
	ИЗОЛАЦИЯ ПЪВКАВА	м	2.50	1.50	0.00	1.50	1.00	3.75
	ПРОВОДНИК	м	1.50	0.30	0.00	0.30	1.00	0.45
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	800	3.60	3.60	1.00	3.60
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-материали (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки							4.0
	общо допълнителни р-ди							4.0
	начисленияСх 1							5.0
	Обща цена							5.0
362	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - кабелен тип MMJ-AP0324MNE-QxL = 3.6 kW, Qot = 14.0 kW, интo-к-но дистан-	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							
	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система	бр	1	100	3.240	3.240	1.00	3.240
	МЕДНИ ТРЪБИ	м	12.00	2.50	0.00	2.50	1.00	30.00
	ИЗОЛАЦИЯ ПЪВКАВА	м	12.00	1.50	0.00	1.50	1.00	18.00
	ПРОВОДНИК	м	10.00	0.30	0.00	0.30	1.00	3.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	800	3.60	3.60	1.00	3.60
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-материали (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки							4.0
	общо допълнителни р-ди							4.0
	начисленияСх 1							5.0
	Обща цена							5.0
363	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - кабелен тип MMJ-AP0324MNE-QxL = 3.6 kW, Qot = 14.0 kW, интo-к-но дистан-	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							
	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - кабелен тип MMJ-AP0324MNE-QxL = 3.6 kW, Qot = 14.0 kW	бр	1	100	2.100	2.100	1.00	2.100
	МЕДНИ ТРЪБИ	м	8.00	2.50	0.00	2.50	1.00	20.00
	ИЗОЛАЦИЯ ПЪВКАВА	м	8.00	1.50	0.00	1.50	1.00	12.00
	ПРОВОДНИК	м	6.00	0.30	0.00	0.30	1.00	1.80
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	800	3.60	3.60	1.00	3.60
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-материали (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки							4.0
	общо допълнителни р-ди							4.0
	начисленияСх 1							5.0
	Обща цена							5.0
364	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - кабелен тип MMJ-AP034MNE-QxL = 5.6 kW, Qot = 23.0 kW, интo-к-но дистан-	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							
	Външно тяло на климатизатор мулти сплит система - кабелен тип MMJ-AP034MNE-QxL = 5.6 kW, Qot = 23.0 kW	бр	1	100	2.360	2.360	1.00	2.360
	МЕДНИ ТРЪБИ	м	8.00	2.50	0.00	2.50	1.00	20.00
	ИЗОЛАЦИЯ ПЪВКАВА	м	8.00	1.50	0.00	1.50	1.00	12.00
	ПРОВОДНИК	м	6.00	0.30	0.00	0.30	1.00	1.80

кв. нр.	описание	ед.	к-т	р. н.	цена	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-ст.
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	климатизатор TOSHIBA сплит система	бр.	1.00	1.00	5 350.00	0.00	5 350.00	1.00	5 350.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50				1.00	84.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						535.00
	доп. р-ди труд (%)		90.00						75.80
	всичко преки								5 434.00
	общо допълнителни р-ди								610.60
	начисленияСх.1								493.57
	Обща цена								6 528.17
348	Канален нагн. вентилатор 1100 м3/ч, 350 Pa, 0.29 kW, 380 V	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Канален нагн. вентилатор 1100 м3/ч, 350 Pa, 0.29 kW, 380 V	бр.	1.00	1.00	650.00	0.00	650.00	1.00	650.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.00	3.50				1.00	14.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						65.00
	доп. р-ди труд (%)		90.00						12.60
	всичко преки								564.00
	общо допълнителни р-ди								77.60
	начисленияСх.1								59.33
	Обща цена								806.93
350	Пуск и напавка на вентилационна инсталация с 11 бр. решетки	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50				1.00	28.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						25.20
	всичко преки								28.00
	общо допълнителни р-ди								25.20
	начисленияСх.1								4.26
	Обща цена								57.46
351	Метална конструкция за укрепване	к-та	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	75.00	2.20		0.00	2.20	1.00	165.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50				1.00	28.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						16.50
	доп. р-ди труд (%)		90.00						25.20
	всичко преки								193.00
	общо допълнителни р-ди								41.70
	начисленияСх.1								18.78
	Обща цена								253.48
352	Въздуховоди от поцинкована ламарина а, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м2	32.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.01	18.00		0.00	18.00	1.00	18.18
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.50	3.50				1.00	8.75
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						1.83
	доп. р-ди труд (%)		90.00						7.88
	всичко преки								26.93
	общо допълнителни р-ди								9.65
	начисленияСх.1								2.83
	Обща цена								39.55
353	Толпоизолация по въздуховоди от мин вата 20 мм с а луминиево фолио	м2	32.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.05	12.00		0.00	12.00	1.00	12.60
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.50	3.50				1.00	1.75
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						1.26
	доп. р-ди труд (%)		90.00						1.58
	всичко преки								14.35
	общо допълнителни р-ди								2.84
	начисленияСх.1								1.33
	Обща цена								18.56
354	Решетки-225/125 с регулираща и напра вляваща секция	бр.	3.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Решетки-225/125 с регулираща и напра вляваща секция	бр.	1.00	40.00		0.00	40.00	1.00	40.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.59	3.50				1.00	5.55
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						4.00
	доп. р-ди труд (%)		90.00						5.95
	всичко преки								45.95
	общо допълнителни р-ди								9.00
	начисленияСх.1								4.38
	Обща цена								58.92
355	Неподвижна жалюзийна решетка 250/300	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Неподвижна жалюзийна решетка 250/300	бр.	1.00	32.00		0.00	32.00	1.00	32.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.50	3.50				1.00	5.25
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						3.2
	доп. р-ди труд (%)		90.00						4.72
	всичко преки								37.2
	общо допълнителни р-ди								7.93
	начисленияСх.1								3.51
	Обща цена								48.75
356	Електро калори фер	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Електро калори фер	бр.	1.00	320.00		0.00	320.00	1.00	320.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.05	3.50				1.00	3.68
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						32.0
	доп. р-ди труд (%)		90.00						3.3
	всичко преки								323.6

Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page, likely indicating approval or completion of the document.

№	Общ. допълнителни разходи	начисленияСх 1	Обща цена	Единица	Цена	% ДДС	Корекция	Обща цена	Корекция	Обща цена
340	Неподвижна жалузийна решетка 350 300			м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ									
	Неподвижна жалузийна решетка 350 300			м2	0.4	12.00	4.80	16.80	1.00	17.80
	ТРУД			м2	1.00					1.00
	РАБОТНИК - 1 ст			м2	1.70	3.50				5.10
	ДОП. РАЗХОДИ									
	доп.р.материали (%)									3.2
	доп.р.ди.труд (%)				10.00					6.54
	всичко преки				90.00					17.6
	Общо допълнителни разходи									3.7
	начисленияСх 1									0.21
	Обща цена									
341	Въздуховоди отцинкована ламарина с дебелина до 1мм, правилни прави и фасонни с периметър до 750 мм			м2	33.00					
	МАТЕРИАЛИ									
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА			м2	0.4	18.00	7.20	25.20	1.00	26.20
	ТРУД			м2	1.00					1.00
	РАБОТНИК - 1 ст			м2	2.80	3.50				9.1
	ДОП. РАЗХОДИ									
	доп.р.материали (%)									5.0
	доп.р.ди.труд (%)				10.00					1.89
	всичко преки				90.00					6.9
	Общо допълнителни разходи									1.61
	начисленияСх 1									2.3
	Обща цена									51
342	Въздуховоди отцинкована ламарина с дебелина до 1мм, правилни прави и фасонни с периметър до 1200 мм			м2	103.00					
	МАТЕРИАЛИ									
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА			м2	0.4	18.00	7.20	25.20	1.00	26.20
	ТРУД			м2	1.00					1.00
	РАБОТНИК - 1 ст			м2	2.80	3.50				9.1
	ДОП. РАЗХОДИ									
	доп.р.материали (%)									5.0
	доп.р.ди.труд (%)				10.00					1.89
	всичко преки				90.00					6.9
	Общо допълнителни разходи									1.61
	начисленияСх 1									2.3
	Обща цена									51
343	Толпоизол ация по въздуховоди от мин вата 20 мм с алуминиево фолио			м2	136.00					
	МАТЕРИАЛИ									
	ВАТА МИНЕРАЛНА			м2	0.4	12.00	4.80	16.80	1.00	17.80
	ТРУД			м2	1.00					1.00
	РАБОТНИК - 1 ст			м2	0.50	3.50				1.75
	ДОП. РАЗХОДИ									
	доп.р.материали (%)									2.0
	доп.р.ди.труд (%)				10.00					3.6
	всичко преки				90.00					5.35
	Общо допълнителни разходи									3.95
	начисленияСх 1									5.1
	Обща цена									136
344	Решетки-225 125 с регулираща и направляваща секция			м2	11.00					
	МАТЕРИАЛИ									
	Решетки-225 125 с регулираща и направляваща секция			м2	0.4	48.00	19.20	67.20	1.00	68.20
	ТРУД			м2	1.00					1.00
	РАБОТНИК - 1 ст			м2	1.68	3.50				5.88
	ДОП. РАЗХОДИ									
	доп.р.материали (%)									6.0
	доп.р.ди.труд (%)				10.00					6.54
	всичко преки				90.00					17.6
	Общо допълнителни разходи									3.7
	начисленияСх 1									0.21
	Обща цена									
345	Неподвижна жалузийна решетка 350 300			м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ									
	Неподвижна жалузийна решетка 350 300			м2	0.4	32.00	12.80	44.80	1.00	45.80
	ТРУД			м2	1.00					1.00
	РАБОТНИК - 1 ст			м2	0.98	3.50				3.43
	ДОП. РАЗХОДИ									
	доп.р.материали (%)									3.2
	доп.р.ди.труд (%)				10.00					6.54
	всичко преки				90.00					17.6
	Общо допълнителни разходи									3.7
	начисленияСх 1									0.21
	Обща цена									
346	Електрокалорифер			м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ									
	Електрокалорифер			м2	0.4	320.00	128.00	448.00	1.00	449.00
	ТРУД			м2	1.00					1.00
	РАБОТНИК - 1 ст			м2	1.08	3.50				3.78
	ДОП. РАЗХОДИ									
	доп.р.материали (%)									3.2
	доп.р.ди.труд (%)				10.00					6.54
	всичко преки				90.00					17.6
	Общо допълнителни разходи									3.7
	начисленияСх 1									0.21
	Обща цена									
347	Автоматика			м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ									
	Автоматика			м2	0.4	1660.00	664.00	2324.00	1.00	2325.00
	ТРУД			м2	1.00					1.00
	РАБОТНИК - 1 ст			м2	24.00	3.50				84.00
	ДОП. РАЗХОДИ									
	доп.р.материали (%)									3.2
	доп.р.ди.труд (%)				10.00					6.54
	всичко преки				90.00					17.6
	Общо допълнителни разходи									3.7
	начисленияСх 1									0.21
	Обща цена									
348	Климатизатор TOSHIBA сплит система с дигитално инверторно управление, канален тип, работещ на охладителен агент R410A			бр.	1.00					

Код	Описание	Единица	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
332	Въздуховоди от цинкована ламарина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м2	3.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.01	18.00	0.00	18.00	1.00	18.18
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.50	3.50			1.00	6.75
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.82
	доп.р-ди труд (%)		90.00					7.56
	всичко преки							26.93
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							6.85
	Обща цена:							2.93
								39.55
333	Въздуховоди от цинкована ла марина, с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 1200 мм	м2	56.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.01	18.00	0.00	18.00	1.00	18.18
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.50	3.50			1.00	6.75
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					1.82
	доп.р-ди труд (%)		90.00					7.56
	всичко преки							26.93
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							6.85
	Обща цена:							2.93
								39.55
334	Регулираща клапа 150 /150	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Регулираща клапа 150 /150	бр.	1.00	30.00	0.00	30.00	1.00	30.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.68	3.50			1.00	5.88
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					3.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00					5.28
	всичко преки							35.88
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							8.29
	Обща цена:							3.53
								47.71
335	Решетки -225/125 с направляваща секция	бр.	2.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Решетки -225/125 с направляваща секция	бр.	1.00	48.00	0.00	48.00	1.00	48.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.80	3.50			1.00	2.80
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					4.80
	доп.р-ди труд (%)		90.00					2.52
	всичко преки							50.80
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							7.32
	Обща цена:							4.65
								82.77
336	Решетки -325/125 с направляваща секция	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Решетки -325/125 с направляваща секция	бр.	1.00	50.00	0.00	50.00	1.00	50.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.80	3.50			1.00	2.80
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					3.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00					2.52
	всичко преки							52.80
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							7.52
	Обща цена:							4.83
								85.15
337	Канале и смук. вентилатор 450 м3ч, 250 Pa, 0.162 kW, 220 V	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Канале и смук. вентилатор 450 м3ч, 250 Pa, 0.162 kW, 220 V	бр.	1.00	200.00	0.00	200.00	1.00	200.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.68	3.50			1.00	9.36
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					20.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00					8.44
	всичко преки							209.33
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							28.44
	Обща цена:							19.03
								256.85
338	Пуск и н.з.а.з.д. на вентилационна инсталация с 3 решетки	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Пуск и н.з.а.з.д. на вентилационна инсталация с 3 решетки	бр.	1.00	28.00	0.00	28.00	1.00	28.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					25.20
	доп.р-ди труд (%)		90.00					23.50
	всичко преки							25.20
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							4.26
	Обща цена:							57.46
339	Метална конструкция за укрепване	к.тв	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	75.00	2.20	0.00	2.20	1.00	165.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					16.50
	доп.р-ди труд (%)		90.00					25.00
	всичко преки							193.00

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.

Код	Описание	Единица	Труд	Доп. разходи	Цена	% ДДП	Кл. цена	Коеф.	Три
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст		1.45		3.50			1.00	5.01
	ДОП РАЗХОДИ								4.5
	доп.р.материали (%)								16.01
	доп.р.ди.труд (%)		10.00						19.5
	всичко преки		90.00						13.91
	Общо допълнителни р-ди								18.5
	начисленияСх.1								13.91
	Обща цена								18.5
123	Пуск и наладка на вентилационна инсталация със 7 бр. решетки	бр	1.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст		8.00		3.50			1.00	28.0
	ДОП РАЗХОДИ								25.2
	доп.р.ди.труд (%)		90.00						28.0
	всичко преки								25.2
	Общо допълнителни р-ди								4.28
	начисленияСх.1								7.42
	Обща цена								
124	Метална конструкция за укрепване	кга	1.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ								
	ТРУД	м	75.00		2.20		2.20	1.00	5.0
	РАБОТНИК - 1 ст								8.0
	ДОП РАЗХОДИ		8.00		3.50			1.00	3.0
	доп.р.материали (%)								7.7
	доп.р.ди.труд (%)		10.00						4.0
	всичко преки		90.00						4.0
	Общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
125	Въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с диаметър до 750 мм	м2	48.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА								
	ТРУД	м2	1.00		18.00		18.00	1.00	5.0
	РАБОТНИК - 1 ст								3.0
	ДОП РАЗХОДИ		2.50		3.50			1.00	8.0
	доп.р.материали (%)								8.0
	доп.р.ди.труд (%)		10.00						3.0
	всичко преки		90.00						7.7
	Общо допълнителни р-ди								4.0
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
126	Решетки 225*125 с регулираща секция	бр	5.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	Решетки 225*125 с регулираща секция								
	ТРУД	бр	1.00		50.00		50.00	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст								2.0
	ДОП РАЗХОДИ		1.78		3.50			1.00	0.0
	доп.р.материали (%)								6.0
	доп.р.ди.труд (%)		10.00						1.0
	всичко преки		90.00						1.0
	Общо допълнителни р-ди								3.0
	начисленияСх.1								3.0
	Обща цена								5.0
127	Трансферна решетка 425*155	бр	2.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	Трансферна решетка 425*155								
	ТРУД	бр	1.00		60.00		60.00	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст								1.0
	ДОП РАЗХОДИ		0.90		3.50			1.00	1.0
	доп.р.материали (%)								1.0
	доп.р.ди.труд (%)		10.00						1.0
	всичко преки		90.00						1.0
	Общо допълнителни р-ди								1.0
	начисленияСх.1								1.0
	Обща цена								1.0
128	Регулираща клапа 150*150	бр	1.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	Регулираща клапа 150*150								
	ТРУД	бр	1.00		30.00		30.00	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст								1.0
	ДОП РАЗХОДИ		0.30		3.50			1.00	1.0
	доп.р.материали (%)								1.0
	доп.р.ди.труд (%)		10.00						1.0
	всичко преки		90.00						1.0
	Общо допълнителни р-ди								1.0
	начисленияСх.1								1.0
	Обща цена								1.0
129	Канален смук Вентилатор 250 м3/ч 350 Pa 0.1 kW 220 V	бр	1.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	Канален смук Вентилатор 250 м3/ч 350 Pa 0.1 kW 220 V								
	ТРУД	бр	1.00		200.00		200.00	1.00	1.0
	РАБОТНИК - 1 ст								1.0
	ДОП РАЗХОДИ		1.58		3.50			1.00	1.0
	доп.р.материали (%)								1.0
	доп.р.ди.труд (%)		10.00						1.0
	всичко преки		90.00						1.0
	Общо допълнителни р-ди								1.0
	начисленияСх.1								1.0
	Обща цена								1.0
130	Пуск и наладка на вентилационна инсталация със 5 бр. решетки	бр	1.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст		8.00		3.50			1.00	28.0
	ДОП РАЗХОДИ								25.2
	доп.р.ди.труд (%)		90.00						28.0
	всичко преки								25.2
	Общо допълнителни р-ди								4.28
	начисленияСх.1								7.42
	Обща цена								
131	Метална конструкция за укрепване	кга	1.00						

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

112

№	Описание	Единица	Кол-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
114	Неподвижна жалюзийна решетка 1000/800	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Неподвижна жалюзийна решетка 1000/800	бр.	1.00	120.00	0.00	120.00	1.00		120.00
	ТРУД:	ч.ч.	0.90	3.50			1.00		3.15
	РАБОТНИК - 1 ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					10.00
	доп.р.материали (%)			90.00					2.84*
	доп.р-ди труд (%)								123.15
	всичко преки								14.84*
	общо допълнителни р-ди								11.04*
	начисленияСх.1								149.02*
	Обща цена:								
115	Нагнетателен климатичен блок за подов монтаж пресен въздух 6000 м3/ч., състоящ се от:	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	климатичен блок	бр.	1.00	9 650.00	0.00	9 650.00	1.00		9 650.00
	ТРУД:	ч.ч.	8.00	3.50			1.00		28.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00		28.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00		28.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00		28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					665.00
	доп.р.материали (%)			90.00					75.60
	доп.р-ди труд (%)								9 734.00
	всичко преки								1 040.60
	общо допълнителни р-ди								861.97*
	начисленияСх.1								11 636.57*
	Обща цена:								
116	Пуск и наладка на вентилационна инсталация с 14 бр. решетки	бр.	1.00						
	ТРУД:	ч.ч.	8.00	3.50			1.00		28.00
	РАБОТНИК - 1 ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00					25.20
	доп.р-ди труд (%)								26.00
	всичко преки								25.23
	общо допълнителни р-ди								4.26*
	начисленияСх.1								57.46*
	Обща цена:								
117	Метална конструкция за укрепване	к-та	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	150.00	2.20	0.00	2.20	1.00		330.00
	ТРУД:	ч.ч.	8.00	3.50			1.50		28.00
	РАБОТНИК - 1 ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					33.00
	доп.р.материали (%)			90.00					25.20
	доп.р-ди труд (%)								358.00
	всичко преки								58.20
	общо допълнителни р-ди								33.30*
	начисленияСх.1								449.50*
	Обща цена:								
118	Въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина до 1мм. правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 750 мм	м2	40.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.01	18.00	0.00	18.00	1.00		18.18
	ТРУД:	ч.ч.	2.50	3.50			1.00		8.75
	РАБОТНИК - 1 ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					1.32*
	доп.р.материали (%)			90.00					7.68*
	доп.р-ди труд (%)								26.63*
	всичко преки								5.69*
	общо допълнителни р-ди								2.95*
	начисленияСх.1								39.55*
	Обща цена:								
119	Решетки-225/125 с регулираща секция	бр.	7.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Решетки-225/125 с регулираща секция	бр.	1.00	44.00	0.00	44.00	1.00		44.00
	ТРУД:	ч.ч.	0.80	3.50			1.00		2.80
	РАБОТНИК - 1 ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					4.40
	доп.р.материали (%)			90.00					2.52
	доп.р-ди труд (%)								46.80
	всичко преки								6.92
	общо допълнителни р-ди								4.30*
	начисленияСх.1								58.02*
	Обща цена:								
120	Трансферна решетка-425/155	бр.	2.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Трансферна решетка-425/155	бр.	1.00	60.00	0.00	60.00	1.00		60.00
	ТРУД:	ч.ч.	0.90	3.50			1.00		3.15
	РАБОТНИК - 1 ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					6.29
	доп.р.материали (%)			90.00					2.84
	доп.р-ди труд (%)								65.11
	всичко преки								8.84
	общо допълнителни р-ди								5.78
	начисленияСх.1								77.74*
	Обща цена:								
121	Регулираща клапа 150/150	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Регулираща клапа 150/150	бр.	1.00	28.00	0.00	28.00	1.00		28.00
	ТРУД:	ч.ч.	0.80	3.50			1.00		2.80
	РАБОТНИК - 1 ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					2.00
	доп.р.материали (%)			90.00					2.00
	доп.р-ди труд (%)								22.00
	всичко преки								4.00
	общо допълнителни р-ди								2.00
	начисленияСх.1								29.00*
	Обща цена:								
122	Канален смук. Вентилатор 250 м3ч, 350 Pa, 0.1 kW, 220 V	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Канален смук Вентилатор 250 м3ч, 350 Pa, 0.1 kW, 220 V	бр.	1.00	150.00	0.00	150.00	1.00		150.00

№	Описание	Ед.	Кол.	Цена	% ДДР	Курс	Сумма	Всего
	ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			90.00				6.7 1.4 6.7 1.1 5.3
106	Въздуховоди от лъдичкована ламарина с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 1800 мм	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м2	1.00	18.00	0.00	18.00	1.00	18.0 1.8 1.8 2.1 5.7 2.9 9.7
107	Въздуховоди от лъдичкована ламарина с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 1800 мм	м2	49.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м2	49.00	18.00	0.00	18.00	1.00	18.0 1.8 1.8 2.1 5.7 2.9 9.7
108	Въздуховоди от лъдичкована ламарина с дебелина до 1мм, правоъгълни, прави и фасонни с периметър до 2800 мм	м2	495.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м2	495.00	18.00	0.00	18.00	1.00	18.0 1.8 1.8 2.1 5.7 2.9 9.7
109	Телпозолация по въздуховоди от мин вата 20 мм с алуминиево фолио	м2	551.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ВАТА МИНЕРАЛНА ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м2	551.00	12.00	0.00	12.00	1.00	12.0 1.2 1.2 1.5 3.9 0.9 2.2
110	Струен дифузор - 500 м3 ч, ккт с рег. клапа и шум.	бр	10.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Струен дифузор - 500 м3 ч ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	бр	10.00	280.00	0.00	280.00	1.00	280.0 2.8 2.8 3.5 8.9 2.0 11.0
111	Струен дифузор - 250 м3 ч, ккт с рег. клапа и шум.	бр	4.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Струен дифузор - 250 м3 ч ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	бр	4.00	160.00	0.00	160.00	1.00	160.0 1.6 1.6 2.0 5.0 1.1 9.3
112	Регулираща клапа 550/250	бр	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Регулираща клапа 550/250 ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	бр	1.00	70.00	0.00	70.00	1.00	70.0 0.7 0.7 0.9 2.3 0.5 4.5
113	Регулираща клапа 300/100	бр	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Регулираща клапа 300/100 ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	бр	1.00	80.00	0.00	80.00	1.00	80.0 0.8 0.8 1.0 2.6 0.6 4.8

444

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	доп. р-ди труд (%)				90.00				226.80
	всичко преки								252.00
	общо допълнителни р-ди								226.80
	начисленияСх.1								38.30
	Обща цена								517.10
297	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.7, Real10 SFTP4x2x0.5 750 MHz LSZH 'ignt' (количеството ще се прецизира на място, в	м	1 200.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	комуникационен меден кабел Cat.7, Real10 SFTP4x2x0.5 750 MHz LSZH 'ignt' (количеството ще се прецизира на място, след уточняв	м	1 01	1.01	3.00	0.00	3.00	1.00	3.03
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1 00	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)				10.00				0.30
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.00
	всичко преки								3.03
	общо допълнителни р-ди								0.30
	начисленияСх.1								0.27
	Обща цена								3.60
298	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0.5 по кабелна скара	м	600.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0 15	0.15	3.50			1.00	0.53
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.47
	всичко преки								0.53
	общо допълнителни р-ди								0.47
	начисленияСх.1								0.08
	Обща цена								1.08
299	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0.5 в тръба	м	550.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0 15	0.15	3.50			1.00	0.53
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.47
	всичко преки								0.53
	общо допълнителни р-ди								0.47
	начисленияСх.1								0.08
	Обща цена								1.08
300	Доставка на гъвкава PVC Ф23 тръба	м	500.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	гъвкава PVC Ф23 тръба	м	1 01	1.01	1.00	0.00	1.00	1.00	1.01
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1 00	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)				10.00				0.10
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.00
	всичко преки								1.01
	общо допълнителни р-ди								0.10
	начисленияСх.1								0.09
	Обща цена								1.20
301	Полагане на гъвкава PVC Ф23 тръба скрито в мазилка	м	500.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0 30	0.30	3.50			1.00	1.05
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.95
	всичко преки								1.05
	общо допълнителни р-ди								0.95
	начисленияСх.1								0.16
	Обща цена								2.15
302	Пусков-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1 00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8 00	8.00	3.50			1.00	28.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8 00	8.00	3.50			1.00	28.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8 00	8.00	3.50			1.00	28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)				90.00				75.60
	всичко преки								84.60
	общо допълнителни р-ди								75.60
	начисленияСх.1								12.77
	Обща цена								172.37
303	Доставка на кабелна скара с размери 200/50 мм и с капак, над окачен таван, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	8 00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	кабелна скара с размери 200/50 мм	м	1 01	1.01	12.00	0.00	12.00	1.00	12.12
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	4 00	4.00	2.20	0.00	2.20	1.00	8.80
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1 00	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)				10.00				2.00
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.00
	всичко преки								20.92
	общо допълнителни р-ди								2.00
	начисленияСх.1								2.39
	Обща цена								1.84
									24.85
304	Доставка на кабелна скара с размери 150/50 мм и с капак, над окачен таван, окомплектована с всички необходими аксесоари	м	70 00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	кабелна скара с размери 150/50	м	1 01	1.01	12.00	0.00	12.00	1.00	12.1
	СТОМАНА ЗА УКРЕПИТЕЛИ	кг	4 00	4.00	2.20	0.00	2.20	1.00	8.8
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1 00	1.00	3.50			0.00	0.0
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)				10.00				2.00
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.0
	всичко преки								20.9
	общо допълнителни р-ди								2.00
	начисленияСх.1								1.8
	Обща цена								24.5
305	Монтаж на кабелна скара	м	78 00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2 14	2.14	3.50			1.00	7.5

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several illegible signatures.

	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст								
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р. материали (%)			1.00	3.50			0.00	0.0
	доп. р-ди труд (%)			10.00					32.0
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди								32.0
	начисленияСх 1								29.0
	Обща цена								60.0
188	Доставка на устройство за автоматично включване - Идентификатор	60	20.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	устройство за автоматично включване - Идентификатор								
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст	60	0.00	цена	590.00	% ДДП	0.00	ко цена	590.00
	ДОП. РАЗХОДИ								0.00
	доп. р. материали (%)			1.00	3.50			0.00	0.0
	доп. р-ди труд (%)			10.00					68.0
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								20.0
	Обща цена								59.0
189	Монтаж на идентификатор	60	20.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст								
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р-ди труд (%)			1.00	3.50	% ДДП		ко цена	1.00
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								0.0
190	Доставка на цифров Отрим. изпълвател	60	3.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	цифров Отрим. изпълвател								
	ТРУД	60	0.00	цена	290.00	% ДДП	0.00	ко цена	290.00
	РАБОТНИК - 1 ст								0.00
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р. материали (%)			1.00	3.50			0.00	0.0
	доп. р-ди труд (%)			10.00					3.0
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								3.0
191	Монтаж на цифров Отрим. изпълвател	60	6.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст								
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р-ди труд (%)			1.50	3.50	% ДДП		ко цена	1.00
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								6.0
192	Доставка на двоен стрим кодек	60	2.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	двоен стрим кодек								
	ТРУД	60	0.00	цена	4.800.00	% ДДП	0.00	ко цена	4.800.00
	РАБОТНИК - 1 ст								0.00
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р. материали (%)			0.44	3.50			0.00	0.0
	доп. р-ди труд (%)			10.00					0.0
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								4.80
193	Монтаж на стрим кодек	60	2.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст								
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р-ди труд (%)			1.50	3.50	% ДДП		ко цена	1.00
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								2.00
194	Доставка на цифров предавател за екскурзвода	60	2.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	цифров предавател за екскурзвода								
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р. материали (%)			1.00	3.50	% ДДП	0.00	ко цена	1.50
	доп. р-ди труд (%)			10.00					0.0
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								2.00
195	Доставка на специализиран софтуер	60	1.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	специализиран софтуер								
	ТРУД	60	0.00	цена	3.150.00	% ДДП	0.00	ко цена	3.150.00
	РАБОТНИК - 1 ст								0.00
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р. материали (%)			1.00	3.50			0.00	0.00
	доп. р-ди труд (%)			10.00					0.00
	всичко преки			90.00					0.00
	общо допълнителни р-ди								0.00
	начисленияСх 1								0.00
	Обща цена								1.00
196	Инсталация на специализиран софтуер	60	1.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст								
	ДОП. РАЗХОДИ								
	доп. р-ди труд (%)			1.00	3.50	% ДДП		ко цена	1.00

446

№	Описание	Единица	М	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. Цена	Коеф.	Ст-ст
	кабел ШВПЛ 2x0,75	м	1.01		0.40	0.00	0.40	1.00	0.40
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00		3.50			0.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						0.04
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								0.40
	общо допълнителни р-ди								0.04
	начисления Сх.1								0.04
	Обща цена:								0.48
279	Изтегляне на кабел ШВПЛ 2x0,75 в тръба	м	80.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.10		3.50			1.00	0.35
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.32
	всичко преки								0.35
	общо допълнителни р-ди								0.32
	начисления Сх.1								0.66
	Обща цена:								0.72
280	Доставка на твърда PVC Ф16 тръба	м	530.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	твърда PVC Ф16 тръба	м	1.00		1.10	0.00	1.10	1.00	1.10
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00		3.50			0.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						0.11
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								1.10
	общо допълнителни р-ди								0.11
	начисления Сх.1								0.10
	Обща цена:								1.31
281	Пологане на твърда PVC Ф16 тръба - открито	м	430.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.14		3.50			1.00	0.49
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.44
	всичко преки								0.49
	общо допълнителни р-ди								0.44
	начисления Сх.1								0.07
	Обща цена:								1.00
282	Пологане на твърда PVC Ф16 тръба - скрито	м	100.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.20		3.50			1.00	0.70
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.63
	всичко преки								0.70
	общо допълнителни р-ди								0.63
	начисления Сх.1								0.11
	Обща цена:								1.44
283	Пусково-наладъчни работи и пр. отокопи - комплект	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	72.00		3.50			1.00	252.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	72.00		3.50			1.00	252.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	72.00		3.50			1.00	252.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00		3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00		3.50			1.00	84.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						831.00
	всичко преки								924.00
	общо допълнителни р-ди								924.00
	начисления Сх.1								831.00
	Обща цена:								146.45
									1896.95
284	Доставка на комуникационен шкаф за екскурзоводната информационна система	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	комуникационен шкаф за екскурзоводната информационна система	бр.	1.00		1720.00	0.00	1720.00	1.00	1720.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00		3.50			0.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						172.00
	доп. р-ди труд (%)		90.00						3.00
	всичко преки								1720.00
	общо допълнителни р-ди								172.00
	начисления Сх.1								151.38
	Обща цена:								2043.38
285	Монтаж на комуникационен шкаф, 19" 25U, стоящ монтаж	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00		3.50			1.00	28.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)		90.00						25.20
	всичко преки								28.00
	общо допълнителни р-ди								25.20
	начисления Сх.1								4.25
	Обща цена:								57.45
286	Доставка на възпроизвеждащо устройство - Преносим екскурзовод	бр.	60.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	възпроизвеждащо устройство - Преносим екскурзовод	бр.	1.00		650.00	0.00	650.00	1.00	650.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00		3.50			0.00	0.00
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)		10.00						65.00
	доп. р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								65.00
	общо допълнителни р-ди								65.00
	начисления Сх.1								57.45
	Обща цена:								772.45
287	Доставка на устройство за зареждане и програмиране на 10бр. възпроизвеждащи устройства	бр.	8.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	устройство за зареждане и програмиране на 10бр. възпроизвеждащи устройства	бр.	1.00		320.00	0.00	320.00	1.00	320.00

№	Обща цена	Единица	Кол.	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.	Знак
369	Доставка на безконтактни вандалоустойливи четци		50	1100				950
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Безконтактни вандалоустойливи четци		50	0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ТРУД		50	1100	3000	000	8000	100
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ		100	1000	300		000	00
	доп. р-ди материали (%)							
	доп. р-ди труд (%)			1000				
	всичко преки			9000				80
	общо допълнителни р-ди							00
	начисленияСх.1							1000
	Обща цена							9000
370	Монтажна четец		50	1300				1000
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст			0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ДОП. РАЗХОДИ		100	4000	300		1000	100
	доп. р-ди труд (%)							
	всичко преки			9000				200
	общо допълнителни р-ди							400
	начисленияСх.1							200
	Обща цена							1000
371	Доставка на електрическа брава		50	1300				1000
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	електрическа брава		50	0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ТРУД		50	1300	3000	000	18000	100
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ		100	1000	300		000	00
	доп. р-ди материали (%)							
	доп. р-ди труд (%)			1000				
	всичко преки			9000				00
	общо допълнителни р-ди							00
	начисленияСх.1							00
	Обща цена							1000
372	Монтажна електрическа брава		50	1300				1000
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст			0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ДОП. РАЗХОДИ		100	1500	300		1000	100
	доп. р-ди труд (%)							
	всичко преки			9000				200
	общо допълнителни р-ди							400
	начисленияСх.1							200
	Обща цена							1000
373	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup>	м	5400					1000
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	захранващ кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup>		5400	0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ТРУД		5400	100	140	000	140	100
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ		100	1000	300		000	00
	доп. р-ди материали (%)							
	доп. р-ди труд (%)			1000				
	всичко преки			9000				00
	общо допълнителни р-ди							00
	начисленияСх.1							00
	Обща цена							1000
374	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1.5mm <sup>2</sup> в тръба	м	5400					1000
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст			0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ДОП. РАЗХОДИ		100	2000	300		1000	100
	доп. р-ди труд (%)							
	всичко преки			9000				200
	общо допълнителни р-ди							400
	начисленияСх.1							200
	Обща цена							1000
375	Доставка на комуникационен меден кабел Cat. 5E FTP4x2x0.5	м	34000					1000
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	комуникационен меден кабел Cat. 5E FTP4x2x0.5		34000	0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ТРУД		34000	100	100	000	100	100
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП. РАЗХОДИ		100	1000	300		000	00
	доп. р-ди материали (%)							
	доп. р-ди труд (%)			1000				
	всичко преки			9000				00
	общо допълнителни р-ди							00
	начисленияСх.1							00
	Обща цена							1000
376	Изтегляне на комуникационен кабел FTP4x2x0.5 по кабелна скара	м	34000					1000
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст			0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ДОП. РАЗХОДИ		100	2000	300		1000	100
	доп. р-ди труд (%)							
	всичко преки			9000				200
	общо допълнителни р-ди							400
	начисленияСх.1							200
	Обща цена							1000
377	Изтегляне на комуникационен кабел FTP4x2x0.5 в тръба	м	41000					1000
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 ст			0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.
	ДОП. РАЗХОДИ		100	2000	300		1000	100
	доп. р-ди труд (%)							
	всичко преки			9000				200
	общо допълнителни р-ди							400
	начисленияСх.1							200
	Обща цена							1000
378	Доставка на кабел ШВВП 2x0.75	м	8000					1000
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	кабел ШВВП 2x0.75		8000	0	Цена	% ДДС	Кр. Цена	Коеф.

118

№	Описание работ	Единица	Кол.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	Обща цена								1.80
160	Пологане на твърда PVC Ф18 тръба, открито	м	2400.00						
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.20	3.50				1.00	0.70
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00						0.83
	всичко преки								0.70
	общо допълнителни р-ди								0.63
	начисленияСх.1								0.11
	Обща цена								1.44
161	Пологане на гъвкава PVC Ф13.5 тръба, скрито в мазилка	м	8.00						
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.20	3.50				1.00	0.70
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00						0.83
	всичко преки								0.83
	общо допълнителни р-ди								0.11
	начисленияСх.1								1.44
	Обща цена								
162	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1.00						
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50				1.00	28.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	18.00	3.50				1.00	63.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	18.00	3.50				1.00	63.00
	УСЛУГИ:								
	ПРОТОКОЛИ	лв.	1.00	3 250.00				1.00	3 250.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00						138.60
	доп.р-ди услуги (%)		0.00						0.00
	всичко преки								3 404.00
	общо допълнителни р-ди								138.60
	начисленияСх.1								283.41
	Обща цена								3 826.01
163	Доставка на Комуникационен шкаф за компютърна система за контрол на достъпа.	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	Комуникационен шкаф за компютърна система за контрол на достъпа	бр.	1.00	1 500.00	0.00	1 500.00	1.00	1 500.00	0.00
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди материали (%)		10.00						150.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								1 500.00
	общо допълнителни р-ди								150.00
	начисленияСх.1								132.00
	Обща цена								1 782.00
164	Монтаж на Комуникационен шкаф 19" 12U, стенов монтаж, 600x513x626mm	бр.	1.00						
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50				1.00	84.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00						75.60
	всичко преки								84.00
	общо допълнителни р-ди								75.60
	начисленияСх.1								12.77
	Обща цена								172.37
165	Доставка на контролер за контрол на достъпа за една врата	бр.	5.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	контролер за контрол на достъпа за една врата	бр.	1.00	600.00	0.00	600.00	1.00	600.00	0.00
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди материали (%)		10.00						60.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								600.00
	общо допълнителни р-ди								60.00
	начисленияСх.1								52.86
	Обща цена								712.86
166	Доставка на контролер за контрол на достъпа за две врати	бр.	4.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	контролер за контрол на достъпа за две врати	бр.	1.00	700.00	0.00	700.00	1.00	700.00	0.00
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди материали (%)		10.00						70.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						0.00
	всичко преки								700.00
	общо допълнителни р-ди								70.00
	начисленияСх.1								61.8
	Обща цена								831.8
167	Монтаж на контролер за контрол на достъпа	бр.	9.00						
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50				1.00	84.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00						75.6
	всичко преки								84.00
	общо допълнителни р-ди								75.6
	начисленияСх.1								12.7
	Обща цена								172.9
168	Доставка на безконтактни четци	бр.	2.00						
	МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	безконтактни четци	бр.	1.00	80.00	0.00	80.00	1.00	1.00	80.00
	ТРУД			р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50				0.00	0
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди материали (%)		10.00						8
	доп.р-ди труд (%)		90.00						0
	всичко преки								80.00
	общо допълнителни р-ди								8
	начисленияСх.1								7

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	Итого
	всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена							58.0 15.6 13.7 15.3
151	Монтаж на адресируем изпълнителни следящ модул	бр	6.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст		6.00	Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		6.00	3.60			1.00	28.0
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки		60.00					25.2
	общо допълнителни р-ди							28.0
	начисленияСх 1							25.0
	Обща цена							4.24
152	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5 mm2	м	10.00					7.48
	МАТЕРИАЛИ							
	захранващ кабел СВТ 3x1.5 mm2			Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ТРУД	м	10.00	1.20	0.00	1.20	1.00	1.2
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)							
	доп р-ди труд (%)		10.00					0.0
	всичко преки		90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди							0
	начисленияСх 1							0.0
	Обща цена							1.4
153	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1.5mm2 в тръба	м	10.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст		10.00	Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		10.00	3.60			1.00	4.4
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки		90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх 1							0.0
	Обща цена							0.0
154	Доставка на трудносгорим пожарозвестителен кабел Епан ТМ 2x1.5mm2 GR3	м	2.500.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	трудносгорим пожарозвестителен кабел Епан ТМ 2x1.5mm2 GR3			Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ТРУД	м	2.500.00	0.40	0.00	2.40	1.00	4.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)							
	доп р-ди труд (%)		10.00					0.0
	всичко преки		90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх 1							0.0
	Обща цена							0.0
155	Изтегляне на трудносгорим пожарозвестителен кабел Епан ТМ 2x1.5mm2 GR3 в тръба	м	2.500.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст		2.500.00	Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		2.500.00	3.60			1.00	3.0
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки		90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх 1							0.0
	Обща цена							0.0
156	Доставка на кабел ТОВ А.В 6x2x0.5mm2	м	250.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	кабел ТОВ А.В 6x2x0.5mm2			Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ТРУД	м	250.00	2.80	0.00	2.80	1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)							
	доп р-ди труд (%)		10.00					0.0
	всичко преки		90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх 1							0.0
	Обща цена							0.0
157	Изтегляне на кабел ТОВ А.В 6x2x0.5mm2 в тръба	м	250.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст		250.00	Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		250.00	3.60			1.00	0.0
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки		90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх 1							0.0
	Обща цена							0.0
158	Доставка на тръба PVC Ф16 тръба трудносгорима	м	2.400.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	тръба PVC Ф16 тръба трудносгорима			Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ТРУД	м	2.400.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)							
	доп р-ди труд (%)		10.00					0.0
	всичко преки		90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх 1							0.0
	Обща цена							0.0
159	Доставка на пълчава PVC Ф13 в тръба	м	8.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	пълчава PVC Ф13 в тръба			Цена	% ДОП	КР. Цена	КР. Ф.	0.0
	ТРУД	м	8.00	1.80	0.00	1.80	1.00	0.0
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)							
	доп р-ди труд (%)		10.00					0.0
	всичко преки		90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди							0.0
	начисленияСх 1							0.0

150

№	Обща цена	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
342	Доставка на комбиниран оптикодимен и термичен детектор,комплект с адресируема основа на късо съединение	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	комбиниран оптикодимен и термичен детектор *комплект с адресируема основа на късо съединение	бр.	1.00	140.00	0.00	140.00	1.00	140.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				14.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							140.00
	общо допълнителни р-ди							14.00
	начисленияСх.1							12.32
	Обща цена							166.32
343	Монтаж на пожарозвестителен детектор	бр.	83.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.50
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р-ди труд (%)			90.00				56.85
	всичко преки							66.30
	общо допълнителни р-ди							59.85
	начисленияСх.1							10.11
	Обща цена							136.46
344	Доставка на светлинен паралелен индикатор	бр.	4.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	светлинен паралелен индикатор	бр.	1.00	14.00	0.00	14.00	1.00	14.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				1.40
	доп.р-ди труд (%)			90.00				0.50
	всичко преки							14.00
	общо допълнителни р-ди							1.40
	начисленияСх.1							1.23
	Обща цена							16.63
345	Монтаж на светлинен индикатор	бр.	4.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.80	3.50			1.00	2.80
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р-ди труд (%)			90.00				2.52
	всичко преки							2.80
	общо допълнителни р-ди							2.52
	начисленияСх.1							0.43
	Обща цена							5.75
346	Доставка на адресируема звукова-светлинна сигнализация за вътрешен монтаж	бр.	3.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	адресируема звукова-светлинна сигнализация за вътрешен монтаж	бр.	1.00	140.00	0.00	140.00	1.00	140.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				14.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							140.00
	общо допълнителни р-ди							14.00
	начисленияСх.1							12.32
	Обща цена							166.32
347	Доставка на звуково-светлинна сигнализация за външен монтаж	бр.	4.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	звуково-светлинна сигнализация за външен монтаж	бр.	1.00	120.00	0.00	120.00	1.00	120.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				12.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							120.00
	общо допълнителни р-ди							12.00
	начисленияСх.1							10.56
	Обща цена							142.56
348	Монтаж на звуково-светлинна сигнализация	бр.	7.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р-ди труд (%)			90.00				25.20
	всичко преки							28.00
	общо допълнителни р-ди							25.20
	начисленияСх.1							4.26
	Обща цена							57.46
349	Доставка на аналогов адресируем модул с два входа и два релейни модула 240V	бр.	2.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	аналогов адресируем модул с два входа и два релейни модула 240V	бр.	1.00	150.00	0.00	150.00	1.00	150.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				15.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				0.00
	всичко преки							150.00
	общо допълнителни р-ди							15.00
	начисленияСх.1							13.00
	Обща цена							178.00
350	Доставка на аналогов адресируем модул с четири входа и четири релейни модула 240V	бр.	3.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	аналогов адресируем модул с четири входа и четири релейни модула 240V	бр.	1.00	156.00	0.00	156.00	1.00	156.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>							
	доп.р.материали (%)			10.00				15.60
	доп.р-ди труд (%)			90.00				0.00

Handwritten signature and circular stamp at the bottom of the page.



№	Описание работ	Единица	Кол-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	доп р-ди труд (%)				90.00				0.66
	всичко преки								1.21
	общо допълнителни р-ди								0.12
	начисленияСх.1								0.11
	Обща цена								1.44
124	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1,5mm2 в тръба	м	14.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		0.20	3.50			1.00	0.70
	ДОП.РАЗХОДИ:				90.00				0.53
	доп р-ди труд (%)								0.70
	всичко преки								0.53
	общо допълнителни р-ди								0.11
	начисленияСх.1								1.44
	Обща цена								
125	Доставка на кабел 8-жипен CQR 8x0.22	м	950.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	кабел 8-жипен CQR 8x0.22	м		1.02	3.00	0.00	3.00	1.00	3.06
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				10.00				0.31
	доп р-ди материали (%)				90.00				0.00
	доп р-ди труд (%)								3.06
	всичко преки								0.31
	общо допълнителни р-ди								0.27
	начисленияСх.1								3.64
	Обща цена								
126	Изтегляне на кабел 8-жипен CQR 8x0.22 в тръба	м	220.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		0.20	3.50			1.00	0.70
	ДОП.РАЗХОДИ:				90.00				0.63
	доп р-ди труд (%)								0.70
	всичко преки								0.63
	общо допълнителни р-ди								0.11
	начисленияСх.1								1.44
	Обща цена								
127	Изтегляне на кабел 8-жипен CQR 8x0.22 по кабелна скара	м	730.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		0.20	3.50			1.00	0.70
	ДОП.РАЗХОДИ:				90.00				0.63
	доп р-ди труд (%)								0.70
	всичко преки								0.53
	общо допълнителни р-ди								0.11
	начисленияСх.1								1.44
	Обща цена								
128	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба	м	210.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	гъвкава PVC Ф16 тръба	м		1.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				10.00				0.40
	доп р-ди материали (%)				90.00				0.00
	доп р-ди труд (%)								4.00
	всичко преки								0.40
	общо допълнителни р-ди								0.35
	начисленияСх.1								4.75
	Обща цена								
129	Поплагане на гъвкава PVC Ф16 тръба, с крито в мазилка	м	210.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		0.50	3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:				90.00				1.56
	доп р-ди труд (%)								1.75
	всичко преки								1.59
	общо допълнителни р-ди								0.27
	начисленияСх.1								3.59
	Обща цена								
130	Пусково - нападателни работи и протоколи - комплект	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		72.00	3.50			1.00	252.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		24.00	3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		12.00	3.50			1.00	42.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				90.00				378.00
	доп р-ди труд (%)								340.20
	всичко преки								378.00
	общо допълнителни р-ди								340.20
	начисленияСх.1								57.48
	Обща цена								775.68
131	Доставка на пожарозвестителен аналогово адресируеи панел с два кръга	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	пожарозвестителен аналогово адресируеи панел с два кръга	бр.		1.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1.00	1 000.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				10.00				100.00
	доп р-ди материали (%)				90.00				0.00
	доп р-ди труд (%)								1 000.00
	всичко преки								100.00
	общо допълнителни р-ди								83.00
	начисленияСх.1								1 188.00
	Обща цена								
132	Монтаж на пожарозвестителен панел	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		24.00	3.50			1.00	84.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.		18.00	3.50			1.00	63.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				90.00				132.00
	доп р-ди труд (%)								147.00
	всичко преки								132.00
	общо допълнителни р-ди								22.30
	начисленияСх.1								

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	% ДДР	К-во	К-во	К-во	К-во
	ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			90.00					3.1 3.1 3.1 1.6 7.9
115	Доставка на магнитно-контактен датчик за врата	бр	6	6.00					
	МАТЕРИАЛИ								
	магнитно-контактен датчик за врата								
	ТРУД	бр	10	1.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.0 4.0
	РАБОТНИК - ст								
	ДОП РАЗХОДИ			1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)								
	доп р-ди труд (%)			10.00					0.4
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена								0.4 4.0 0.4 0.3 4.7
116	Монтаж на магнитно-контактен датчик за врата	бр	6	6.00					
	ТРУД								
	РАБОТНИК - ст			0.0	цена	% ДДР	к-во цена	коэф	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			1.28	3.60			1.00	0.0
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки			90.00					0.8
	общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена								0.0 0.0 0.0 0.0
117	Доставка на ланк бутон	бр	3	3.00					
	МАТЕРИАЛИ								
	ланк бутон								
	ТРУД	бр	6	1.00	4.60	0.00	4.60	1.00	0.0
	РАБОТНИК - ст								
	РАБОТНИК - ст			1.00	3.60			0.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)								
	доп р-ди труд (%)			10.00					0.4
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена								0.4 0.0 0.4 0.0 0.8
118	Монтаж на ланк бутон	бр	3	3.00					
	ТРУД								
	РАБОТНИК - ст			0.0	цена	% ДДР	к-во цена	коэф	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			0.10	3.60			1.00	0.0
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена								0.0 0.0 0.0 0.0
119	Доставка на двойнобронирана сирена външна	бр	2	2.00					
	МАТЕРИАЛИ								
	двойнобронирана сирена външна								
	ТРУД	бр	6	1.00	200.00	0.00	200.00	1.00	0.0
	РАБОТНИК - ст								
	ДОП РАЗХОДИ			1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)								
	доп р-ди труд (%)			10.00					0.4
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена								0.4 0.0 0.4 0.0 0.8
120	Монтаж на двойнобронирана сирена външна	бр	2	2.00					
	ТРУД								
	РАБОТНИК - ст			0.0	цена	% ДДР	к-во цена	коэф	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			8.00	3.60			1.00	0.0
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена								0.0 0.0 0.0 0.0
121	Доставка на сирена вътрешна	бр	1	1.00					
	МАТЕРИАЛИ								
	сирена вътрешна								
	ТРУД	бр	6	1.00	80.00	0.00	80.00	1.00	0.0
	РАБОТНИК - ст								
	ДОП РАЗХОДИ			1.00	3.60			1.00	0.0
	доп р-ди материали (%)								
	доп р-ди труд (%)			10.00					0.4
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена								0.4 0.0 0.4 0.0 0.8
122	Монтаж на сирена вътрешна	бр	1	1.00					
	ТРУД								
	РАБОТНИК - ст			0.0	цена	% ДДР	к-во цена	коэф	0.0
	ДОП РАЗХОДИ			0.60	3.60			1.00	0.0
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки			90.00					0.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена								0.0 0.0 0.0 0.0
123	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5mm2	м	14	14.00					
	МАТЕРИАЛИ								
	захранващ кабел СВТ 3x1.5mm2								
	ТРУД	м	10	1.00	1.20	0.00	1.20	1.00	0.0
	РАБОТНИК - ст								
	ДОП РАЗХОДИ	м	1	1.00	3.60			0.00	0.0
	доп р-ди материали (%)								
	доп р-ди труд (%)			10.00					0.4

154

№	Описание	Единица	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Контролен панел 16 зони, 2 групи, 32 кода, 400 събития, 0 5А захранване	бр.	1.00	450.00	0.00	450.00	1.00	450.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							45.00
	доп.р.материали (%)			10.00				0.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				450.00
	всичко преки							45.00
	общо допълнителни р-ди							39.60
	начисленияСх.1							534.60
	Обща цена							
106	Монтаж и настройка на контролен панел	бр.	2.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							25.20
	доп.р-ди труд (%)			90.00				28.00
	всичко преки							25.20
	общо допълнителни р-ди							4.26
	начисленияСх.1							57.46
	Обща цена							
107	Доставка на Светлинно -информационно табло за индикация на 3 броя зони с отделна охранителна система	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Светлинно -информационно табло за индикация на 3 броя зони с отделна охранителна система	бр.	1.00	190.00	0.00	190.00	1.00	190.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							19.00
	доп.р.материали (%)			10.00				0.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				190.00
	всичко преки							19.00
	общо допълнителни р-ди							18.72
	начисленияСх.1							225.72
	Обща цена							
108	Монтаж на Светлинно -информационно табло за индикация на зони с отделна охранителна система	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							25.20
	доп.р-ди труд (%)			90.00				28.00
	всичко преки							25.20
	общо допълнителни р-ди							4.26
	начисленияСх.1							57.46
	Обща цена							
109	Доставка на Клавиатура - LCD	бр.	4.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Клавиатура - LCD	бр.	1.00	200.00	0.00	200.00	1.00	200.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							20.00
	доп.р.материали (%)			10.00				0.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				200.00
	всичко преки							20.00
	общо допълнителни р-ди							17.60
	начисленияСх.1							237.60
	Обща цена							
110	Монтаж на Клавиатура - LCD	бр.	4.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.40	3.50			1.00	15.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							13.86
	доп.р-ди труд (%)			90.00				15.40
	всичко преки							13.86
	общо допълнителни р-ди							2.34
	начисленияСх.1							31.80
	Обща цена							
111	Доставка на Пасивен инфрачервен детектор	бр.	5.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Пасивен инфрачервен детектор	бр.	1.00	15.00	0.00	15.00	1.00	15.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							1.50
	доп.р.материали (%)			10.00				0.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				15.00
	всичко преки							1.50
	общо допълнителни р-ди							1.32
	начисленияСх.1							17.82
	Обща цена							
112	Монтаж на Пасивен инфрачервен детектор	бр.	5.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.50	3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:							1.38
	доп.р-ди труд (%)			90.00				1.71
	всичко преки							1.58
	общо допълнителни р-ди							0.27
	начисленияСх.1							3.55
	Обща цена							
113	Доставка на Акустичен детектор за стъкло	бр.	3.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	Акустичен детектор за стъкло	бр.	1.00	30.00	0.00	30.00	1.00	30.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00	0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:							3.00
	доп.р.материали (%)			10.00				0.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00				30.00
	всичко преки							3.00
	общо допълнителни р-ди							2.00
	начисленияСх.1							25.00
	Обща цена							
114	Монтаж на Акустичен детектор за стъкло	бр.	3.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50

№	Описание работ	Единица	Труд	Доп. разходи	Цена	% ДДП	Коеф.	Обща цена	Коеф.
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст		0.25	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.25
	ДОП РАЗХОДИ		0.00						0.00
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки		90.00						0.6
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.6
	Обща цена								0.7
97	Доставка на оптични кабели с 125р. едномодови влакна	м	800.00						1.4
	МАТЕРИАЛИ								
	оптичен кабел с 125р. едномодови влакна			Цена	10.00	% ДДП	Коеф.	10.00	0.0
	ТРУД	м	1.00						1.00
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		0.00						0.00
	доп р-ди труд (%)								0.0
	доп р-ди материали (%)								0.0
	доп р-ди труд (%)		10.00						0.0
	всичко преки		90.00						0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								0.0
98	Изтегляне на оптични кабели с 125р. едномодови влакна в тръба	м	800.00						0.0
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст		0.25	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.25
	ДОП РАЗХОДИ		0.00						0.00
	доп р-ди труд (%)								0.00
	всичко преки		90.00						0.75
	общо допълнителни р-ди								0.31
	начисленияСх 1								0.00
	Обща цена								0.75
99	Доставка на гъвкава огъваряема PVC Ф16 тръба пожароустойчива	м	1.600.00						0.0
	МАТЕРИАЛИ								
	PVC Ф16 тръба пожароустойчива			Цена	4.00	% ДДП	Коеф.	4.00	0.0
	ТРУД	м	1.00						0.0
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		0.00						0.00
	доп р-ди материали (%)								0.00
	доп р-ди труд (%)		10.00						0.0
	всичко преки		90.00						0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								0.0
100	Полагане на огъваряема PVC Ф16 тръба, открито	м	1.600.00						0.0
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст		0.20	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		0.00						0.00
	доп р-ди труд (%)								0.00
	всичко преки		90.00						0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								0.0
101	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба	м	90.00						0.0
	МАТЕРИАЛИ								
	PVC Ф16 тръба			Цена	2.70	% ДДП	Коеф.	2.70	0.0
	ТРУД	м	1.00						0.0
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		0.00						0.00
	доп р-ди труд (%)								0.00
	доп р-ди материали (%)								0.00
	доп р-ди труд (%)		10.00						0.0
	всичко преки		90.00						0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								0.0
102	Полагане на гъвкава PVC Ф16 тръба, открито в мазилка	м	90.00						0.0
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст		0.15	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.0
	ДОП РАЗХОДИ		0.00						0.00
	доп р-ди труд (%)								0.00
	всичко преки		90.00						0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх 1								0.0
	Обща цена								0.0
103	Първоначални работи и протоколи - комплект	бр	1.00						0.0
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст		0.00	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст		48.00	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст		48.00	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст		48.00	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.00
	УСЛУГИ								
	ПРОТОКОЛИ								
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	2.500.00				1.00	0.0
	доп р-ди труд (%)								0.00
	доп р-ди услуги (%)		90.00						0.00
	всичко преки		1.00						0.00
	общо допълнителни р-ди								0.00
	начисленияСх 1								0.00
	Обща цена								0.00
104	Доставка на Контролен панел в зони 1 група 8 кода 400 събития 0.5А захранване - комплект	бр	1.00						0.0
	МАТЕРИАЛИ								
	Контролен панел в зони 1 група 8 кода 400 събития 0.5А захранване			Цена	400.00	% ДДП	Коеф.	400.00	0.00
	ТРУД	бр	1.00						0.00
	РАБОТНИК - 1 ст		1.00	Цена	3.50	% ДДП	Коеф.	1.00	0.00
	ДОП РАЗХОДИ		0.00						0.00
	доп р-ди материали (%)								0.00
	доп р-ди труд (%)		10.00						0.00
	всичко преки		90.00						0.00
	общо допълнителни р-ди								0.00
	начисленияСх 1								0.00
	Обща цена								0.00
5	Доставка на Контролен панел 16 зони, 2 групи, 32 кода, 400 събития 0.5А захранване - комплект	бр	1.00						0.0

№	Описание	Единица	Кол-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00		84.00
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	24.00	3.50			1.00		84.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						168.00
	доп.р-ди труд (%)								168.00
	всичко преки								168.00
	общо допълнителни р-ди								168.00
	начисленияСх.1								25.54
	Обща цена								344.74
188	Доставка на Switch с 48p оптични входа/изхода и един вход 1Gb, PoE, 12 бр.FTP изхода	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Switch с 48p оптични входа/изхода и един вход 1Gb, PoE, 12 бр.FTP изхода	бр.	1.00	220.00	0.00	220.00	1.00		220.00
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00		0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						22.00
	доп.р.материали (%)								0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						220.00
	всичко преки								22.00
	общо допълнителни р-ди								19.36
	начисленияСх.1								261.36
	Обща цена								
189	Доставка 3.0 мегапиксела Full HD мини куполна мрежова камера 1/ 2.8 CMOS сензор	бр.	34.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	3.0 мегапиксела Full HD мини куполна мрежова камера 1/ 2.8 CMOS сензор	бр.	1.00	2 250.00	0.00	2 250.00	1.00		2 250.00
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00		0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						225.00
	доп.р.материали (%)								0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						2 250.00
	всичко преки								225.00
	общо допълнителни р-ди								198.00
	начисленияСх.1								2 673.00
	Обща цена								
190	Монтаж, свързване и настройка на видео-камера	бр.	34.00						
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00		28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						25.20
	доп.р-ди труд (%)								28.00
	всичко преки								25.20
	общо допълнителни р-ди								4.26
	начисленияСх.1								57.46
	Обща цена								
191	Доставка на клавиатура с джойстик за управление на рекордерите	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	клавиатура с джойстик за управление на рекордерите	бр.	1.00	250.00	0.00	250.00	1.00		250.00
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00		0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						25.00
	доп.р.материали (%)								0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						250.00
	всичко преки								25.00
	общо допълнителни р-ди								22.00
	начисленияСх.1								297.00
	Обща цена								
192	Монтаж и свързване на клавиатура	бр.	1.00						
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	3.00	3.50			1.00		10.50
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						8.43
	доп.р-ди труд (%)								10.50
	всичко преки								8.43
	общо допълнителни р-ди								1.60
	начисленияСх.1								21.55
	Обща цена								
193	Доставка на монитор за видеонаблюдение	бр.	2.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	монитор за видеонаблюдение	бр.	1.00	1 050.00	0.00	1 050.00	1.00		1 050.00
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00		0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						105.00
	доп.р.материали (%)								0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						1 050.00
	всичко преки								105.00
	общо допълнителни р-ди								62.40
	начисленияСх.1								1 247.40
	Обща цена								
194	Монтаж на стена и свързване на монитор за видеонаблюдение	бр.	2.00						
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	14.00	3.50			1.00		48.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						44.73
	доп.р-ди труд (%)								49.00
	всичко преки								44.73
	общо допълнителни р-ди								7.45
	начисленияСх.1								100.55
	Обща цена								
195	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.5E FTP4x2x0.5	м	1 300.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	комуникационен меден кабел Cat.5E FTP4x2x0.5	м	1.02	2.20	0.00	2.20	1.00		2.24
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			0.00		0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						0.22
	доп.р.материали (%)								0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						2.22
	всичко преки								0.22
	общо допълнителни р-ди								0.22
	начисленияСх.1								2.66
	Обща цена								
196	Изтегляне на комуникационен кабел FTP4x2x0.5 в тръба	м	1 300.00						

№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДОП	Кор. цена	Коеф.	Сумма
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
79	Изтегляне на опретен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable A-DQ ZN=8 n OM3 1x24-fiber в тръба	м	80	80.00				6400
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
80	Измерване и сертифициране на СКС инсталацията - комплект	бр	1	1.00				1.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
81	Монтаж на Комуникационен шкаф за видеонаблюдение 19" 12U стенов монтаж 600x513x626mm (комплектван с 2бр Тава 19" 1U телескопични	бр	1	1.00				1.00
	МАТЕРИАЛИ							
	Комуникационен шкаф за видеонаблюдение 19" 12U стенов монтаж 600x513x626mm							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
82	Монтаж на Комуникационен шкаф 19" 12U стенов монтаж 600x513x626mm	бр	1	1.00				1.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
83	Доставка на метална заключваема кутия за видеонаблюдение CCTV монтирана на стена и комплектована с 1бр 8x10p оптичен	бр	3	3.00				3.00
	МАТЕРИАЛИ							
	заклучваема кутия за видеонаблюдение CCTV							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
84	Доставка на метална противсвлажна заключваема кутия за видеонаблюдение CCTV R44 монтирана на стена и комплектована с 1	бр	1	1.00				1.00
	МАТЕРИАЛИ							
	противсвлажна заключваема кутия за видеонаблюдение CCTV R44							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
85	Монтаж свързване и настройка на метална кутия за видеонаблюдение	бр	4	4.00				4.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
86	Доставка на цифров видеорекодер свързва със достатъчно дисков медиум за съхранение на необходимия архив	бр	1	1.00				1.00
	МАТЕРИАЛИ							
	цифров видеорекодер свързва							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
7	Монтаж в шкаф и свързване на видеорекодер свързва	бр	1	1.00				1.00

158

Код	Описание	М.Е.	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. Цена	Коеф.	Ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена	ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.70
				90.00				0.63 0.70 0.63 0.11 1.44
103	Доставка на твърда PVC Ф16 тръба	м		250.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	твърда PVC Ф16 тръба ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена	м	1.00	1.10	0.00	1.10	1.00	1.10
				10.00				0.11 1.10 0.11 0.10 1.31
104	Пологане на твърда PVC Ф18 тръба, скрито	м		250.00				
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена	ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.70
				90.00				0.63 0.70 0.63 0.11 1.44
105	Пусково-нападъчни работи и протоколи - комплект	бр.		1.00				
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена	ч.ч.	300.00	3.50			1.00	1 050.00
				90.00				0.45 1 050.00 0.45 159.50 2 154.60
106	Комуникационен шкаф за екскурзводната информационна система, 19" 25U, стоящ монтаж, 640x640x1263мм окомплектован с 1 бр. осн	бр.		1.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	комуникационен шкаф за екскурзводната информационна система, 19" 25U, стоящ монтаж, 640x640x1263мм окомплектован с 1 бр.	бр.	1.00	1 300.00	0.00	1 300.00	1.00	1 300.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена			10.00				130.00 1 300.00 130.00 114.40 1 544.40
107	Монтаж на комуникационен шкаф, 19" 25U, стоящ монтаж	бр.		1.00				
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена	ч.ч.	30.00	3.50			1.00	105.00
				90.00				94.50 105.00 94.50 15.96 215.46
108	Доставка на възпроизвеждащо устройство - Преносим екскурзвод	бр.		80.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	възпроизвеждащо устройство - Преносим екскурзвод	бр.	1.00	440.00	0.00	440.00	1.00	440.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена			10.00				44.00 440.00 44.00 38.72 522.72
109	Доставка на устройство за зареждане и програмиране на 10бр. възпроизвеждащи устройства	бр.		8.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	устройство за зареждане и програмиране на 10бр. възпроизвеждащи устройства	бр.	1.00	520.00	0.00	520.00	1.00	520.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена			10.00				52.00 520.00 52.00 45.78 617.78
110	Доставка на устройство за автоматично включване - Идентификатор	бр.		20.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	устройство за автоматично включване - Идентификатор	бр.	1.00	380.00	0.00	380.00	1.00	380.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена			10.00				38.00 380.00 38.00 33.4 451.4
111	Монтаж на идентификатор	бр.		20.00				
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх.1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
				90.00				3 3 1 0.5 4.1
112	Доставка на устройство за автоматично включване - Идентификатор	бр.		8.00				
	МАТЕРИАЛИ:							
	устройство за автоматично включване - Идентификатор	бр.	1.00	250.00	0.00	250.00	1.00	250.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди			10.00				25 250 25

№	наименование	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	Кл. Цена	Коеф.	Итого
192	Доставка на контролер за контрол на достъпа за две врати		50	1.00				39.6 534.6
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	контролер за контрол на достъпа за две врати							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)	50	1.00	450.00	0.00	450.00	1.00	450.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			10.00				45.00
	начисленияСх 1							45.00
	Обща цена							39.6
193	Монтаж на контролер за контрол на достъпа		50	3.00				534.6
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 от							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)	50	3.00	1.50	0.00	1.50	1.00	21.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			90.00				18.00
	начисленияСх 1							21.00
	Обща цена							18.00
194	Доставка на безконтактни четици		50	1.00				3.8
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	безконтактни четици							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)	50	1.00	90.00	0.00	90.00	1.00	90.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			10.00				10.00
	начисленияСх 1							10.00
	Обща цена							3.8
195	Доставка на безконтактни вандалоустойчиви четици		50	2.00				3.8
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	безконтактни вандалоустойчиви четици							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)	50	2.00	150.00	0.00	150.00	1.00	150.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			10.00				10.00
	начисленияСх 1							10.00
	Обща цена							3.8
196	Монтаж на четец		50	3.00				3.8
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 от							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)	50	3.00	3.00	0.00	3.00	1.00	9.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			90.00				9.00
	начисленияСх 1							9.00
	Обща цена							6.0
197	Доставка на електрическа брава		50	3.00				5.0
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	електрическа брава							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)	50	3.00	50.00	0.00	50.00	1.00	50.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			10.00				10.00
	начисленияСх 1							10.00
	Обща цена							4.0
198	Монтаж на електрическа брава		50	3.00				4.0
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 от							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)	50	3.00	3.00	0.00	3.00	1.00	9.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			90.00				9.00
	начисленияСх 1							9.00
	Обща цена							4.0
199	Доставка на захранващ кабел СВТ 3х1 5мм2	м	300					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	СВТ 3х1 5мм2							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)	50	3.00	0.90	0.00	0.90	1.00	0.90
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			10.00				10.00
	начисленияСх 1							10.00
	Обща цена							0.90
200	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3х1 5мм2 в тръба	м	300					
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 от							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)	50	3.00	3.00	0.00	3.00	1.00	9.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			90.00				9.00
	начисленияСх 1							9.00
	Обща цена							0.90
201	Доставка на комуникационен меден кабел Cat 5E FTP4x2x0.5	м	250.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	меден кабел Cat 5E FTP4x2x0.5							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)	50	3.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди			10.00				10.00
	начисленияСх 1							10.00
	Обща цена							2.00
202	Изтегляне на комуникационен кабел FTP4x2x0.5 в тръба	м	250.00					
	<b>ТРУД</b>							

160

бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст	
	1.00	110.00	0.00	110.00	1.00	110.00	
		10.00				11.00	
						110.00	
						11.00	
						0.68	
						130.68	
62	бр.	2.00					
	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		1.00	18.00	0.00	18.00	1.00	18.00
			10.00				1.80
							18.00
							1.80
							1.53
							21.38
73	бр.	5.00					
	ч.ч.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		0.70	3.50			1.00	2.45
			90.00				2.21
							2.45
							2.21
							0.37
							5.03
74	м	94.00					
	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
			10.00				0.10
							1.30
							0.10
							0.06
							1.19
75	м	94.00					
	ч.ч.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		0.30	3.50			1.00	1.03
			90.00				0.95
							1.05
							0.95
							0.16
							2.15
76	м	3 540.00					
	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		1.00	1.40	0.00	1.40	1.00	1.40
			10.00				0.14
							1.40
							0.14
							0.12
							1.65
77	м	3 540.00					
	ч.ч.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		0.30	3.50			1.00	1.05
			90.00				0.55
							1.05
							0.55
							0.18
							2.15
78	м	3 540.00					
	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		1.00	1.30	0.00	1.30	1.00	1.30
			10.00				0.13
							1.30
							0.13
							0.11
							1.54
79	м	3 540.00					
	ч.ч.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		0.20	3.50			1.00	0.7
			90.00				0.6
							0.7
							0.6
							0.1
							1.4
80	бр.	1.00					
	ч.ч.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		70.00	3.50			1.00	245
			90.00				220
							245
							220
							37
							502
91	бр.	2.00					
	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
		1.00	450.00	0.00	450.00	1.00	450
			10.00				45
							45

№	Описание работ и материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	% ДОП	Кл. цена	Коеф.	Итого
71	Ползание на тръба PVC Ф15 тръба скрито в мазилка	м	1,00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст		0,1					
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	Цена 3,00	% ДОП	Кл. цена	Коеф. 1,00	
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
72	Пусково-наладъчни работи и прозхоли - комплект	бр	1,00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст		0,1					
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	Цена 75,00	% ДОП	Кл. цена	Коеф. 1,00	
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
73	Доставка на пожарозвестителен аналогово адресируем панел с един кръг	бр	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	пожарозвестителен аналогово адресируем панел с един кръг		0,1	Цена 120,00	% ДОП	Кл. цена 120,00	Коеф. 1,00	
	ДОП РАЗХОДИ		1,00					
	доп р материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
74	Монтаж на пожарозвестителен панел	бр	1,00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст		0,1					
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	Цена 3,00	% ДОП	Кл. цена	Коеф. 1,00	
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
75	Доставка на телефонен дайър	бр	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	телефонен дайър		0,1	Цена 200,00	% ДОП	Кл. цена 200,00	Коеф. 1,00	
	ДОП РАЗХОДИ		1,00					
	доп р материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
76	Монтаж на телефонен дайър	бр	1,00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст		0,1					
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	Цена 3,00	% ДОП	Кл. цена	Коеф. 1,00	
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
77	Доставка на ръчен пожарозвестител	бр	2,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	ръчен пожарозвестител		0,1	Цена 35,00	% ДОП	Кл. цена 35,00	Коеф. 1,00	
	ДОП РАЗХОДИ		1,00					
	доп р материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
78	Монтаж на ръчен пожарозвестител	бр	2,00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст		0,1					
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	Цена 4,00	% ДОП	Кл. цена	Коеф. 1,00	
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
79	Доставка на оптикоинен детектор, комплект със стандартна адресируема сонда	бр	30,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	оптикоинен детектор, комплект със стандартна адресируема сонда		0,1	Цена 60,00	% ДОП	Кл. цена 60,00	Коеф. 1,00	
	ДОП РАЗХОДИ		1,00					
	доп р материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
80	Монтаж на оптикоинен детектор, комплект със стандартна адресируема сонда	бр	30,00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст		0,1					
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	Цена 3,00	% ДОП	Кл. цена	Коеф. 1,00	
	доп р-ди труд (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90,00					
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
	Доставка на адресируема звукова-светлина сигнализация за вътрешен монтаж	бр	3,00					
	МАТЕРИАЛИ							

№	Описание	Единица	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст.
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :	ч.ч.	0.65	3.50			1.00	2.28*
			90.00					2.05*
								2.28*
								2.05*
								0.35*
								4.67*
61	Доставка на Двойнобронирана сирена външна	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Двойнобронирана сирена външна	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :		1.00	85.00	0.00	85.00	1.00	85.00
			10.00					8.50
								85.00
								8.50
								7.48
								100.98
62	Монтаж на Двойнобронирана сирена външна	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :	ч.ч.	2.50	3.50			1.00	8.75
			90.00					7.88*
								8.75
								7.88*
								1.33*
								17.96*
63	Доставка на сирена вътрешна	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	сирена вътрешна	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :		1.00	75.00	0.00	75.00	1.00	75.00
			10.00					7.50
								75.00
								7.50
								8.60
								89.10
64	Монтаж на сирена вътрешна	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :	ч.ч.	0.65	3.50			1.00	2.28*
			90.00					2.05*
								2.28*
								2.05*
								0.35*
								4.67*
65	Доставка на захранващ кабел СВТ 3x1.5мм2	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	СВТ 3x1.5мм2	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :		1.00	1.05	0.00	1.05	1.00	1.05
			10.00					0.11*
								1.05
								0.11*
								0.09*
								1.25*
66	Изтегляне на захранващ кабел СВТ 3x1.5мм2 в тръба	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :	ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.70
			90.00					0.63
								0.70
								0.63
								0.11*
								1.44*
67	Доставка на кабел 8-жilen CQR 8x0.22	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	кабел 8-жilen CQR 8x0.22	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :		1.00	1.50	0.00	1.50	1.00	1.50
			10.00					0.15*
								1.50
								0.15*
								0.13*
								1.78*
68	Изтегляне на кабел 8-жilen CQR 8x0.22 в тръба	м	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :	ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.70
			90.00					0.63
								0.70
								0.63
								0.11*
								1.44*
69	Изтегляне на кабел 8-жilen CQR 8x0.22 по кабелна скара	м	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена :	ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.7
			90.00					0.6
								0.7
								0.6
								0.11*
								1.44*
70	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	гъвкава PVC Ф16 тръба	м	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди		1.00	1.50	0.00	1.50	1.00	1.5
			10.00					0
								1
								0

№	Описание работ	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	Кл. Цена	Коеф.	Итого
150	Монтаж и настройка на контролен панел	бр	1	100				100
	ТРУД							100
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 4 90	0 100	0 100	1 1	100 140 128
151	Доставка на Клавиатура - LCD	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							100
	Клавиатура - LCD ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 1 90	0 100	0 93	1 1	0 1 93
152	Монтаж на Клавиатура - LCD	бр	1	100				100
	ТРУД							100
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 2 90	0 100	0 93	1 1	0 2 93
153	Доставка на Пасивен инфрачервен детектор	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							100
	Пасивен инфрачервен детектор ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 1 90	0 100	0 93	1 1	0 1 93
154	Монтаж на Пасивен инфрачервен детектор	бр	1	100				100
	ТРУД							100
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 1 90	0 100	0 93	1 1	0 1 93
155	Доставка на Акустичен детектор за стъкло	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							100
	Акустичен детектор за стъкло ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 1 90	0 100	0 45	1 1	0 1 45
156	Монтаж на Акустичен детектор за стъкло	бр	1	100				100
	ТРУД							100
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 0 90	0 100	0 93	1 1	0 0 93
157	Доставка на магнитно-контактен датчик за врата	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							100
	Магнитно-контактен датчик за врата ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 1 90	0 100	0 93	1 1	0 1 93
158	Монтаж на магнитно-контактен датчик за врата	бр	1	100				100
	ТРУД							100
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 0 90	0 100	0 93	1 1	0 0 93
159	Доставка на паник бутон	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							100
	Паник бутон ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена			0 1 90	0 100	0 42	1 1	0 1 42
0	Монтаж на паник бутон	бр	1	100				100
	ТРУД							100

164

№	Описание работ	Единица	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	бр.	8.00	3.50			1.00	28.00
			90.00					25.20
								28.00
								25.20
								4.26
								57.45
140	Доставка на коаксиален кабел RG59	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	коаксиален кабел RG59	м	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00					0.10 1.00 0.10 0.08 1.19
141	Изгледяне на коаксиален кабел RG59 в тръба	м	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53
			90.00					0.47
								0.53
								0.47
								0.08
								1.08
142	Доставка на кабел СВТ 3x1.5мм?	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	кабел СВТ 3x1.5мм?	м	1.00	1.10	0.00	1.10	1.00	1.10
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00					0.11 1.10 0.11 0.10 1.31
143	Изгледяне на кабел СВТ 3x1.5мм?	м	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	0.16	3.50			1.00	0.56
			90.00					0.50
								0.56
								0.50
								0.09
								1.15
144	Доставка на твърда отваряема PVC ?16 тръба, пожароустойчива	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	твърда отваряема PVC ?16 тръба, пожароустойчива	м	1.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.50
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00					0.25 2.50 0.25 0.22 2.87
145	Полгане на отваряема PVC ?16 тръба, открито	м	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53
			90.00					0.47
								0.53
								0.47
								0.08
								1.09
146	Доставка на гъвкава PVC ?16 тръба	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	гъвкава PVC ?16 тръба	м	1.00	1.70	0.00	1.70	1.00	1.70
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00					0.17 1.70 0.17 0.15 2.02
147	Полгане на гъвкава PVC ?16 тръба, скрито в мазилка	м	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53
			90.00					0.47
								0.53
								0.47
								0.04
								1.08
148	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	бр.	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	80.00	3.50			1.00	280.00
			90.00					252.00
								280.00
								252.00
								42.00
								574.00
149	Доставка на Контролен панел 8 зони, 1 група, 8 кода, 400 събития, С.5А захранване-комплект	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Контролен панел 8 зони, 1 група, 8 кода, 400 събития, С.5А захранване-комплект	бр.	1.00	70.00	0.00	70.00	1.00	70.00
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди		10.00					7.00 70.00 7.00


№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДДП	Курс	Общ. цена	ДДС	НДС
129	Измерване и сертифициране на ОКС инсталацията - комплект	БР	1	100					
	ТРУД								
	РАБОТНИК - ст		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки		90						90
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								100
130	Доставка на компютър с две вградени кетчър карти	БР	1	100					
	МАТЕРИАЛИ								
	компютър с две вградени кетчър карти		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р материали (%)								
	всичко преки		10						10
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								110
131	Монтаж, свързване и настройка на компютър с две вградени кетчър карти	БР	1	100					
	ТРУД								
	РАБОТНИК - ст		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки		90						90
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								100
132	Доставка на цифров видеорекодер съвместим с достатъчно дисков масив за осигуряване на необходимия архив	БР	1	100					
	МАТЕРИАЛИ								
	цифров видеорекодер съвместим с достатъчно дисков масив за осигуряване на необходимия архив		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р материали (%)								
	всичко преки		10						10
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								110
133	Цветна корпусна камера 500 ТВ линии 1/3" CCD 0.3Lux F1.4 auto iris (video DC) ATW HOLD бавен затвор от 1/60 до 1/100 000 сек. микрофон, CMOS резба, 12Vdc (100mA)	БР	1	100					
	МАТЕРИАЛИ								
	Цветна корпусна камера 500 ТВ линии 1/3" CCD 0.3Lux F1.4 auto iris (video DC) ATW HOLD бавен затвор от 1/60 до 1/100 000 сек. микрофон, CMOS резба, 12Vdc (100mA)		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р материали (%)								
	всичко преки		10						10
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								110
Общска 3.0	мегапиксела Full HD вандалоустойчива мини куполна ирещсва камера 1/2.8 CMOS сензор Day Night механичен IR филтър 0.4Lux	БР	1	100					
	МАТЕРИАЛИ								
	1 С мегапиксела Full HD вандалоустойчива мини куполна ирещсва камера 1/2.8 CMOS сензор Day Night механичен IR филтър 0.4Lux		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р материали (%)								
	всичко преки		10						10
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								110
135	Монтаж, свързване и настройка на видеокамера	БР	1	100					
	ТРУД								
	РАБОТНИК - ст		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки		90						90
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								100
136	Доставка на клавиатура сджойстик за управление на рекордерите	БР	1	100					
	МАТЕРИАЛИ								
	клавиатура сджойстик за управление на рекордерите		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р материали (%)								
	всичко преки		10						10
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								110
137	Монтаж и свързване на клавиатура	БР	1	100					
	ТРУД								
	РАБОТНИК - ст		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки		90						90
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								100
138	Доставка на монитор за видеонаблюдение	БР	1	100					
	МАТЕРИАЛИ								
	монитор за видеонаблюдение		1	100					
	ДОП РАЗХОДИ:								
	доп р материали (%)								
	всичко преки		10						10
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх *								
	Обща цена								110
139	Монтаж на стена и свързване на монитор за видеонаблюдение	БР	1	100					
	ТРУД								

*Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.*

166

№	Описание работ	Единица	Кол.	Цена	% ДСР	Кр. цена	коэф.	Ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			90.00				31.50 35.00 31.50 5.32 71.82
19	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.6 SFTP4x2x0.5 750 MHz LSZH 'light'	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	комуникационен меден кабел Cat.6 SFTP4x2x0.5 750 MHz LSZH 'light'	м	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			10.00				0.20 2.00 0.20 0.18 2.38
20	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0.5 в тръба	м	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			90.00				0.47 0.53 0.47 0.08 1.08
21	Доставка на телефонен кабел ТПП 10x2x0.5	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	телефонен кабел ТПП 10x2x0.5	м	1.00	1.90	0.00	1.90	1.00	1.90
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			10.00				0.18 1.90 0.19 0.17 2.26
22	Изтегляне на телефонен кабел ТПП 10x2x0.5 по кабелна скара	м	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			90.00				0.47 0.53 0.47 0.08 1.08
23	Доставка на твърда PVC Ф23 тръба	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	твърда PVC Ф23 тръба	м	1.00	0.60	0.00	0.60	1.00	0.60
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			10.00				0.06 0.60 0.08 0.05 0.71
24	Полагане на твърда PVC Ф23 тръба, открито	м	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.11	3.50			1.00	0.39
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			80.00				0.35 0.39 0.35 0.06 0.79
25	Доставка на гъвкава PVC Ф16 тръба	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	гъвкава PVC Ф16 тръба	м	1.00	0.20	0.00	0.20	1.00	0.20
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			10.00				0.02 0.20 0.02 0.02 0.24
26	Полагане на гъвкава PVC Ф16 тръба, скрито в мазилка	м	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.15	3.50			1.00	0.53
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			90.00				0.47 0.53 0.47 0.08 1.08
27	Доставка на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers	м	1.00	2.90	0.00	2.90	1.00	2.90
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			10.00				0.2 2.9 0.2 0.26 3.44
28	Изтегляне на опорен оптичен кабел Stranded Loose Tube Cable I/A-DQ(ZN=B)H, OM3, 1x8-fibers по кабелна скара	м	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.18	3.50			1.00	0.63
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			90.00				0.5 0.63 0.5 0.1 1.2

№	Описание работ	Ед.	Кол.	Цена	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
108	Монтаж и свързване на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat 6 с 106броя RJ45	бр.	1.00					
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди труд (%)		8.00	Цена 1.60	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90.00					18.0
	начисленияСх 1							21.0
	Обща цена							39.0
109	Доставка на телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat 3 с 106броя RJ45 комплект	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat 3 с 106броя RJ45 комплект	бр.	1.00	Цена 55.00	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10.00					2.0
	начисленияСх 1							5.0
	Обща цена							6.0
110	Монтаж и свързване на телефонен разпределителен панел за SFTP 4x2x0.5 Cat 3 с 106броя RJ45	бр.	1.00					
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди труд (%)		8.00	Цена 1.60	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90.00					18.0
	начисленияСх 1							21.0
	Обща цена							39.0
111	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat 6 0.5m	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat 6 0.5m	бр.	1.00	Цена 2.00	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10.00					2.0
	начисленияСх 1							2.0
	Обща цена							4.0
112	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat 6 1m	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat 6 1m	бр.	1.00	Цена 2.00	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10.00					2.0
	начисленияСх 1							2.0
	Обща цена							4.0
113	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat 6 2m	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat 6 2m	бр.	1.00	Цена 4.00	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10.00					4.0
	начисленияСх 1							4.0
	Обща цена							8.0
114	Доставка на свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat 6 5m	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	свързващи кабели (Patchcord) SFTP 4x2x0.5 Cat 6 5m	бр.	1.00	Цена 5.00	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10.00					5.0
	начисленияСх 1							5.0
	Обща цена							10.0
115	Доставка на Оптични свързващи кабели Patch Cord LC-Duplex PO - LC-Duplex PO беже OM3 M4 2m	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Оптични свързващи кабели Patch Cord LC-Duplex PO - LC-Duplex PO беже OM3 M4 2m	бр.	1.00	Цена 5.00	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10.00					2.0
	начисленияСх 1							2.0
	Обща цена							4.0
116	Доставка на комплект за цветно маркиране на връзките в комуникационните шкафове	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	комплект за цветно маркиране на връзките в комуникационните шкафове	бр.	1.00	Цена 23.00	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10.00					2.0
	начисленияСх 1							2.0
	Обща цена							4.0
117	Доставка на 2броя RJ45 cat 6 SFTP монтирани на 1броя монтажна рамка 45x45 комплект с рамки и конзолы за бърз монтаж	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	2броя RJ45 cat 6 SFTP монтирани на 1броя монтажна рамка 45x45 комплект с рамки и конзолы за бърз монтаж	бр.	1.00	Цена 480.00	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди материали (%)							
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		10.00					2.0
	начисленияСх 1							2.0
	Обща цена							4.0
118	Монтаж на 2броя RJ45 cat 6 SFTP монтирани на 1броя монтажна рамка 45x45 комплект с рамки и конзолы за бърз монтаж	бр.	1.00					
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП. РАЗХОДИ							
	доп. р-ди труд (%)		8.00	Цена 1.60	% ДДР	Кл. цена	Коеф.	Сум.
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди		90.00					18.0
	начисленияСх 1							21.0
	Обща цена							39.0



№	Описание работ	Единица	Кол-во	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
188	Свързване на ОВ съоръжение	бр.	1.00						
	ТРУД:	ч.ч.		0.50	3.50			1.00	1.75
	РАБОТНИК - 1 ст.								1.58
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00					1.75
	доп.р-ди труд (%)								1.58
	всичко преки								0.27
	общо допълнителни р-ди								3.56
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
189	Доставка и монтаж на асансьорна уредба до "Шератон" шахта 1.80мx2.20м, макс.ход 4.50м, бр.спирки - 2, скорост 0.83 м/сек	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1.00		35 000.00	0.00	35 000.00	1.00	35 000.00
	асансьорна уредба								
	ТРУД:	ч.ч.		384.00	3.50			1.00	1 344.00
	РАБОТНИК - 1 ст.								3 500.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					1 200.00
	доп.р.материали (%)			90.00					36 344.00
	доп.р-ди труд (%)								4 708.80
	всичко преки								3 284.29
	общо допълнителни р-ди								44 337.89
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
190	Доставка и монтаж на асансьорна уредба до ЦУМ шахта 1.80мx2.20м, макс.ход 4.10м, бр.спирки - 2, скорост 0.83 м/сек	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1.00		35 000.00	0.00	35 000.00	1.00	35 000.00
	асансьорна уредба								
	ТРУД:	ч.ч.		384.00	3.50			1.00	1 344.00
	РАБОТНИК - 1 ст.								3 500.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					1 200.00
	доп.р.материали (%)			90.00					36 344.00
	доп.р-ди труд (%)								4 708.80
	всичко преки								3 284.29
	общо допълнителни р-ди								44 337.89
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
191	Доставка на Комуникационен шкаф No 2, 19" 21U,стенен монтаж, 1000x600x600мм окмплектован с	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1.00		2 200.00	0.00	2 200.00	1.00	2 200.00
	Комуникационен шкаф No 2, 19" 21U,стенен монтаж, 1000x600x600мм								220.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					2 200.00
	доп.р.материали (%)								220.00
	всичко преки								193.60
	общо допълнителни р-ди								2 613.60
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
192	Монтаж на Комуникационен шкаф 19" 21U,стенен монтаж, 600x513x626мм	м	1.00						
	ТРУД:	ч.ч.		100.00	3.50			1.00	350.00
	РАБОТНИК - 1 ст.								315.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00					350.00
	доп.р-ди труд (%)								315.00
	всичко преки								53.20
	общо допълнителни р-ди								718.20
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
193	Доставка на 19" Оптичен разпределителен панел, 1U, 8 оптични влакна, комплект	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1.00		60.00	0.00	60.00	1.00	60.00
	19" Оптичен разпределителен панел, 1U, 8 оптични влакна, комплект								0.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					60.00
	доп.р.материали (%)								0.00
	всичко преки								5.28
	общо допълнителни р-ди								71.28
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
194	Монтаж и свързване на 19" Оптичен разпределителен панел, 1U, 8 оптични влакна	бр.	1.00						
	ТРУД:	ч.ч.		6.00	3.50			1.00	21.00
	РАБОТНИК - 1 ст.								18.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00					21.00
	доп.р-ди труд (%)								18.00
	всичко преки								3.19
	общо допълнителни р-ди								43.09
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
195	Доставка на телефонна реглетна кутия за 10 цифра	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1.00		30.00	0.00	30.00	1.00	30.00
	телефонна реглетна кутия за 10 цифра								3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					30.00
	доп.р.материали (%)								3.00
	всичко преки								2.64
	общо допълнителни р-ди								35.64
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
196	Монтаж на стена и свързване на телефонна реглетна кутия за 10 цифра	бр.	1.00						
	ТРУД:	ч.ч.		3.00	3.50			1.00	10.50
	РАБОТНИК - 1 ст.								9.4
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00					10.50
	доп.р-ди труд (%)								9.4
	всичко преки								1.50
	общо допълнителни р-ди								21.50
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
197	Доставка на 19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0,5 Cat.6 с 186роя RJ45/s	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:	бр.	1.00		60.00	0.00	60.00	1.00	60.00
	19" 1U разпределителен панел за SFTP 4x2x0,5 Cat.6 с 186роя RJ45/s								6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					6.00
	доп.р.материали (%)								6.00
	всичко преки								3.00
	общо допълнителни р-ди								9.00
	начисленияСх.1								7.00
	Обща цена								

№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДДП	Курс	Курс	Сумма
	ДОП РАЗХОДИ доп р материали (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена		10.00					10.00
188	Монтаж на контакт тип Шукро-монофазен с зазвучителна клемма	м	1.00					1.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м	0.50	3.00	10.00	1.00	1.00	3.50
189	Доставка на противовлажен контакт тип Шукро-монофазен с зазвучителна клемма за скрит монтаж Р44	бс	1.00					1.00
	МАТЕРИАЛИ							
	противовлажен контакт тип Шукро за скрит монтаж Р44 ДОП РАЗХОДИ доп р материали (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	бс	0.50	3.00	10.00	1.00	1.00	3.50
190	Монтаж на противовлажен контакт тип Шукро-монофазен с зазвучителна клемма	м	1.00					1.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м	0.50	3.00	10.00	1.00	1.00	3.50
191	Доставка на контакт монофазен с зазвучителна клемма маркиран различно за компютри защитен през UPS, френски стандарт	бс	1.00					1.00
	МАТЕРИАЛИ							
	Доставка на контакт монофазен ДОП РАЗХОДИ доп р материали (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	бс	0.50	4.00	10.00	1.00	1.00	4.50
192	Монтаж на контакт монофазен с зазвучителна клемма маркиран различно за компютри защитен през UPS, френски стандарт	м	1.00					1.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м	0.50	3.00	10.00	1.00	1.00	3.50
193	Доставка на конзола за скрит монтаж	бс	1.00					1.00
	МАТЕРИАЛИ							
	конзола за скрит монтаж ДОП РАЗХОДИ доп р материали (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	бс	0.50	1.00	10.00	1.00	1.00	1.50
194	Монтаж на конзола за скрит монтаж	м	1.00					1.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м	0.50	3.00	10.00	1.00	1.00	3.50
195	Издръжка на раземление за ел. табло с преходно съпротивление по малко от 4 ома	бс	1.00					1.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м	0.50	3.00	10.00	1.00	1.00	3.50
196	Доставка на кутия ПКОМ	бс	1.00					1.00
	МАТЕРИАЛИ							
	кутия ПКОМ ДОП РАЗХОДИ доп р материали (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	бс	0.50	1.00	10.00	1.00	1.00	1.50
197	Монтаж на кутия ПКОМ	м	1.00					1.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (№) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	м	0.50	3.00	10.00	1.00	1.00	3.50

120

контракт	п. н.	цена	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-ст	
МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н. 1.00	цена 3.80	% ДСР 0.00	кр. цена 3.80	коэф. 1.00	ст-ст 3.80
сериен ключ за вграден монтаж							
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00					0.36
доп. р. материали (%)							3.80
всичко преки							0.36
общо допълнителни р-ди							0.33*
начисления Сх.1							4.51*
Обща цена:							
178	бр.	1.00					
Монтаж на сериен ключ за вграден монтаж							
ТРУД	ч.ч.	р.н. 0.50	цена 3.50	% ДСР	кр. цена	коэф. 1.00	ст-ст 1.75
РАБОТНИК - I ст.							
ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					1.58*
доп. р-ди труд (%)							1.75
всичко преки							1.58*
общо допълнителни р-ди							0.27*
начисления Сх.1							3.59*
Обща цена:							
179	м	1.00					
Доставка на сериен ключ за вграден монтаж IP44							
МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н. 1.00	цена 5.00	% ДСР 0.00	кр. цена 5.00	коэф. 1.00	ст-ст 5.00
сериен ключ за вграден монтаж IP44							
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00					0.50
доп. р. материали (%)							5.00
всичко преки							0.50
общо допълнителни р-ди							0.44*
начисления Сх.1							5.94*
Обща цена:							
380	бр.	1.00					
Монтаж на сериен ключ за вграден монтаж IP44							
ТРУД	ч.ч.	р.н. 0.50	цена 3.50	% ДСР	кр. цена	коэф. 1.00	ст-ст 1.75
РАБОТНИК - I ст.							
ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					1.58*
доп. р-ди труд (%)							1.75
всичко преки							1.58*
общо допълнителни р-ди							0.27*
начисления Сх.1							3.59*
Обща цена:							
381	м	1.00					
Доставка на девиаторен ключ вграден монтаж							
МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н. 1.00	цена 5.00	% ДСР 0.00	кр. цена 5.00	коэф. 1.00	ст-ст 5.00
девиаторен ключ вграден монтаж							
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00					0.50
доп. р. материали (%)							5.00
всичко преки							0.50
общо допълнителни р-ди							0.44*
начисления Сх.1							5.94*
Обща цена:							
382	бр.	1.00					
Монтаж на девиаторен ключ вграден монтаж							
ТРУД	ч.ч.	р.н. 0.50	цена 3.50	% ДСР	кр. цена	коэф. 1.00	ст-ст 1.75
РАБОТНИК - I ст.							
ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					1.58*
доп. р-ди труд (%)							1.75
всичко преки							1.58*
общо допълнителни р-ди							0.27*
начисления Сх.1							3.59*
Обща цена:							
383	бр.	1.00					
Доставка на девиаторен ключ за открит монтаж IP44							
МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н. 1.00	цена 7.00	% ДСР 0.00	кр. цена 7.00	коэф. 1.00	ст-ст 7.00
девиаторен ключ за открит монтаж IP44							
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00					0.70
доп. р. материали (%)							7.00
всичко преки							0.70
общо допълнителни р-ди							0.62*
начисления Сх.1							8.32*
Обща цена:							
384	бр.	1.00					
Монтаж на девиаторен ключ за открит монтаж IP44							
ТРУД	ч.ч.	р.н. 0.50	цена 3.50	% ДСР	кр. цена	коэф. 1.00	ст-ст 1.75
РАБОТНИК - I ст.							
ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					1.58*
доп. р-ди труд (%)							1.75
всичко преки							1.58*
общо допълнителни р-ди							0.27*
начисления Сх.1							3.59*
Обща цена:							
385	бр.	1.00					
Доставка на захранващ блок за светодиодна лента 60W 220/12V							
МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н. 1.00	цена 21.00	% ДСР 0.00	кр. цена 21.00	коэф. 1.00	ст-ст 21.00
захранващ блок за светодиодна лента 60W 220/12V							
ТРУД	ч.ч.	р.н. 0.00	цена 3.50			коэф. 1.00	ст-ст 0.00
РАБОТНИК - I ст.							
ДОП. РАЗХОДИ:		10.00					2.10
доп. р. материали (%)							0.00
доп. р-ди труд (%)		90.00					21.00
всичко преки							2.10
общо допълнителни р-ди							1.85
начисления Сх.1							24.95
Обща цена:							
386	бр.	1.00					
Монтаж на захранващ блок за светодиодна лента 60W 220/12V							
ТРУД	ч.ч.	р.н. 0.50	цена 3.50	% ДСР	кр. цена	коэф. 1.00	ст-ст 1.75
РАБОТНИК - I ст.							
ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					1.58*
доп. р-ди труд (%)							1.75
всичко преки							1.58*
общо допълнителни р-ди							0.27*
начисления Сх.1							3.59*
Обща цена:							
387	бр.	1.00					
Доставка на контакт тип Шуко-монофазен с занулителна клема							
МАТЕРИАЛИ	бр.	р.н. 1.00	цена 3.00	% ДСР 0.00	кр. цена 3.00	коэф. 1.00	ст-ст 3.00
контакт тип Шуко							

№	Описание работ	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	КД Цена	КСФД	Итого
367	Монтаж на линейно осветително тяло с излъчване 100W Р67, комплект със захранващ блок за вграждане в метална платформа по	бр.	100					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 от			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			10,00				10,00
	доп р-ди труд (бр.)			3,50				3,50
	всичко преки			90,00				90,00
	общо допълнителни р-ди							90,00
	начисленияСх 1							90,00
	Обща цена							103,90
368	Доставка на светодиодна лъна за вграждане в стена 3W 24V	м	100					
	МАТЕРИАЛИ							
	светодиодна лъна за вграждане в стена 3W 24V			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			1,00				1,00
	доп р материали (бр.)			220,00				220,00
	всичко преки			10,00				10,00
	общо допълнителни р-ди							10,00
	начисленияСх 1							10,00
	Обща цена							230,40
369	Монтаж на светодиодна лъна за вграждане в стена 3W 24V	бр.	100					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 от			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			2,50				2,50
	доп р-ди труд (бр.)			3,50				3,50
	всичко преки			90,00				90,00
	общо допълнителни р-ди							90,00
	начисленияСх 1							90,00
	Обща цена							103,90
370	Доставка на трансформатори 220/24Vdc, 30W монтирани в ревизионни кутии в стена	м	100					
	МАТЕРИАЛИ							
	трансформатори 220/24Vdc, 30W			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			1,00				1,00
	доп р материали (бр.)			33,00				33,00
	всичко преки			10,00				10,00
	общо допълнителни р-ди							10,00
	начисленияСх 1							10,00
	Обща цена							53,40
371	Монтаж на трансформатори 220/24Vdc, 30W монтирани в ревизионни кутии в стена	бр.	100					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 от			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			1,00				1,00
	доп р-ди труд (бр.)			3,50				3,50
	всичко преки			90,00				90,00
	общо допълнителни р-ди							90,00
	начисленияСх 1							90,00
	Обща цена							103,90
372	Доставка и монтаж на ревизионни кутии 15 * 8cm и дълбочина 8cm - монтирани в стена	м	100					
	МАТЕРИАЛИ							
	ревизионни кутии 15 * 8cm			0,4				0,4
	ТРУД			1,00				1,00
	РАБОТНИК - 1 от			1,50				1,50
	ДОП РАЗХОДИ			0,30				0,30
	доп р материали (бр.)			0,50				0,50
	доп р-ди труд (бр.)			10,00				10,00
	всичко преки			90,00				90,00
	общо допълнителни р-ди							90,00
	начисленияСх 1							90,00
	Обща цена							102,20
373	Доставка на обикновен ключ за вграден монтаж	м	100					
	МАТЕРИАЛИ							
	ключ за вграден монтаж			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			1,00				1,00
	доп р материали (бр.)			3,40				3,40
	всичко преки			10,00				10,00
	общо допълнителни р-ди							10,00
	начисленияСх 1							10,00
	Обща цена							23,80
374	Монтаж на обикновен ключ за вграден монтаж	бр.	100					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 от			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			0,45				0,45
	доп р-ди труд (бр.)			3,50				3,50
	всичко преки			90,00				90,00
	общо допълнителни р-ди							90,00
	начисленияСх 1							90,00
	Обща цена							103,90
375	Доставка на обикновен ключ за открит монтаж Р44	м	100					
	МАТЕРИАЛИ							
	ключ за открит монтаж Р44			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			1,00				1,00
	доп р материали (бр.)			4,50				4,50
	всичко преки			10,00				10,00
	общо допълнителни р-ди							10,00
	начисленияСх 1							10,00
	Обща цена							25,90
376	Монтаж на обикновен ключ за открит монтаж Р44	бр.	100					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 от			0,4				0,4
	ДОП РАЗХОДИ			0,50				0,50
	доп р-ди труд (бр.)			3,50				3,50
	всичко преки			90,00				90,00
	общо допълнителни р-ди							90,00
	начисленияСх 1							90,00
	Обща цена							103,90
377	Доставка на сериен ключ за вграден монтаж	м	100					

*[Handwritten signature and scribbles]*

172

№	Описание работ	Единица	Кол.	Цена	% ДСР	Кр. цена	коэф.	Ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена			10.00				5.90 59.00 5.90 5.19 70.09
357	Монтаж на лентов осветител със светодиоди 12W/m дневна светлина	бр	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	2.00	90.00	3.50		1.00	7.00 6.30 7.00 0.33 1.06 14.38
358	Доставка на прожектор вграден в земята 35W	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	прожектор вграден 35W ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	бр.	1.00	105.00	0.00	105.00	1.00	105.00 10.50 10.50 6.24 124.74
359	Монтаж на прожектор вграден в земята 35W	бр	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	2.50	90.00	3.50		1.00	8.75 7.85 8.75 1.33 17.95
360	Доставка на прожектор вграден в земята MXL 70W	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	прожектор вграден MXL 70W ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	бр.	1.00	120.00	0.00	120.00	1.00	120.00 12.00 120.00 12.00 10.56 142.58
361	Монтаж на прожектор вграден в земята MXL 70W	бр	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	6.00	90.00	3.50		1.00	21.00 18.90 21.00 18.90 3.19 43.02
362	Доставка на прожектор вграден в земята с LED 3W	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	прожектор вграден с LED 3W ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	бр.	1.00	28.00	0.00	28.00	1.00	28.00 2.80 28.00 2.80 2.48 33.26
363	Доставка на прожектор вграден в земята с LED 3W	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	прожектор вграден с LED 3W ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	бр.	1.00	28.00	0.00	28.00	1.00	28.00 2.80 28.00 2.80 2.48 33.26
364	Доставка на прожектор монтиран в земята с насочване MXL 70W	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	прожектор с насочване MXL 70W ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	бр.	1.00	125.00	0.00	125.00	1.00	125.00 12.50 125.00 12.50 11.00 148.50
365	Монтаж на прожектор монтиран в земята с насочване MXL 70W	бр	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	8.00	90.00	3.50		1.00	28.00 25.20 28.30 25.20 4.28 57.48
366	Доставка на линейно осветително тяло с източник 100W, IP67, комплект със захранващ блок - за вграждане в метална платформа ло	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	линейно осветително тяло с източник 100W, IP67 ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	бр.	1.00	3 500.00	0.00	3 500.00	1.00	3 500.00 350.00 3 500.00 350.00 308 4 158.00

346	Доставка на Луминесцентен осветител 2x58W IP21 открит монтаж	м	1.00							
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
	2x58W IP21 открит монтаж									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р материали (%)		13.00	0.00	13.00	1.00				
	всичко преки		13.00							
	общо допълнителни р-ди									
	начисленияСх.1									
	Обща цена									13.0
347	Монтаж на Луминесцентен осветител 2x58W IP21 открит монтаж	бр	1.00							
	<b>ТРУД</b>									
	РАБОТНИК - 1ст									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р-ди труд (%)		3.60	0.00		1.00				
	всичко преки		3.60							
	общо допълнителни р-ди		90.00							
	начисленияСх.1									
	Обща цена									93.6
348	Доставка на Луминесцентен осветител 2x58W открит монтаж	м	1.00							
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
	2x58W открит монтаж									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р материали (%)		13.00	0.00	13.00	1.00				
	всичко преки		13.00							
	общо допълнителни р-ди									
	начисленияСх.1									
	Обща цена									13.0
349	Монтаж на Луминесцентен осветител 2x58W открит монтаж	бр	1.00							
	<b>ТРУД</b>									
	РАБОТНИК - 1ст									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р-ди труд (%)		3.60	0.00		1.00				
	всичко преки		3.60							
	общо допълнителни р-ди		90.00							
	начисленияСх.1									
	Обща цена									93.6
350	Доставка на Луминесцентен осветител 2x36W IP21 открит монтаж	м	1.00							
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
	2x36W IP21 открит монтаж									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р материали (%)		40.00	0.00	40.00	1.00				
	всичко преки		40.00							
	общо допълнителни р-ди									
	начисленияСх.1									
	Обща цена									40.0
351	Доставка на Луминесцентен осветител 2x36W IP21 открит монтаж	м	1.00							
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
	2x36W IP21 открит монтаж									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р материали (%)		40.00	0.00	40.00	1.00				
	всичко преки		40.00							
	общо допълнителни р-ди									
	начисленияСх.1									
	Обща цена									40.0
352	Доставка на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис ИЗХОД 11 м	м	1.00							
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
	евакуационно осветление									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р материали (%)		30.00	0.00	30.00	1.00				
	всичко преки		30.00							
	общо допълнителни р-ди									
	начисленияСх.1									
	Обща цена									30.0
353	Монтаж на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и надпис ИЗХОД 11 м	бр	1.00							
	<b>ТРУД</b>									
	РАБОТНИК - 1ст									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р-ди труд (%)		3.60	0.00		1.00				
	всичко преки		3.60							
	общо допълнителни р-ди		90.00							
	начисленияСх.1									
	Обща цена									93.6
354	Доставка на осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и стрелки двустранно 24 м - монтаж на пандел	м	1.00							
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
	осветител за евакуационно осветление с акумулаторна батерия и стрелки двустранно 24 м									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р материали (%)		32.00	0.00	32.00	1.00				
	всичко преки		32.00							
	общо допълнителни р-ди									
	начисленияСх.1									
	Обща цена									32.0
355	Монтаж на осветител за евакуационно осветление за монтаж на пандел	бр	1.00							
	<b>ТРУД</b>									
	РАБОТНИК - 1ст									
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
	доп р-ди труд (%)		3.60	0.00		1.00				
	всичко преки		3.60							
	общо допълнителни р-ди		90.00							
	начисленияСх.1									
	Обща цена									93.6
356	Доставка на лентов осветител със светодиоди 12W m дневна светлина	м	1.00							
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>									
	лентов осветител със светодиоди 12W/m	бр	0.00	цена	% ДДС	ко цена	коэф			
			1.00	59.00	0.00	59.00	1.00			

174

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		90.00					4.72 5.25 4.72 0.85 10.77
336	Доставка на луминесцентен осветител 18W, IP44	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	осветител 18W, IP44	бр.	1.00	70.00	0.00	70.00	1.00	70.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		10.00					7.00 7.00 7.00 8.16 83.16
337	Монтаж на луминесцентен осветител 18W, IP44	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.50			1.00	4.20
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		90.00					3.78 4.20 3.78 0.64 8.62
338	Доставка на луминесцентна шина 36W ТБС-топла бяла светлина	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	шина 36W ТБС	бр.	1.00	17.00	0.00	17.00	1.00	17.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		10.00					1.70 17.00 1.70 1.50 20.20
339	Монтаж на луминесцентна шина 36W ТБС-топла бяла светлина	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.50			1.00	4.20
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		90.00					3.78 4.20 3.78 0.64 8.62
340	Доставка на луминесцентна шина 36W дневна светлина	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	шина 36W	бр.	1.00	13.00	0.00	13.00	1.00	13.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		10.00					1.30 13.00 1.30 1.14 15.44
341	Монтаж на луминесцентна шина 36W дневна светлина	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.50			1.00	4.20
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		90.00					3.78 4.20 3.78 0.64 8.62
342	Доставка на луминесцентна шина 58W ТБС-топла бяла светлина	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	шина 58W ТБС	бр.	1.00	13.00	0.00	13.00	1.00	13.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		10.00					1.30 13.00 1.30 1.14 15.44
343	Монтаж на луминесцентна шина 58W ТБС-топла бяла светлина	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.50			1.00	4.20
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		90.00					3.78 4.20 3.78 0.64 8.62
344	Доставка на луминесцентна шина 2x58W ТБС-топла бяла светлина	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	шина 2x58W ТБС	бр.	1.00	13.00	0.00	13.00	1.00	13.00
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		10.00					1.30 13.00 1.30 1.14 15.44
345	Монтаж на луминесцентна шина 2x58W ТБС-топла бяла светлина	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.50			1.00	4.20
	ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена		90.00					3.78 4.20 3.78 0.64 8.62

№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДДР	Коеф.	Общая цена
126	Пологане и изтегляне на кабели тип ПВА2 по кабелна схема и в тръби	м	1.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст.	чл	0.25	1.80	0.00	1.00	0.45
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		90.00				0.90
	Общо допълнителни р-ди						0.90
	начисленияСх 1						0.90
	Обща цена						1.80
127	Доставка и полагање на тръба PVC 225mm	м	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	тръба PVC 225mm	м	0.01	1.00	0.00	1.00	0.01
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст.	чл	0.10	0.80	0.00	1.00	0.08
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		10.00				0.10
	Общо допълнителни р-ди		90.00				0.90
	начисленияСх 1						0.90
	Обща цена						1.00
128	Доставка и полагање на тръба метална 232mm	м	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	тръба метална 232mm	м	0.01	1.00	0.00	1.00	0.01
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст.	чл	0.20	0.80	0.00	1.00	0.16
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		10.00				0.10
	Общо допълнителни р-ди		90.00				0.90
	начисленияСх 1						0.90
	Обща цена						1.00
129	Доставка и полагање на тръба метална 216mm	м	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	тръба метална 216mm	м	0.01	1.00	0.00	1.00	0.01
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст.	чл	0.10	0.80	0.00	1.00	0.08
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		10.00				0.10
	Общо допълнителни р-ди		90.00				0.90
	начисленияСх 1						0.90
	Обща цена						1.00
130	Доставка на прожектор за открит монтаж 12W R44	бр	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	прожектор за открит монтаж 12W R44	бр	0.01	240.00	0.00	1.00	2.40
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		10.00				0.10
	Общо допълнителни р-ди						0.10
	начисленияСх 1						0.10
	Обща цена						2.50
131	Монтаж на прожектор за открит монтаж 12W R44	бр	1.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст.	чл	0.01	1.80	0.00	1.00	0.018
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		90.00				0.09
	Общо допълнителни р-ди						0.09
	начисленияСх 1						0.09
	Обща цена						0.108
132	Доставка на прожектор с източник 3W R44 с широк ъгъл на излъчване монтаж на земя за осветяване на архитектурни	бр	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	прожектор с източник 3W R44	бр	0.01	110.00	0.00	1.00	1.10
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		10.00				0.10
	Общо допълнителни р-ди						0.10
	начисленияСх 1						0.10
	Обща цена						1.20
133	Монтаж на прожектор с източник 3W R44 с широк ъгъл на излъчване монтаж на земя за осветяване на архитектурни	бр	1.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст.	чл	0.01	0.80	0.00	1.00	0.008
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		90.00				0.009
	Общо допълнителни р-ди						0.009
	начисленияСх 1						0.009
	Обща цена						0.017
134	Доставка на луминесцентна щина 18W T80-топла бяла светлина	м	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	щина 18W T80	м	0.01	12.00	0.00	1.00	0.12
	ДОП РАЗХОДИ						
	доп р-ди материали (%)						
	доп р-ди труд (%)						
	всичко преки		10.00				0.10
	Общо допълнителни р-ди						0.10
	начисленияСх 1						0.10
	Обща цена						0.22
135	Монтаж на луминесцентна щина 18W T80-топла бяла светлина	бр	1.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст.	чл	0.01	1.50	0.00	1.00	0.015

176

№	Описание работ	Единица	Кол-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00						1.00 10.00 1.00 0.88 11.88
116	Доставка и монтаж на кабел СВТ 5x10 за захранване на ТД-Асансьор от ГРТ-1	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СВТ 5x10мм2	м	1.00	9.00	0.00	9.00	1.00		9.00
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00 90.00						0.90 3.15 12.50 4.05 1.32 17.87
117	Доставка на кабел тип СВТ 5x6мм2	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СВТ 5x6мм2	м	1.00	6.50	0.00	6.50	1.00		6.50
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00						0.65 6.50 0.65 0.57 7.72
118	Доставка на кабел тип СВТ 5x4мм2	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СВТ 5x4мм2	м	1.00	4.40	0.00	4.40	1.00		4.40
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00						0.44 4.40 0.44 0.39 5.23
119	Доставка на кабел тип СВТ 3x4мм2	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СВТ 3x4мм2	м	1.00	2.70	0.00	2.70	1.00		2.70
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00						0.27 2.70 0.27 0.24 3.21
120	Доставка на кабел тип СВТ 5x2.5мм2	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СВТ 5x2.5мм2	м	1.00	2.80	0.00	2.80	1.00		2.80
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00						0.28 2.80 0.28 0.25 3.33
121	Доставка на кабел тип СВТ 3x2.5мм2	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СВТ 3x2.5мм2	м	1.00	1.60	0.00	1.60	1.00		1.60
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00						0.16 1.60 0.16 0.14 1.90
122	Доставка на кабел тип СВТ 5x1.5мм2	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СВТ 5x1.5мм2	м	1.00	1.80	0.00	1.80	1.00		1.80
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00						0.18 1.80 0.18 0.16 2.14
123	Доставка на кабел тип СВТ 3x1.5мм2	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СВТ 3x1.5мм2	м	1.00	1.10	0.00	1.10	1.00		1.10
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		10.00						0.11 1.10 0.11 0.10 1.31
124	Пологане и изтегляне на кабели тип СВТ по кабелна скара, на скоби над окачен таван, в тръби	м	1.00						
	ТРУД	ч.ч.	1.00	0.25				1.00	0.25
	РАБОТНИК - I ст ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена		90.00	3.50					0.79 0.88 0.79 0.13 1.60
125	Доставка на кабел тип ПВА2 1x16мм2	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	ПВА2 1x16мм2	м	1.00	4.20	0.00	4.20	1.00		4.20
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки		10.00						0.42 4.20

№	Описание	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	Кл. Цена	Коеф.	Итого
307	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация							
	ТРУД	МЗМ	1.00	0.00				0.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.50				3.50
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			30.00				30.00
	общо допълнителни р-ди			90.00				90.00
	начисленияСх 1							93.50
Обща цена							103.50	
Доставка на ТО-слаботокрови 2 по схема								
МАТЕРИАЛИ								
Табло			0.01	1.00				0.01
ТРУД	МЗМ	1.00	1.00	1.00				2.00
РАБОТНИК - 1 шт								
ДОП РАЗХОДИ								
доп р материали (%)				3.50				3.50
доп р-ди труд (%)				10.00				10.00
всичко преки				30.00				30.00
общо допълнителни р-ди				90.00				90.00
начисленияСх 1								93.50
Обща цена								103.50
#Доставка на ТО-слаботокрови 2 по схема								
МАТЕРИАЛИ								
Табло			0.01	1.00				0.01
ТРУД	МЗМ	1.00	1.00	1.00				2.00
РАБОТНИК - 1 шт								
ДОП РАЗХОДИ								
доп р материали (%)				3.50				3.50
доп р-ди труд (%)				10.00				10.00
всичко преки				30.00				30.00
общо допълнителни р-ди				90.00				90.00
начисленияСх 1								93.50
Обща цена								103.50
#Доставка на UPS 7kVA 380V								
МАТЕРИАЛИ								
UPS 7kVA 380V			0.01	1.00				1.00
ТРУД	МЗМ	1.00	1.00	6.300.00				7.300.00
РАБОТНИК - 1 шт								
ДОП РАЗХОДИ								
доп р материали (%)				3.50				3.50
доп р-ди труд (%)				10.00				10.00
всичко преки				90.00				90.00
общо допълнителни р-ди				90.00				90.00
начисленияСх 1								93.50
Обща цена								9.635.00
Монтаж и настройка на UPS								
ТРУД								
РАБОТНИК - 1 шт			0.01	1.00				1.00
ДОП РАЗХОДИ								
доп р-ди труд (%)				90.00				90.00
всичко преки				90.00				90.00
общо допълнителни р-ди				90.00				90.00
начисленияСх 1								93.50
Обща цена								94.50
Доставка на кабелна скара 200 60мм с всички необходими елементи за закрепяване и монтаж								
МАТЕРИАЛИ								
кабелна скара 200 60мм			0.01	1.00				1.00
ТРУД	М	1.00	1.00	20.00				21.00
РАБОТНИК - 1 шт								
ДОП РАЗХОДИ								
доп р материали (%)				3.50				3.50
доп р-ди труд (%)				10.00				10.00
всичко преки				90.00				90.00
общо допълнителни р-ди				90.00				90.00
начисленияСх 1								93.50
Обща цена								94.50
Монтаж на кабелна скара								
ТРУД								
РАБОТНИК - 1 шт			0.01	1.00				1.00
ДОП РАЗХОДИ								
доп р-ди труд (%)				90.00				90.00
всичко преки				90.00				90.00
общо допълнителни р-ди				90.00				90.00
начисленияСх 1								93.50
Обща цена								94.50
Доставка на горещо подпикквана жина Fe40 4								
МАТЕРИАЛИ								
горещо подпикквана жина Fe40 4			0.01	1.00				1.00
ДОП РАЗХОДИ								
доп р материали (%)				3.50				3.50
всичко преки				10.00				10.00
общо допълнителни р-ди				90.00				90.00
начисленияСх 1								93.50
Обща цена								94.50
Пологане на горещо подпикквана жина Fe40 4								
ТРУД								
РАБОТНИК - 1 шт			0.01	1.00				1.00
ДОП РАЗХОДИ								
доп р-ди труд (%)				90.00				90.00
всичко преки				90.00				90.00
общо допълнителни р-ди				90.00				90.00
начисленияСх 1								93.50
Обща цена								94.50
Доставка на кабел тип СВТ 5x10mm2								
МАТЕРИАЛИ								
СВТ 5x10mm2			0.01	1.00				1.00

178

Код	Описание	Единица	Материал	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				140.00
	доп. р. материали (%)			30.00				0.00
	доп. р. механизация (%)			90.00				3.15
	доп. р-ди труд (%)							1 403.50
	всичко преки							143.15
	общо допълнителни р-ди							123.73*
	начисленияСх.1							1 670.38
	Обща цена :							
100	Монтаж на пусково табло ТД-Асансьор от етап 1 зона Ларго по схема	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Табло	бр.	1.00	190.00	0.00	190.00	1.00	190.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				19.00
	доп. р. материали (%)			30.00				0.00
	доп. р. механизация (%)			90.00				3.15
	доп. р-ди труд (%)							1 403.50
	всичко преки							193.50
	общо допълнителни р-ди							22.15
	начисленияСх.1							17.25*
	Обща цена :							232.90*
101	Доставка на пусково табло ТД-вс. 1 по схема	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Табло	бр.	1.00	1 400.00	0.00	1 400.00	1.00	1 400.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				140.00*
	доп. р. материали (%)			30.00				0.00
	доп. р. механизация (%)			90.00				3.15
	доп. р-ди труд (%)							1 403.50
	всичко преки							143.15
	общо допълнителни р-ди							123.73*
	начисленияСх.1							1 670.38
	Обща цена :							
102	Монтаж на пусково табло ТД-вс. 1 по схема	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Табло	бр.	1.00	190.00	0.00	190.00	1.00	190.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				19.00
	доп. р. материали (%)			30.00				0.00
	доп. р. механизация (%)			90.00				3.15
	доп. р-ди труд (%)							1 403.50
	всичко преки							193.50
	общо допълнителни р-ди							22.15
	начисленияСх.1							17.25*
	Обща цена :							232.90*
103	Доставка на табло ТО-Каса по схема	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Табло	бр.	1.00	1 100.00	0.00	1 100.00	1.00	1 100.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				110.00
	доп. р. материали (%)			30.00				0.00
	доп. р. механизация (%)			90.00				3.15
	доп. р-ди труд (%)							1 063.50
	всичко преки							113.15
	общо допълнителни р-ди							97.33*
	начисленияСх.1							1 313.98
	Обща цена :							
104	Монтаж на табло ТО-Каса по схема	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Табло	бр.	1.00	190.00	0.00	190.00	1.00	190.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				19.00
	доп. р. материали (%)			30.00				0.00
	доп. р. механизация (%)			90.00				3.15
	доп. р-ди труд (%)							1 063.50
	всичко преки							113.15
	общо допълнителни р-ди							17.25*
	начисленияСх.1							232.90*
	Обща цена :							
105	Доставка на табло ТО-Магазин по схема	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Табло	бр.	1.00	1 000.00	0.00	1 000.00	1.00	1 000.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.							
	ДОП. РАЗХОДИ:			10.00				100.00
	доп. р. материали (%)			30.00				0.00
	доп. р. механизация (%)			90.00				3.1
	доп. р-ди труд (%)							1 063.50
	всичко преки							103.1
	общо допълнителни р-ди							88.53
	начисленияСх.1							1 195.13
	Обща цена :							
106	Монтаж на табло ТО-Магазин по схема	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Табло	бр.	1.00	190.00	0.00	190.00	1.00	190.00

*[Handwritten signatures and stamps]*

№	Описание работ	Ед.	Кол.	Цена	% ДОР	Кл. Цена	Коеф.	Итого
192	Изпол до основа за нова настипка от плочи и павега след демонтажа на въз. настипки и отстраняване на временните арматурни пъ...	кв	1.00					
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>							
	Механизация		0.4	1.00		0.4	1.00	0.4
	ТРУД	мом	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.60	1.60		1.60	1.00	1.60
	доп р механизация (%)							
	доп р-ди труд (%)		30.00			30.00		30.00
	всичко преки		90.00			90.00		90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
193	Изпол до машинно ниво вкл. натоварване	кв	1.00					
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>							
	Механизация		0.4	1.00		0.4	1.00	0.4
	ТРУД	мом	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.70	1.70		1.70	1.00	1.70
	доп р механизация (%)							
	доп р-ди труд (%)		30.00			30.00		30.00
	всичко преки		90.00			90.00		90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
194	Изпол за стълбища вкл. натоварване	кв	1.00					
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>							
	Механизация		0.4	1.00		0.4	1.00	0.4
	ТРУД	мом	1.00	1.00		1.00	1.00	1.00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.70	1.70		1.70	1.00	1.70
	доп р механизация (%)							
	доп р-ди труд (%)		30.00			30.00		30.00
	всичко преки		90.00			90.00		90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
195	Доставка на Главно Разпределително табло - 2 зона Мария Луиза по схема	бр	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Табло		0.4	1.00		0.4	1.00	0.4
	МЕХАНИЗАЦИЯ		0.6	1.00	5.400.00	5.400.00	1.00	5.400.00
	Механизация							
	ТРУД	мом	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)		10.00			10.00		10.00
	доп р-ди труд (%)		30.00			30.00		30.00
	всичко преки		90.00			90.00		90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
196	Монтаж на Главно Разпределително табло - 2 зона Мария Луиза по схема	бр	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Табло		0.4	1.00		0.4	1.00	0.4
	МЕХАНИЗАЦИЯ		0.6	1.00	2.000.00	2.000.00	1.00	2.000.00
	Механизация							
	ТРУД	мом	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)		10.00			10.00		10.00
	доп р-ди труд (%)		30.00			30.00		30.00
	всичко преки		90.00			90.00		90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
197	Доставка на силово табло ТД-ОВ-1 по схема	бр	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Табло		0.4	1.00		0.4	1.00	0.4
	МЕХАНИЗАЦИЯ		0.6	1.00	2.000.00	2.000.00	1.00	2.000.00
	Механизация							
	ТРУД	мом	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)		10.00			10.00		10.00
	доп р-ди труд (%)		30.00			30.00		30.00
	всичко преки		90.00			90.00		90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
198	Монтаж на силово табло ТД-ОВ-1 по схема	бр	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Табло		0.4	1.00		0.4	1.00	0.4
	МЕХАНИЗАЦИЯ		0.6	1.00	2.000.00	2.000.00	1.00	2.000.00
	Механизация							
	ТРУД	мом	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)		10.00			10.00		10.00
	доп р-ди труд (%)		30.00			30.00		30.00
	всичко преки		90.00			90.00		90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
199	Доставка на гусово табло ТД-Асансьор от етап 1 зона Ласго по схема	бр	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Табло		0.4	1.00		0.4	1.00	0.4
	МЕХАНИЗАЦИЯ		0.6	1.00	1.400.00	1.400.00	1.00	1.400.00
	Механизация							
	ТРУД	мом	1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ		1.00	0.00		0.00	1.00	0.00
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)		10.00			10.00		10.00
	доп р-ди труд (%)		30.00			30.00		30.00
	всичко преки		90.00			90.00		90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							

180

№	Описание работ	Единица	Кол-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	доп.р.механизация (%)				30.00				0.00
	доп.р-ди труд (%)				90.00				6.13*
	всичко преки								1 250.14*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								125.13*
	Обща цена								110.02*
									1 485.29*
184	Кюфраж и деофраж за стени, плочи и стълбци	м2	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	Материал	м3	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация	мсм	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)				10.00				0.50*
	доп.р.механизация (%)				30.00				0.00*
	доп.р-ди труд (%)				90.00				6.30*
	всичко преки								12.00*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								8.80*
	Обща цена								1.50*
									20.30*
185	Уплътнена баластра	м3	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	Материал	м3	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация	мсм	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)				10.00				2.10*
	доп.р.механизация (%)				30.00				0.00*
	доп.р-ди труд (%)				90.00				3.15*
	всичко преки								24.50*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								5.25*
	Обща цена								2.38*
									32.13*
186	Скеле с височина до 3м.	м3	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	Материал	м3	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация	мсм	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)				10.00				0.20*
	доп.р.механизация (%)				30.00				0.00*
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.95*
	всичко преки								3.05*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								1.15*
	Обща цена								0.34*
									4.53*
187	Рязане на анкери R36 - 89 бр	бр	1.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.70	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)				90.00				2.45*
	всичко преки								2.21*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								0.37*
	Обща цена								5.03*
188	Извозване на строителни отпадъци	м3	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация	мсм	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)				30.00				8.10*
	доп.р-ди труд (%)				90.00				3.18*
	всичко преки								30.56*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								11.25*
	Обща цена								3.34*
									45.09*
189	Извозване на земяна маса заедно с преценената в част „Геодезия-КС“	м3	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация	мсм	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)				30.00				1.50*
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.95*
	всичко преки								6.05*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								2.45*
	Обща цена								0.69*
									5.18*
190	Демонтаж на същ. настилка от плочи	м2	1.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.30	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)				90.00				0.95*
	всичко преки								1.3*
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								0.7*
	Обща цена								2.15*
191	Отстраняване на временен асфалтов път	м2	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация	мсм	1.00	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ТРУД								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.33	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)				30.00				0.0*
	доп.р-ди труд (%)				90.00				1.2*
	всичко преки								1.5*

Код	Наименование	Единица	Количество	Цена	1/4 ДОР	Кор. Цена	Курс	Сумма
377	метално скеле МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.материали (%) доп.р.механизация (%) доп.р.ди.труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	кв	1.00	2.00	0.00	2.00	1.00	2.00
	Предпазна мрежа при метално скеле	кв	1.00					4.5
	МАТЕРИАЛИ							
	Предпазна мрежа МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.материали (%) доп.р.механизация (%) доп.р.ди.труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	кв	0.4	1.60	0.10	1.70	1.00	0.7
	Изоване на строителни отпадъци	кв	1.00					0.9
378	МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.механизация (%) доп.р.ди.труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	кв	0.4	1.60	0.10	1.70	1.00	0.7
	Разбиване на стоманобетонни плочи и стълби с демпферен чук	кв	1.00					3.4
	МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.механизация (%) доп.р.ди.труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	кв	0.4	1.60	0.10	1.70	1.00	0.7
380	Изкоп отделно от предвидения в част. "Теселария-К"1	кв	1.00					4.1
	МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.механизация (%) доп.р.ди.труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	кв	0.4	1.60	0.10	1.70	1.00	0.7
381	Подложен Бетон В15 МАТЕРИАЛИ Материал МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.материали (%) доп.р.механизация (%) доп.р.ди.труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	кв	1.00					9
	Бетон В30 за стени, плочи и стълбища	кв	1.00					1.1
	МАТЕРИАЛИ Материал МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.материали (%) доп.р.механизация (%) доп.р.ди.труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	кв	0.4	1.60	0.10	1.70	1.00	0.7
382	Бетон В30 за стени, плочи и стълбища МАТЕРИАЛИ Материал МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.материали (%) доп.р.механизация (%) доп.р.ди.труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	кв	1.00					1.1
	Арматура за стени, плочи и стълбища	кв	0.4	1.60	0.10	1.70	1.00	0.7
	МАТЕРИАЛИ Материал МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп.р.материали (%)	кв	0.04	3.50			1.00	0.14
				10.00				

182

№	Описание работ	Единица	Кол.	Цена	% ДСР	Кр. цена	коэф.	Ст-ст
	Паралет от неръждаема стомана ф80 и стъкло триплекс	м2	1.00	135.00	0.00	135.00	1.00	135.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД:	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				13.50
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							138.50
	всичко преки							16.65
	общо допълнителни р-ди							12.41*
	начисленияСх.1							167.56*
	Обща цена:							
170	Паралет от неръждаема стомана и стъкло триплекс вкл. ръкохватка по детайл на съществуващ паралет в подлез пред "Археолог"	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Паралет от неръждаема стомана и стъкло триплекс	м	1.00	135.00	0.00	135.00	1.00	135.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД:	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				13.50
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							138.50
	всичко преки							16.65
	общо допълнителни р-ди							12.41*
	начисленияСх.1							167.56*
	Обща цена:							
171	Метален релеф от неръждаема стомана - символен знак по детайл	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Метален релеф от неръждаема стомана	м2	1.00	220.00	0.00	220.00	1.00	220.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД:	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				22.00
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							223.50
	всичко преки							25.15
	общо допълнителни р-ди							19.89*
	начисленияСх.1							268.54*
	Обща цена:							
172	Доставка и монтаж на витрини от алуминиеви профили /без видима отвън рамка и прогледно стъкло/ по проект	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	витрини от алуминиеви профили	м2	1.00	180.00	0.00	180.00	1.00	180.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД:	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				18.00
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							183.50
	всичко преки							21.15
	общо допълнителни р-ди							16.37*
	начисленияСх.1							221.02*
	Обща цена:							
173	Доставка и монтаж на AL врати остъклени вкл. обков, брави по детайл на изпълнителя	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	AL врати остъклени	м2	1.00	180.00	0.00	180.00	1.00	180.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД:	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				18.00
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							183.50
	всичко преки							21.15
	общо допълнителни р-ди							16.37*
	начисленияСх.1							221.02*
	Обща цена:							
174	Доставка и монтаж на отводнителни решетки 26см.	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	отводнителни решетки 26см.	м	1.00	190.00	0.00	190.00	1.00	190.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД:	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				19.00
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							183.50
	всичко преки							22.15
	общо допълнителни р-ди							17.25*
	начисленияСх.1							232.90*
	Обща цена:							
175	Доставка и монтаж на отводнителни решетки при стълбите на подлезите - 16см.	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	отводнителни решетки	м	1.00	150.00	0.00	150.00	1.00	150.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ:	МСМ	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	ТРУД:	Ч.Ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				15.00
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							153.50
	всичко преки							18.15
	общо допълнителни р-ди							13.7*
	начисленияСх.1							183.3*
	Обща цена:							
176	Доставка и монтаж на метално скеле	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							



184

№	Описание работ	Единица	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
155	шлайфан червен гранит 100/30/10 см	м2	1.00	250.00	0.00	250.00	1.00	250.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00		1.00	0.00	
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50		1.00	3.50	
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00			25.00	
	доп.р.материали (%)			30.00			0.00	
	доп.р.механизация (%)			90.00			3.15	
	доп.р-ди труд (%)						253.50	
	всичко преки						28.15	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1						22.53	
Обща цена						304.18		
156	Камени шапки по парапети на стълбища от шлайфан червен гранит 100/50/10 см.	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	шлайфан червен гранит 100/50/10 см	м2	1.00	250.00	0.00	250.00	1.00	250.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00		1.00	0.00	
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50		1.00	3.50	
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00			25.00	
	доп.р.материали (%)			30.00			0.00	
	доп.р.механизация (%)			90.00			3.15	
	доп.р-ди труд (%)						253.50	
всичко преки						28.15		
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1						22.53		
Обща цена						304.18		
157	Настилка с павета от сив гранит 7/7/7	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	павета от сив гранит 7/7/7	м2	1.00	50.00	0.00	50.00	1.00	50.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00		1.00	0.00	
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50		1.00	3.50	
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00			5.00	
	доп.р.материали (%)			30.00			0.00	
	доп.р.механизация (%)			90.00			3.15	
	доп.р-ди труд (%)						53.50	
всичко преки						8.15		
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1						4.93		
Обща цена						66.58		
158	Поплагане на земновлажен бетон 4 см. под настилка с павета	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	земновлажен бетон	м3	1.00	90.00	0.00	90.00	1.00	90.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00		1.00	0.00	
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50		1.00	3.50	
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00			9.00	
	доп.р.материали (%)			30.00			0.00	
	доп.р.механизация (%)			90.00			3.15	
	доп.р-ди труд (%)						93.50	
всичко преки						12.15		
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1						8.45		
Обща цена						114.10		
159	Основа от пясък - 4см. под павета	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПЯСЪК	м3	1.00	20.00	0.00	20.00	1.00	20.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00		1.00	0.00	
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50		1.00	3.50	
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00			2.00	
	доп.р.материали (%)			30.00			0.00	
	доп.р.механизация (%)			90.00			3.15	
	доп.р-ди труд (%)						23.50	
всичко преки						5.15		
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1						2.29		
Обща цена						30.84		
160	Армиран бетон ВМ 15 - 8 см.	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	бетон ВМ 15	м3	1.00	95.00	0.00	95.00	1.00	95.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00		1.00	0.00	
	ТРУД	ч.ч.	1.00	3.50		1.00	3.50	
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00			9.50	
	доп.р.материали (%)			30.00			0.00	
	доп.р.механизация (%)			90.00			3.15	
	доп.р-ди труд (%)						98.50	
всичко преки						12.65		
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1						8.89		
Обща цена						120.04		
161	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средно сложна ст. А1 ф6 5ф6 в м1 - 12 ф6 м2 x 0.222 = 2.22кг/м2	кг	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	армировка обикновена и средно сложна	кг	1.00	1.01	0.00	1.01	1.00	1.01
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00		1.00	0.00	
	ТРУД	ч.ч.	0.04	3.50		1.00	0.14	
	РАБОТНИК - I ст.							
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00			0.10	
	доп.р.материали (%)			30.00			0.00	
	доп.р.механизация (%)			90.00			0.13	
	доп.р-ди труд (%)						1.1	
всичко преки						0.23		
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1						0.1		
Обща цена						1.42		
162	Доставка на баластра за основа под паветата	м3	1.00					
МАТЕРИАЛИ:								

№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДОП	Итого Цена	Коеф	Итого
	Шлайфан червен гранит МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р механизация (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М2	1,00	130,00	0,00	130,00	1,00	130,00
149	Облицовка по външни стени на стълбища с шлайфан червен гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за закрепяване на плочите. ЦИМ	М2	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	нископрофилен улей V 100 тип АСО Multiflex МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р механизация (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М2	1,00	130,00	0,00	130,00	1,00	130,00
150	Облицовка по външни стени на клоаци и въгл на стълби с шлайфан червен гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за закрепяване на	М2	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	шлайфан червен гранит с р-ри 50/50/2 см МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р механизация (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М2	1,00	130,00	0,00	130,00	1,00	130,00
151	Облицовка по външни стени на бордове с шлайфан червен гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за закрепяване на плочите. ЦИМ	М2	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	шлайфан червен гранит с р-ри 50/50/2 см МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р механизация (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М2	1,00	130,00	0,00	130,00	1,00	130,00
152	Облицовка по външни стени с шлайфан бежов гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за закрепяване на плочите. Циментава замазка	М2	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	шлайфан бежов гранит с р-ри 50/50/2 см МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р механизация (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М2	1,00	130,00	0,00	130,00	1,00	130,00
153	Облицовка по външни стени на борд с шлайфан сив гранит с р-ри 50/50/2 см. в т.ч. система за закрепяване на плочите. Циментава замазка	М2	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	шлайфан сив гранит с р-ри 50/50/2 см МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р механизация (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М2	1,00	130,00	0,00	130,00	1,00	130,00
154	Камени шапки на клоаци и въгл на стълби с шлайфан червен гранит 50/30/10 см	М2	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							
	шлайфан червен гранит 50/30/10 см МЕХАНИЗАЦИЯ Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст. ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) доп р механизация (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М2	1,00	260,00	0,00	260,00	1,00	260,00
155	Камени шапки по бордове на стени от шлайфан червен гранит 100/30/10 см	М2	1,00					
	МАТЕРИАЛИ							

№	Описание работ	Единица	Кол.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	начисленияСх.1 Обща цена :								
41	Демонтаж на стъпала от масивен гранит на същ. стълба към подзеа при "Света Петка Самародийска"	м2	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация								
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	0.50	3.50				1.00	1.75
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	0.50	3.50				1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)		30.00						0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						4.72
	всичко преки								5.25
	общо допълнителни р-ди								4.72
	начисленияСх.1								0.80
	Обща цена :								10.77
42	Разбиване на бетонови стъпала между площадното ниво и пл. "Бански" с демпферен чук	м3	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация								
	ТРУД	Ч.Ч.	4.00	3.50				1.00	14.00
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	3.00	3.50				1.00	10.50
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	3.00	3.50				1.00	10.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.механизация (%)		30.00						0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						22.05
	всичко преки								24.50
	общо допълнителни р-ди								22.05
	начисленияСх.1								3.72
	Обща цена :								50.27
43	Подравняване и почистване на основата за отливане на новите стъпала	м2	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	0.30	3.50				1.00	1.05
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	0.30	3.50				1.00	1.05
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)		90.00						1.89
	всичко преки								2.10
	общо допълнителни р-ди								1.89
	начисленияСх.1								0.32
	Обща цена :								4.31
44	Настилка от термолуцен червен гранит по стъпала 100/36/5см. включ. Основа	м2	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	термолуцен червен гранит по стъпала 100/36/5см	бр.	1.00	190.00	0.00	190.00	1.00	1.00	190.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00				1.00	0.00
	Механизация								
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						19.00
	доп.р.механизация (%)		30.00						0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.15
	всичко преки								193.50
	общо допълнителни р-ди								22.15
	начисленияСх.1								17.25
	Обща цена :								232.30
45	Настилка от термолуцен червен гранит по стъпала с криволинейни очертания 100/36/5см. включ. основа между площадното ниво	м2	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	термолуцен червен гранит по стъпала 100/36/5см	бр.	1.00	170.00	0.00	170.00	1.00	1.00	170.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00				1.00	0.00
	Механизация								
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						17.00
	доп.р.механизация (%)		30.00						0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.15
	всичко преки								173.50
	общо допълнителни р-ди								20.15
	начисленияСх.1								15.45
	Обща цена :								203.14
46	Червен гранит 100/10/2см. включително и основа	м2	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	Червен гранит 100/10/2см	м2	1.00	110.00	0.00	110.00	1.00	1.00	110.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00				1.00	0.00
	Механизация								
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						11.00
	доп.р.механизация (%)		30.00						0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.15
	всичко преки								113.50
	общо допълнителни р-ди								14.15
	начисленияСх.1								10.21
	Обща цена :								137.86
47	Облицовка на контрастъпала с криволинейни очертания термолуцен червен гранит 100/10/2см. включително и основа	м2	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	термолуцен червен гранит 100/10/2см	м2	1.00	120.00	0.00	120.00	1.00	1.00	120.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МСМ	1.00	0.00				1.00	0.00
	Механизация								
	ТРУД	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	Ч.Ч.	1.00	3.50				1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						12.00
	доп.р.механизация (%)		30.00						0.00
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.15
	всичко преки								123.50
	общо допълнителни р-ди								15.15
	начисленияСх.1								11.00
	Обща цена :								146.74
48	Настилка от шлайфан червен гранит по стъпала за седане включ. основа 50/50/5	м2	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								

Код	Описание	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	Кл. Цена	Коеф.	Сумма
	всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена							47.0 46.8 38.29 89.59
134	Информационни табели за евакуационните изходи	бр	45	00				
	МАТЕРИАЛИ							
	информационни табели за евакуационните изходи	бр	45	00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация	бр	1	00	4	00	1	00
	ТРУД	мом	1	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3	00		1	00
	доп р механизация (%)			10	00			0.4
	доп р-ди труд (%)			30	00			0.0
	всичко преки			90	00			3.1
	общо допълнителни р-ди							3.5
	начисленияСх 1							0.9
	Обща цена							1.9
135	Декоративни кашпи "Jalap" 40 40 40 см "инокс" или "метал бронз" саморазлични системи	бр	34	00				
	МАТЕРИАЛИ							
	Декоративни кашпи "Jalap" 40 40 40 см "инокс" или "метал бронз" саморазлични системи	бр	34	00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация	бр	1	00	412	00	1	00
	ТРУД	мом	1	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3	00		1	00
	доп р механизация (%)			10	00			0.0
	доп р-ди труд (%)			30	00			0.0
	всичко преки			90	00			3.1
	общо допълнителни р-ди							3.5
	начисленияСх 1							0.7
	Обща цена							1.3
136	Засаждане на вечнозелени храсти - подрязани - в кашпи 40 40 40 см	бр	34	00				
	МАТЕРИАЛИ							
	вечнозелени храсти	бр	34	00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация	бр	1	00	25	00	1	00
	ТРУД	мом	1	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3	00		1	00
	доп р механизация (%)			10	00			0.8
	доп р-ди труд (%)			30	00			0.0
	всичко преки			90	00			3.1
	общо допълнителни р-ди							3.5
	начисленияСх 1							0.6
	Обща цена							7
137	Знасяне на плодородна почва	м3	3	00				
	МАТЕРИАЛИ							
	плодородна почва	бр	3	00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация	бр	1	00	200	00	1	00
	ТРУД	мом	1	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3	00		1	00
	доп р механизация (%)			10	00			0.4
	доп р-ди труд (%)			30	00			0.0
	всичко преки			90	00			3.1
	общо допълнителни р-ди							3.5
	начисленияСх 1							0.1
	Обща цена							7
138	Напоителна система	м	320	00				
	МАТЕРИАЛИ							
	напоителна система	бр	320	00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация	бр	1	00	1	00	1	00
	ТРУД	мом	1	00	0	00	1	00
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3	00		1	00
	доп р механизация (%)			10	00			0.0
	доп р-ди труд (%)			30	00			0.0
	всичко преки			90	00			3.1
	общо допълнителни р-ди							3.5
	начисленияСх 1							0.1
	Обща цена							7
139	Демонтаж на парапет паралел по временна подпорна стена между външната част на нивото и щит	м	1	00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация	мом	1	00	0	00	1	00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р механизация (%)			3	00		1	00
	доп р-ди труд (%)			30	00			0.0
	всичко преки			90	00			3.1
	общо допълнителни р-ди							3.5
	начисленияСх 1							0.1
	Обща цена							7
140	Демонтаж на парапет на съществуваща стълба към подземя при Общ. Печка Самодвижливост	м	1	00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация	мом	1	00	0	00	1	00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р механизация (%)			3	00		1	00
	доп р-ди труд (%)			30	00			0.0
	всичко преки			90	00			3.1
	общо допълнителни р-ди							3.5

188

№	Описание	бр.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
27	Доставка и монтаж противовакуумна клапа ф 110	бр.	1.00	25.00	0.00	25.00	1.00	25.00
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	противовакуумна клапа ф 110	бр.	1.00	0.00			1.00	0.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>	мсм	1.00	0.00			1.00	0.00
	Механизация							
	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.00	3.50			1.00	0.00
	РАБОТНИК - I ст.							3.50
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>			10.00				2.50
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							28.50
	всичко преки							5.65
	общо допълнителни р-ди							2.73
	начисленияСх.1							36.88
	Обща цена :							
28	Доставка и монтаж на рогов подов сифон ф 50	бр.	17.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	рогов подов сифон ф 50	бр.	1.00	15.00	0.00	15.00	1.00	15.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	1.00	0.00			1.00	0.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.50			1.00	1.75
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>			10.00				1.50
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				4.72
	доп.р-ди труд (%)							20.25
	всичко преки							6.23
	общо допълнителни р-ди							2.12
	начисленияСх.1							28.59
	Обща цена :							
29	Доставка и монтаж на подов сифон с долно оттичане ф110	бр.	24.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	подов сифон с долно оттичане ф110	бр.	1.00	58.00	0.00	58.00	1.00	58.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	1.00	0.00			1.00	0.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>			10.00				5.50
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				8.30
	доп.р-ди труд (%)							65.00
	всичко преки							12.10
	общо допълнителни р-ди							6.17
	начисленияСх.1							83.27
	Обща цена :							
30	Изпитване на канализация на водоплътност	м	142.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.07
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.07
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>			90.00				0.13
	доп.р-ди труд (%)							0.14
	всичко преки							0.13
	общо допълнителни р-ди							0.02
	начисленияСх.1							0.29
	Обща цена :							
31	Огнеустойчива врата EI 60	бр.	12.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	нископрофилен улей V 100 тип ACO MultiDrain	м2	1.00	700.00	0.00	700.00	1.00	700.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	1.00	0.00			1.00	0.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.00	3.50			1.00	17.50
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.00	3.50			1.00	17.50
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>			10.00				70.00
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				31.50
	доп.р-ди труд (%)							735.00
	всичко преки							101.50
	общо допълнителни р-ди							86.92
	начисленияСх.1							903.42
	Обща цена :							
32	Противопожарен уред (пожарогасител) комплект - прахов с клас на прахта ABC -8kg и един брой воден 9l	бр.	21.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	комплект	бр.	1.00	110.00	0.00	110.00	1.00	110.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	1.00	0.00			1.00	0.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>			10.00				11.00
	доп.р.материали (%)			30.00				3.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				3.15
	доп.р-ди труд (%)							113.50
	всичко преки							14.15
	общо допълнителни р-ди							10.21
	начисленияСх.1							137.88
	Обща цена :							
33	Вътрешни противопожарни табла	бр.	15.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	нископрофилен улей V 100 тип ACO MultiDrain	м2	1.00	400.00	0.00	400.00	1.00	400.00
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	1.00	0.00			1.00	0.00
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	<b>ДОП.РАЗХОДИ:</b>			10.00				40.00
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00				6.30
	доп.р-ди труд (%)							

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена	% ДОП	Итого Цена	Коеф.	Итого
	доп р механизация (%)			30.00				30.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
121	Доставка и монтаж на тоалетна чиния, комплект със сифон		10	11.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	тоалетна чиния, комплект със сифон		10	11.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 2 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			30.00				30.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
122	Доставка и монтаж на писар, комплект със сифон		50	2.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	писар, комплект със сифон		50	2.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 2 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			30.00				30.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
123	Доставка и монтаж на кухненска мивка, комплект със сифон		50	2.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	кухненска мивка, комплект със сифон		50	2.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 2 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			30.00				30.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
124	Доставка и монтаж на тоалетна мивка, комплект със сифон		50	16.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	тоалетна мивка, комплект със сифон		50	16.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 2 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			30.00				30.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
125	Доставка и монтаж на ауспус, комплект със сифон		50	1.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	ауспус, комплект със сифон		50	1.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 2 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			30.00				30.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
126	Доставка и монтаж на контролна PVC тръба Ф 110		50	9.00				
	МАТЕРИАЛИ							
	PVC тръба Ф 110		50	9.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	Механизация							
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст							
	РАБОТНИК - 2 ст							
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р механизация (%)			10.00				10.00
	доп р-ди труд (%)			30.00				30.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							

490

	ТРУД		ч.ч.	0.20	3.50		1.00	0.70	
	РАБОТНИК - 1 ст.		ч.ч.	0.20	3.50		1.00	0.70	
	РАБОТНИК - 1 ст.							1.40	
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				0.30	
	доп.р.материали (%)			30.00				0.00	
	доп.р.механизация (%)			90.00				1.26	
	доп.р-ди труд (%)							4.40	
	всичко преки							1.58	
	общо допълнителни р-ди							0.48	
	начисленияСх.1							6.44	
	Обща цена								
115	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 25 - вкл. фасонни части	м		50.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	PVC тръби ф 25 - вкл. фасонни части	м	р.н.	1.00	2.00	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МCM		1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	2.00
	Механизация								0.00
	ТРУД		ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.70
	РАБОТНИК - 1 ст.		ч.ч.	0.20	3.50			1.00	0.70
	РАБОТНИК - 1 ст.								1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					0.20
	доп.р.материали (%)			30.00					0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00					1.26
	доп.р-ди труд (%)								3.49
	всичко преки								1.48
	общо допълнителни р-ди								0.39
	начисленияСх.1								5.25
	Обща цена								
116	Доставка и монтаж на отводнителен нископрофилен улей V 100 тип ACO MultiDrain	м		30.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	нископрофилен улей V 100 тип ACO MultiDrain	м2	р.н.	1.00	170.00	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МCM		1.00	0.00	0.00	170.00	1.00	170.00
	Механизация								0.00
	ТРУД		ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	РАБОТНИК - 1 ст.		ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	РАБОТНИК - 1 ст.								14.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					17.60
	доп.р.материали (%)			30.00					0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00					12.60
	доп.р-ди труд (%)								184.00
	всичко преки								29.50
	общо допълнителни р-ди								17.09
	начисленияСх.1								250.69
	Обща цена								
117	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за нископрофилен улей V 100 тип ACO MultiDrain	м		30.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	решетка от неръждаема стомана за нископрофилен улей V 100 тип ACO MultiDrain	м	р.н.	1.00	55.00	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МCM		1.00	0.00	0.00	55.00	1.00	55.00
	Механизация								0.00
	ТРУД		ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.		ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст.								7.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					5.50
	доп.р.материали (%)			30.00					0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00					6.30
	доп.р-ди труд (%)								62.00
	всичко преки								11.80
	общо допълнителни р-ди								3.80
	начисленияСх.1								78.70
	Обща цена								
118	Доставка и монтаж на събирателна шахта с нископрофилен улей V100	бр.		2.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	бетон	м3	р.н.	1.00	120.00	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МCM		1.00	0.00	0.00	120.00	1.00	120.00
	Механизация								0.00
	ТРУД		ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.50
	РАБОТНИК - 1 ст.		ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.50
	РАБОТНИК - 1 ст.								21.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					12.00
	доп.р.материали (%)			30.00					0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00					16.90
	доп.р-ди труд (%)								141.00
	всичко преки								30.90
	общо допълнителни р-ди								13.75
	начисленияСх.1								185.65
	Обща цена								
119	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип ACO улей V 100	м3		1.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	бетон	м3	р.н.	1.00	115.00	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МCM		1.00	0.00	0.00	115.00	1.00	115.00
	Механизация								0.00
	ТРУД		ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	РАБОТНИК - 1 ст.		ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00
	РАБОТНИК - 1 ст.								14.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					11.50
	доп.р.материали (%)			30.00					0.00
	доп.р.механизация (%)			90.00					12.90
	доп.р-ди труд (%)								24.00
	всичко преки								12.20
	общо допълнителни р-ди								185.30
	начисленияСх.1								
	Обща цена								
120	Доставка и монтаж на скоби тип "Хилти" за укрепване на канализационни тръби по стени и тавани	бр.		20.00					
	МАТЕРИАЛИ:								
	скоби тип "Хилти"	бр.	р.н.	1.00	6.00	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МCM		1.00	0.00	0.00	6.00	1.00	6.00
	Механизация								0.00
	ТРУД		ч.ч.	0.50	3.50			1.00	1.75
	РАБОТНИК - 1 ст.		ч.ч.	0.50	3.50			1.00	1.75
	РАБОТНИК - 1 ст.								3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00					0.00
	доп.р.материали (%)								

№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДДП	Курс	Общая цена	Курс	Итого
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки		50.00						50.00
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								113.50
308	Доставка и полагане на пръсненна подложка и заретка с трамбоване	м2	15.00						4.41
	МАТЕРИАЛИ								
	Материал								
	МЕХАНИЗАЦИЯ	м2	1.00	24.00	0.00	1.00	24.00	1.00	24.00
	Механизация								
	ТРУД	МЧМ	1.00	0.00				1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р механизация (%)		10.00						2.40
	доп р-ди труд (%)		50.00						17.50
	всичко преки		90.00						31.50
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								77.41
309	Направа на отвор ф200 в съществуваща шахта за канализац. тръба ф 160	бр	1.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки		50.00						17.50
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								35.00
310	Направа на отвор ф150 в съществуваща шахта за канализац. тръба ф 110	бр	1.00						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки		50.00						17.50
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								35.00
311	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 160 - дебелистени, вкл. фасонни части	м	19.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	PVC тръби ф 160 - дебелистени	м	19.00	11.00	0.00	1.00	209.00	1.00	209.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация								
	ТРУД	МЧМ	1.00	0.00				1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р механизация (%)		10.00						2.75
	доп р-ди труд (%)		50.00						17.50
	всичко преки		90.00						31.50
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								253.75
312	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 - дебелистени, вкл. фасонни части	м	80.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	PVC тръби ф 110 - дебелистени, вкл. фасонни части	м2	1.00	5.00	0.00	1.00	5.00	1.00	5.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация								
	ТРУД	МЧМ	1.00	0.00				1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р механизация (%)		10.00						2.75
	доп р-ди труд (%)		50.00						17.50
	всичко преки		90.00						31.50
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								52.75
313	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 110 - вкл. фасонни части	м	12.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	PVC тръби ф 110 - вкл. фасонни части	м	1.00	5.00	0.00	1.00	5.00	1.00	5.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация								
	ТРУД	МЧМ	1.00	0.00				1.00	0.00
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	РАБОТНИК - 1 ст	чл	1.00	3.50		1.00	3.50	1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р механизация (%)		10.00						2.75
	доп р-ди труд (%)		50.00						17.50
	всичко преки		90.00						31.50
	общо допълнителни р-ди								
	начисленияСх 1								
	Обща цена								52.75
4	Доставка и монтаж на PVC тръби ф 50 - вкл. фасонни части	м	20.00						
	МАТЕРИАЛИ								
	PVC тръби ф 50 - вкл. фасонни части	м	1.00	3.00	0.00	1.00	3.00	1.00	3.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ								
	Механизация	МЧМ	1.00	0.50				1.00	0.50

Код	Описание	Единица	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-ст.	
300	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	м	1.00	1.60	0.00	1.60	1.00	1.60	
	разпенен полиетилен за тръби от ф20 до ф50, вкл. поцинковани тръби								
	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	0.10	3.50			1.00	0.35	
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					0.16	
	доп.р.материали (%)		90.00					0.32	
	доп.р-ди труд (%)							1.95	
	всичко преки							0.48	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.19	
	Обща цена							2.82	
300	Скоби за изолация	бр.	435.00						
301	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	кг	1.00	1.30	0.00	1.30	1.00	1.30	
	<b>СКОБИ</b>								
	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	0.10	3.50			1.00	0.35	
	РАБОТНИК - I ст.								
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					0.13	
	доп.р.материали (%)		90.00					0.32	
	доп.р-ди труд (%)							1.65	
	всичко преки							0.45	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.17	
	Обща цена							2.26	
301	Дезинфекция на водопровод	м	435.00						
302	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.07	
	РАБОТНИК - I ст.							0.07	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02	3.50			1.00	0.14	
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00					0.13	
	доп.р-ди труд (%)							0.14	
	всичко преки							0.13	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.02	
	Обща цена							0.22	
	302	Изпитване на водопровод на якост, водоплътност, 72 часа при експлоатационни условия	м	435.00					
	303	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	0.03	3.50			1.00	0.11
РАБОТНИК - I ст.								0.09	
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00					0.11	
доп.р-ди труд (%)								0.09	
всичко преки								0.02	
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								0.22	
Обща цена									
303		Разрушаване и възстановяване на съществуваща бетонова настилка	м3	5.20					
304		<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	м3	1.00	128.00	0.00	128.00	1.00	128.00
		БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН							
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>	МСМ	0.10	25.00			1.00	2.50	
	Механизация								
	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	6.00	3.50			1.00	21.00	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	3.50			1.00	21.00	
	РАБОТНИК - I ст.							42.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					12.80	
	доп.р.материали (%)		30.00					0.75	
	доп.р.механизация (%)		90.00					37.80	
доп.р-ди труд (%)							172.50		
всичко преки							51.35		
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							17.81		
Обща цена							241.76		
304	Разрушаване и възстановяване на съществуваща стоманобетонна плоча	м3	1.00						
305	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>	м3	1.00	128.00	0.00	128.00	1.00	128.00	
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН								
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>	МСМ	0.10	25.00			1.00	2.50	
	Механизация								
	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	6.00	3.50			1.00	21.00	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	3.50			1.00	21.00	
	РАБОТНИК - I ст.							42.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00					12.80	
	доп.р.материали (%)		30.00					0.75	
	доп.р.механизация (%)		90.00					37.80	
доп.р-ди труд (%)							172.50		
всичко преки							51.35		
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							17.81		
Обща цена							241.76		
305	Извозване на строителни отпадъци	м3	22.70						
306	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.50	
	РАБОТНИК - I ст.							10.50	
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	21.00	
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00					16.60	
	доп.р-ди труд (%)							21.00	
	всичко преки							18.90	
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							3.10	
	Обща цена							43.69	
	306	Ръчен изкоп за полагане на канализация в оградата	м3	12.00					
	307	<b>ТРУД:</b>	ч.ч.	1.50	3.50			1.00	5.25
РАБОТНИК - I ст.								5.25	
РАБОТНИК - I ст.		ч.ч.	1.20	3.50			1.00	4.20	
ДОП.РАЗХОДИ:			90.00					8.50	
доп.р-ди труд (%)								9.40	
всичко преки								6.50	
общо допълнителни р-ди начисленияСх.1								1.40	
Обща цена								19.35	
307		Наговаряне и извозване на земни маси с количка на разстояние до 50м	м3	15.00					

№	Описание работ	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	Кл. Цена	Коеф.	Сумма
191	Доставка и монтаж на универсална водосвемна скоба Ф300 2"	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							
	универсална водосвемна скоба Ф300 2"	бр	1	80		80	1	80
	ТРУД	бр	1	100				100
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	400		400	1	400
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.60			1.00	3.60
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							573.60
192	Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка	бр	1	200				200
	МАТЕРИАЛИ							
	универсална водосвемна скоба Ф300 2"	бр	1	80		80	1	80
	ТРУД	бр	1	100				100
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	400		400	1	400
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.60			1.00	3.60
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							573.60
193	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка	бр	1	160				160
	МАТЕРИАЛИ							
	смесителна батерия за тоалетна мивка	бр	1	80		80	1	80
	ТРУД	бр	1	100				100
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	400		400	1	400
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.60			1.00	3.60
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							573.60
194	Доставка и монтаж на батерия за вустус	бр	1	100				100
	МАТЕРИАЛИ							
	батерия за вустус	бр	1	80		80	1	80
	ТРУД	бр	1	100				100
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	400		400	1	400
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.60			1.00	3.60
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							573.60
195	Доставка и монтаж на универсален комплект за монтаж на водосвемни батерии 20x1 2"х2"	бр	1	180				180
	МАТЕРИАЛИ							
	универсален комплект за монтаж на водосвемни батерии 20x1 2"х2"	бр	1	80		80	1	80
	ТРУД	бр	1	100				100
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	400		400	1	400
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.60			1.00	3.60
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							573.60
196	Противопожарен кран комплект: пожарна касета БС 60 за външен монтаж, пожарен кран Ф27, пожарен шланг Ф62mm дължина	бр	1	200				200
	МАТЕРИАЛИ							
	пожарна касета БС 60 за външен монтаж, пожарен кран Ф27, пожарен шланг	бр	1	80		80	1	80
	ТРУД	бр	1	100				100
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	400		400	1	400
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.60			1.00	3.60
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							573.60
197	Доставка и монтаж на укрепител за водопровод	бр	1	275				275
	МАТЕРИАЛИ							
	укрепител	бр	1	80		80	1	80
	ТРУД	бр	1	100				100
	РАБОТНИК - 1 ст	бр	1	400		400	1	400
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.60			1.00	3.60
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							573.60
198	Миниране и бланко боядисване на подковани тръби	м	100					100
	МАТЕРИАЛИ							
	Бон	м	100	100		100	1	100
	ТРУД	м	100	100				100
	РАБОТНИК - 1 ст	м	100	400		400	1	400
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			3.60			1.00	3.60
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							573.60
199	Доставка и монтаж на топлоизолация от разтеген полиетилен за тръби от Ф20 до Ф50 вкл. подковани тръби	м	400					400

194

Код	Описание	Единица	Количество	Цена	% ДСР	Кр. цена	коэф.	Ст-к
	начисленияСх.1 Обща цена:							
113	Монтаж на цифров 'Стрим' излъчвател	бр.	2.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		90.00					6.3
	всичко преки							7.1
	общо допълнителни р-ди							6.3
	начисленияСх.1							1.00
	Обща цена:							14.30
314	Доставка на двоен стрим кодер	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	двоен стрим кодер	бр.	1.00	4 600.00	0.00	4 600.00	1.00	4 600.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					480.0
	всичко преки							480.0
	общо допълнителни р-ди							404.6
	начисленияСх.1							5 484.6
	Обща цена:							
315	Монтаж на стрим кодер	бр.	2.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.5
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		90.00					9.4
	всичко преки							10.5
	общо допълнителни р-ди							9.4
	начисленияСх.1							1.50
	Обща цена:							21.50
116	Доставка на сигнализиращ високоговорител	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	сигнализиращ високоговорител	бр.	1.00	45.00	0.00	45.00	1.00	45.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					4.5
	всичко преки							45.2
	общо допълнителни р-ди							4.5
	начисленияСх.1							3.9
	Обща цена:							53.4
117	Доставка на цифров предавател за экскурзовода	бр.	2.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	цифров предавател за экскурзовода	бр.	1.00	800.00	0.00	800.00	1.00	800.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					80.0
	всичко преки							800.0
	общо допълнителни р-ди							80.0
	начисленияСх.1							70.0
	Обща цена:							950.0
118	Доставка на специализиран софтуер	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	специализиран софтуер	бр.	1.00	4 000.00	0.00	4 000.00	1.00	4 000.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					400.0
	всичко преки							4 000.0
	общо допълнителни р-ди							400.0
	начисленияСх.1							352.0
	Обща цена:							4 752.0
119	Инсталация на специализиран софтуер	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	100.00	3.50			1.00	350.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		90.00					315.0
	всичко преки							350.0
	общо допълнителни р-ди							315.0
	начисленияСх.1							53.0
	Обща цена:							718.0
320	Доставка на комуникационен меден кабел Cat.7, Real10 SFTP4x2x0.5 750 MHz LSZH 'light' (количеството ще се прецизира на място, с	м	1 200.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	меден кабел Cat.7, Real10 SFTP4x2x0.5 750 MHz LSZH 'light'	м	1.00	1.80	0.00	1.80	1.00	1.80
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)		10.00					0.18
	всичко преки							1.80
	общо допълнителни р-ди							0.18
	начисленияСх.1							0.18
	Обща цена:							2.16
321	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0.5 по кабелна скара	м	600.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	3.50			1.00	1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		90.00					1.26
	всичко преки							1.40
	общо допълнителни р-ди							1.26
	начисленияСх.1							0.28
	Обща цена:							2.94
322	Изтегляне на комуникационен кабел SFTP4x2x0.5 в тръба	м	550.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	3.50			1.00	1.40
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)		90.00					1.26
	всичко преки							1.40
	общо допълнителни р-ди							1.26
	начисленияСх.1							0.28
	Обща цена:							2.94
323	Доставка на гъвкава PVC Ф23 тръба	м	500.00					
	МАТЕРИАЛИ:							

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДОП	Коеф	Сумма
	Плъкава PVC Ф23 тръба ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	100	1.50	0.00	1.50	150
124	Поставяне на плъкава PVC Ф23 тръба окрито в мастица	М	500	0.00			0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	90	3.50		1.00	315
125	Пусково-наладъчни работи и протоколи - комплект	Бр	1	1.00			1.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	80	3.50		1.00	280
126	Доставка на кабелна скара с размери 150 50 мм и с капак над сканен таван - комплектована с всички необходими аксесоари	М	100	0.00			0.00
	МАТЕРИАЛИ						
	кабелна скара с размери 150 50 мм и с капак над сканен таван - комплектована ДОП РАЗХОДИ доп р материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	100	58.00	0.00	1.00	5800
127	Монтаж на кабелна скара	М	100	0.00			0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	110	3.50		1.00	385
128	Трасиране на кабелна линия и тръбна мрежа	М	0	0.00			0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	90	3.50		1.00	315
129	Направа на изкол 100 4-ръчен 50%	М	190	0.00			0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	180	3.50		1.00	630
130	Направа на изкол 100 5-машинен 50%	М	40	0.00			0.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	Механизация ДОП РАЗХОДИ доп р механизация (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	30	280.00		1.00	8400
131	Направа на изкол 0 70 3-ръчен 100%	М	108	0.00			0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	100	3.50		1.00	350
132	Направа на изкол за кабелна реализионна шахта за 10 0 1 капак	Бр	1	10.00			10.00
	МЕХАНИЗАЦИЯ						
	Механизация ТРУД РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р механизация (%) доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	0.08	280.00		1.00	22.40
	РАБОТНИК - 1 ст ДОП РАЗХОДИ доп р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	М	1.00	3.50		1.00	3.50
133	Докарване на речен чакъл	М	3	0.00			0.00
	МАТЕРИАЛИ						
	речен чакъл ДОП РАЗХОДИ	М	1.00	20.00	0.00	1.00	20.00

196

№	Описание	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст.
	доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена			10.00				2.0 20.0 2.0 1.7 23.7
134	Направа на подложка от речен чакъл	м3	9.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.00	90.00	3.50		1.00	3.1 3.1 3.1 0.5 7.1
135	Направа на кабелна ревизионна шахта за УО за 1 капак заедно с рамка	бр.	12.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	60.00	90.00	3.50		1.00	210.0 189.0 210.0 189.0 31.8 430.8
136	Направа на индивидуален капак за кабелна ревизионна шахта за УО, запазващ растера (рисуныка) на настипката на мястото на шах	бр.	12.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	капак за кабелна ревизионна шахта за УО, запазващ растера (рисуныка) на настипката	бр.	1.00	100.00	0.00	100.00	1.00	100.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	1.00	90.00	3.50		1.00	3.1 10.0 3.1 103.1 13.1 8.3 125.6
137	Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър 2110мм и слой от HDPE и вътрешен диаметър 294мм и слой от LDPE	м	540.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	гофрирани тръби с външен диаметър 2110мм и слой от HDPE и вътрешен диаметър 294мм и слой от LDPE	м	1.00	3.00	0.00	3.00	1.00	3.0
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена			10.00				0.3 3.0 0.3 0.2 3.8
138	Доставка на гофрирани тръби с външен диаметър 240мм и слой от HDPE и вътрешен диаметър 232мм и слой от LDPE	м	80.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	гофрирани тръби с външен диаметър 240мм и слой от HDPE и вътрешен диаметър 232мм и слой от LDPE	м	1.00	1.40	0.00	1.40	1.00	1.4
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена			10.00				0.1 1.4 0.1 0.1 1.6
139	Доставка на тройник за направа връзка между тръби 240	бр.	58.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	тройник за направа връзка между тръби 240	бр.	1.00	3.80	0.00	3.80	1.00	3.8
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена			10.00				0.3 3.1 0.3 0.3 4.0
140	Направа на тръбна мрежа от гофрирани тръби 2110мм	м	40.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	4.00	90.00	3.50		1.00	14.0 14.0 14.0 2.0 26.0
141	Направа на тръбна мрежа от гофрирани тръби 2110мм	м	180.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	4.50	90.00	3.50		1.00	15.8 14.0 14.0 2.0 32.0
142	Направа на тръбна мрежа от гофрирани тръби 2110мм	м	40.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена	ч.ч.	4.50	90.00	3.50		1.00	15.8 14.0 14.0 2.0 32.0
143	Пологане на тръби 240 с външен гофриран слой от HDPE и вътрешен гладък слой от LDPE	м	80.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди	ч.ч.	0.10	90.00	3.50		1.00	0.3 0.3 0.3

наименование	ЕД	Кол-во	Цена	% ДДР	Курс	Курс	Курс
наименование 1 Обща цена							
144 Монтаж на тронки за направа връзка между тръби 140 и 150 см		02	58 00				
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	58 00	3 50	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							
доп. р-ди труд (%)			90 00				
всичко преки							
общо допълнителни р-ди							
начислениях *							
Обща цена							
145 Запушване на отвори с изолационна маса		03	83 00				
МАТЕРИАЛИ							
изолационна маса							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	83 00	3 00	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							
доп. р-ди материал (%)			3 00				
доп. р-ди труд (%)			10 00				
всичко преки			90 00				
общо допълнителни р-ди							
начислениях *							
Обща цена							
146 Превоз на бетон клас В-10 за замонолитване на тръби		05	23 00				
МЕХАНИЗАЦИЯ							
Механизация							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	23 00	3 00	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							
доп. р-ди механизация (%)			30 00				
доп. р-ди труд (%)			90 00				
всичко преки							
общо допълнителни р-ди							
начислениях *							
Обща цена							
147 Замонолитване на тръбен пазел с бетон клас В-10		03	23 00				
МАТЕРИАЛИ							
БЕТОН 10							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	23 00	3 00	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							
доп. р-ди материал (%)			30 00				
доп. р-ди труд (%)			90 00				
всичко преки							
общо допълнителни р-ди							
начислениях *							
Обща цена							
148 Подготовка на басинка за тръбна мрежа и покриване с единична плоча		01	30 00				
МАТЕРИАЛИ							
сигнална лента							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	30 00	3 00	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							
доп. р-ди материал (%)			30 00				
доп. р-ди труд (%)			90 00				
всичко преки							
общо допълнителни р-ди							
начислениях *							
Обща цена							
149 Извозване на излишната грав и отпадъци		03	29 00				
МЕХАНИЗАЦИЯ							
Механизация							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	29 00	3 00	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							
доп. р-ди механизация (%)			30 00				
доп. р-ди труд (%)			90 00				
всичко преки							
общо допълнителни р-ди							
начислениях *							
Обща цена							
50 Разтоварване на земни маси		03	29 00				
МЕХАНИЗАЦИЯ							
Механизация							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	29 00	3 00	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							
доп. р-ди механизация (%)			30 00				
доп. р-ди труд (%)			90 00				
всичко преки							
общо допълнителни р-ди							
начислениях *							
Обща цена							
1 Разриване на дъго на земни маси с булдозер		03	29 00				
МЕХАНИЗАЦИЯ							
Механизация							
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	29 00	3 00	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							
доп. р-ди механизация (%)			30 00				
доп. р-ди труд (%)			90 00				
всичко преки							
общо допълнителни р-ди							
начислениях *							
Обща цена							
2 Определяне местата на новите откритове		01	10 00				
ТРУД							
РАБОТНИК - 1 ст.	МЧ	01	10 00	3 50	100 00	1 00	1 00
ДОП. РАЗХОДИ							

198

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	С-т
	доп. р-ди труд (%)			90.00				1.8
	всичко преки							2.1
	общо допълнителни р-ди							1.8
	начисленияСх.1							0.3
	Обща цена							4.3
153	Доставка на стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6.0m - 130x4 ? 70x4 ?	бр.	5.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6.0m - 130x4 ? 70x4 ? 5 000mm	бр.	1.00	2 500.00	0.00	2 500.00	1.00	2 500.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				250.00
	доп.р.материали (%)							2 500.00
	всичко преки							250.00
	общо допълнителни р-ди							220.00
	начисленияСх.1							2 970.00
	Обща цена							
154	Доставка на стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL124x4_5.4m - 130x4 ? 70x4 ?	бр.	5.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL124x4_5.4m - 130x4 ? 70x4 ? 5 400mm	бр.	1.00	1 700.00	0.00	1 700.00	1.00	1 700.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				170.00
	доп.р.материали (%)							1 700.00
	всичко преки							170.00
	общо допълнителни р-ди							149.00
	начисленияСх.1							2 019.00
	Обща цена							
155	Доставка на едностранна тръбна конзола с единично рамо завършващо на 780 с наклон 5° и дължина на хоризонталната проекция 600мм горещопоцинкована боядисана прахово по конструктивен детайл	бр.	6.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	едностранна тръбна конзола с единично рамо завършващо на 780 с наклон 5° и дължина на хоризонталната проекция 600mm	бр.	1.00	330.00	0.00	330.00	1.00	330.00
	горещопоцинковани							330.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				330.00
	доп.р.материали (%)							330.00
	всичко преки							330.00
	общо допълнителни р-ди							29.00
	начисленияСх.1							392.00
	Обща цена							
156	Доставка на двустранна тръбна конзола с единични рамене с наклони 5° и дължина на хоризонталните им проекции 0,65м горещопоцинкована боядисана прахово	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	двустранна тръбна конзола с единични рамене с наклони 5° и дължина на хоризонталните им проекции 0,65м горещопоцинкована боядисана прахово	бр.	1.00	380.00	0.00	380.00	1.00	380.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				380.00
	доп.р.материали (%)							380.00
	всичко преки							380.00
	общо допълнителни р-ди							33.00
	начисленияСх.1							451.00
	Обща цена							
157	Доставка на четиристранна тръбна конзола с единични рамене с наклони 5° и дължина на хоризонталните им проекции 0,65м горещопоцинкована боядисана прахово	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	четиристранна тръбна конзола с единични рамене с наклони 5° и дължина на хоризонталните им проекции 0,65м горещопоцинкована боядисана прахово	бр.	1.00	800.00	0.00	800.00	1.00	800.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				800.00
	доп.р.материали (%)							800.00
	всичко преки							800.00
	общо допълнителни р-ди							78.00
	начисленияСх.1							850.00
	Обща цена							
158	Направа изкол за фундамент за стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00	3.50			1.00	14.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				12.00
	доп.р-ди труд (%)							14.00
	всичко преки							12.00
	общо допълнителни р-ди							2.10
	начисленияСх.1							28.70
	Обща цена							
159	Направа на фундамент за стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6.0m	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15.00	3.50			1.00	52.50
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				47.00
	доп.р-ди труд (%)							52.50
	всичко преки							47.00
	общо допълнителни р-ди							7.00
	начисленияСх.1							107.00
	Обща цена							
160	Направа на отвор в съществуващ фундамент за монтаж на гъвкава тръба ?100	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	20.00	3.50			1.00	70.00
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				83.00
	доп.р-ди труд (%)							70.00
	всичко преки							83.00
	общо допълнителни р-ди							16.00
	начисленияСх.1							143.00
	Обща цена							
161	Изправяне и монтаж на стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_6.0m - 130	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15.00	3.50			1.00	52.50
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				4.00
	доп.р-ди труд (%)							5.00
	всичко преки							4.00
	общо допълнителни р-ди							10.00
	начисленияСх.1							10.00
	Обща цена							
162	Изправяне и монтаж на стоманен гладкостенен конично-заварен стълб горещопоцинкован боядисан прахово тип CL130x4_5.4m - 124	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	15.00	3.50			1.00	52.50
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				4.00
	доп.р-ди труд (%)							5.00
	всичко преки							4.00
	общо допълнителни р-ди							4.00
	начисленияСх.1							4.00
	Обща цена							

№	Общая цена	ТРУД	РАБОТНИК - 1 шт	ДОП РАЗХОДИ	доп р-ди труд (%)	всичко преки	общо допълнителни р-ди	начисленияСх 1	Обща цена
163	Вертикализиране отворено на изправен стълб	60	100						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	3,00			1,00		5,25
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								9,25
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								200
№	всичко преки								200
№	общо допълнителни р-ди								200
№	начисленияСх 1								200
№	Обща цена								200
164	Монтаж върху изправен стълб тип СС130x4_5 2м - 130x4 x 70x4 x 6 000мм и СС130x4_5 4м - 130x4 x 70x4 x 6 400мм на двустранна тръбна консол	60	100						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		0,00	3,00			1,00		1,00
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								100
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								100
165	Монтаж върху изправен стълб тип СС130x4_6 2м - 130x4 x 70x4 x 6 000мм на неориентирана тръбна консол с единични разклонени	60	100						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		0,00	3,00			1,00		1,00
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								100
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								100
166	Заварване върху съществуващ стълб за контактна мрежа на височина 6 30м на едностранична тръбна консол с единични разклонени	60	100						
	МАТЕРИАЛИ								
	Трунд		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	Трунд		0,10	0,00			0,00		0,10
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	0,00			1,00		1,00
	доп р-ди труд (%)								
	доп р-ди материали (%)								1,00
	доп р-ди труд (%)								1,00
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								100
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								100
167	Доставка на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN29-2S T40 DN	60	100						
	МАТЕРИАЛИ								
	улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN29-2S T40 DN		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	Трунд		1,00	1800,00		1800,00	1,00		1,00
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	0,00			1,00		1,00
	доп р-ди труд (%)								
	доп р-ди материали (%)								1,00
	доп р-ди труд (%)								1,00
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								100
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								100
168	Доставка на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN49-2S T40 DN	60	100						
	МАТЕРИАЛИ								
	улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN49-2S T40 DN		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	Трунд		1,00	1800,00		1800,00	1,00		1,00
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	0,00			1,00		1,00
	доп р-ди труд (%)								
	доп р-ди материали (%)								1,00
	доп р-ди труд (%)								1,00
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								100
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								100
169	Доставка на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN76-2S T40 DN	60	100						
	МАТЕРИАЛИ								
	улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN76-2S T40 DN		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	Трунд		1,00	2200,00		2200,00	1,00		1,00
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	0,00			1,00		1,00
	доп р-ди труд (%)								
	доп р-ди материали (%)								1,00
	доп р-ди труд (%)								1,00
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								100
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								100
70	Доставка на улично осветително тяло тип Avantgarde Pro P65 K10 с МЛД 1x100W E27	60	100						
	МАТЕРИАЛИ								
	улично осветително тяло тип Avantgarde Pro P65 K10 с МЛД 1x100W E27		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	Трунд		1,00	180,00		180,00	1,00		1,00
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		1,00	0,00			1,00		1,00
	доп р-ди труд (%)								
	доп р-ди материали (%)								1,00
	доп р-ди труд (%)								1,00
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								100
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								100
	Монтаж върху консол на стълб на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN49-2S T40 DN	60	100						
	ТРУД								
	РАБОТНИК - 1 шт		0,1	цена	% ДОП	к-л цена	к-л р-д		
	ДОП РАЗХОДИ		0,00	3,00			1,00		1,00
	доп р-ди труд (%)								
	всичко преки					90,00			100
	общо допълнителни р-ди								100
	начисленияСх 1								100
	Обща цена								100
2	Монтаж върху консол на стълб на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN49-2S T40 DN	60	100						

200

№	Описание работ	Единица	Кол.	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	5.00	3.50				1.00	17.5
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						15.7
	доп.р-ди труд (%)								17.5
	всичко преки								15.7
	общо допълнителни р-ди								2.6
	начисленияСх.1								35.5
	Обща цена:								
173	Монтаж върху конзола на стълб на улично осветително тяло с МСД тип SPEEDSTAR BGP322 T35 1xGRN78-2S/740 DN	бр.	1.00						
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	5.00	3.50				1.00	17.5
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						15.7
	доп.р-ди труд (%)								17.5
	всичко преки								15.7
	общо допълнителни р-ди								2.6
	начисленияСх.1								35.5
	Обща цена:								
174	Монтаж на улично осветително тяло тип Avantgarde Pro IP65, IK10, с МХЛ 1x100W, E27 върху конзола монтирана на стълб за контакт	бр.	1.00						
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	5.00	3.50				1.00	17.5
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						15.7
	доп.р-ди труд (%)								17.5
	всичко преки								15.7
	общо допълнителни р-ди								2.6
	начисленияСх.1								35.5
	Обща цена:								
175	Доставка на понижавач напреженов трансформатор (ПНТ) 220V~/24V= с мощност до 150W, IP67	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	понижавач напреженов трансформатор (ПНТ) 220V~/24V= с мощност до 150W, IP67	бр.	1.00	130.00	0.00	130.00	1.00		130.0
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00		3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						13.0
	доп.р.материали (%)								3.1
	доп.р-ди труд (%)		90.00						132.5
	всичко преки								16.1
	общо допълнителни р-ди								11.9
	начисленияСх.1								181.6
	Обща цена:								
176	Доставка на кръгли LED лунки 1x1W, 24V=, IP67, излъчващи топло-бяла или жълта светлина с размери не по-големи от 10см, за мон	бр.	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Доставка на кръгли LED лунки 1x1W, 24V=, IP67, излъчващи топло-бяла или жълта светлина с размери не по-големи от 10см, за мон	бр.	1.00	80.00	0.00	80.00	1.00		80.0
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00		3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						6.0
	доп.р.материали (%)								3.1
	доп.р-ди труд (%)		90.00						83.2
	всичко преки								9.1
	общо допълнителни р-ди								5.8
	начисленияСх.1								78.4
	Обща цена:								
177	Монтаж на понижавач напреженов трансформатор (ПНТ) 220V~/24V= с мощност до 150W	бр.	1.00						
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	6.00	3.50			1.00		21.0
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						18.0
	доп.р-ди труд (%)								21.0
	всичко преки								18.0
	общо допълнителни р-ди								3.1
	начисленияСх.1								43.0
	Обща цена:								
178	Трасиране на местата на новите осветителите за вграждане в настилката през 2,5 м	м	1.00						
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.10	3.50			1.00		0.35
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						0.3
	доп.р-ди труд (%)								0.0
	всичко преки								0.3
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх.1								0.7
	Обща цена:								
179	Монтаж в настилка на кръгли LED лунки 1x1W, 24V=, IP67, излъчващи топло-бяла или жълта светлина с размери не по-големи от 10с	бр.	1.00						
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	15.00	3.50			1.00		52.5
	ДОП.РАЗХОДИ:		90.00						47.0
	доп.р-ди труд (%)								52.5
	всичко преки								47.0
	общо допълнителни р-ди								7.0
	начисленияСх.1								107.0
	Обща цена:								
180	Доставка на кабел САВТ 5x16 мм2	м	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	САВТ 5x16 мм2	м	1.00	25.00	0.00	25.00	1.00		25.0
	<b>ТРУД:</b>								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00		3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						2.0
	доп.р.материали (%)								2.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						28.0
	всичко преки								2.0
	общо допълнителни р-ди								2.0
	начисленияСх.1								36.0
	Обща цена:								
181	Доставка на кабел СВТ 3x2.5 мм2	м	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	Доставка на кабел СВТ 3x2.5 мм2	м	1.00	0.80	0.00	0.80	1.00		0.8
	ДОП.РАЗХОДИ:		10.00						1.0
	доп.р.материали (%)								1.0
	всичко преки								1.0
	общо допълнителни р-ди								1.0
	начисленияСх.1								1.0
	Обща цена:								

№	Обща цена	Единица	Количество	Цена	% ДОП	Коеф	Коеф	Коеф
182	Доставка на кабел СВТ 3x1 5 мм2	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	СВТ 3x1 5 мм2			7.00				
	ДОП РАЗХОДИ			1.00				
	доп р материали (%)			0.80				
	всичко преки			10.00				
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
183	Доставка на кабел СВТ 2x1 5 мм2	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	СВТ 2x1 5 мм2			5.00				
	ДОП РАЗХОДИ			1.00				
	доп р материали (%)			0.70				
	всичко преки			10.00				
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
184	Доставка на съединителни клеми за кабел 2x1 5 мм2	бр	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	съединителни клеми за кабел 2x1 5 мм2			5.00				
	ТРУД			1.00				
	РАБОТНИК - 1 ст			1.00				
	ДОП РАЗХОДИ			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	всичко преки			10.00				
	общо допълнителни р-ди			00.00				
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
185	Изтегляне на клонов кабел за УО тип СВТ 5x16 мм2 в първа мрежа	м	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			0.00				
	ДОП РАЗХОДИ			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	всичко преки			00.00				
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
186	Изтегляне на кабел захранващ понижаваш напрежения трансформатор ПНТ 220/240 тип СВТ 3x1 5 мм2	м	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			0.00				
	ДОП РАЗХОДИ			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	всичко преки			00.00				
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
187	Изтегляне на кабел захранващ УО тип СВТ 3x1 5 мм2	м	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			0.00				
	ДОП РАЗХОДИ			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	всичко преки			00.00				
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
188	Монтаж на съединителни клеми за кабел 2x1 5 мм2	бр	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			0.00				
	ДОП РАЗХОДИ			0.04				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	всичко преки			00.00				
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
189	Вкарване краищата на кабел в разпределителна кутия на отвор	бр	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			0.00				
	ДОП РАЗХОДИ			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	всичко преки			00.00				
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
190	Направа суха разветка за кабел до 16 мм2	бр	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст			0.00				
	ДОП РАЗХОДИ			4.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	всичко преки			00.00				
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							
191	Доставка на редови клеми	бр	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	редови клеми			0.00				
	ТРУД			1.00				
	РАБОТНИК - 1 ст			0.00				
	ДОП РАЗХОДИ			0.00				
	доп р материали (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	доп р-ди труд (%)			0.00				
	всичко преки			10.00				
	общо допълнителни р-ди			00.00				
	начисленияСх 1							
	Обща цена							

№	Описание работ	Единица	Количество	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-к
192	Обща цена Монтаж на редови клеми	бр.	1.00					1.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.10	3.50			1.00	0.3
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					0.3
	доп. р-ди труд (%)							0.3
	всичко преки							0.6
	общо допълнителни р-ди							0.6
	начисленияСх.1							0.7
	Обща цена							
193	Свързване на проводник със съоръжение	бр.	1.00					1.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.05	3.50			1.00	0.1
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					0.1
	доп. р-ди труд (%)							0.1
	всичко преки							0.1
	общо допълнителни р-ди							0.1
	начисленияСх.1							0.3
	Обща цена							
194	Напраща повторно заземление с 1 цинкован кол от профилна стомана L63/63/6 мм с дължина 1,5 м	бр.	1.00					1.00
	МАТЕРИАЛИ:							
	1 цинкован кол от профилна стомана L63/63/6 мм с дължина 1,5 м	бр.	1.00	50.00	0.00	50.00	1.00	50.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:		10.00					5.0
	доп. р-ди материали (%)							3.1
	доп. р-ди труд (%)		90.00					3.5
	всичко преки							8.1
	общо допълнителни р-ди							4.9
	начисленияСх.1							86.5
	Обща цена							
195	Доставка на кабелни марки	бр.	1.00					1.00
	МАТЕРИАЛИ:							
	кабелни марки	бр.	1.00	0.50	0.00	0.50	1.00	0.5
	ДОП. РАЗХОДИ:		10.00					0.5
	доп. р-ди материали (%)							0.5
	всичко преки							0.5
	общо допълнителни р-ди							0.5
	начисленияСх.1							0.5
	Обща цена							
196	Поставяне на кабелни марки	бр.	1.00					1.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.10	3.50			1.00	0.3
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					0.3
	доп. р-ди труд (%)							0.3
	всичко преки							0.3
	общо допълнителни р-ди							0.3
	начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							0.7
197	Заземяване на метални части	бр.	1.00					1.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.40	3.50			1.00	1.4
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					1.4
	доп. р-ди труд (%)							1.4
	всичко преки							1.4
	общо допълнителни р-ди							1.2
	начисленияСх.1							0.2
	Обща цена							2.8
198	Определяне реда на фазите за кабел НН	бр.	1.00					1.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					3.5
	доп. р-ди труд (%)							3.5
	всичко преки							3.5
	общо допълнителни р-ди							0.9
	начисленияСх.1							7.1
	Обща цена							
199	Изпитване на кабели с повишено напрежение	ч.ч.	1.00					1.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					3.5
	доп. р-ди труд (%)							3.5
	всичко преки							3.5
	общо допълнителни р-ди							0.1
	начисленияСх.1							7.1
	Обща цена							
200	Измерване напичие на верига между заземителите	ч.ч.	1.00					1.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					3.5
	доп. р-ди труд (%)							3.5
	всичко преки							3.5
	общо допълнителни р-ди							0.1
	начисленияСх.1							7.1
	Обща цена							
201	Измерване светлотехническите параметри на осветителната уредба	часа	1.00					1.00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	80.00	3.50			1.00	280.0
	ДОП. РАЗХОДИ:		90.00					280.0
	доп. р-ди труд (%)							280.0
	всичко преки							280.0
	общо допълнителни р-ди							4.0
	начисленияСх.1							574.0
	Обща цена							
202	Проверг на автолаборатория	часа	1.00					1.00

240

№	Описание работ	Ед.	Кол.	Цена	% ДДР	Кл. Цена	Коеф.	Итого
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							10200
103	Демонтаж на чулуен стълб за осветление, заедно с осветителни тела и кабелни	бр	1	100				100
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							10200
104	Демонтаж на кабел за осветление, вкл. до захранващия кабелен източник	бр	1	100				100
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							10200
105	Доставка и монтаж на неръждаема шина 30x3.5 мм	м	1	100				100
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	неръждаема шина 30x3.5 мм	м	1	100				100
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							10200
106	Доставка и монтаж на заземителни колове от неръждаема стомана	бр	1	100				100
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	заземителни колове от неръждаема стомана	бр	1	100				100
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							10200
107	Доставка и монтаж на неръждаеми заземителни клемни Арт №2010	бр	1	100				100
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	неръждаеми заземителни клемни Арт №2010	бр	1	100				100
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							10200
108	Доставка и монтаж на неръждаеми заземителни клемни Арт №2008	бр	1	100				100
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	неръждаеми заземителни клемни Арт №2008	бр	1	100				100
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							10200
109	Доставка и монтаж на лента за корозионна защита	бр	1	100				100
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	лента за корозионна защита	бр	1	100				100
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							10200
110	Напрана на изход 2.8x0.4 м в алуминиев път	м	1	100				100
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>							
	Механизация	мкм	1	28000			1.00	28000
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 01		1	1200	3.00		1.00	1200
	ДОГ. РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (Ф)			9000				9000
	всичко преки							9000
	общо допълнителни р-ди							9000
	начисления Сх 1							9000
	Обща цена							38200
111	Напрана на ревизионни шахти	бр	1	100				100

209

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-к
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>								
	ревизионни шахти	бр.	1.00		80.00	0.00	80.00	1.00	80.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00		3.50			1.00	28.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					10.00
	доп.р-ди труд (%)			90.00					90.00
	всичко преки								10.00
	общо допълнителни р-ди								11.00
	начисленияСх.1								152.00
	Обща цена:								
312	Измерване на заземител	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.00		3.50			1.00	10.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)			90.00					9.00
	всичко преки								10.50
	общо допълнителни р-ди								9.4
	начисленияСх.1								1.80
	Обща цена:								21.50
313	Протокол от лицензирана лаборатория	бр.	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00		3.50			1.00	21.00
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р-ди труд (%)			90.00					18.00
	всичко преки								21.00
	общо допълнителни р-ди								18.00
	начисленияСх.1								3.70
	Обща цена:								43.00
314	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф 25, за налягане 10 атм.	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	полипропиленови тръби Ф 25, за налягане 10 атм.	м	1.00		5.00	0.00	5.00	1.00	5.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50		3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0.5
	доп.р-ди труд (%)			90.00					1.50
	всичко преки								1.75
	общо допълнителни р-ди								2.00
	начисленияСх.1								0.7
	Обща цена:								3.5
315	Доставка и монтаж на полипропиленови тръби Ф 20, за налягане 10 атм.	м	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	полипропиленови тръби Ф 20, за налягане 10 атм.	м	1.00		4.00	0.00	4.00	1.00	4.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50		3.50			1.00	1.75
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0.4
	доп.р-ди труд (%)			90.00					1.50
	всичко преки								1.75
	общо допълнителни р-ди								1.90
	начисленияСх.1								0.80
	Обща цена:								3.5
316	Доставка и монтаж на СК Ф3/4" с изпразнител	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СК Ф3/4" с изпразнител	бр.	1.00		6.00	0.00	6.00	1.00	6.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00		3.50			1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0.1
	доп.р-ди труд (%)			90.00					3
	всичко преки								3
	общо допълнителни р-ди								3
	начисленияСх.1								1
	Обща цена:								14
317	Доставка и монтаж на сферичен СК Ф1/2"	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	СК Ф1/2"	бр.	1.00		6.00	0.00	6.00	1.00	6.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00		3.50			1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0
	доп.р-ди труд (%)			90.00					3
	всичко преки								3
	общо допълнителни р-ди								1
	начисленияСх.1								1
	Обща цена:								14
318	Доставка и монтаж на ОК Ф 1/2"	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	ОК Ф 1/2"	бр.	1.00		6.00	0.00	6.00	1.00	6.00
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00		3.50			1.00	3.50
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0
	доп.р-ди труд (%)			90.00					3
	всичко преки								3
	общо допълнителни р-ди								1
	начисленияСх.1								1
	Обща цена:								14
319	Доставка и монтаж на укрепители за монтаж на водопровод	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	укрепител за монтаж на водопровод	бр.	1.00		1.80	0.00	1.80	1.00	1.80
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10		3.50			1.00	0.35
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)			10.00					0
	доп.р-ди труд (%)			90.00					0
	всичко преки								0
	общо допълнителни р-ди								0
	начисленияСх.1								0

Обща цена	ТРУД	МАТЕРИАЛИ	ЦЕНА	% ДДР	КОЦЕНА	КОЕФ	КОЦ
120	Доставка и монтаж на комбиниран водомер за количество Q макс в м3 п. с вграден филтър						
	60	100					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
комбиниран водомер за количество Q макс в м3 п. с вграден филтър							
	60	0%	цена	% ДДР	ко цена	коэф	коц
	60	100	42.00	0.00	42.00	1.00	42.00
ТРУД							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							
121	Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка						
	60	100					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
смесителна батерия за тоалетна мивка							
	60	0%	цена	% ДДР	ко цена	коэф	коц
	60	100	60.00	0.00	60.00	1.00	60.00
ТРУД							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							
122	Доставка и монтаж на топлоизолация от разтепен полиетилен за тръби Ф25						
	м	100					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
топлоизолация от разтепен полиетилен за тръби Ф25							
	м	0%	цена	% ДДР	ко цена	коэф	коц
	м	100	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00
ТРУД							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							
123	Изпитване на водопрвод на водоплътнос						
	м	100					
<b>ТРУД</b>							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							
124	Развалване и възстановяване на археология - долно ниво						
	м2	100					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
РАЗТВОРЩ.ГРИЦ.1*							
	м3	0%	цена	% ДДР	ко цена	коэф	коц
	м3	100	140.00	0.00	140.00	1.00	140.00
ТРУД							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							
125	Ръчен изкоп за полагане на канализация - долно ниво						
	м3	100					
<b>ТРУД</b>							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							
126	Натоварване и извозване на земни маси с колелна на разстояние до 150 м						
	м3	100					
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>							
Механизация							
	ММ	0%	цена	% ДДР	ко цена	коэф	коц
	ММ	100	280.00	0.00	280.00	1.00	280.00
ТРУД							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р механизация (%)							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							
127	Натоварване, извозване и разтоварване на земни маси с колелна на разстояние до 150 м						
	м3	100					
<b>МЕХАНИЗАЦИЯ</b>							
Механизация							
	ММ	0%	цена	% ДДР	ко цена	коэф	коц
	ММ	100	280.00	0.00	280.00	1.00	280.00
ТРУД							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р механизация (%)							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							
128	Доставка и полагане на пръсненна подложка и защита от замръзване						
	м3	100					
<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
ГРЯСЪК							
	м3	0%	цена	% ДДР	ко цена	коэф	коц
	м3	100	22.00	0.00	22.00	1.00	22.00
ТРУД							
	0%	100	3.00			1.00	3.00
РАБОТНИК - 1 ст							
ДОП РАЗХОДИ							
доп р материали (%)							
доп рди труд (%)							
всичко преки							
общо допълнителни рди							
начисленияСх.1							
Обща цена							

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-т
	всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							25.5 5.9 2.4 33.3
329	Довозване на мека пръст с камйон за обратна засипка	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПРЪСТ	м3	0.00	цена 1.00	% ДСР 0.00	кр. цена 1.00	коеф. 1.00	ст-т 0.0
	МЕХАНИЗАЦИЯ	МЧМ	0.02	280.00			1.00	4.2
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	3.50			1.00	4.2
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				0.2
	доп.р.механизация (%)			30.00				1.2
	доп.р-ди труд (%)			80.00				3.7
	всичко преки							8.4
	общо допълнителни р-ди							5.0
	начисленияСх.1							1.06
	Обща цена							14.9
330	Довозване на мека пръст с колички и обратна засипка с трамбоване	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ПРЪСТ	м3	0.00	цена 1.00	% ДСР 0.00	кр. цена 1.00	коеф. 1.00	ст-т 0.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				0.2
	доп.р-ди труд (%)			80.00				6.2
	всичко преки							7.0
	общо допълнителни р-ди							6.3
	начисленияСх.1							1.06
	Обща цена							14.3
331	Напраща на отвор Ф 300 в съществуваща шахта за канализационна тръба Ф 300	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	3.50			1.00	21.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р-ди труд (%)			90.00				18.5
	всичко преки							21.5
	общо допълнителни р-ди							18.5
	начисленияСх.1							3.11
	Обща цена							43.6
332	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 300 - дебелистени, вкл. фасонни част	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	PVC тръби Ф 300 - дебелистени, вкл. фасонни част	м	1.00	цена 40.00	% ДСР 0.00	кр. цена 40.00	коеф. 1.00	ст-т 40.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.0
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				4.0
	доп.р-ди труд (%)			90.00				6.3
	всичко преки							47.3
	общо допълнителни р-ди							10.3
	начисленияСх.1							4.54
	Обща цена							61.8
333	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 200 - дебелистени, вкл. фасонни част	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	PVC тръби Ф 200 - дебелистени, вкл. фасонни част	м	1.00	цена 30.00	% ДСР 0.00	кр. цена 30.00	коеф. 1.00	ст-т 30.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				3.5
	доп.р-ди труд (%)			90.00				31.5
	всичко преки							6
	общо допълнителни р-ди							3.7
	начисленияСх.1							42.8
	Обща цена							
334	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 160 - дебелистени, вкл. фасонни част	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	PVC тръби Ф 160 - дебелистени, вкл. фасонни част	м	1.00	цена 25.00	% ДСР 0.00	кр. цена 25.00	коеф. 1.00	ст-т 25.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				1
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3
	всичко преки							2.6
	общо допълнителни р-ди							5
	начисленияСх.1							2.7
	Обща цена							36.8
335	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 110 - дебелистени, вкл. фасонни част	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	PVC тръби Ф 110 - дебелистени, вкл. фасонни част	м	1.00	цена 11.00	% ДСР 0.00	кр. цена 11.00	коеф. 1.00	ст-т 11.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				1
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3
	всичко преки							4
	общо допълнителни р-ди							1
	начисленияСх.1							20
	Обща цена							
336	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 110 - вкл. фасонни част	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	PVC тръби Ф 110 - вкл. фасонни част	м	1.00	цена 10.00	% ДСР 0.00	кр. цена 10.00	коеф. 1.00	ст-т 10.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				1
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3
	всичко преки							4
	общо допълнителни р-ди							1
	начисленияСх.1							19
	Обща цена							
337	Доставка и монтаж на PVC тръби Ф 50 - вкл. фасонни част	м	1.00					

№	Описание работ	Ед.	Кол.	Цена	% ДДП	Кл. Цена	Коеф.	Итого
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	Р/УО трѐба ф 50 - вкл. фасонни части	м	0.1	4.00	0.00	4.00	1.00	0.40
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.50	3.50			1.00	5.25
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.15
	всичко преки			90.00				1.35
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							7.00
138	Доставка и монтаж на тоалетна чиния	бр	1.00					7.00
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	тоалетна чиния	бр	0.1	110.00	0.00	110.00	1.00	11.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.35
	всичко преки			90.00				3.15
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							7.65
139	Доставка и монтаж на тоалетна мивка	бр	1.00					7.65
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	тоалетна мивка	бр	0.1	55.00	0.00	55.00	1.00	5.50
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.35
	всичко преки			90.00				3.15
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							7.15
140	Доставка и монтаж на противовакуумна клапа ф 110	бр	1.00					7.15
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	противовакуумна клапа ф 110	бр	0.1	30.00	0.00	30.00	1.00	3.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.35
	всичко преки			90.00				3.15
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							6.80
141	Доставка и монтаж на отлив подов сифон ф 50	бр	1.00					6.80
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	отлив подов сифон ф 50	бр	0.1	7.00	0.00	7.00	1.00	0.70
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.50	3.50			1.00	1.75
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.175
	всичко преки			90.00				1.575
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							3.025
142	Доставка и монтаж на отлив подов сифон със странично оттичане с рамка и решетка от чугун, суха клапа и затвор против мисими	бр	1.00					3.025
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	отлив подов сифон със странично оттичане с рамка и решетка от чугун, суха клапа и затвор против мисими	бр	0.1	30.00	0.00	30.00	1.00	3.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				0.35
	всичко преки			90.00				3.15
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							6.65
143	Изграждане на квадратна шахта 0.80x0.80 с дълбочина до 1.0 м с квадратен капак, отговарящ по вид на подовата настилка	бр	1.00					6.65
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	квадратна шахта 0.80x0.80 с дълбочина до 1.0 м с квадратен капак, отговарящ по вид на подовата настилка	бр	0.1	350.00	0.00	350.00	1.00	35.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	3.00	3.50			1.00	10.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				1.05
	всичко преки			90.00				9.45
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							45.95
144	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимерибетон в образна форма тип АСО - РД 200 с дължина 0.6	бр	1.00					45.95
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	монолитен отводнителен улей от една част от полимерибетон в образна форма тип АСО - РД 200 с дължина 0.6	бр	0.1	180.00	0.00	180.00	1.00	18.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.00	3.50			1.00	14.00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				1.40
	всичко преки			90.00				12.60
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							34.60
145	Доставка и монтаж на решетка от неръждаваема стомана за монолитен отводнителен улей с в образна форма - РД 200 с дължина 0.6	бр	1.00					34.60
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	решетка от неръждаваема стомана за монолитен отводнителен улей с в образна форма - РД 200 с дължина 0.6	бр	0.1	25.00	0.00	25.00	1.00	2.50
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.00	3.50			1.00	7.00

208

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-к
	ДОП. РАЗХОДИ:				10.00				2.3
	доп. р. материали (%)				90.00				6.3
	доп. р-ди труд (%)								32.0
	всичко преки								8.8
	общо допълнителни р-ди								3.25
	начисленияСх.1								44.00
	Обща цена								
346	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей V, PD200 с чугунена решетка със заключване с готов	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей V, PD200 с чугунена решетка със заключване с готов отвор с гумена уплът	бр.	1.00	цена	70.00	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	8.00	цена	3.50			1.00	28.0
	ДОП. РАЗХОДИ:				10.00				7.0
	доп. р. материали (%)				90.00				25.2
	доп. р-ди труд (%)								98.0
	всичко преки								32.2
	общо допълнителни р-ди								10.4
	начисленияСх.1								140.8
	Обща цена								
347	Доставка и монтаж на ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със зав	бр.	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключване	бр.	1.00	цена	185.00	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.00	цена	3.50			1.00	7.0
	ДОП. РАЗХОДИ:				10.00				18.5
	доп. р. материали (%)				90.00				5.3
	доп. р-ди труд (%)								172.0
	всичко преки								22.8
	общо допълнителни р-ди								15.51
	начисленияСх.1								210.31
	Обща цена								
348	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип АСО улей VP, D200	м3	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	БЕТОН М 150 - ОБИЧНОВЕН	м3	1.00	цена	120.00	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.00	цена	3.50			1.00	14.0
	ДОП. РАЗХОДИ:				10.00				12.0
	доп. р. материали (%)				90.00				12.0
	доп. р-ди труд (%)								134.0
	всичко преки								24.8
	общо допълнителни р-ди								12.66
	начисленияСх.1								171.21
	Обща цена								
349	Изпитване на канализация на водоплътност	м	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.05	цена	3.50	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ДОП. РАЗХОДИ:				90.00				0.45
	доп. р-ди труд (%)								0.1
	всичко преки								0.1
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх.1								0.3
	Обща цена								
350	Машинен изкоп с багер и извозване на депо на разстояние до 15.0 км	м3	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	Механизация	мсм	0.04	цена	280.00	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ДОП. РАЗХОДИ:				30.00				3.0
	доп. р. механизация (%)								11.0
	всичко преки								3.0
	общо допълнителни р-ди								1.1
	начисленияСх.1								15.7
	Обща цена								
351	Ръчен изкоп без укрепване за полагане на канализация - междинно ниво	м3	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	2.50	цена	3.50	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ДОП. РАЗХОДИ:				90.00				7.5
	доп. р-ди труд (%)								8.0
	всичко преки								7.0
	общо допълнителни р-ди								1.0
	начисленияСх.1								17.0
	Обща цена								
352	Натоварване, извозване и разтоварване на земни маси с камيون на депо на разстояние до 15.0 км	м3	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	Механизация	мсм	0.02	цена	260.00	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.50	цена	3.50			1.00	1.75
	ДОП. РАЗХОДИ:				30.00				1.5
	доп. р. механизация (%)				90.00				1.5
	доп. р-ди труд (%)								0.0
	всичко преки								0.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх.1								11.0
	Обща цена								
353	Укрепване и разкрепяване на изкоп. плътно	м2	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.80	цена	3.50	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ДОП. РАЗХОДИ:				90.00				7.2
	доп. р-ди труд (%)								2.0
	всичко преки								2.0
	общо допълнителни р-ди								0.0
	начисленияСх.1								9.2
	Обща цена								
354	Доставка и полагане на пясъчна подложка и засипка с трамбоване	м3	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	Пясък	м3	1.00	цена	20.00	% ДСР	кр. цена	коэф.	ст-к
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.40	цена	3.50			1.00	1.4
	ДОП. РАЗХОДИ:				10.00				0.8
	доп. р. материали (%)				90.00				0.8
	доп. р-ди труд (%)								0.0

№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена	% ДДП	КД Цена	КСФ	Итого
	всичко преди общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							40 325 577 637
155	Доставка и напрана на обратна засичка с нестандартна басалтоса	м3	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	нестандартна басалтоса	м3	1,00	2448	0,00	2448	0,00	2448
	ТРУД	м3	1,00	28,00	0,00	28,00	1,00	29,00
	РАБОТНИК - 01							
	ДОП РАЗХОДИ	м3	0,40	3,60			1,00	4,60
	доп р материали (%)							
	доп р-зи труд (%)			10,00				10,00
	всичко преди			90,00				90,00
	общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							28 40 76 117 157
156	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP Ф200 S48	м	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	структурни полипропиленови тръби - PP Ф200 S48	м	0,9	2040	0,00	2040	0,00	2040
	ТРУД	м	1,00	20,00	0,00	20,00	1,00	21,00
	РАБОТНИК - 01							
	ДОП РАЗХОДИ	м	0,00	0,00			1,00	0,00
	доп р материали (%)							
	доп р-зи труд (%)			10,00				10,00
	всичко преди			90,00				90,00
	общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							0 0 0 0 0 0 0 0 0
157	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP Ф160 S48	м	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	структурни полипропиленови тръби - PP Ф160 S48	м	0,9	1800	0,00	1800	0,00	1800
	ТРУД	м	1,00	18,00	0,00	18,00	1,00	19,00
	РАБОТНИК - 01							
	ДОП РАЗХОДИ	м	0,00	0,00			1,00	0,00
	доп р материали (%)							
	доп р-зи труд (%)			10,00				10,00
	всичко преди			90,00				90,00
	общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							0 0 0 0 0 0 0 0 0
158	Напрана на РЩ от готови бетонни елементи Ф 1000 с Н до 1 м с квадратен капак отговарящ по вид на улицната настилка	бр	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	готови бетонни елементи Ф 1000 с Н до 1 м с квадратен капак отговарящ по вид на улицната настилка	бр	0,9	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
	ТРУД	бр	1,00	30,00	0,00	30,00	1,00	31,00
	РАБОТНИК - 01							
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0,00	0,00			1,00	0,00
	доп р материали (%)							
	доп р-зи труд (%)			10,00				10,00
	всичко преди			90,00				90,00
	общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							0 0 0 0 0 0 0 0 0
159	Напрана на РЩ от готови бетонни елементи Ф 1000 с Н до 2 м с квадратен капак отговарящ по вид на улицната настилка	бр	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	РЩ от готови бетонни елементи Ф 1000 с Н до 2 м с квадратен капак отговарящ по вид на улицната настилка	бр	0,9	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	ТРУД	бр	1,00	30,00	0,00	30,00	1,00	31,00
	РАБОТНИК - 01							
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0,00	0,00			1,00	0,00
	доп р материали (%)							
	доп р-зи труд (%)			10,00				10,00
	всичко преди			90,00				90,00
	общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							0 0 0 0 0 0 0 0 0
160	Напрана на РЩ от готови бетонни елементи Ф 1000 с Н до 4 м с квадратен капак	бр	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	РЩ от готови бетонни елементи Ф 1000 с Н до 4 м с квадратен капак	бр	0,9	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	ТРУД	бр	1,00	30,00	0,00	30,00	1,00	31,00
	РАБОТНИК - 01							
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0,00	0,00			1,00	0,00
	доп р материали (%)							
	доп р-зи труд (%)			10,00				10,00
	всичко преди			90,00				90,00
	общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							0 0 0 0 0 0 0 0 0
161	Доставка и монтаж на монолитен стъдочителен улей от една част от полимербетон с у образна форма тип А00 Р0 200 с Н = 1,00 м	бр	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	монолитен стъдочителен улей от една част от полимербетон с у образна форма тип А00 Р0 200 с Н = 1,00 м	бр	0,9	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	ТРУД	бр	1,00	20,00	0,00	20,00	1,00	21,00
	РАБОТНИК - 01							
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0,00	0,00			1,00	0,00
	доп р материали (%)							
	доп р-зи труд (%)			10,00				10,00
	всичко преди			90,00				90,00
	общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							0 0 0 0 0 0 0 0 0
162	Доставка и монтаж на монолитен стъдочителен улей от една част от полимербетон с у образна форма тип А00 Р0 200 с Н = 0,60 м	бр	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	стъдочителен улей от една част от полимербетон с у образна форма тип А00 Р0 200 с Н = 0,60 м	бр	0,9	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	ТРУД	бр	1,00	20,00	0,00	20,00	1,00	21,00
	РАБОТНИК - 01							
	ДОП РАЗХОДИ	бр	0,00	0,00			1,00	0,00
	доп р материали (%)							
	доп р-зи труд (%)			10,00				10,00
	всичко преди			90,00				90,00
	общо допълнителни работи начисления Сх 1 Обща цена							0 0 0 0 0 0 0 0 0
163	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен стъдочителен улей Р0200 с Н = 1,00 м	бр	1,00					

240

№	Описание работ	Единица	к.м.	Цена	% ДСР	к.р. цена	коэф.	ст.
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	решетка от нерждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 1,00 м	бр.	1,00	30,00	0,00	30,00	1,00	30,00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,00	3,50			1,00	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00				13,00
	доп.р.материали (%)			90,00				3,10
	доп.р-ди труд (%)							33,40
	всичко преки							6,10
	общо допълнителни р-ди							3,70
	начисленияСх.1							42,80
	Обща цена:							
164	Доставка и монтаж на решетка от нерждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 0,50 м	бр.	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	решетка от нерждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 0,50 м	бр.	1,00	14,00	0,00	14,00	1,00	14,00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,00	3,50			1,00	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00				13,00
	доп.р.материали (%)			90,00				3,10
	доп.р-ди труд (%)							17,50
	всичко преки							4,50
	общо допълнителни р-ди							1,70
	начисленияСх.1							23,50
	Обща цена:							
165	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей V, PD200 PD200 с чугунена решетка със заключване	бр.	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	водосъбирателна шахта	бр.	1,00	120,00	0,00	120,00	1,00	120,00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8,00	3,50			1,00	28,00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00				12,00
	доп.р.материали (%)			90,00				25,20
	доп.р-ди труд (%)							148,00
	всичко преки							37,20
	общо допълнителни р-ди							14,80
	начисленияСх.1							269,00
	Обща цена:							
166	Доставка и монтаж на ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със за	бр.	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключване	бр.	1,00	150,00	0,00	150,00	1,00	150,00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4,00	3,50			1,00	14,00
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00				15,00
	доп.р.материали (%)			90,00				12,60
	доп.р-ди труд (%)							164,00
	всичко преки							27,60
	общо допълнителни р-ди							15,30
	начисленияСх.1							206,90
	Обща цена:							
167	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип АСО улей VP, D200	м3	1,00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1,00	120,00	0,00	120,00	1,00	120,00
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,00	3,50			1,00	3,50
	ДОП.РАЗХОДИ:			10,00				12,00
	доп.р.материали (%)			90,00				3,00
	доп.р-ди труд (%)							123,00
	всичко преки							15,00
	общо допълнителни р-ди							11,00
	начисленияСх.1							149,70
	Обща цена:							
168	Изпитване на канализация на водоплътност	м	1,00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,04	3,50			1,00	0,14
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,00				0,10
	доп.р-ди труд (%)							0,00
	всичко преки							0,00
	общо допълнителни р-ди							0,00
	начисленияСх.1							0,24
	Обща цена:							
169	Машинен изкоп с батер и извозване на депо на разстояние до 15,0 км	м3	1,00					
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	0,04	280,00			1,00	11,20
	ДОП.РАЗХОДИ:			30,00				3,00
	доп.р.механизация (%)							11,00
	всичко преки							3,00
	общо допълнителни р-ди							1,00
	начисленияСх.1							15,00
	Обща цена:							
170	Ръчен изкоп без укрепване за полагане на канализация - междинно ниво	м3	1,00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2,50	3,50			1,00	8,75
	ДОП.РАЗХОДИ:			90,00				7,00
	доп.р-ди труд (%)							7,00
	всичко преки							7,00
	общо допълнителни р-ди							17,00
	начисленияСх.1							
	Обща цена:							
171	Натоварване, извозване и разтоварване на земни маси с камюн на депо на разстояние до 15,0 км	м3	1,00					
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	0,02	280,00			1,00	5,60
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,50	3,50			1,00	1,75
	ДОП.РАЗХОДИ:			30,00				1,75
	доп.р.механизация (%)			90,00				1,50
	доп.р-ди труд (%)							0,00
	всичко преки							0,00
	общо допълнителни р-ди							1,50
	начисленияСх.1							1,50
	Обща цена:							
172	Укрепване и разкрепване на изкоп, глътно	м2	1,00					

№	Описание работ	Единица измерения	Количество	Цена	% ДДП	Курс Цена	Коеф	Итого
	<b>ТРУД</b>							
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.00			1.00	3.00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			90.00				90.00
	всичко преки							
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							93.00
173	Доставка и полагане на паревна подложка и засичка с прамбозване	МБ	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	ТРУД		1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ			3.50			1.00	3.50
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							103.50
174	Доставка и направя на обратна засичка с нестандартна барастра	МБ	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	нестандартна барастра		1.00	25.00		25.00	1.00	25.00
	ТРУД		1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ			3.50			1.00	3.50
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							118.50
175	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP Ф200 SN8	М	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	структурни полипропиленови тръби - PP Ф200 SN8		1.00	40.00		40.00	1.00	40.00
	ТРУД		1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ			3.50			1.00	3.50
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							153.50
176	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP Ф160 SN8	М	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	структурни полипропиленови тръби - PP Ф160 SN8		1.00	15.00		15.00	1.00	15.00
	ТРУД		1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ			3.50			1.00	3.50
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							128.50
177	напрва на РЩ от готови бетонни елементи Ф 1000 - с н до 2 м - с квадратен канал - отговарящ по вид на уличната настилка	Бс	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	РЩ от готови бетонни елементи Ф 1000 - с н до 2 м - с квадратен канал - отговарящ по вид на уличната настилка		1.00	380.00		380.00	1.00	380.00
	ТРУД		1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ			3.50			1.00	3.50
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							413.50
178	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с обратна форма тип АОО - РД 200 - с н 1.00 м	Бс	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с обратна форма тип АОО - РД 200 - с н 1.00 м		1.00	200.00		200.00	1.00	200.00
	ТРУД		1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ			3.50			1.00	3.50
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							223.50
179	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с обратна форма тип АОО - РД 200 - с н 0.50 м	Бс	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	отводнителен улей от една част от полимербетон с обратна форма тип АОО - РД 200 - с н 0.50 м		1.00	100.00		100.00	1.00	100.00
	ТРУД		1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ			3.50			1.00	3.50
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							133.50
180	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей РД200 - с н 1.00 м	Бс	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>							
	решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей РД200 - с н 1.00 м		1.00	30.00		30.00	1.00	30.00
	ТРУД		1.00	20.00		20.00	1.00	20.00
	РАБОТНИК - 1 шт							
	ДОП РАЗХОДИ			3.50			1.00	3.50
	доп р материали (%)							
	доп р-ди труд (%)			10.00				10.00
	всичко преки			90.00				90.00
	общо допълнителни р-ди							
	начисленияСх 1							
	Обща цена							143.50

*Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.*

212

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-к
	всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх.1 Обща цена							33.5 6.1 3.1 42.8
181	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 0.50 м	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей, PD200- L = 0.50 м	бр.	1.00	14.00	0.00	14.00	1.00	14.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				1.4
	доп.р.материали (%)			90.00				3.1
	доп.р-ди труд (%)							17.4
	всичко преки							4.9
	общо допълнителни р-ди							1.7
	начисленияСх.1							23.6
	Обща цена							
182	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей V, PD200 PD260 с чугунена решетка със заключване	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	водосъбирателна шахта	бр.	1.00	120.00	0.00	120.00	1.00	120.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	3.50			1.00	28.0
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				12.0
	доп.р.материали (%)			90.00				25.2
	доп.р-ди труд (%)							148.8
	всичко преки							31.2
	общо допълнителни р-ди							14.8
	начисленияСх.1							200.0
	Обща цена							
183	Доставка и монтаж на ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със за	бр.	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключване	бр.	1.00	150.00	0.00	150.00	1.00	150.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	4.00	3.50			1.00	14.0
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				15.0
	доп.р.материали (%)			90.00				12.6
	доп.р-ди труд (%)							164.0
	всичко преки							27.6
	общо допълнителни р-ди							16.3
	начисленияСх.1							206.9
	Обща цена							
184	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип АСО улей VP, D200	м3	1.00					
	<b>МАТЕРИАЛИ:</b>							
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.00	120.00	0.00	120.00	1.00	120.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:			10.00				12.0
	доп.р.материали (%)			90.00				3.1
	доп.р-ди труд (%)							123.5
	всичко преки							15.1
	общо допълнителни р-ди							11.0
	начисленияСх.1							149.7
	Обща цена							
185	Изпитване на канализация на водоплътност	м	1.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04	3.50			1.00	0.1
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				0.1
	доп.р-ди труд (%)							0.1
	всичко преки							0.5
	общо допълнителни р-ди							0.2
	начисленияСх.1							
	Обща цена							
186	Машинен изкоп с багер и извозване на депо на разстояние до 15.0 км	м3	1.00					
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	0.04	280.00			1.00	11.2
	ДОП.РАЗХОДИ:			30.00				3.0
	доп.р.механизация (%)							11.4
	всичко преки							3.3
	общо допълнителни р-ди							1.1
	начисленияСх.1							15.0
	Обща цена							
187	Ръчен изкоп без укрепване за полагане на канализация - междинно ниво	м3	1.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	3.50			1.00	8.8
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				7.0
	доп.р-ди труд (%)							8.8
	всичко преки							7.0
	общо допълнителни р-ди							17.8
	начисленияСх.1							
	Обща цена							
188	Натоварване, извозване и разтоварване на земни маси с камъни на депо на разстояние до 15.0 км	м3	1.00					
	<b>МЕХАНИЗАЦИЯ:</b>							
	Механизация	мсм	0.02	280.00			1.00	5.6
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.50	3.50			1.00	1.8
	ДОП.РАЗХОДИ:			30.00				1.8
	доп.р.механизация (%)			90.00				1.8
	доп.р-ди труд (%)							3.6
	всичко преки							0.0
	общо допълнителни р-ди							11.4
	начисленияСх.1							
	Обща цена							
189	Укрепване и разкрепване на изкоп, пълътно	м2	1.00					
	<b>ТРУД:</b>							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.90	3.50			1.00	3.2
	ДОП.РАЗХОДИ:			90.00				3.2
	доп.р-ди труд (%)							6.4
	всичко преки							0.0
	общо допълнителни р-ди							11.6
	начисленияСх.1							
	Обща цена							

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large signature and a circular stamp.

№	Обща цена	МЗ	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	46
190	Доставка и полагане на първоначална подложка и засилка с трамбоване	МЗ	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>								
	ТРУД	МЗ	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	1.00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	3.40	3.50				1.00	40
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)		10.00						00
	всичко преки		90.00						26
	общо допълнителни р-ди								40
	начисленияСх 1								26
	Обща цена								97
191	Доставка и направа на обратна засилка с нестандартна базалтсва	МЗ	1.00						50
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>								
	нестандартна базалтсва	МЗ	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	1.00
	ТРУД	МЗ	1.00	25.00	0.00	25.00	1.00		00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	3.40	3.50				1.00	40
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)		10.00						50
	всичко преки		90.00						26
	общо допълнителни р-ди								40
	начисленияСх 1								26
	Обща цена								97
192	Доставка и монтаж на структурни полипропиленови тръби - PP Ф200 СЧ8	М	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>								
	структурни полипропиленови тръби - PP Ф200 СЧ8	М	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	00
	ТРУД	МЗ	1.00	20.00	0.00	20.00	1.00		00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	3.00	3.50				1.00	00
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)		10.00						00
	всичко преки		90.00						26
	общо допълнителни р-ди								40
	начисленияСх 1								26
	Обща цена								97
193	Направа на отвор Ф 300 в съществуваща шахта за канализационна тръба Ф 300	БР	1.00						
	<b>ТРУД</b>								
	ТРУД	БР	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	6.00	3.50				1.00	00
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р-ди труд (%)		90.00						00
	всичко преки								00
	общо допълнителни р-ди								00
	начисленияСх 1								00
	Обща цена								00
194	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип А00 РД 200 - цв 1.00 м	БР	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>								
	монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип А00 РД 200 - цв 1.00 м	БР	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	00
	ТРУД	БР	1.00	20.00	0.00	20.00	1.00		00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	2.00	3.50				1.00	00
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)		10.00						00
	всичко преки		90.00						26
	общо допълнителни р-ди								40
	начисленияСх 1								26
	Обща цена								97
195	Доставка и монтаж на монолитен отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип А00 РД 200 - цв 0.50 м	БР	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>								
	отводнителен улей от една част от полимербетон с V образна форма тип А00 РД 200 - цв 0.50 м	БР	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	00
	ТРУД	БР	1.00	20.00	0.00	20.00	1.00		00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	2.00	3.50				1.00	00
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)		10.00						00
	всичко преки		90.00						26
	общо допълнителни р-ди								40
	начисленияСх 1								26
	Обща цена								97
196	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей РД200 - цв 1.00 м	БР	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>								
	решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей РД200 - цв 1.00 м	БР	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	00
	ТРУД	БР	1.00	60.00	0.00	60.00	1.00		00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	4.00	3.50				1.00	00
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)		10.00						00
	всичко преки		90.00						26
	общо допълнителни р-ди								40
	начисленияСх 1								26
	Обща цена								97
197	Доставка и монтаж на решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей РД200 - цв 0.50 м	БР	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>								
	решетка от неръждаема стомана за монолитен отводнителен улей РД200 - цв 0.50 м	БР	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	00
	ТРУД	БР	1.00	60.00	0.00	60.00	1.00		00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	4.00	3.50				1.00	00
	ДОП РАЗХОДИ								
	доп р материали (%)								
	доп р-ди труд (%)		10.00						00
	всичко преки		90.00						26
	общо допълнителни р-ди								40
	начисленияСх 1								26
	Обща цена								97
198	Доставка и монтаж на водосъбирателна шахта за монолитен отводнителен улей РД200 РД200 с отчуждена решетка със застъпване	БР	1.00						
	<b>МАТЕРИАЛИ</b>								
	водосъбирателна шахта	БР	1.00	Цена	% ДДС	К. Цена	Коеф	1.00	00
	ТРУД	БР	1.00	230.00	0.00	230.00	1.00		00
	РАБОТНИК - 1ст	ЧЧ	6.00	3.50				1.00	00

214

Код	Описание	Единица	Количество	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-к
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10.00				23.0
	доп.р-ди труд (%)			90.00				56.4
	всичко преки							286.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							73.4
	Обща цена							287.7
199	Доставка и монтаж на ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със за	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	ревизионен елемент за монолитен отводнителен улей с V образна форма - PD 200 с чугунена решетка със заключаване	бр.	1.00	260.00	0.00	кр. цена: 260.00	коэф: 1.00	260.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	4.00	3.50			1.00	14.0
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10.00				26.0
	доп.р-ди труд (%)			90.00				12.0
	всичко преки							274.0
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							36.0
	Обща цена							25.0
100	Доставка и полагане на бетон за монтаж отводнителни решетки тип АСО улей VP, Ø200	м3	1.00					337.8
	МАТЕРИАЛИ:							
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.00	120.00	0.00	кр. цена: 120.00	коэф: 1.00	120.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10.00				12.0
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							123.5
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							15.1
	Обща цена							11.0
101	Изпитване на канализация на водоупътност	м	1.00					149.7
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	0.04	3.50			1.00	0.1
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р-ди труд (%)			90.00				0.1
	всичко преки							0.1
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.0
	Обща цена							0.2
102	Изолирани тръби със сигн. с-ма( ППУ ) Ф168.3x 5/250 по БДС EN 253:2010	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Изолирани тръби със сигн. с-ма( ППУ ) Ф168.3x 5/250 по БДС EN 253:2010	м	1.00	0.00	0.00	кр. цена: 0.00	коэф: 1.00	0.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10.00				0.1
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							3.5
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.5
	Обща цена							7.1
103	Съединителна муфта Ф 250 по БДС EN 489:2010	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Съединителна муфта Ф 250 по БДС EN 489:2010	бр.	1.00	0.00	0.00	кр. цена: 0.00	коэф: 1.00	0.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10.00				0.1
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							3.5
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.5
	Обща цена							7.1
104	Колъно изолирано- 900- Ф 168/250 по БДС EN 448:2010	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Колъно изолирано- 900- Ф 168/250 по БДС EN 448:2010	бр.	1.00	0.00	0.00	кр. цена: 0.00	коэф: 1.00	0.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10.00				0.1
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							3.5
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.5
	Обща цена							7.1
105	Крайна капя Ф250 с планка за ел. инсталация по БДС EN 448:2010	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Крайна капя Ф250 с планка за ел. инсталация по БДС EN 448:2010	бр.	1.00	0.00	0.00	кр. цена: 0.00	коэф: 1.00	0.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10.00				0.1
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							3.5
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.5
	Обща цена							7.1
106	Уплътнителен пръстен Ф250 за стена по БДС EN 448:2010	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Уплътнителен пръстен Ф250 за стена по БДС EN 448:2010	бр.	1.00	0.00	0.00	кр. цена: 0.00	коэф: 1.00	0.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ: доп.р.материали (%)			10.00				0.1
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							3.5
	общо допълнителни р-ди начисленияСх.1							0.5
	Обща цена							7.1
107	Челни заваръчни съединения за тръба Ф168	бр.	1.00					

	ТРУД	ЕД	КОЛ	ЕДИЧНА ЦЕНА	ВЪЗЛОЖИТЕЛНА ЦЕНА	КОЕФ	КОЛ
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
108	Радиографичен контрол на чепни заваръчни съединения за Ф168	Щ	1.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
109	Сигнална лента	М	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	сигнална лента						
	ТРУД	М	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
110	Двукратно грундиране с антикорозионен трунд на чепни заваръчни шевове на тръба Ф168 260	М2	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	антикорозионен трунд	М	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
111	Тръба ел заварена със спирален шев по БДС EN 10217-2 2003 А1 2005 от от Р235 GN P12 5MPa Ф168 3x6	М	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	Тръба ел заварена със спирален шев по БДС EN 10217-2 2003 А1 2005 от от Р235 GN P12 5MPa Ф168 3x6	М	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
112	Коляно 900 тип В по БДС EN 10253-2 2008 от от Р235 GN по БДС EN 10228-2 2009 P12 5MPa Ф168 3x6 B	Щ	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	Коляно 900 тип В по БДС EN 10253-2 2008 от от Р235 GN по БДС EN 10228-2 2009 P12 5MPa Ф168 3x6 B	Щ	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
113	Дъно плоско от от S235JR по БДС EN 10225 2006 Ру=2.5 МПа в дебелина 7 тип ДТ 168 7x12 мм	Щ	1.00				
	МАТЕРИАЛИ						
	Дъно плоско	Щ	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД						
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
114	Чепни заваръчни съединения за тръба Ф168	Щ	1.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
115	Радиографичен контрол на чепни заваръчни съединения за Ф168	Щ	1.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50
116	Хидравлична проба на монтиран топлопровод	М	1.00				
	ТРУД						
	РАБОТНИК - от ДОП РАЗХОДИ доп е-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисленияСх 1 Обща цена	Ч	1.00	3.50	3.50	1.00	3.50

*[Handwritten signature and scribbles]*

216

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Ст-н
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
117	Радиографичен контрол на челни заваръчни съединения за Ф168	бр.	1.00					
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
118	Двукратно грундиране с антикорозионен грунд на тръби Ф168	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	антикорозионен грунд	кг	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
119	подаваща на I пласт ?1 = 80 мм I пласт с ?= 100мм	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Изолация от дюшеци минерална вата	м2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
120	върщаща на I пласт ?2 = 50 мм I пласт с ? = 60 мм	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Изолация от дюшеци минерална вата	м2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
121	подаваща тръба Ф168,3	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Изолация от дюшеци минерална вата	м2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
122	върщаща тръба Ф168,3	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Изолация от дюшеци минерална вата	м2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
123	подаваща тръба Ф168,3	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Полипропиленова лента	м	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
124	върщаща тръба Ф168,3	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Полипропиленова лента	м	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:							
	РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. I Обща цена :	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.4
								3.1
								0.5
								7.11
125	Тръба ел заварена Ф159х6	м	1.00					

Handwritten signature and circular stamp, likely an official seal or approval mark, located at the bottom center of the page.

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДДП	Курс	Курс	Курс
125	МАТЕРИАЛИ							
	Тръба ел заварена Ф159х6	м	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			10.00				0.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				1.00
	всичко преки							0.00
	общо допълнителни р-ди							0.00
	начисленияСх.1							0.00
Обща цена							0.00	
126	Изолирани тръби със син. ема, ППУ - Ф158.3х6.250 - по ВДС EN 253 2510	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Изолирани тръби със син. ема, ППУ - Ф158.3х6.250 - по ВДС EN 253 2510	м	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р материали (%)			10.00				0.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				1.00
	всичко преки							0.00
	общо допълнителни р-ди							0.00
начисленияСх.1							0.00	
Обща цена							0.00	
127	Дъбране на отпадъци от стъклена вага 1 в полиетиленови чували - 20 кг в чувал	бр	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			90.00				1.00
	всичко преки							0.00
	общо допълнителни р-ди							0.00
	начисленияСх.1							0.00
	Обща цена							0.00
	128	Изкоп шир. до 2.0 м и дълбочина 2м	м3	1.00				
ТРУД								
РАБОТНИК - 1 ст		ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
ДОП РАЗХОДИ								
доп р-ди труд (%)				90.00				1.00
всичко преки								0.00
общо допълнителни р-ди								0.00
начисленияСх.1								0.00
Обща цена								0.00
129		Извозване земя със самосвал	тона	1.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	САМОСВАЛ	мсм	1.00	350.00			1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р механизация (%)			30.00				0.00
	доп р-ди труд (%)			90.00				1.00
	всичко преки							0.00
	общо допълнителни р-ди							0.00
начисленияСх.1							0.00	
Обща цена							0.00	
130	Нелплат-с укрепване на изкоп	м2	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			90.00				1.00
	всичко преки							0.00
	общо допълнителни р-ди							0.00
	начисленияСх.1							0.00
	Обща цена							0.00
	131	Обратна засипка с баластрау(Кразн 1 25)	тона	1.00				
МАТЕРИАЛИ								
Баластрау(Кразн 1 25)		м3	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
ТРУД								
РАБОТНИК - 1 ст		ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
ДОП РАЗХОДИ								
доп р материали (%)				10.00				0.00
доп р-ди труд (%)				90.00				1.00
всичко преки								0.00
общо допълнителни р-ди								0.00
начисленияСх.1							0.00	
Обща цена							0.00	
132	Разваляне настилка от тротуарни плочи	м2	1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (%)			90.00				1.00
	всичко преки							0.00
	общо допълнителни р-ди							0.00
	начисленияСх.1							0.00
	Обща цена							0.00
	133	Демонтаж на тротуарни плочи - ПП-150 300	бр	1.00				
ТРУД								
РАБОТНИК - 1 ст		ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00
ДОП РАЗХОДИ								
доп р-ди труд (%)				90.00				1.00
всичко преки								0.00
общо допълнителни р-ди								0.00
начисленияСх.1								0.00
Обща цена								0.00
134		Извозване на ПП-150 300	бр	1.00				
	МЕХАНИЗАЦИЯ							
	САМОСВАЛ	мсм	1.00	350.00			1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 ст	ч-л	1.00	3.50			1.00	5.00

278

Код	Описание	Единица	Количество	Р.Н.	Цена	% ДСР	Кр. цена	Коеф.	Сумма
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. механизация (%)			30.00					105.1
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								353.5
	общо допълнителни р-ди								108.1
	начисленияСх.1								36.8
	Обща цена								488.51
135	Почистване на канал	м	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.11
	Обща цена								
136	Пясъчна засилка (легло) (с Краз=1.15)	м3	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	Пясъчна засилка	м3	1.00	0.00		0.00	0.00	1.50	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)			10.00					0.0
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.11
	Обща цена								
137	Направа на отвор в стена на сграда с къртач	м3	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	КЪРТАЧИ	мсм	1.00	0.00				1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. механизация (%)			30.00					0.0
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.11
	Обща цена								
138	Направа на отвор в стена на бет. канал с къртач	м3	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	КЪРТАЧИ	мсм	1.00	0.00				1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. механизация (%)			30.00					0.0
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.11
	Обща цена								
139	Извозване бет. отпадъци	тона	1.00						
	МЕХАНИЗАЦИЯ:								
	САМОСВАЛ	мсм	1.00	350.00				1.00	350.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. механизация (%)			30.00					105.1
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								353.5
	общо допълнителни р-ди								108.1
	начисленияСх.1								36.8
	Обща цена								488.51
140	Бетон В20 за забетониране на отвори в стена канал и сграда	м3	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	БЕТОН М 200 - ФИЛЦОВ 000001240/30 06 98	м3	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)			10.00					0.0
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.11
	Обща цена								
141	Направа на стена за затваряне канал с В15	м3	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)			10.00					0.0
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.11
	Обща цена								
142	Кюфраж и декофриране на отвори	м2	1.00						
	МАТЕРИАЛИ:								
	ДЪСКИ КЮФРАЖНИ	м3	1.00	0.00		0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП. РАЗХОДИ:								
	доп. р. материали (%)			10.00					0.0
	доп. р-ди труд (%)			90.00					3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.11
	Обща цена								
143	Монтаж и демонтаж инвентарна ограда	м	1.00						

279

Код	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	% ДДР	КР Цена	Коеф.	Сумма
144	ТРУД		1.00					
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.50	100%		1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (7%)		0.07					0.245
	всичко преки		0.07					0.245
145	Обезопасителни знаци по наредба № 4		1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Знаци по наредба № 4		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД		1.00					
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.50	100%		1.00	3.50
146	Сигнално осветление за обезопасяване		1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Сигнално осветление		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД		1.00					
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.50	100%		1.00	3.50
147	Разваляне на съществуващи бордюри		1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.50	100%		1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (7%)		0.07					0.245
148	Разваляне на съществуващи сакини пред ЦУМ		1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.50	100%		1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (7%)		0.07					0.245
149	Демо-таж на антипаркинг тела - метали		1.00					
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.50	100%		1.00	3.50
	ДОП РАЗХОДИ							
	доп р-ди труд (7%)		0.07					0.245
150	Декоративна настилка клинкери 20/10 Том		1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Клинкери 20/10 Том		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.50	100%		1.00	3.50
151	Зем-овлажен бетон 3 см		1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Земноовлажен бетон		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
	ТРУД							
	РАБОТНИК - 1 шт		1.00	3.50	100%		1.00	3.50
152	Пясъчен слой 3 см		1.00					
	МАТЕРИАЛИ							
	Пясък		1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00

220

№	Описание работ	Единица	Кол-во	Цена	% ДСР	Кр. цена	коэф.	Ст-к
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.5
								3.1
								0.5
								7.11
153	Бетонова н-ка - 8 см	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.5
								3.1
								0.5
								7.11
154	Доставка и полагане на бапастра 10 см	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	БАЛАСТРА	м3	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.5
								3.1
								0.5
								7.11
155	Ръчно трамбоване на терен 10 см	м3	1.00					
	МЕХАНИЗАЦИЯ:							
	ТРАМБОВКА	мсм	1.00	0.00			1.00	0.0
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. механизация (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				30.00				0.0
				90.00				3.1
								3.5
								3.1
								0.5
								7.11
156	Доставка и полагане на кр. арм. ф6 на харета 20/20 см	кг	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	кр. арм. ф6 на харета 20/20 см	кг	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.5
								3.1
								0.5
								7.11
157	Подложен бетон - за бордюри	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.5
								3.1
								0.5
								7.11
158	Градински бордюри - сив гранит 50/30/15см	м	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Градински бордюри - сив гранит 50/30/15см	м	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.5
								3.1
								0.5
								7.11
159	Декоративна настилка - Декуманос - Червен термопюлен гранит 50/50/5см	м2	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Декоративна настилка - Декуманос - Червен термопюлен гранит 50/50/5см	м2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки общо допълнителни р-ди начисления Сх. 1 Обща цена	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1
								3.5
								3.1
								0.5
								7.11
160	Земновлажен бетон 4 см	м3	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Земновлажен бетон	м3	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД: РАБОТНИК - I ст. ДОП. РАЗХОДИ: доп. р. материали (%) доп. р-ди труд (%) всичко преки	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
				10.00				0.0
				90.00				3.1



369 Монтаж на скари - имитация на дърво в/у елементите за сядане За II етап Модул "B" - 50бр.

222

кв.	описание	ед.	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	МАТЕРИАЛИ:								
	скари - имитация на дърво в/у елементите за сядане За II етап Модул "B" - 50бр.	м2	1.00						
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						0.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.1
	Обща цена:								

370 Захладни части - ОРС

кв.	описание	ед.	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	МАТЕРИАЛИ:								
	Захладни части	кг	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						0.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.1
	Обща цена:								

371 Ключове над ниво археология - междинно ниво.  
Декоративни шапки - клинкери 20/10/5 см на ребро - 1600бр.

кв.	описание	ед.	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	МАТЕРИАЛИ:								
	Ключове над ниво археология - междинно ниво. Декоративни шапки - клинкери 20/10/5 см на ребро - 1600бр.	м	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						0.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.1
	Обща цена:								

372 Циментов р-р за шапки с дебелина 2см

кв.	описание	ед.	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	МАТЕРИАЛИ:								
	циментов р-р	м3	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						0.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.1
	Обща цена:								

373 Гланцирана циментова замазка 1.5см върху бетон  
Ключове на междинно ниво

кв.	описание	ед.	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	МАТЕРИАЛИ:								
	циментов р-р	м3	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						0.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.1
	Обща цена:								

374 "Хидроизолация + противокореново покритие тип "Максим"  
Ключове на междинно ниво

кв.	описание	ед.	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	МАТЕРИАЛИ:								
	"Хидроизолация + противокореново покритие тип "Максим" Ключове на междинно ниво	м2	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						0.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.1
	Обща цена:								

375 Дребен речен камък-Ф2-3см - 10см

кв.	описание	ед.	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	МАТЕРИАЛИ:								
	Дребен речен камък-Ф2-3см - 10см	м3	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						0.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.1
	Обща цена:								

376 Пясък + перлит - 5см

кв.	описание	ед.	к-во	р.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	МАТЕРИАЛИ:								
	ПЯСЪК	м3	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	перлит - 5см	м3	1.00		0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД:								
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50				1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:								
	доп.р.материали (%)		10.00						0.0
	доп.р-ди труд (%)		90.00						3.1
	всичко преки								3.1
	общо допълнителни р-ди								0.5
	начисленияСх.1								7.1
	Обща цена:								



224

№	описание	ед. изм.	п.н.	цена	% ДСР	кр.цена	коэф.	ст-к
	Филтрирно платно от нетъквен текстил	м2	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				0.0
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							3.1
	общо допълнителни р-ди							0.5
	начисленияСх.1							7.1
	Обща цена:							
186	Декоративни решетки около съществуващите дървета от полимербетон 100/100см	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Декоративни решетки около съществуващите дървета от полимербетон 100/100см	бр.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				0.0
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							3.1
	общо допълнителни р-ди							0.5
	начисленияСх.1							7.1
	Обща цена:							
187	Декоративни решетки около новозасадените дървета пред ЦУМ от полимербетон 70/70см	бр.	1.00					
	МАТЕРИАЛИ:							
	Декоративни решетки около новозасадените дървета пред ЦУМ от полимербетон 70/70см	бр.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.0
	ТРУД							
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.00	3.50			1.00	3.5
	ДОП.РАЗХОДИ:							
	доп.р.материали (%)			10.00				0.0
	доп.р-ди труд (%)			90.00				3.1
	всичко преки							3.1
	общо допълнителни р-ди							0.5
	начисленияСх.1							7.1
	Обща цена:							



225

# ЧАСТ "КОНСЕРВАЦИОННО-РЕСТАВРАЦИОНИ РАБОТИ"

## Демонтажни работи и разваляне

Анализ 1	Разбиване бетон механизирано водещи бордюри на плъщови стени вкл.рязане арматура	м3	р. н.	ч. ст.	общо
СЕК 04-947	Работник - I ст.	ч.ч.	8,9	3,50	31,15
	Доп.р-ди труд (90%)				28,04
	Материали:				
	Шило за къртач	бр.	1,33	7,10	9,44
	Арматурна ножица	бр.	0,05	15,30	0,77
	доп. Материали 10%				1,02
	Механизация:				
	Къртач електрически	МСМ	1,33	22,00	29,26
	доп. Мех-ция 30 %				8,78
	Общо:				108,45
	Печалба 8 %				8,68
	<b>Обща цена :</b>				<b><u>117,13</u></b>

Анализ 2	Демонтаж и премахване метални греди при временно укрепване на терена с вис. до 50см.,които пречат за извършване на КРР.	бр.	р. н.	ч. ст.	общо
ВТН 75-16	Работник - I ст.	ч.ч.	3,2	3,50	11,20
	Доп.р-ди труд (90%)				10,08
	Механизация:				
	малка механизация	МСМ	1,3	19,00	24,70
	доп. Мех-ция 30%				7,41
	Общо:				53,39
	Печалба 8 %				4,27
	<b>Обща цена :</b>				<b><u>57,66</u></b>

Анализ 3	Внимателен демонтаж на антична зидария от римски тухли-допустимо запазване на	м3	р. н.	ч. ст.	общо
ВТН 71-88	Работник - I ст.	ч.ч.	5,54	3,50	19,39
	Доп.р-ди труд (90%)				17,45
	Материали:				
	Пом. Мат-ли	ж-т	1	11,50	11,50



доп. Материали 10%

0,00

1,15

Общо:

49,49

Печалба 8 %

3,96

Обща цена :53,45

Анализ 4	<u>Внимателен демонтаж на антична зидария</u>	м3
	<u>от оригинален камък-допустимо запазване на материала</u>	

р. н.

ч. ст.

общо

ВТН 71-100 Работник - I ст.

ч.ч.

6,14

3,50

21,49

Доп.р-ди труд (90%)

19,34

Общо:

40,83

Печалба 8 %

3,27

Обща цена :44,10

Анализ 5	<u>Почистване на римски тухли от разтвор</u>	бр.
	<u>вкл.подреджване за повторна употреба</u>	

р. н.

ч. ст.

общо

ВТН 72-09 Работник - I ст.

ч.ч.

0,07

3,50

0,25

Доп.р-ди труд (90%)

0,22

Общо:

0,47

Печалба 8 %

0,04

Обща цена :0,50

Анализ 6	<u>Почистване на оригинален камък от</u>	м3
	<u>разтвор вкл.подреджване за повторна употреба</u>	

р. н.

ч. ст.

общо

ВТН 72-09 Работник - I ст.

ч.ч.

0,6

3,50

2,10

ВТН 71-93 Работник - I ст.

ч.ч.

1,8

3,50

6,30

Доп.р-ди труд (90%)

8,01

Общо:

16,41

Печалба 8 %

1,31

Обща цена :17,73**Консервационно-реставрационни работи**

Анализ 7	<u>Експозиционно почистване на археологически</u>	м2
	<u>структури по приложена технология</u>	

р. н.

ч. ст.

общо

Труд:  
ВТН 02-82 Работник-1

ч.ч.

1,6

3,50

5,60

доп. Труд 90%

5,04



## Материали:

Препарат за пароструйка рН=6 доп. Мат-ли 10%	л	0,200	34,85	6,97 0,70
Механизация: паросруйна машина доп. Механизация 30%	МСМ	0,027	25,00	0,68 0,20 19,18
Печалба 8 %				1,53
<b>Общо:</b>				<b>20,72</b>

Анализ 8	Биоцидна обработка на археологически структури по приложена технология	м2	р. н.	ч. ст.	общо
Труд: ВТН 57 - 33 Работник-1		ч.ч.	1,15	3,50	4,03
доп. Труд 90%					3,62
Материали: Препарат Patio Cleaner доп. Мат-ли 10%		л	0,600	22,00	13,20 1,32
Механизация: паросруйна машина доп. Механизация 30%		МСМ	0,027	25,00	0,68 0,20 23,05
Печалба 8 %					1,84
<b>Общо:</b>					<b>24,89</b>

Анализ 9	Консолидиране-структурно укрепване на оригинала по технология	м2	р. н.	ч. ст.	общо
ВТН 57-32 Работник-1		ч.ч.	0,94	3,50	3,29
доп. Труд 90%					2,96
Материали: Консолидант Evonik-Degusa акрилова дисперсия 8-10%		л	0,6	32,00	19,20 5,60
Пом. Мат-ли		к-т	1	12,00	3,00
доп. Мат-ли 10%					2,78
Печалба 8 %					36,83
<b>Обща цена :</b>					<b>2,95</b> <b>39,78</b>

Анализ 10	Направа на консервационен надзид от камък по съществуващ образец с разтвор по рецепта на технолог и указания на проектант	м3	р. н.	ч. ст.	общо



ВТН 02-12	Работник-1	ч.ч.	23,9	3,50	83,65
	доп. Труд 90%				75,29
	Материали:				
	Обработен камък	м3	1,05	180,00	189,00
	Разтвор по рецепта	м3	0,28	99,33	27,81
	Пом. мат-ли	к-т	1	165,00	165,00
	доп. Мат-ли 10%				38,18
	Печалба 8 %				578,93
	<b>Обща цена :</b>				<u>46,31</u> <u>625,24</u>

нализ 11	Направа на консервационен надзид от римски тухли с р-ри 32/32/4 по съществуващ образец с разтвор по рецепта на технолог и указания на проектант-оформяне ниши и колони	м3	р. н.	ч. ст.	общо

ВТН 02-65	Работник-1	ч.ч.	4,53	3,50	15,86
ВТН 02-52	Работник-2	ч.ч.	9	3,50	31,50
	доп. Труд 90%				42,62
	Материали :				
	Римски тухли	бр	130	4,50	585,00
	разтвор по рецепта на технолог	м3	0,65	99,33	64,56
	Импрегнат за тухли	л	15	1,50	22,50
	доп. Мат-ли 10%				67,21
	Печалба 8 %				829,25
	<b>Обща цена :</b>				<u>66,34</u> <u>895,59</u>

Анализ 1	Монтаж и демонтаж на кръжила от дървен м-л. за направа на сводова зидария от римски тухли с отвор до 1м.	бр.	р. н.	ч. ст.	общо

Фирмена норма	Работник-1	ч.ч.	9,43	3,50	33,01
Фирмена норма	Работник-2	ч.ч.	4,07	3,50	14,25
Фирмена норма	Работник-3	ч.ч.	7,5	3,50	26,25
	доп. Труд 90%				66,15
	Материали :				
	греди иглолистни	м3	0,0064	420,00	2,69



дъски иглолистни  
пирони  
масло кофражно  
доп. Мат-ли 10%

229

м3	0,0057	380,00	2,17
кг	0,2	2,15	0,43
кг	0,2	15,50	3,10
			0,84
			148,87
			11,91
			<b>160,78</b>

Печалба 8 %  
**Обща цена :**

Анализ 13	Направа сводова зидария от римски тухли с	м3
	р-ри 32/32/4 по указания на проектант	

р. н. ч. ст. общо

Труд:					
Фирмена норма	Работник-1	ч.ч.	28,3	3,5	99,05
Фирмена норма	Работник-2	ч.ч.	12,2	3,5	42,70
доп. Труд 90%					127,58
Материали :					
	Римски тухли	м3	108	7,5	810,00
	разтвор по рецепта на технолог	м3	0,5	125	62,50
	Импрегнат за тухли	л	15	5,04	75,60
доп. Мат-ли 10%					94,81
					1 312,24
Печалба 8 %					104,98
<b>Обща цена :</b>					<b>1 417,21</b>

Анализ 14	Направа на консервационна запечатка	м2
	короната на антични зидове с разтвор по рецепта и указания на проектант	

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД :					
ВТН 02-84	Работник	ч.ч.	12,24	3,50	42,84
Доп.р-ди труд (90%)					38,56
МАТЕРИАЛИ:					
	Р-р по рецепта	м3	0,56	140	78,40
	Оригинални камъни	м2	1	18,5	18,50
Доп.р-ди материали (10%)					9,69
Общо:					187,99
Печалба 8 %					15,04
<b>Обща цена :</b>					<b>203,02</b>

Анализ 15	Направа сигнираща фуга-отделяне надзид	м
	от оригинала с разтвор по рецепта и технология	

р. н. ч. ст./цена общо



ТРУД:					
ВТН 31-08	Работник	ч.ч.	2,640	3,50	9,24
Доп.р-ди труд (90%)					8,32
МАТЕРИАЛИ:					
цимент		кг	0,2	3	0,60
пясък		кг	0,03	9	0,27
мозайка		кг	0,07	3,5	0,25
Пластификатор		кг	0,3	22,4	6,72
вода		м3	0,01	1,66	0,02
Доп.р-ди материали (10%)					0,79
Общо:					26,19
Печалба 8 %					2,10
<b>Обща цена :</b>					<b>28,29</b>

Анализ 16	Префугиране антични стени -разтвор по рецепта и технология на полагане,указание	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
	от проектант				

Труд:					
ВТН 30-13	Работник-2	ч.ч.	2,7	3,5	9,45
	Работник-3	ч.ч.	0,95	3,5	3,33
	Работник-3	ч.ч.	0,95	3,5	3,33
доп. Труд 90%					<u>14,49</u>
Материали:					
	Хидр. Вар NHL-5	кг	0,750	1,70	1,28
	грас	кг	1,20	1,40	1,68
	мраморно брашно	кг	1,20	0,26	0,31
	тухлена фракция до 5 мм	кг	0,55	0,80	0,44
	къси пропиленови влакна (6мм)	кг	0,90	8,00	7,20
	полимерна дисперсия 10%	л	0,20	7,96	1,59
	вода	м3	0,05	1,80	0,09
доп. Мат-ли 10%					1,26
Печалба 8 %					3,56
<b>Обща цена:</b>					<b><u>47,99</u></b>

Анализ 17	Цялостна хидрофобизация на антични структури по приложена технология	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо

ТРУД:					
ВТН-02.82	Работник реставрация	чч	2,2	3,50	7,70
Доп.р-ди труд (90%)					6,93
МАТЕРИАЛИ:					
	Протектосил	л	0,8	32	25,60



Доп.р-ди материали (10%)

2,56

Общо:

42,79

Печалба 8 %

3,42

Обща цена :46,21**Оригинални настилки от антични улици**

Анализ 18	<u>Внимателен демонтаж на оригинална настилка от антични улици по демонтажен план, включително бордюри-пренос, почистване, подреждане, съхраняване за повторна употреба</u>	м2

р. н. ч. ст./цена общо

Труд:

Демонтаж

ВТН 71-93 Работник-2

ч.ч.

7

3,5

24,50

ВТН 73-06 Работник-2

ч.ч.

5,42

3,5

18,97

Подреждане

СЕК 05-834 Работник-1

ч.ч.

0,41

3,5

1,44

Пренасяне

ВТН 76- 32 Работник-2

ч.ч.

3,6

3,5

12,60

Почистване

ВТН 02-47 Работник-1

ч.ч.

2,4

3,5

8,40

доп. Труд 90%

59,31

материали:

пом. М-ли

к-т

1

10

10,00

доп. Мат-ли 10%

1,00

Печалба 8 %

10,90

Обща цена :147,12

Анализ 19	<u>Направа изкоп в зона с висока степен на археологически находки с дълб. до 40 см.</u>	м3

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД :

ВТН 01-03 Реставратор

чч

7,0000

3,50

24,50

Реставратор

чч

6,1000

3,50

21,35

Доп.р-ди труд (90%)

41,27

Общо:

87,12

Печалба 8 %

6,97

Обща цена :94,08

Анализ 20	<u>Засипване и разриване земни маси вкл. трамбоване пласт от 10см.</u>	м3

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД :



УСН 1/059	Работник - I ст.	232	чч	1,1800	3,50	4,13
	Работник - I ст.		чч	0,6000	3,50	2,10
	Доп.р-ди труд (90%)					5,61
УСН 1/066	Механизация: ръчна трамбовка		мсм	0,0081	360	2,92
	Доп. механизация (30%)					0,87
	Общо:					15,63
	Печалба 8 %					1,25
	<b>Обща цена :</b>					<b>16,88</b>

Анализ 21	Настилка от трамбована трошенокаменна	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
	настилка с деб.20 см.				

Фирмена норма	ТРУД :					
	Работник - I ст.	чч	1,6600	3,50	5,81	
	Работник - I ст.	чч	1,2000	3,50	4,20	
	Доп.р-ди труд (90%)				9,01	
	Материали:					
	Трошен камък	м3	1,15	54,1	62,22	
УСН 1/066	Механизация:					
	ръчна трамбовка	мсм	0,0081	360	2,92	
	транспорт	км	15	1,8	27,00	
	Доп.р-ди механизация (30%)				0,87	
	Общо:				112,02	
	Печалба 8 %				8,96	
	<b>Обща цена :</b>				<b>120,99</b>	

Анализ 22	Настилка от земно влажен цименто	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
	пясъчен разтвор по технология с деб.20см.				

СЕК 26-322	ТРУД :				
	Работник - I ст.	чч	6,8200	3,50	23,87
	Доп.р-ди труд (90%)				21,48
	Материали:				
	Цименто-пясъчен р-р по рецепта	м3	1,2	95	114,00
	доп. Мат-ли 10%				11,40



Общо:

170,75

Печалба 8 %

13,66

Обща цена :184,41

Анализ 23	<u>Повторен монтаж на оригинални камъни</u>	м2
	<u>по антични улици, съгласно демонтажен</u>	
	<u>план и указания на проектант и археолог за</u>	
	<u>експозиционни нива и отвори</u>	

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД :					
ВТН 18-08	Реставратор	чч	8,0000	3,50	28,00
ВТН 18-17	Работник - I ст.	чч	1,1200	3,50	3,92
ВТН 76-30	Работник - I ст.	чч	1,0200	3,50	3,57
	Доп.р-ди труд (90%)				31,94

Материали:

чакълена настилка	м3	0,2	34,90	6,98
земно влажен цименто пясъчен р-р	м3	0,2	85,00	17,00

доп. Мат-ли 10%

2,40

Общо:

93,81

Печалба 8 %

7,50

Обща цена :101,31

Анализ 24	<u>Попълване липсващи участъци от</u>	м2
	<u>оригинала с каменни плочи по</u>	
	<u>съществуващ образец с деб. на плочите 6</u>	
	<u>см. указания от проектант</u>	

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД :					
ВТН 18-08	Реставратор	чч	8,0000	6,50	52,00
ВТН 18-17	Работник - I ст.	чч	1,1200	3,50	3,92
ВТН 76-30	Работник - I ст.	чч	1,0200	3,50	3,57
	Доп.р-ди труд (90%)				53,54

Материали:

камък	м3	0,502	180	90,36
чакълена настилка	м3	0,2	34,9	6,98
земно влажен цименто пясъчен р-р	м3	0,2	85	17,00
пом. М-ли	к-т	1	20	20,00
доп. Мат-ли 10%				13,43

Общо:

260,81

Печалба 8 %

20,86

Обща цена :281,67

Анализ 25	<u>Префугиране на оригинална и нова</u>	м2
	<u>настилка с разтвор по рецепта и</u>	
	<u>технология</u>	

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД:



234

ВТН 30-15	Работник реставрация	чч	2,03	3,5	7,11
ВТН 30-17	Работник реставрация доп. Разходи труд 90%	чч	1,85	3,5	6,48 12,22

Материали:

Хидр. Вар NHL-5	кг	0,750	1,68	1,26
трас	кг	1,20	1,40	1,68
мраморно брашно	кг	1,20	0,26	0,31
тухлена фракция до 5 мм	кг	0,55	0,80	0,44
полимерна дисперсия 10%	л	0,05	7,96	0,40
вода	м3	0,05	1,80	0,09
пом. М-ли	к-т	1,00	15,00	15,00
доп. Мат-ли 10%				1,92

Общо:				46,90
Печалба 8 %				3,75
<b>Обща цена :</b>				<b>50,65</b>

Анализ 26	Внимателен демонтаж на оригинална настилка "Перистилен двор" по демонтажен план включително пренос,почистване,подреждане, съхраняване за повторна употреба	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
-----------	--	----	-------	-------------	------

Труд:

Демонтаж					
ВТН 71-93	Работник-2	ч.ч.	7	3,5	24,50
ВТН 73-06	Работник-2	ч.ч.	5,42	3,5	18,97
Подреждане					-
СЕК 05-834	Работник-1	ч.ч.	0,41	3,5	1,44
Пренасяне					
ВТН 76- 32	Работник-2	ч.ч.	3,6	3,5	12,60
Почистване					
ВТН 02-47	Работник-1	ч.ч.	2,4	3,5	8,40
доп. Труд 90%					59,31

материали:

пом. м-ли	к-т	1	10	10,00
доп. мат-ли 10%				1,00

Печалба 8 %				10,90
<b>Обща цена :</b>				<b>147,12</b>

Анализ 27	Направа изкоп в зона с висока степен на археологически находки с дълб. до 40 см.	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
-----------	---	----	-------	-------------	------

ТРУД :					
ВТН 01-03	Работник реставрация	чч	7,0000	3,50	24,50
	Работник реставрация	чч	6,1000	3,50	21,35
Доп.р-ди труд (90%)					41,27



Общо:  
Печалба 8 %  
Обща цена :

235

87,12  
6,97  
94,08

Анализ 28	Засипване и разриване земни маси вкл. трамбоване пласт от 10см.	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
УСН 1/059	Работник - I ст.	чч	1,1800	3,50	4,13
	Работник - I ст.	чч	0,6000	3,50	2,10
	Доп.р-ди труд (90%)				5,61
Механизация:					
УСН 1/066	ръчна трамбовка	МСМ	0,0081	360	2,92
	Доп. механизация (30%)				0,87
Общо:					
Печалба 8 %					
<u>Обща цена :</u>					
					15,63
					1,25
					<u>16,88</u>

Анализ 29	Настилка от трамбована трошенокаменна настилка с деб. 20см.	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
Фирмена норма	Работник - I ст.	чч	1,6600	3,50	5,81
	Работник - I ст.	чч	1,2000	3,50	4,20
	Доп.р-ди труд (90%)				9,01
Материали:					
	Трошен камък	м3	1,15	54,1	62,22
Механизация:					
УСН 1/066	ръчна трамбовка	МСМ	0,0081	360	2,92
	транспорт	МСМ	15	1,8	27,00
	Доп.р-ди механизация (30%)				0,87
Общо:					
Печалба 8 %					
<u>Обща цена :</u>					
					112,02
					8,96
					<u>120,99</u>

Анализ 30	Настилка от земно влажен цименто пясъчен разтвор по технология с деб.20см.	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
СЕК 26-322	Работник - I ст.	чч	6,8200	3,50	23,87
	Доп.р-ди труд (90%)				21,48
Материали:					
	Цименто-пясъчен р-р по рецепта	м3	1,2	85,00	102,00



доп. Мат-ли 10%

10,20

Общо:

157,55


Печалба 8 %

12,60

**Обща цена :****170,16**

Анализ 31	Повторен монтаж на оригинална настилка "Перистилен двор", съгласно демонтажен план и указания на проектант и археолог	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
ВТН 18-08	Реставратор	чч	8,0000	3,50	28,00
ВТН 18-17	Работник - I ст.	чч	1,1200	3,50	3,92
ВТН 76-30	Работник - I ст.	чч	1,0200	3,50	3,57
	Доп.р-ди труд (90%)				31,94
Материали:					
	чакълена настилка	м3	0,2	34,9	6,98
	земно влажен цименто пясъчен р-р	м3	0,2	85	17,00
	доп. Мат-ли 10%				2,40
Общо:					
	Печалба 8 %				93,81
	<b>Обща цена :</b>				<b>101,31</b>

Анализ 32	Попълване липсващи участъци от оригинала с каменни плочи по съществуващ образец с деб. на плочите 6см. указания от проектант	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
ВТН 18-08	Реставратор	чч	8,0000	3,50	28,00
ВТН 18-17	Работник - I ст.	чч	1,1200	3,50	3,92
ВТН 76-30	Работник - I ст.	чч	1,0200	3,50	3,57
	Доп.р-ди труд (90%)				31,94
Материали:					
	камък	м3	0,25	180,00	45,00
	чакълена настилка	м3	0,2	34,90	6,98
	земно влажен цименто пясъчен р-р	м3	0,2	72,00	14,40
	пом. М-ли	к-т	1	20,00	20,00
	доп. Мат-ли 10%				8,64
Общо:					
	Печалба 8 %				162,45
	<b>Обща цена :</b>				<b>175,44</b>



Анализ 33	Префугиране на оригинална и нова	237	м2
	настилка с разтвор по рецепта и технология		

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД:					
ВТН 30-15	Работник реставрация	чч	2,03	3,50	7,11
ВТН 30-17	Работник реставрация	чч	1,85	3,50	6,48
	Доп.разходи труд 90%				12,22
Материали:					
	Хидр. Вар NHL-5	кг	3,75	1,70	6,38
	трас	кг	2,20	1,40	3,08
	мраморно брашно	кг	2,20	0,26	0,57
	тухлена фракция до 5 мм	кг	0,55	0,80	0,44
	полимерна дисперсия 10%	л	2,00	8,50	17,00
	вода	м3	0,05	1,80	0,09
	пом. М-ли	к-т	1,00	18,00	18,00
	доп. Мат-ли 10%				4,56
Общо:					
	Печалба 8 %				75,91
	<b>Обща цена :</b>				<u>6,07</u>
					<u>81,99</u>

Анализ 34	Консолидиране-структурно укрепване на	м2
	оригинална тухлена настилка "Перистилен двор" с разтвор по рецепта и технология	

р. н. ч. ст./цена общо

ВТН 57-32	Работник-1	ч.ч.	0,94	3,5	3,29
	доп. Труд 90%				2,96
Материали:					
	Консолидант Evonik-Degusa	л	0,6	35,00	21,00
	акрилова дисперсия 8-10%	л	0,4	15,00	6,00
	Пом. Мат-ли	к-т	1	12,00	3,00
	доп. Мат-ли 10%				3,00
	Печалба 8 %				39,25
	<b>Обща цена :</b>				<u>3,14</u>
					<u>42,39</u>

Анализ 35	Експозиционно обмазване на тухлената	м2
	настилка с разтвор по рецепта и технология	

р. н. ч. ст./цена общо

СЕК 10/841	Работник-1	ч.ч.	3,18	3,5	11,13
	доп. Труд 90%				10,02
Материали:					
	Разтвор по рецепта и технология	м3	0,055	40	2,20
	доп. Мат-ли 10%				0,22



Печалба 8 %

Обща цена :

23,57

1,89

25,45**Подови настилки в помещения**

Анализ 36	Засипване, разриване на земни почви вкл. трамбоване пласт 10см.	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
УСН 1/059	Работник - I ст.	чч	1,1800	3,50	4,13
	Работник - I ст.	чч	0,6000	3,50	2,10
Доп.р-ди труд (90%)					5,61
Механизация:					
УСН 1/066	ръчна трамбовка	мсм	0,0081	360,00	2,92
Доп. механизация (30%)					0,87
Общо:					15,63
Печалба 8 %					1,25
<u>Обща цена :</u>					<u>16,88</u>

Анализ 37	Настилка от трамбована трошенокаменна настилка с деб.20см.	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
Фирмена норма	Работник - I ст.	чч	1,6600	3,50	5,81
	Работник - I ст.	чч	1,2000	3,50	4,20
Доп.р-ди труд (90%)					9,01
Материали:					
	Трошен камък	м3	1,15	54,10	62,22
Механизация:					
УСН 1/066	ръчна трамбовка	мсм	0,0081	360,00	2,92
	транспорт	км	15	1,80	27,00
Доп.р-ди механизация (30%)					0,87
Общо:					112,02
Печалба 8 %					8,96
<u>Обща цена :</u>					<u>120,99</u>

Анализ 38	Подложен бетон В10 армиран с пластмасова мрежа -оформяне наклони за отводняване	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
СЕК 04/840	Работник-1	ч.ч.	2,1	3,50	7,35
СЕК 03/951	Работник-2	ч.ч.	1,18	3,50	4,13
доп. Труд 90%					10,33



239

Материали:				
Арматурна мрежа	м2	1,25	2,67	3,34
Бетон Б10	м3	1,1	104	114,40
Вода	м3	0,1	1,8	0,18
доп. Мат-ли 10%				11,79
				151,52
Печалба 8 %				12,12
<b>Обща цена :</b>				<b>163,64</b>

Анализ 39	<u>Възстановяване настилка от демонтирани по демонтажен план оригинални тухли по подове на помещения вкл.повторен монтаж на разтвор по технология и указание на проектант</u>	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
	8,1E+09 Работник-1	ч.ч.	2,58	3,5	9,03
	доп. Труд 90%				8,13
	Материали:				
	Суха смеска по технология на проектанта	кг	55	2,40	132,00
	Импрегнат ТЕОС	кг	0,1	30,0	3,00
	Палралоид Б-72	л	0,6	9,90	5,94
	доп. Мат-ли 10%				14,09
					172,19
	Печалба 8 %				13,78
	<b>Обща цена :</b>				<b>185,97</b>

Анализ 40	<u>Направа на настилка-попълване липсващи участъци на оригинална тухлена настилка с нови по съществуващ образец по указания на технолог и проектант</u>	м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
	8,1E+09 Работник-1	ч.ч.	2,58	3,5	9,03
	Работник-2	ч.ч.	2,58	3,5	9,03
	Работник-3	ч.ч.	1,29	3,5	4,52
	доп. Труд 90%				20,32
	Материали:				
	Тухли	бр	12	7,5	90,00
	Суха смеска по технология на проектанта	кг	55	2,4	132,00
	Импрегнат ТЕОС	кг	0,1	35	3,50
	Палралоид Б-72	л	0,6	12	7,20
	доп. Мат-ли 10%				23,27
					298,86
	Печалба 8 %				23,91
	<b>Обща цена :</b>				<b>322,77</b>



Анализ 41	Префугиране на оригинални и нови тухлени настилки с разтвор по рецепта и технология	240	м2
-----------	---	-----	----

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД:					
ВТН 30-15	Реставратор	чч	2,03	3,5	7,11
ВТН 30-17	Реставратор	чч	1,85	3,5	6,48
	доп. Разходи труд 90%				12,22
Материали:					
	Хидр. Вар NHL-5	кг	1,750	1,68	2,94
	трас	кг	2,20	1,40	3,08
	мраморно брашно	кг	2,20	0,26	0,57
	тухлена фракция до 5 мм	кг	0,55	0,80	0,44
	полимерна дисперсия 10%	л	0,10	8,50	0,85
	вода	м3	0,05	1,80	0,09
	пом. м-ли	к-т	1,00	22,00	22,00
	доп. Мат-ли 10%				3,00
Общо:					
	Печалба 8 %				58,77
	<b>Обща цена :</b>				<u>4,70</u>
					<u>63,47</u>

Анализ 42	Консолидиране-укрепване на тухлените настилки по технология	м2
-----------	---	----

р. н. ч. ст./цена общо

ВТН 57-32	Работник-1	ч.ч.	0,94	3,50	3,29
	доп. Труд 90%				2,96
Материали:					
	Консолидант Evonik-Degusa	л	0,6	35,00	21,00
	акрилова дисперсия 8-10%	л	0,4	15,00	6,00
	Пом. Мат-ли	к-т	1	12,00	3,00
	доп. Мат-ли 10%				3,00
	Печалба 8 %				39,25
	<b>Обща цена :</b>				<u>3,14</u>
					<u>42,39</u>

Анализ 43	Експозиционно обмазване тухлени настилки по технология	м2
-----------	--	----

р. н. ч. ст./цена общо

СЕК 10/841	Работник-1	ч.ч.	3,18	3,50	11,13
	доп. Труд 90%				10,02
Материали:					
	Разтвор по рецепта и технология	л	3,5	4,50	15,75
	доп. Мат-ли 10%				1,58
	Печалба 8 %				38,47
					<u>3,08</u>



Обща цена :

241

41,55

## Полимербетонни подове в помещения

Анализ 44	Засипване, разриване на земни почви, вкл. трамбоване на пласт 10см.	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
УСН 1/059	Работник - I ст.	чч	1,1800	3,50	4,13
	Работник - I ст.	чч	0,6000	3,50	2,10
Доп.р-ди труд (90%)					5,61
Механизация:					
УСН 1/066	ръчна трамбовка	мсм	0,0081	360	2,92
Доп. механизация (30%)					0,87
Общо:					15,63
Печалба 8 %					1,25
<b>Обща цена :</b>					<b>16,88</b>

Анализ 45	Настилка от трамбована трошенокаменна настилка с деб.20см.	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
ТРУД :					
Фирмена норма	Работник - I ст.	чч	1,6600	3,50	5,81
	Работник - I ст.	чч	1,2000	3,50	4,20
Доп.р-ди труд (90%)					9,01
Материали:					
	Трошен камък	м3	1,15	54,1	62,22
Механизация:					
УСН 1/066	ръчна трамбовка	мсм	0,0081	360	2,92
	транспорт	мсм	15	1,8	27,00
Доп.р-ди механизация (30%)					0,87
Общо:					112,02
Печалба 8 %					8,96
<b>Обща цена :</b>					<b>120,99</b>

Анализ 46	Подложен бетон В10 армиран с пластмасова мрежа-оформяне наклони за отводняване	м3	р. н.	ч. ст./цена	общо
СЕК 04/840	Работник-1	ч.ч.	2,1	3,5	7,35
СЕК 03/951	Работник-2	ч.ч.	1,18	3,50	4,13
доп. Труд 90%					10,33



Материали:

242

Арматурна мрежа

м2

1,25

2,67

3,34

Бетон Б10

м3

1,1

104,00

114,40

Вода

м3

0,1

1,80

0,18

доп. Мат-ли 10%

11,79

Печалба 8 %

151,52

**Обща цена :**

12,12

163,64

Анализ 47	Настилка с разтвор по рецепта и	м2
	технология на полагане и цвят по указание на проектанта	

р. н. ч. ст./цена общо

8,1E+09 Работник-1

ч.ч.

1,36

3,50

4,76

Работник-2

ч.ч.

1,36

3,50

4,76

доп. Труд 90%

8,57

Материали:

Разтвор по рецепта

м3

0,2

165,00

33,00

оцветител

кг

0,215

15,60

3,35

Доп. мат-ли 10%

3,64

Механизация:

Транспортни разходи

км

6

1,8

10,80

Доп. мех-ция 30%

3,24

Печалба 8 %

72,12

**Обща цена :**

5,77

65,81

Анализ 48	Засипване, разриване на земни почви, вкл.	м3
	грамбоване на пласт 10см.	

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД :

УСН 1/059

Работник - I ст.

чч

1,1800

3,50

4,13

Работник - I ст.

чч

0,6000

3,50

2,10

Доп.р-ди труд (90%)

5,61

Механизация:

УСН 1/066

ръчна трамбовка

мсм

0,0081

360

2,92

Доп. механизация (30%)

0,87

Общо:

Печалба 8 %

15,63

**Обща цена :**

1,25

16,88



Анализ 49	Настилка от трамбована трошенокаменна	м3
	настилка с деб. 20см.	

243

		р. н.	ч. ст./цена	общо	
ТРУД:					
Фирмена норма	Работник - I ст.	чч	1.6600	3.50	5.81
	Работник - I ст.	чч	1.2000	3.50	4.20
Доп.р-ди труд (90%)				9.01	
Материали:					
	Трошен камък	м3	1.15	54.1	62.22
Механизация:					
УСН 1/066	ръчна трамбовка	мсм	0.0081	360	2.92
	транспорт	км	15	1.8	27.00
Доп.р-ди механизация (30%)				0.87	
Общо:					
Печалба 8 %				112.02	
<b>Обща цена :</b>				8.96	
				<b>120.99</b>	

Анализ 50	Подложен бетон В10 армиран с	м3
	пластмасова мрежа-оформяне наклони за отводняване	

		р. н.	ч. ст./цена	общо	
СЕК 04/840	Работник-1	ч.ч.	2.1	3.5	7.35
СЕК 03/951	Работник-2	ч.ч.	1.18	3.5	4.13
доп. Труд 90%				10.33	
Материали:					
	Арматурна мрежа	м2	1.25	2.67	3.34
	Бетон В10	м3	1.1	104	114.40
	Вода	м3	0.1	1.8	0.18
доп. Мат-ли 10%				11.79	
Печалба 8 %				151.52	
<b>Обща цена :</b>				12.12	
				<b>163.64</b>	

Анализ 51	Направа хоросанова настилка с деб. 4см. с р-	м2
	р по рецепта и технология на полагане	

		р. н.	ч. ст./цена	общо	
8.1E+09	Работник-1	ч.ч.	1.502	3.5	5.257
8.1E+09	Работник-2	ч.ч.	3.1	3.5	10.85
оп. Труд 90%				14.4963	
Материали:					
	хидравлична вар МНЛ	кг	12	1.44	17.28
	бял цимет	кг	0.05	0.2	0.01
	речен пясък	кг	26	0.05	1.30
	трошена червено-кафява отсявка (0-4мм)	кг	0.5	0.25	0.13
	трошена червено-кафява отсявка (4-22мм)	кг	0.5	0.25	0.13



стъклени алкалоуст влакна 6мм	244	м'	0.8	5.14	4.11
вода		м3	0.05	1.8	0.09
Доп. мат-ли 10%					2.30
механизация:					
трамбовка		мсм	0.015	25	0.38
доп. мех-ция 30%					0.11
Печалба 8 %					56.44
<b>Обща цена :</b>					4.51
					<b>60.95</b>

Анализ 52	Направа посипка върху хоросана с разтвор	м2
	по рецепта и технология на полагане	

	р. н.	ч. ст./цена	общо
8.1E+09 Работник-2			
Работник-3	ч.ч.	1.36	3.50
доп. Труд 90%	ч.ч.	1.36	3.50
			8.57
Материали:			
посипка			
Промит пясък	кг	3	0.850
Разтвор по рецепта	кг	2	0.300
	кг	3	6.656
			19.97
доп. Мат-ли 10%			2.31
Печалба 8 %			43.52
<b>Обща цена :</b>			3.48
			<b>47.00</b>

Анализ 53	Направа хидрофобна хоросанова настилка с	м2
	деб. 13см.-ХИПОКАУСТ-по рецепта и технология и указание на проектант	

	р. н.	ч. ст./цена	общо
8.1E+09 Работник-2			
8.1E+09 Работник-3	ч.ч.	1.12	3.50
доп. Труд 90%	ч.ч.	2.8	3.50
			12.35
Материали:			
Хоросанов р-р	м3	0.22	79.90
водоотблъскващ р-р по предписание на проектанта	л	0.02	65.00
			1.30
доп. Мат-ли 10%			1.89
Печалба 8 %			46.83
<b>Обща цена :</b>			3.75
			<b>50.58</b>

Анализ 54	Направа хидрофобна хоросанова настилка с	м2
	деб.7см.по рецепта и технология и указание на проектант-помещение с мраморни плочи	

	р. н.	ч. ст./цена	общо
8.1E+09 Работник-2	ч.ч.	1.12	3.5
			3.92



8,1E+09 Работник-3  
доп. Труд 90%

245

ч.ч. 1,4 3,5 4,90  
7,94

Материали:  
Хоросанов р-р м3 0,15 79,9 11,99  
водоотблъскващ р-р по предписание на  
проектанта л 0,01 65 0,65  
доп. Мат-ли 10% 1,26

Печалба 8 % 30,66  
**Обща цена :** 2,45  
**33.11**

Анализ 55	Направа настилка от оригинални демонтирани мраморни плочи по указание на проектант	м2
-----------	--	----

р. н. ч. ст./цена общо

УСН 02-140 Работник-І ст. ч.ч. 5,45 3,50 19,08  
доп. Труд 90% 17,17

Материали:  
вароцим. Р-р м3 0,076 92,00 6,99  
фугираща смес кг 2,5 7,20 18,00  
пясък кг 12 0,05 0,60  
чакъл м3 0,025 46,00 1,15  
доп. Мат-ли 10% 2,67

Печалба 8 % 65,66  
**Обща цена :** 5,25  
**70.91**

Анализ 56	Настилка от мраморни плочи по съществуващ образец на оригиналните с деб.на плочите 2,5см.	м2
-----------	---	----

р. н. ч. ст./цена общо

УСН 02-140 Работник-І ст. ч.ч. 5,45 3,5 19,08  
доп. Труд 90% 17,17

Материали:  
Мраморни плочи по образец м2 1,2 85 102,00  
вароцим. Р-р м3 0,076 92 6,99  
фугираща смес кг 2,5 7,2 18,00  
пясък кг 12 0,05 0,60  
чакъл м3 0,025 46 1,15  
доп. Мат-ли 10% 12,87

Печалба 8 % 177,86  
**Обща цена :** 14,23  
**192.09**

Анализ 57	Префугиране мраморна настилка с разтвор по рецепта и технология	м2
-----------	---	----

р. н. ч. ст./цена общо



ТРУД:					
ВТН 30-15	Работник реставрация	чч	2,03	3,5	7,11
ВТН 30-17	Работник реставрация	чч	1,85	3,5	6,48
	доп. Разходи труд 90%				12,22
Материали:					
	Хидр. Вар NHL-5	кг	0,75	1,70	1,28
	трас	кг	1,2	1,40	1,68
	мраморно брашно	кг	1,2	0,26	0,31
	тухлена фракция до 5 мм	кг	0,55	0,80	0,44
	полимерна дисперсия 10%	л	0,05	7,96	0,40
	вода	м3	0,05	1,80	0,09
	пом. М-ли	к-т	1	25,00	25,00
	доп. Мат-ли 10%				2,92
Общо:					57,92
Печалба 8 %					4,63
<b>Обща цена :</b>					<b>62,55</b>

Анализ 58	Експозиционно обмазване мраморни настилки по технология		м2	р. н.	ч. ст./цена	общо
	СЕК 10/841	Работник-1				
	доп. Труд 90%					10,02
Материали:						
	Разтвор по рецепта и технология	м3	0,045	40	1,80	
	доп. Мат-ли 10%					0,18
Печалба 8 %						23,13
<b>Обща цена :</b>						<b>1,85</b>
						<b>24,98</b>

### Архитектурни КРР

Анализ 59	Покриване "ХИПОКАУСТ" с "бипедални тухли" с размери 60/60/8 от полимербетон по технология и съществуващ образец		бр.	р. н.	ч. ст./цена	общо
	Фирмена норма	Реставратор				
	Фирмена норма	Работник	ч.ч.	1,28	3,5	4,48
	доп. Труд 90%					50,65
Материали:						
	полимербетон по технология	м3	0,25	172,1	43,03	
	"бипедални тухли" с размери 60/60/8	бр.	12	12,5	150,00	
	доп. Мат-ли 10%					19,30



Печалба 8 %

319,26

**Обща цена :**

25,54

**344,80**

Анализ 60	<u>Покриване с остъквени плоскости - триплекс свързващите ги метални конструкции и елементи за експониране на антична градска техническа инфраструктура и други атрактивни антични елементи по проекта</u>	м2

р. н. ч. ст./цена общо

Фирмена

норма

Работник

ч.ч.

1,8

3,50

6,30

доп. Труд 90%

5,67

Материали:

метална конструкция

бр.

1

135,00

135,00

стъклено покритие-триплекс

м2

1

200,00

200,00

доп. Мат-ли 10%

33,50

Печалба 8 %

380,47

**Обща цена :**

30,44

**410,91**

Анализ 61	<u>Направа на пасарелки от решетъчна стомана и конструкция /принципен детайл/по проект</u>	м2

р. н. ч. ст./цена общо

Фирмена

норма

Работник

ч.ч.

3,2

3,50

11,2

доп. Труд 90%

10,08

Материали:

пасарелка - решетъчна стомана

кг

112

4,2

470,4

доп. Мат-ли 10%

47,04

Печалба 8 %

538,72

**Обща цена :**

43,10

**581,82**

Анализ 62	<u>Направа на стълби от решетъчна стомана за достъп до оригинални нива свързани с рампи и пасарелки</u>	бр.

р. н. ч. ст./цена общо

Фирмена

норма

Работник

ч.ч.

3,2

3,5

11,20

доп. Труд 90%

10,08



Материали:  
стълба - решетъчна стомана

248

кг 29 4,2 121,8

доп. Мат-ли 10%

12,18

Печалба 8 %

155,26

**Обща цена :**

12,42

**167,68**

Анализ 63	Специализирани реставраторски дейности	бр.
	по технология и указания на проектант-КРР по огнище-края на II век.	

р. н. ч. ст./цена общо

Фирмена  
норма

Реставратор

ч.ч.

24

6,5

156,00

Проектант

ч.ч.

36

8,5

306,00

доп. Труд 90%

415,80

Материали:

По технология

к-т

1

1390,00

1390,00

доп. Мат-ли 10%

139,00

Печалба 8 %

2406,80

**Обща цена :**

192,54

**2599,34**

Анализ 64	Консервация и експониране на оригинални дървени части и елементи от II век-технология	м2
-----------	---	----

р. н. ч. ст./цена общо

Фирмена  
норма

Реставратор

ч.ч.

25

6,5

162,5

доп. Труд 90%

146,25

Материали:

Материали за реставрация на оригинални дървени части

к-т

1

260,00

260,00

доп. Мат-ли 10%

26,00

Печалба 8 %

594,75

**Обща цена :**

47,58

**642,33**

Анализ 65	Консервация и експониране на оригинални канали, водопроводи и др. елементи от античната градска инфраструктура по технология	м
-----------	--	---

р. н. ч. ст./цена общо

Фирмена  
норма

Реставратор

ч.ч.

22,2

6,50

144,3



доп. Труд 90%

249

129,87

Материали:

Материали за реставрация на оригинални дървени части

к-т

1

112,50

112,50

доп. Мат-ли 10%

11,25

Печалба 8 %

397,92

**Обща цена :**

31,83

**429,75**

Анализ 66	Направа парпет към пасарелки от	М
	неръждаема стомана Ф60, остъклен с триплекс-детайл	

р. н. ч. ст./цена общо

Фирмена норма

Работник - Ист.

ч.ч.

3,8

3,5

13,30

доп. Труд 90%

11,97

Материали:

Неръжд. Стомана ф60

м'

1

75,00

75,00

Стъкло триплекс

м2

0,6

200,00

120,00

доп. Мат-ли 10%

19,50

Печалба 8 %

239,77

**Обща цена :**

19,18

**258,95**

### Разни

Анализ 67	Превоз на строителни материали с ръчна	м3
	количка на 30м.-невъзможност от ползване на механизация	

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД:

8,452E+09 Работник - I ст.

ч.ч.

2,6

3,5

9,10

Доп.р-ди труд (90%)

8,19

Общо:

Печалба 8 %

17,29

**Обща цена :**

1,38

**18,67**

Анализ 68	Почистване обекта от строителни	м3
	отпадъци, извозване с ръчна количка до 30м. и извозване отпадъци на 30км.	

р. н. ч. ст./цена общо

ТРУД:

8,41E+09 РАБОТНИК - I ст. - разчистване

ч.ч.

1,65

3,5

5,78

8,101E+09 ИЗКОПЧИЯ - I ст. - натоварване зем. Почви н:

ч.ч.

1,8

3,5

6,30

Доп.р-ди труд (90%)

10,87



250

Механизация:

Такса депониране на стр. Отпадъци

м3

1

9,00

9,00

Самосвал

км

30

1,80

54,00

доп. Механизация 30%

16,20

Общо:

Печалба 8 %

102,14

**Обща цена :**

8,17

**110,31**

